

东苑宾馆1号楼装修改造项目 工程

招 标 预 算 价

招标预算价 (小写): 57021900.78元

(大写): 伍仟柒佰零贰万壹仟玖佰元柒角捌分

招 标 人: 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 (单位盖章)

造 价 咨 询 人: 江苏兴华工程项目管理咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

东苑宾馆1号楼装修改造项目 工程

招标预算价

招标预算价 (小写): 57021900.78元

(大写): 伍仟柒佰零贰万壹仟玖佰元柒角捌分

招标人: 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 (单位盖章)
造价咨询人: 江苏兴华工程项目管理咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总说明

工程名称：东苑宾馆1号楼装修改造项目

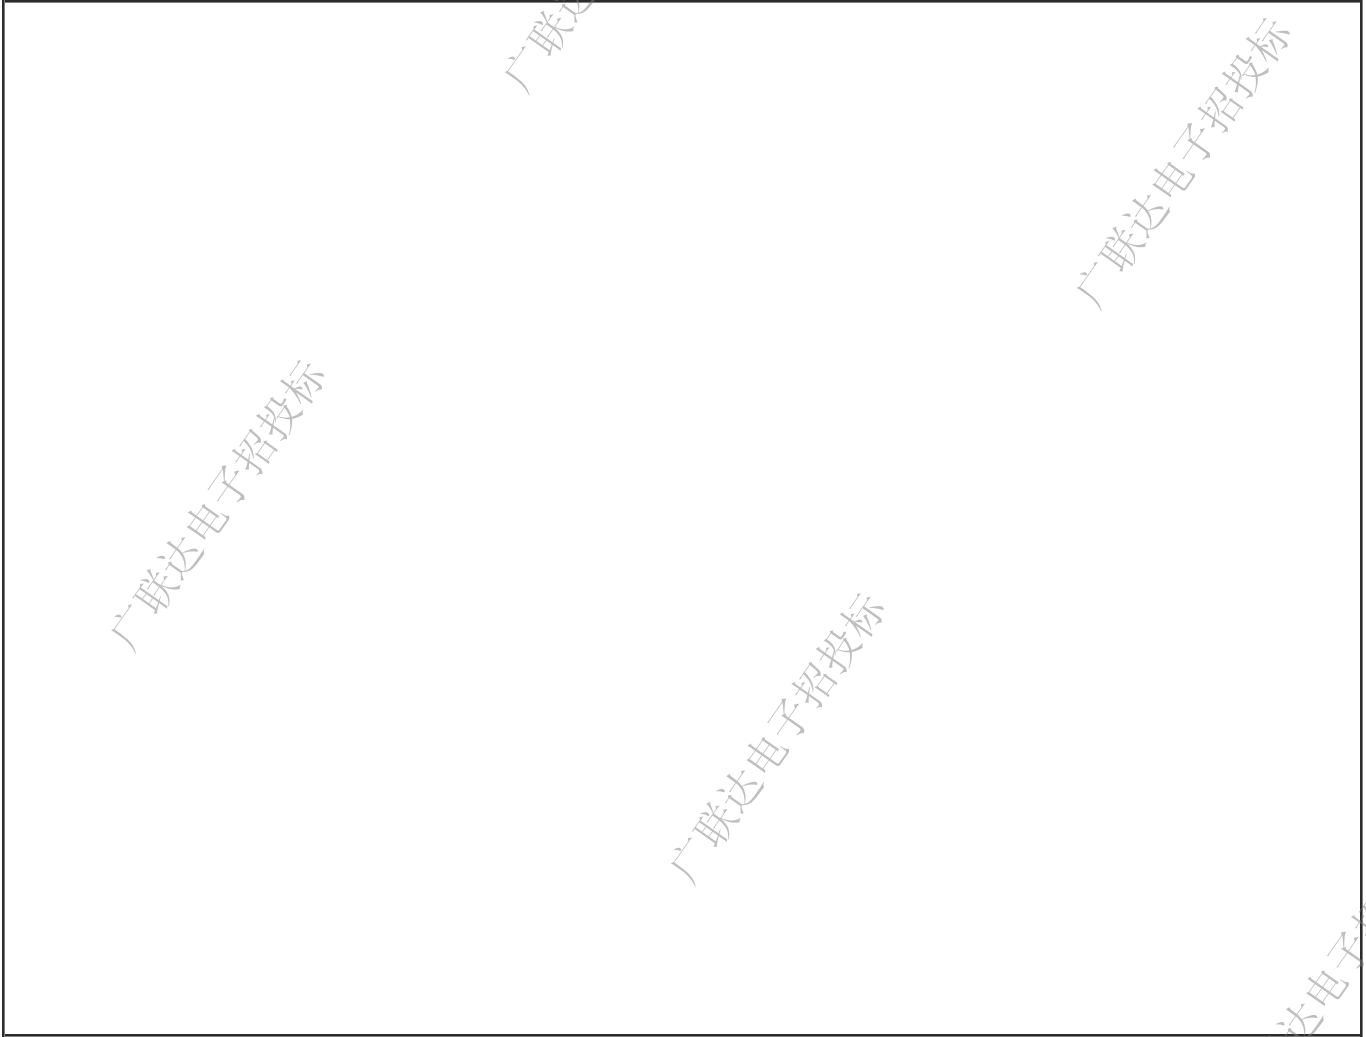


表-01

建设项目招标控制价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装修改造项目

序号	单项工程名称	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东苑宾馆1号楼装修改造项目	57021900.78	2405000	940996.56	1413672.74
合计		57021900.78	2405000	940996.56	1413672.74

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼装修改造项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程	928061.71	0	16142.88	13738.19
2	东苑宾馆1号楼新建部分土建工程	13009926.77	0	372529.74	440275.26
3	东苑宾馆1号楼装饰工程	25159732.17	0	418837.55	654881.3
4	东苑宾馆1号楼空调工程	3505722.47	0	23662.89	41578.59
5	东苑宾馆1号楼智能化工程	2951398.19	0	12019.61	21119.95
6	东苑宾馆1号楼电气工程	3514016.37	0	48443.45	85121.09
7	东苑宾馆1号楼通风工程	125495.06	0	1457.58	2561.14
8	东苑宾馆1号楼给排水工程	1668689.6	0	23298.45	40938.25
9	东苑宾馆1号楼电梯工程	1471500	0	0	0
10	东苑宾馆1号楼防排烟工程	381506.98	0	4648.54	8168.06
11	东苑宾馆1号楼消防工程	1607855.12	0	19955.87	35064.91
12	专业工程暂估价	2697996.34	2405000	0	70226
合计		57021900.78	2405000	940996.56	1413672.74

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	767372.02	0
1.1	人工费	108045.16	0
1.2	材料费	530191.57	0
1.3	施工机具使用费	91240.25	0
1.4	企业管理费	23929.43	0
1.5	利润	13965.65	0
2	措施项目	70322.55	0
2.1	单价措施项目费	39772.14	0
2.2	总价措施项目费	30550.41	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16142.88	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	13738.19	0
5	税金	76628.95	0
6	工程造价	928061.71	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		桩基工程						
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、类别:试桩，桩顶标高(相对标高)-1.25m 2、地层情况:详见设计图纸及地质勘探报告 3、设计桩长:15.5m 4、桩径:YZ400-15.5-2.0, 15.5/G-C30 5、泥浆运输、运距:投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境 6、混凝土种类、强度等级:C30, 灌注桩实际浇灌混凝土量不得小于计算体积值，充盈系数不宜小于 1.10 工程桩的充盈系数不得小于试桩 7、砼超灌高度:按图纸设计要求实施	m	108.5	206.55	22410.68	0
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、类别:工程桩，桩顶标高(相对标高)-1.25m 2、地层情况:详见设计图纸及地质勘探报告 3、设计桩长:15.5m 4、桩径:YZ400-15.5-2.0, 15.5/G-C30 5、泥浆运输、运距:投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境 6、混凝土种类、强度等级:C30, 灌注桩实际浇灌混凝土量不得小于计算体积值，充盈系数不宜小于 1.10 工程桩的充盈系数不得小于	m	2061.5	155.45	320460.18	0

			试桩 7、砼超灌高度:按图纸设计要求实施					
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、类别:试桩, 桩顶标高(相对标高)-2.1m 2、地层情况:详见设计图纸及地质勘探报告 3、设计桩长:15.0m 4、桩径:YZ400-15.0-2.0, 15.0/G-C30 5、泥浆运输、运距:投标人自行考虑, 结算时运距不做调整, 清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求, 不得二次污染环境 6、混凝土种类、强度等级:C30, 灌注桩实际浇灌混凝土量不得小于计算体积值, 充盈系数不宜小于 1.10 工程桩的充盈系数不得小于试桩 7、砼超灌高度:按图纸设计要求实施	m	15	212.5	3187.5	0
4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、类别:工程桩, 桩顶标高(相对标高)-2.1m 2、地层情况:详见设计图纸及地质勘探报告 3、设计桩长:15.0m 4、桩径:YZ400-15.0-2.0, 15.0/G-C30 5、泥浆运输、运距:投标人自行考虑, 结算时运距不做调整, 清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求, 不得二次污染环境 6、混凝土种类、强度等级:C30, 灌注桩实际浇灌混凝土量不得小于计算体积值, 充盈系数不宜小于 1.10 工程桩的充盈系数不得小于试桩 7、砼超灌高度:按图纸设计要求实施	m	360	159.03	57250.8	0
5	010515010001	声测管	1、材质:无缝钢管 2、规格型号: : φ 57x3.0(Q355B)	t	21.795	6584.26	143503.95	0

6	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内	t	7.82	5637.39	44084.39	0
7	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ12-22	t	31.74	5456.38	173185.5	0
8	010302001005	泥浆制备	1、泥浆种类:高塑性粘土或膨润土 2、新制备泥浆按现场制作的泥浆量按实计算,不含材料费,按实际进场材料签证另计	m3	101.67	32.35	3289.02	0
		分部小计					767372.02	
		分部分项合计					767372.02	
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆及安拆、移机、停置台班费		项	1	8517.41	8517.41	0
2	010201017001	桩基场地处理费用	1、要求:施工现场场地处理、加固等投标人根据图纸自行踏看现场,并结合自身及现场情况自主报价,结算单价不予调整 2、标准:满足工程施工要求 3、工程量按照新增加建筑占地面积计算	m2	664.57	47.03	31254.73	0
		单价措施合计					39772.14	
合计							807144.16	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工		100	16142.88			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.8	14528.59			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.2	1614.29			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	13317.88			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.02	161.43			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.115	928.22			
合计					30550.41			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		13738.19	100	13738.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	837694.57	1.3	10890.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	837694.57	0.24	2010.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	837694.57	0.1	837.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	851432.76	9	76628.95
合计					90367.14

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分桩基工程（001）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	9870527.47	0
1.1	人工费	1662983.44	0
1.2	材料费	7454246.73	0
1.3	施工机具使用费	87924.68	0
1.4	企业管理费	455309.99	0
1.5	利润	210062.64	0
2	措施项目	1624909.9	0
2.1	单价措施项目费	1054098.21	0
2.2	总价措施项目费	570811.69	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	372529.74	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	440275.26	0
5	税金	1074214.14	0
6	工程造价	13009926.77	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m ²	1580.11	0.86	1358.89	0
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:原场地高程至设计基础底高程 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m ³	708.6	6.82	4832.65	0
3	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:0.94 2、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 3、填方来源、运距:优先使用现场开挖的优质土源，运距投标人自行考虑；确实需要外购土源另计 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m ³	262.73	32.68	8586.02	0
4	010103001002	回填方	1、位置:室外坡道及平台 2、填方材料品种:优质素土分层夯实 3、填方来源、运距:优先使用现场开挖的优质土源，运距投标人自行考虑；实在需要外购土源另计 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m ³	138.59	29.09	4031.58	0
5	010103002001	余方弃置	1、运距:建设单位指定弃土位置	m ³	247.08	11.4	2816.71	0

			2、按照计价定额计算规则 计算工程量					
		分部小计					21625.85	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	20.21	586.89	11861.05	0
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0(B06) 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	242.32	509.2	123389.34	0
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0(B06) 2、墙体类型:内墙(含改建部分) 3、砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	1365.19	509.2	695154.75	0
		分部小计					830405.14	
		桩基工程						
9	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:YZ400-15.0-2.0, 15.0/G-C30 2、清理深度:详见图纸设计 3、含垃圾清运,运距由投标人自行考虑	m3	18.65	322.17	6008.47	0
		分部小计					6008.47	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	66.41	596.04	39583.02	0
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	51.98	610.29	31722.87	0
12	010501002001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	13.44	611.72	8221.52	0
13	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P8	m3	203.87	617.01	125789.83	0
14	010505001001	有梁板	1、层高:5m以内 2、位置:有梁板(非屋面平板)	m3	113.7	650.31	73940.25	0

			3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30					
15	010505001002	有梁板	1、层高:5m以内 2、位置:有梁板(屋面平板) 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m3	48.73	665.17	32413.73	0
16	010505001003	有梁板	1、层高:3.6m以内 2、位置:有梁板(屋面平板) 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m3	32.49	665.17	21611.37	0
17	010505001004	有梁板	1、结构标高 :+8.00/+8.10m 2、位置:入口雨篷和大厅平屋面 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m3	113.7	678.07	77096.56	0
18	010505001005	有梁板	1、位置:坡屋面有梁板 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 P6	m3	16.24	665.17	10802.36	0
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m3	0.74	763.14	564.72	0
20	010503002001	矩形梁	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	9.72	665.19	6465.65	0
21	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、结构顶标高 :+8.00/+8.10m	m3	67.82	719.83	48818.87	0
22	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	101.73	697.55	70961.76	0
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	34.78	715.01	24868.05	0
24	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高:5m以内	m3	94.13	847.61	79785.53	0
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	8.14	722.51	5881.23	0
26	010504001001	直形墙	1、部位:女儿墙 2、混凝土种类:商品砼	m3	57.72	720.55	41590.15	0

			3、混凝土强度等级:C30 P6 4、墙厚:200mm以内					
27	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P8 3、墙体类型:电梯井墙壁 4、墙高:1500mm	m3	4.5	792.67	3567.02	0
		分部小计					703684.49	
		钢筋工程						
28	010515001001	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB300 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工 方法或植筋等,投标人自行 考虑	t	10.881	7711.4	83907.74	0
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ6- 10以内 2、层高8.0m以内	t	50.596	6141.93	310757.09	0
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ12- 22以内 2、层高8.0m以内	t	69.406	5231.83	363120.39	0
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :Φ25HRB400(带E) 2、层高8.0m以内	t	33.15	5340.44	177035.59	0
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :Φ25HRB400(带E)以上 2、层高8.0m以内	t	9.92	5124.57	50835.73	0
33	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	1840	8.56	15750.4	0
34	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ25以内	个	1460	10.55	15403	0
35	011810001001	植筋	1、植筋孔径:Φ6 2、不含主材钢筋,钢筋另 算	根	11356	3.84	43607.04	0
36	011810001002	植筋	1、植筋孔径:Φ10 2、不含主材钢筋,钢筋另 算	根	52	7.91	411.32	0
37	011810001003	植筋	1、植筋孔径:Φ12 2、不含主材钢筋,钢筋另 算	根	3558	12.92	45969.36	0
38	011810001004	植筋	1、植筋孔径:Φ14 2、不含主材钢筋,钢筋另 算	根	22	15.81	347.82	0

39	011810001005	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16$ 2、不含主材钢筋, 钢筋另算	根	16	24.72	395.52	0
		分部小计					1107541	
		门窗工程						
40	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:BLM1522, BLM1737 2、门类型:专业定制铝合金系统门 3、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置, 且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金, 配件:含五金配件、埋件、塞缝等内容 5、断面等级采用80系列, 施工前须提供专业厂家的制作图, 须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产	m ²	15.88	1330.93	21135.17	0
41	010802001002	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:BLM1530 2、门类型:专业定制铝合金系统门 3、其它要求:含下悬窗, 可开启角度70°, 距离地面1.3米处设手动开启装置 4、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置, 且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 5、五金, 配件:含五金配件、埋件、塞缝等内容 6、断面等级采用80系列, 施工前须提供专业厂家的制作图, 须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产	m ²	4.5	1375.3	6188.85	0
42	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1022, FM乙1122, FM乙1422, FM乙1522 2、门类型:钢质乙级防火门 3、含五金配件、埋件、塞缝等内容, 具体设计详见图纸	m ²	28.38	698.02	19809.81	0

43	010802003002	钢质防火门	<p>1、门代号及洞口尺寸:GFM甲1022, GFM甲1222, GFM甲1522, GFM甲1522~</p> <p>2、门类型:钢质甲级防火门</p> <p>3、含五金配件、埋件、塞缝等内容, 具体设计详见图纸</p>	m2	72.82	724.9	52787.22	0
44	010803002001	防火卷帘(闸)门	<p>1、门代号及洞口尺寸:SWFJ1-2223, SWFJ1-2923, SWFJ1-3923, SWFJ1-4123</p> <p>2、门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘</p> <p>3、防火卷帘的耐火极限应符合《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633, 有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件, 且耐火极限不小于3小时</p> <p>4、含电动装置、轨道安装</p>	m2	34.73	710.62	24679.83	0
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	<p>1、窗代号及洞口尺寸:C-1537, C-2328, C-2828, C-3128, C-9828</p> <p>2、窗类型:专业定制铝合金系统窗(固定窗)</p> <p>3、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置, 且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃</p> <p>4、断面等级为80系列, 施工前须提供专业厂家的制作图, 须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产</p> <p>5、含五金配件、埋件、塞缝等内容</p>	m2	95.85	1020.38	97803.42	0
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	<p>1、窗代号及洞口尺寸:C-1228, C-5328</p> <p>2、窗类型:专业定制铝合金系统窗(含救援窗)</p> <p>3、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置, 且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃</p> <p>4、断面等级为80系列, 施工前须提供专业厂家的制作</p>	m2	24.92	1064.75	26533.57	0

			图,须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产 5、含五金配件、埋件、塞缝等内容					
47	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C-1228', C-1518, C-1522, C-2028, C-4028, C-4028', C-2036, C-4036, C-4036', C-3440, C-2836, C-3236, C-3436, C-5336, C-5636 2、窗类型:专业定制铝合金系统窗(含救援窗) 3、其它要求:含下悬窗,可开启角度70°,距离地面1.3米处设手动开启装置 4、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 5、断面等级为80系列,施工前须提供专业厂家的制作图,须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产 6、含五金配件、埋件、塞缝等内容	m2	606.88	1109.11	673096.68	0
48	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C-1228, C-1236, C-1537等 2、窗类型:专业定制铝合金系统窗(平开窗) 3、窗框,扇材质:系统窗型材 4、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 5、断面等级采用80系列,施工前须提供专业厂家的制作图,须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产 6、含五金配件、埋件、塞缝等内容	m2	710.13	1064.75	756110.92	0
49	010802001003	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:MLC3437, MLC5328, MLC2655, MLC3025, MLC2237等	m2	174.56	1330.93	232327.14	0

			<p>2、门类型:专业定制铝合金系统窗(门联窗)</p> <p>3、门框、扇材质:门联窗,含下悬窗,可开启角度70°,距离地面1.3米处设手动开启装置</p> <p>4、玻璃品种、厚度:不低于6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃配置,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃</p> <p>5、五金,配件:含五金配件、埋件、塞缝等内容</p> <p>6、断面等级为80系列,施工前须提供专业厂家的制作图,须经建设单位、设计方签字确认后方可投料生产</p>					
		分部小计					1910472.61	
		屋面及防水工程						
50	010904002001	楼(地)面涂膜防水	<p>1、位置:电梯井</p> <p>2、防水膜品种:水泥渗透结晶型防水涂料</p> <p>3、反边高度:含井壁</p>	m2	48.85	23.69	1157.26	0
51	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	<p>1、位置:电梯井</p> <p>2、防水层做法:20厚聚合物水泥防水砂浆</p>	m2	48.85	39.74	1941.3	0
52	010902003001	屋面刚性层	最薄30厚 $\rho=550$ 泡沫混凝土找坡2%	m2	655.02	48.18	31558.86	0
53	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	3035.32	22.71	68932.12	0
54	010902003003	屋面刚性层	<p>1、刚性层厚度:50厚C30防水细石混凝土,焊接钢筋网片,网孔不大于100mm*100mm,网筋直径不小于4mm,随浇随抹</p> <p>2、嵌缝材料种类:设分格缝3m*3m缝宽30mm钢筋割断,缝内嵌密封膏,与女儿墙及墙身处留缝,缝宽30,嵌密封膏</p>	m2	3035.32	68.69	208496.13	0
55	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:2厚聚氨酯沥青涂层	m2	3487.73	60.82	212123.74	0
56	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4.0厚贴SBS改性沥青防水	m2	3487.73	64.64	225446.87	0

			卷材					
57	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:颜色及外观与其它楼栋屋面保持风格一致 2、挂瓦条30*30(h),中距按瓦材规格 3、顺水条30*30(h),中距500	m ²	2380.3	79.92	190233.58	0
58	010902008001	屋面变形缝	1、12J201-A16/4	m	172.12	70.15	12074.22	0
59	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:Φ100UPVC排水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水斗,Φ110 3、粘结连接	m	491.83	34.88	17155.03	0
60	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:2厚聚氨酯沥青涂层	m ²	473.85	70.8	33548.58	0
		分部小计					1002667.69	
		保温、隔热、防腐工程						
61	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(XPS)B1级	m ²	3035.32	66.91	203093.26	0
62	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种:塑料薄膜隔离层	m ²	3035.32	3.38	10259.38	0
63	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙 2、保温隔热方式:刷专用粘结剂 3、保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉保温层(薄抹灰型)(自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定,单个固定件每平方不少于4根) 4、增强网及抗裂防水砂浆种类:7厚抗裂砂浆压入玻纤网格布一道(底层加强一道)	m ²	473.85	89.7	42504.35	0
		分部小计					255856.99	
		楼地面装饰工程						
64	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石夯实 2、素土夯实(夯实系数<0.92)	m ³	171.65	327.5	56215.38	0

65	010507001001	残疾人坡道	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、80厚C20混凝土 3、150厚碎石夯实 4、优质素土分层夯实	m2	10.08	121.09	1220.59	0
66	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:一层公区地面 2、面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25细石混凝土	m2	1457.1	58.47	85196.64	0
67	010507001002	汽车入口坡道+室外平台	1、100厚C15混凝土 2、200厚碎石,灌1:5水泥砂浆 3、优质素土分层夯实	m2	310.51	166.27	51628.5	0
68	010507004001	台阶	1、C20砼台阶 2、100厚C15混凝土垫层 3、200厚碎石,灌1:5水泥砂浆 4、优质素土分层夯实	m2	6.45	273.32	1762.91	0
69	011102001001	石材楼地面	1、部位:自助餐厅室外走廊 2、找平层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(撒适量清水) 3、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1013 25mm厚荔枝面(珍珠蓝)石材(1200*400mm,防滑)	m2	199.2	520.02	103587.98	0
70	011102001002	石材楼地面	1、部位:残疾人坡道 2、找平层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(撒适量清水) 3、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色:50mm厚花岗岩(防滑)	m2	15.89	339.01	5386.87	0
71	011102001003	石材楼地面	1、部位:汽车入口坡道 2、找平层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(撒适量清水) 3、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆	m2	258.02	339.01	87471.36	0

			4、面层材料品种、规格、颜色:50mm厚花岗岩(防滑)					
72	011102001004	石材楼地面	1、部位:室外平台 2、找平层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(撒适量清水) 3、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1021 50mm乱纹灰金沙(防滑)	m2	81.68	492.87	40257.62	0
73	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(撒适量清水) 2、粘结材料种类:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:50mm厚花岗岩(防滑)	m2	6.45	534.59	3448.11	0
74	010904004001	楼(地)面变形缝	1、详14J936-AD1/2	m	156.2	166.88	26066.66	0
		分部小计					462242.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
75	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:2-3厚专用界面剂,平整外墙 3、面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	473.85	47.08	22308.86	0
76	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内隔墙 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥防水砂浆	m2	3687.76	37.23	137295.3	0
77	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:外立面拆除的门窗洞补粉、抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 3、按补粉展开面积计算	m2	592.68	124.1	73551.59	0
78	010516002001	预埋铁件	1、部位:外墙装饰后置埋件 2、钢材种类:镀锌钢板+螺	t	5	15912.56	79562.8	0

			<p>栓, 含钻孔、螺栓埋设、固定等费用</p> <p>3、规格: 详见深化设计</p> <p>4、最终按深化设计图和实际使用量结算</p>					
79	010606012001	钢支架	<p>1、部位: 外墙铝板钢骨架</p> <p>2、钢材品种、规格: 包含热镀锌方管\热镀锌角钢\连接螺栓等</p> <p>3、最终按深化设计图和实际使用量结算</p>	t	14.961	8949.6	133894.97	0
80	011204004001	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类: 热镀锌钢材</p> <p>2、骨架规格: L50X50X5横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板高度+缝宽; L60X60X6竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板高度+缝宽角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板, 然后用角钢焊连竖略角钢龙骨</p> <p>3、最终按深化设计图和实际使用量结算</p>	t	52.716	8949.6	471787.11	0
81	011209001001	带骨架幕墙	<p>1、部位: 外墙面</p> <p>2、骨架材料种类、规格、中距: 钢材骨架另计</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚灰色氟碳铝板</p> <p>4、嵌缝、塞口材料种类: 含硅酮密封胶、泡沫条</p>	m2	315.63	372.05	117430.14	0
82	011209001002	带骨架幕墙	<p>1、部位: 天棚及檐口</p> <p>2、骨架材料种类、规格、中距: 钢材骨架另计</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚灰色氟碳铝板</p> <p>4、嵌缝、塞口材料种类: 含硅酮密封胶、泡沫条</p>	m2	807.93	412.27	333085.3	0
83	011204001001	石材墙面	<p>1、安装方式: 上下边钻销孔, 长方形板横排时钻2个孔, 竖排时钻1个孔, 孔径</p> <p>5、安装时孔内先填云石胶, 再插入 4不锈钢销钉, 固定于4厚不锈钢板石板托件上, 石板两侧开4宽</p>	m2	3382.23	526.84	1781894.05	0

			<p>80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢勾住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽6~8，用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板，M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:25厚米白色石材，颜色及品质要求与其它楼栋外墙石材一致</p> <p>3、防护材料种类:天然石板背面及四周刷防污剂</p>					
84	011205001001	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:柱身</p> <p>2、安装方式:上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径</p> <p>5，安装时孔内先填云石胶，再插入 4不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢勾住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽6~8，用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板，M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:25厚米白色石材，颜色及品质要求与其它楼栋外墙石材一致</p> <p>4、防护材料种类:天然石板背面及四周刷防污剂</p>	m2	153.3	551.65	84567.95	0
85	011205001002	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:柱身</p> <p>2、安装方式:上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径</p> <p>5，安装时孔内先填云石胶，再插入 4不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢勾住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽</p>	m2	158.76	1121.82	178100.14	0

			<p>6~8, 用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板, M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111, 25mm厚冰岛蓝柱面石材, 具体详见装饰物料表要求</p> <p>4、防护材料种类:天然石板背面及四周刷防污剂</p>					
86	011205001003	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:柱脚</p> <p>2、安装方式:上下边钻销孔, 长方形板横排时钻2个孔, 竖排时钻1个孔, 孔径</p> <p>5, 安装时孔内先填云石胶, 再插入 4不锈钢销钉, 固定于4厚不锈钢板石板托件上, 石板两侧开4宽80高凹槽, 填胶后, 用4厚50宽燕尾不锈钢勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板), 石板四周接缝宽</p> <p>6~8, 用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板, M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1112, 25mm厚巴西金石材, 具体详见装饰物料表要求</p> <p>4、防护材料种类:天然石板背面及四周刷防污剂</p>	m2	23.8	1121.82	26699.32	0
87	011208001001	柱(梁)面装饰	<p>1、部位:柱面装饰板(含踢脚)</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102 2.0厚304#不锈钢饰面板(拉丝黄铜色)、含刨槽折弯、板面拉丝工艺处理、电镀黄古铜、纳米烤漆抗指纹处理, 具体详见装饰物料表</p> <p>4、按展开面积计算</p>	m2	15.87	630.55	10006.83	0
88	010903004001	墙面变形缝	<p>1、部位:内墙面/顶棚变形缝</p> <p>2、详14J936-AN1/3</p>	m	464.2	88.98	41304.52	0

89	010903004002	墙面变形缝	1、部位:外墙面变形缝 2、详14J936-AQ1/4	m	150.38	185.67	27921.05	0
		分部小计					3519409.93	
		油漆、涂料、裱糊工程						
90	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:出屋面墙面、管井 2、刮腻子要求:外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙仿石涂料	m ²	313.58	110.58	34675.68	0
		分部小计					34675.68	
		其他装饰工程						
91	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、900高不锈钢防护栏杆(残疾人坡道) 2、钢材品种、规格:38钢管,壁厚1.5,深灰色漆; φ25钢管,壁厚1.2,深灰色漆; φ60钢管,壁厚1.5,深灰色漆 3、含预埋件,具体做法,要求详见图纸	m	13.37	350	4679.5	0
		分部小计					4679.5	
		拆除工程及改造工程						
92	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位:原外墙装饰(安装预埋件及骨架影响位置) 2、抹灰层种类:原外墙保温层+粉刷层 3、根据设计需求,按现场实际拆除工程量计算 4、含锯缝、拆除、现场垃圾清理、垃圾运输等费用 5、拆除的建筑垃圾清理外运,运距≥5km,具体运距由施工单位自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m ²	150	75.05	11257.5	0
		分部小计					11257.5	
		分部分项合计					9870527.47	
		措施项目						

1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:12m以内 3、层高:3.6m以内	m2	68.47	21.61	1479.64	0
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:12m以内 3、层高:8.0m及以上	m2	392.72	96.53	37909.26	0
3	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:12m以内 3、层高:5m以内	m2	235.11	71.78	16876.2	0
4	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:12m以上 3、层高:5m以内	m2	604.35	77.94	47103.04	0
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度: $h \leq 5.0m$ 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	839.46	6.22	5221.44	0
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:8.0m及以上 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	392.72	26.88	10556.31	0
7	011701006003	浇捣脚手架	1、搭设用途:单独梁混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、单梁标高:4.5m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	97.52	4.48	436.89	0
8	011701006004	浇捣脚手架	1、搭设用途:单独柱混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定	m2	100.44	4.48	449.97	0

			3、柱顶标高:8.1m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定					
9	011701002001	外脚手架	1、搭设部位:原有建筑外墙改造部分-外墙镶(挂)贴脚手架 2、搭设方式:双排外架 3、搭设高度:12米以内 4、若现场采用其他形式的脚手架,则根据业主及监理工程师审批的施工方案和实际施工情况另行调整	m2	569.86	19.56	11146.46	0
10	011701002002	外脚手架	1、搭设部位:原有建筑外墙改造部分-外墙镶(挂)贴脚手架 2、搭设方式:双排外架 3、搭设高度:20米以内 4、若现场采用其他形式的脚手架,则根据业主及监理工程师审批的施工方案和实际施工情况另行调整	m2	3002.01	22.91	68776.05	0
11	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌筑脚手架 2、搭设高度:根据图纸设计综合考虑	m2	5659.25	9.48	53649.69	0
12	011701003002	里脚手架	1、内墙粉刷脚手架 2、高度由根据装修设计的要求投标人综合考虑	m2	3687.76	0.46	1696.37	0
13	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础 2、包括新建部分及改建部分等所有建筑物范围	项	1	110194.08	110194.08	0
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	31834.89	31834.89	0
15	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	64.92	92.78	6023.28	0
16	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	80.21	78.89	6327.77	0
17	011702001003	带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	102.19	71.23	7278.99	0
18	011702001004	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼	m2	306.01	64.49	19734.58	0

			2、混凝土强度等级:C30 P8					
19	011702014001	有梁板模板	1、层高:5m以内 2、位置:有梁板(非屋面平板) 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	917.6	72.42	66452.59	0
20	011702014002	有梁板模板	1、层高:5m以内 2、位置:有梁板(屋面平板) 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m2	393.25	72.42	28479.17	0
21	011702014003	有梁板模板	1、层高:3.6m以内 2、位置:有梁板(屋面平板) 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m2	262.19	72.42	18987.8	0
22	011702014004	有梁板模板	1、结构标高: + 8.00/ + 8.10m 2、位置:入口雨篷和大厅平屋面 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 P6	m2	917.56	101.43	93068.11	0
23	011702014005	有梁板模板	1、位置:坡屋面有梁板 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 P6	m2	131.06	72.93	9558.21	0
24	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m2	19.37	96.72	1873.47	0
25	011702006001	矩形梁模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	84.37	106.3	8968.53	0
26	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、结构顶标高: + 8.00/ + 8.10m	m2	542.56	115.38	62600.57	0
27	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	813.84	98.22	79935.36	0
28	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	408	73.5	29988	0
29	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1341.28	121.13	162469.25	0

			3、层高:5m以内					
30	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	132.08	96.85	12791.95	0
31	011702011001	直形墙模板	1、部位:女儿墙 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、墙厚:200mm以内	m2	640.22	58.91	37715.36	0
32	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P8 3、墙体类型:电梯井墙壁 4、墙高:1500mm	m2	70.61	60.55	4275.44	0
33	011702027001	台阶模板	1、C20砼台阶 2、100厚C15混凝土垫层 3、200厚碎石,灌1:5水泥砂浆 4、优质素土分层夯实	m2水平投影面积	6.45	37.13	239.49	0
		单价措施合计					1054098.21	
合计							10924625.68	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工		100	372529.74			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	338663.4			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	33866.34			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	180256.32			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	5462.31			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.115	12563.32			
合计					570811.69			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		440275.26	100	440275.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	11495437.37	3.2	367854
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	11495437.37	0.53	60925.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	11495437.37	0.1	11495.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	11935712.63	9	1074214.14
合计					1514489.4

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼新建部分土建工程（002）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21556329.37	0
1.1	人工费	2864515.61	0
1.2	材料费	16930749.62	0
1.3	施工机具使用费	63049.77	0
1.4	企业管理费	1258815.57	0
1.5	利润	439199.79	0
2	措施项目	871112.42	0
2.1	单价措施项目费	258126.22	0
2.2	总价措施项目费	612986.2	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	418837.55	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	654881.3	0
5	税金	2077409.08	0
6	工程造价	25159732.17	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、通用项目						
		分部小计					0	
		1.1楼（地）面防水、防潮（根据装修图纸设计编制，施工时根据实际需求按实结算）						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、位置：地砖/石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：60MM厚轻质混凝土	m ²	3685.99	32.43	119536.66	0
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1、位置：木地板/地毯地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：75MM厚轻质混凝土	m ²	3008.28	40.53	121925.59	0
3	011101005001	自流坪楼地面	1、部位：木地板楼面 2、找平层砂浆配合比、厚度：3MM厚自流平找平层 3、界面剂材料种类：界面剂一道	m ²	3008.28	30.79	92624.94	0
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m ²	6776.12	44.83	303773.46	0
5	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、位置：入口玄关+备餐间+餐厅 2、防水层做法：5MM厚减震垫、防水薄膜	m ²	1674.95	11.29	18910.19	0
6	011101003003	细石混凝土楼地面	1、位置：入口玄关+备餐间 2、找平层厚度、砂浆配合比：50MM厚轻质混凝土	m ²	245.09	27.03	6624.78	0
7	011101003004	细石混凝土楼地面	1、位置：卫生间 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处35MM厚C15细石混凝土找坡	m ²	528.16	36	19013.76	0
8	010507007001	其他构件	1、构件类型：砼止水坎 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m ³	3.37	840.32	2831.88	0
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8@200面刷防锈漆 2、不含植筋费用	t	0.054	7513.2	405.71	0

10	011810001001	植筋	1、植筋孔径:Φ8	根	456	5.87	2676.72	0
		分部小计					688323.69	
		1.2门窗工程						
11	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:防火门门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:2.0厚 MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	48.74	781.07	38069.35	0
		分部小计					38069.35	
		1.3墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:原楼梯墙面出新 2、墙面处理要求:铲除原墙面涂料面层 3、涂料品种、喷刷遍数:清理基层,两度无机涂料面层 4、拆除垃圾清运出现场	m2	800.44	25.83	20675.37	0
		分部小计					20675.37	
		二、1F装饰						
		分部小计					0	
		2.1一层中庭景观						
13	011102001001	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1020阿玛尼灰石材,具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	170.28	932.83	158842.29	0
14	011102001002	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合	m2	36.07	566.05	20417.42	0

			比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1011-400@400@50金砖, 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂					
15	011102001003	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1013 25mm厚荔枝面(珍珠蓝)石材(1200*400mm, 防滑), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	82.15	547.96	45014.91	0
16	011102001004	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1012 1800@300@150 金山石, 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	30	882.83	26484.9	0
		分部小计					250759.52	
		2.2一层厨房						
17	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内	m2	273.26	197.25	53900.54	0

			掺建筑胶)，(有地漏房间 1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合 比:6厚建筑胶水泥砂浆结合 层 3、面层材料品种、规格、 颜色:T-7003 200*200地面 砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦 缝					
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, φ8热镀 锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格 :600*600铝扣板	m2	273.26	197.32	53919.66	0
19	011304002001	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯 具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	68	4.58	311.44	0
20	010802001001	金属(塑钢))门	1、门代号及洞口尺寸:出房 间内门 2、门框、扇材质:钢质门 3、含配套门锁	m2	21.6	1073.75	23193	0
21	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚 氨酯防水涂料层	m2	760.54	58.71	44651.3	0
22	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:砌块墙 2、安装方式:陶瓷粘结剂粘 贴 3、面层材料品种、规格、 颜色:5厚墙砖贴面 4、缝宽、嵌缝材料种类:同 色水泥擦缝 5、具体式样和规格须满足 设计要求	m2	760.54	194.83	148176.01	0
		分部小计					324151.95	
		2.3一层全日制餐厅+东入口						
23	011104002001	竹、木(复合))地板	1、面层材料品种、规格、 颜色:WF-2001 实木地板-三 层实木复合地板,厚度 :15mm 2、防护材料种类:木地板专 用防潮垫	m2	169.76	444.35	75432.86	0

24	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	96.36	43.06	4149.26	0
25	011102001005	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m ²	240.7	978.07	235421.45	0
26	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	2.428	10635.68	25823.43	0
27	011207001001	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m ²	29.22	727.49	21257.26	0
28	011205001001	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m ²	65.82	1197.32	78807.6	0
29	011204001001	石材墙面	1、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂	m ²	28.59	1165.61	33324.79	0

			4、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
30	011207001002	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-1111打布	m2	85.65	319.24	27342.91	0
31	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	13.44	640.64	8610.2	0
32	011208001001	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	32.62	646.85	21100.25	0
33	010606012001	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	4.045	10635.68	43021.33	0
34	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格 :12MM厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度 :400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗 藏灯带基层(灯带另计) ,具体详见图纸节点设计	m	30.28	144.27	4368.5	0
35	010810001001	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱 帘 2、窗帘高度:3.5米 3、电动装置要求:交流 220V供电,带手拉助动功能 ,支持干接点和总线485对 接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综 合考虑窗帘褶皱系数,结算	m	30.28	1086.72	32905.88	0

			时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
36	011304001001	灯带（槽）	1、工程部位:回光灯槽（外侧） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	39.95	98.34	3928.68	0
37	011304001002	灯带（槽）	1、工程部位:回光灯槽（双灯槽） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板；顶部单层石膏板，上底部单层石膏板，下底部单层石膏板+单层阻燃板，灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:100+180+270+360+65+50 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	124.52	158.05	19680.39	0
38	011302001002	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶，φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm，C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	303.01	90.78	27507.25	0
39	011302001003	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶，φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、	m ²	48.09	86.02	4136.7	0

			<p>中距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
40	011302001004	吊顶天棚	<p>1、部位:局部天棚加固</p> <p>2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层</p>	m2	63.43	78.81	4998.92	0
41	011302001005	吊顶天棚	<p>1、部位:平面吊顶(铝板面层)</p> <p>2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算</p>	m2	224.66	485.25	109016.27	0
42	011302001006	吊顶天棚	<p>1、部位:灯槽内/线条部位(铝板面层)</p> <p>2、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板</p> <p>3、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算</p>	m2	214.81	425.94	91496.17	0
43	011302001007	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(石膏板面层)</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m2	138.03	77.77	10734.59	0
44	011502004001	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	194.12	90.66	17598.92	0
45	011502004002	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形)</p> <p>2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20</p>	m	262.35	90.66	23784.65	0
46	011304002002	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定</p>	m2	0.41	688.38	282.24	0

			制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固					
47	011304002003	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	97	4.58	444.26	0
48	011304002004	铝板面开孔		个	108	13.03	1407.24	0
49	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口, 顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固, 具体详见设计要求 3、风口材料另计	m2	10.67	346.41	3696.19	0
50	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	190.53	47.57	9063.51	0
51	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	8211.15	16422.3	0
52	010805002001	旋转门	1、门代号及洞口尺寸:M7132、M4332 2、门框、扇材质:实木复合门扇 3、配件:含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	m2	36.64	1681.55	61611.99	0
53	011207001004	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	5.76	794.81	4578.11	0

54	011501008001	木壁柜	1、台柜规格:木饰面备餐台(定制) 2、五金种类、规格:含配套五金件 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	29.4	1300	38220	0
		分部小计					1060174.1	
		2.4一层酒店大堂+东等候区						
55	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.36	1059.55	1440.99	0
56	011102001006	石材楼地面	1、位置:旋转门内石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求(弧线型镶贴) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理 8、注明:旋转门内石材,主材损耗率按20%综合考虑,若实际施工时石材品种和施工方案变更,导致此计算口径偏差较大,则可以按实	m2	21.55	1186.75	25574.46	0

			调整					
57	011102001007	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	323.31	978.07	316219.81	0
58	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	10.259	10635.68	109111.44	0
59	011207001005	墙面装饰板	1、部位:前台背景 2、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 3、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板	m2	188.28	61.87	11648.88	0
60	011207001006	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	320.75	727.49	233342.42	0
61	011207001007	墙面装饰板	1、部位:前台背景 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-1101木饰面(花格) 4、由专业家具厂深化, 设计确认	m2	7.2	1014.26	7302.67	0
62	011205001002	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢	m2	18.12	1197.32	21695.44	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
63	011205004001	石材梁面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	45.27	1197.32	54202.68	0
64	011204001002	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	71.88	1165.61	83784.05	0
65	011207001008	墙面装饰板	1、部位:前台背景饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-1112扞布	m2	7.62	425.71	3243.91	0
66	011207001009	墙面装饰板	1、部位:前台背景饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-1111扞布	m2	38.33	319.24	12236.47	0
67	011207001010	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	9.45	640.64	6054.05	0
68	011208001002	柱(梁)面装饰	1、部位:柱/梁面装饰板 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板	m2	109.8	646.85	71024.13	0

			4、按展开面积计算					
69	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格:定制金属边框 2、玻璃品种、规格、颜色:GL-1103 玻璃饰面 3、屏风装饰暗储灯光	m2	14.69	819.84	12043.45	0
70	011210002001	金属隔断	1、部位:中庭与二层上部 2、隔板材料品种、规格、颜色:定制隔断(夹层)	m2	57.13	819.84	46837.46	0
71	010606012003	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	3.097	10635.68	32938.7	0
72	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	29.65	144.27	4277.61	0
73	010810001002	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:7.4米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	29.65	2044.37	60615.57	0
74	011304001003	灯带(槽)	1、工程部位:酒店大堂-回光灯槽(双灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃	m	63.5	184.88	11739.88	0

			<p>板；顶部单层石膏板，上底部单层石膏板，下底部单层石膏板+单层阻燃板，灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度 :100+140+300+570+100+50</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
75	011304001004	灯带（槽）	<p>1、工程部位:东等候区-回光灯槽（上部L形灯槽）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+160</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p>	m	70.8	68.5	4849.8	0
76	011304001005	灯带（槽）	<p>1、工程部位:东等候区-回光灯槽（下部L形灯槽）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+600</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	97.2	161.8	15726.96	0
77	011304001006	灯带（槽）	<p>1、工程部位:回光灯槽（外侧）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单</p>	m	26.68	127.87	3411.57	0

			层阻燃板基层 4、展开宽度 :480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
78	011302001008	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	323.31	90.78	29350.08	0
79	011302001009	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(铝板面层) 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m2	69.36	485.25	33656.94	0
80	011302001010	吊顶天棚	1、部位:灯槽内/线条部位(铝板面层) 2、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 3、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m2	111.78	425.94	47611.57	0
81	011302001011	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	190.53	77.77	14817.52	0
82	011502004003	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石	m	217.03	90.66	19675.94	0

			膏线条（三角形） 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10					
83	011502004004	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条（凹形） 2、展开规格 :100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	176.69	90.66	16018.72	0
84	011304002006	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口，含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	1.62	696.87	1128.93	0
85	011304002007	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊项开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	125	4.58	572.5	0
86	011304002008	铝板面开孔		个	36	13.03	469.08	0
87	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口，顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固，具体详见设计要求 3、风口材料另计	m ²	1.73	342.23	592.06	0
88	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:空调风口2400*120 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固，具体详见设计要求 3、风口材料另计	个	2	123.21	246.42	0
89	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	318.8	47.57	15165.32	0
90	011501008002	木壁柜	1、台柜规格:装饰高柜（定制） 2、暗藏灯光，由专业家具厂深化，设计确认 3、具体详见图纸设计要求，面积按正投影面积计算	m ²	34.68	1064.75	36925.53	0
91	011501007001	定制壁炉	1、规格:详见图纸设计	个	1	5000	5000	0

92	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:夹层二层 2、栏板材料种类、规格、颜色:金属栏板(定制)	m	11.75	900	10575	0
		分部小计					1381128.01	
		2.5一层酒店前台后场						
93	011108001002	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.4	1059.55	423.82	0
94	011102001008	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	24.76	978.07	24217.01	0
95	011207001011	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:UP-1111打布	m2	67.81	319.24	21647.66	0
96	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层	m	21.05	39.37	828.74	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸					
97	010606012004	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.371	10635.68	3945.84	0
98	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格: :12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度: :400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	10.75	144.27	1550.9	0
99	010810001003	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:3.5米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	10.75	1119.09	12030.22	0
100	011302001012	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm,C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	24.76	86.02	2129.86	0
101	011304001007	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外	m	6.4	135.8	869.12	0

			侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
102	011502004005	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	6.4	90.66	580.22	0
103	011302001013	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	24.36	77.77	1894.48	0
104	011304002011	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.41	688.38	282.24	0
105	011304002012	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	18	4.58	82.44	0
106	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	32.06	47.57	1525.09	0

107	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	5101.1	10202.2	0
		分部小计					82209.84	
		2.6 一层行李间						
108	011102001009	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m ²	14.16	978.07	13849.47	0
109	010606012005	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	11.242	10635.68	119566.31	0
110	011205001003	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m ²	11.82	1197.32	14152.32	0
111	011204001003	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石	m ²	9.6	1135.05	10896.48	0

			<p>材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
112	011207001012	墙面装饰板	<p>1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>3、按展开面积计算</p>	m2	1.67	640.64	1069.87	0
113	011105006002	金属踢脚线	<p>1、踢脚线高度:40mm高</p> <p>2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线</p> <p>4、具体样式详见设计图纸</p>	m	3.2	39.37	125.98	0
114	011407001002	墙面喷刷涂料	<p>1、基层类型:一般抹灰面</p> <p>2、喷刷涂料部位:内墙</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层</p>	m2	10.11	44.04	445.24	0
115	010606012006	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.043	10635.68	457.33	0
116	011302001014	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m2	14.16	86.02	1218.04	0
117	010810002004	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p>	m	2.05	144.27	295.75	0

			<p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>					
118	010810001004	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:3.5米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	2.05	1202.58	2465.29	0
119	011302001015	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	12.86	77.77	1000.12	0
120	011304002013	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.2	705.6	141.12	0
121	011304002014	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	11	4.58	50.38	0
122	011304002015	送风口、回风口	<p>1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装</p> <p>2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求</p> <p>3、风口材料另计</p>	m ²	0.29	342.23	99.25	0

123	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	14.42	47.57	685.96	0
124	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M2030 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套、含配套门锁 4、配件:包含铰链合页、门吸 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	11382.79	11382.79	0
		分部小计					177901.7	
		2.7一层西侧楼梯前室						
125	011108001003	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.3	1059.55	317.87	0
126	011102001010	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦	m2	37.37	978.07	36550.48	0

			缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
127	010606012007	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.983	10635.68	10454.87	0
128	011205001004	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	7.89	1197.32	9446.85	0
129	011204001004	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	48.54	1165.61	56578.71	0
130	011207001013	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	3.92	640.64	2511.31	0
131	010606012008	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.112	10635.68	1191.2	0
132	011302001016	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、	m2	37.37	86.02	3214.57	0

			<p>中距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
133	011304001008	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	5.18	98.55	510.49	0
134	011502004006	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	5.18	90.66	469.62	0
135	011302001017	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	36.59	77.77	2845.6	0
136	011304002016	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.41	688.38	282.24	0
137	011304002017	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	32	4.58	146.56	0
138	011304002018	送风口、回风	<p>1、风口材料品种、规格:条</p>	m ²	0.58	342.23	198.49	0

		口	形装饰风口，顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固，具体详见设计要求 3、风口材料另计					
139	011407002005	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	40.48	47.57	1925.63	0
140	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4302石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板，含内置灯槽 4、按石材展开面积计算，具体详见图纸节点设计	m2	2.31	1235.33	2853.61	0
141	011505011001	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	2.76	405.61	1119.48	0
		分部小计					130617.58	
		2.8一层大堂吧						
142	011108001004	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	0.91	1059.55	964.19	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
143	011102001011	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	233.78	978.07	228653.2	0
144	010606012009	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	3.753	10635.68	39915.71	0
145	011207001014	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	75	727.49	54561.75	0
146	011502002001	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制) 3、详见设计要求	m	43.2	43.16	1864.51	0
147	011205001005	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	15.39	1197.32	18426.75	0
148	011204001005	石材墙面	1、安装方式:石材干挂, 石	m2	68.19	1165.61	79482.95	0

			<p>材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
149	011207001015	墙面装饰板	<p>1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>3、按展开面积计算</p>	m2	10.57	640.64	6771.56	0
150	011208001003	柱(梁)面装饰	<p>1、部位:柱/梁面装饰板</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>4、按展开面积计算</p>	m2	52.91	646.85	34224.83	0
151	011210001001	木隔断	<p>1、部位:餐饮/堂吧收银边</p> <p>2、隔板材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面</p> <p>3、定制木饰面隔断</p>	m2	5.44	819.84	4459.93	0
152	010606012010	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.701	10635.68	7455.61	0
153	011302001018	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm,C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m2	233.78	90.78	21222.55	0
154	010810002005	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m	9.7	144.27	1399.42	0

			<p>3、展开宽度 :400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层，暗藏灯带基层（灯带另计），具体详见图纸节点设计</p>					
155	010810001005	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:3.5米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电，带手拉助动功能，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	9.7	1131.17	10972.35	0
156	011304001009	灯带（槽）	<p>1、工程部位:东等候区-回光灯槽（上部L形灯槽）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+200</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	96.14	78.85	7580.64	0
157	011304001010	灯带（槽）	<p>1、工程部位:东等候区-回光灯槽（下部L形灯槽）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+300</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p>	m	122.95	83.1	10217.15	0

158	011502004007	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	132.65	90.66	12026.05	0
159	011502004008	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	96.14	90.66	8716.05	0
160	011302001019	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	220.84	77.77	17174.73	0
161	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	128.73	24.74	3184.78	0
162	011304002019	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	1.22	694.02	846.7	0
163	011304002020	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	194	4.58	888.52	0
164	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	333.91	47.57	15884.1	0
165	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M2024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门	樘	2	8974.61	17949.22	0

			锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
166	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	5099.69	10199.38	0
167	011207001016	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	9.6	721.36	6925.06	0
168	011501009001	低柜	1、部位:大堂吧后场 2、台柜规格:定制低柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件 5、台盆、龙头另计	m	4.2	1500	6300	0
169	011501010001	吊柜	1、部位:大堂吧后场 2、台柜规格:定制吊柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件	m	4.2	800	3360	0
		分部小计					631627.69	
		2.9一层电梯厅01						
170	011108001005	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰	m2	0.9	1059.55	953.6	0

			<p>物料表要求</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
171	011102001012	石材楼地面	<p>1、位置:石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	42.16	978.07	41235.43	0
172	011204004002	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	1.019	10635.68	10837.76	0
173	011204001006	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	42.54	1165.61	49585.05	0
174	011205001006	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:方形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	19.05	1197.32	22808.95	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
175	010808004002	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯 门套 2、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 3、面层材料品种、规格 :MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	9.79	781.07	7646.68	0
176	011207001017	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	5.32	640.64	3408.2	0
177	011507002001	电梯到站灯面 层	1、箱体规格:800*50 2、面层材料种类:透光亚克 力面层	个	3	39.47	118.41	0
178	011304001011	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基 层	m	12.8	17.92	229.38	0
179	010606012011	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.127	10635.68	1350.73	0
180	011302001020	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	42.16	90.78	3827.28	0
181	011304001012	灯带(槽)	1、工程部位:电梯厅-回光 灯槽(下部L形灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板;底部单层 阻燃板+单层石膏板;灯槽 侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270	m	19.85	87.06	1728.14	0

			5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
182	011304001013	灯带(槽)	1、工程部位:电梯厅-回光灯槽(上部L形灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+100+180 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	15.3	70.32	1075.9	0
183	011502004009	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	19.85	90.66	1799.6	0
184	011502004010	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	15.3	90.66	1387.1	0
185	011302001021	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	41.96	77.77	3263.23	0
186	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	15.24	24.74	377.04	0
187	011304002021	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.2	705.6	141.12	0

188	011304002022	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0
189	011407002007	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	58.72	47.57	2793.31	0
		分部小计					154685.99	
		2.10一层电梯厅02						
190	011108001006	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.76	1059.55	805.26	0
191	011102001013	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	40.24	978.07	39357.54	0

192	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.529	10860.15	16605.17	0
193	011204001007	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	67.54	1165.61	78725.3	0
194	011205001007	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:圆形/弧形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	25.79	1245.9	32131.76	0
195	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	6.53	781.07	5100.39	0
196	011207001018	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	8.42	640.64	5394.19	0
197	011507002002	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	2	8.4	16.8	0
198	010606012012	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.127	10635.68	1350.73	0

199	011302001022	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\Phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m ²	40.24	90.78	3652.99	0
200	011304001014	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(直形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	9.9	90.42	895.16	0
201	011304001015	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(弧形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	7.84	113.13	886.94	0
202	011502004011	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	17.74	90.66	1608.31	0

203	011302001023	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(灯槽上部) 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm厚石膏板 4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m2	5.85	124.71	729.55	0
204	011302001024	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(其它位置) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	34.19	77.77	2658.96	0
205	011304002023	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
206	011304002024	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	21	4.58	96.18	0
207	011407002008	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	48.73	47.57	2318.09	0
		分部小计					192474.44	
		2.11一层电梯厅03						
208	011108001007	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰	m2	0.28	1059.55	296.67	0

			<p>物料表要求</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
209	011102001014	石材楼地面	<p>1、位置:石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	35.68	978.07	34897.54	0
210	011204004004	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.89	10635.68	9465.76	0
211	011204001008	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	53.94	1165.61	62873	0
212	011205001008	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:方形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	4.05	1197.32	4849.15	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
213	010808004004	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯 门套 2、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 3、面层材料品种、规格 :MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	3.26	781.07	2546.29	0
214	011207001019	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	4.69	640.64	3004.6	0
215	011507002003	电梯到站灯面 层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克 力面层	个	1	16.79	16.79	0
216	010606012013	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.106	10635.68	1127.38	0
217	011302001025	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 中距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	35.68	90.78	3239.03	0
218	011304001016	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直 形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 底部单层 阻燃板+单层石膏板; 灯槽 侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、具体详见图纸设计, 含	m	10.8	89.86	970.49	0

			侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
219	011502004012	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	10.08	90.66	913.85	0
220	011302001026	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(灯槽上部) 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm厚石膏板 4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m2	3.56	124.71	443.97	0
221	011302001027	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(其它位置) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	31.92	77.77	2482.42	0
222	011304002025	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
223	011304002026	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	31	4.58	141.98	0
224	011407002009	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	40.77	47.57	1939.43	0
		分部小计					129349.47	
		2.12一层东南侧通道						

225	011102001015	石材楼地面	<p>1、位置:石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	167.61	978.07	163934.31	0
226	011204004005	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	2.464	10635.68	26206.32	0
227	011207001020	墙面装饰板	<p>1、部位:墙饰面</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面</p>	m2	124.47	727.49	90550.68	0
228	011204001009	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	86.89	1165.61	101279.85	0
229	011207001021	墙面装饰板	<p>1、部位:墙饰面</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:UP-1111扞布</p>	m2	104.05	319.24	33216.92	0
230	011502002002	木质装饰线	<p>1、部位:装饰柱面</p> <p>2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制)</p> <p>3、详见设计要求</p>	m	103.02	43.16	4446.34	0

231	011207001022	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	31.01	640.64	19866.25	0
232	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	21.51	45.25	973.33	0
233	010805002002	旋转门	1、门代号及洞口尺寸:M2026 2、门框、扇材质:实木复合门扇 3、配件:含相关五金配件 4、电子配件品种、规格:含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	m ²	5.2	1681.55	8744.06	0
234	011207001023	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面 4、加固钢骨架另计	m ²	2.4	721.36	1731.26	0
235	010606012014	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.503	10635.68	5349.75	0
236	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用	m	13.16	159.51	2099.15	0

			6、成品风口费用另计					
237	010810001006	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:3.5米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	13.16	1189.83	15658.16	0
238	011304001017	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:300+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用,具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	74.64	92.74	6922.11	0
239	011304001018	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风</p>	m	11.26	103.97	1170.7	0

			口开孔费用，具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计					
240	011302001028	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶，Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm，C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	167.61	86.02	14417.81	0
241	011302001029	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(铝板面层) 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m2	11.38	485.25	5522.15	0
242	011302001030	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	135.61	77.77	10546.39	0
243	011502004013	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	99.06	90.66	8980.78	0
244	011304002027	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口，含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	1.01	698.6	705.59	0
245	011304002028	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	108	4.58	494.64	0
246	011304002029	铝板面开孔		个	8	13.03	104.24	0

247	011304002030	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口, 顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固, 具体详见设计要求 3、风口材料另计	m2	0.2	342.23	68.45	0
248	011407002010	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	210.04	47.57	9991.6	0
		分部小计					532980.84	
		2.13一层中餐包间1-7间						
249	011108001008	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	7.17	1059.55	7596.97	0
250	011102001016	石材楼地面	1、位置:入口玄关+备餐间 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	67.96	978.07	66469.64	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
251	011102001017	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1011, 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	34.44	978.07	33684.73	0
252	011102001018	石材楼地面	<p>1、位置:室外石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1013 25mm厚荔枝面(珍珠蓝)石材(1200*400mm, 防滑), 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	23.08	547.96	12646.92	0
253	011102001019	石材楼地面	<p>1、位置:石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:ST-1011-400@400@50金砖, 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p>	m2	26.56	566.05	15034.29	0

			6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理						
254	011104002002	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	394.96	444.35	175500.48	0	
255	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	31.5	43.06	1356.39	0	
256	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	347.54	58.71	20404.07	0	
257	010606012015	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	2.456	10635.68	26121.23	0	
258	011208001004	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	2.4	131.97	316.73	0	
259	011204001010	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1011石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	336.33	1042.56	350644.2	0	
260	011207001024	墙面装饰板	1、部位:墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3)	m2	134.01	102.75	13769.53	0	
261	011207001025	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	254.94	727.49	185466.3	0	

262	011207001026	墙面装饰板	1、部位:背景墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-1106打布	m2	27.78	425.71	11826.22	0
263	011207001027	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-1104/1105打布	m2	326.27	319.24	104158.43	0
264	011207001028	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	51.61	640.64	33063.43	0
265	011207001029	墙面装饰板	1、部位:景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	29.63	73.45	2176.32	0
266	011408001001	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	56.96	154.91	8823.67	0
267	011108001009	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色:ST-1301 石材饰面	m2	5.21	597.23	3111.57	0
268	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	20	5099.69	101993.8	0
269	011207001030	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	32	721.36	23083.52	0
270	010606012016	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热	t	0.305	10635.68	3243.88	0

			镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算					
271	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	52.07	144.27	7512.14	0
272	010810001007	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:3.5米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	52.07	1115.01	58058.57	0
273	011304001019	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(双灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板,底部单层阻燃板+单层石膏板 4、展开宽度:50+65+560+270+180 5、安装固定方式:C60系列副龙 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用,具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计	m	187.87	203.85	38297.3	0
274	011304001020	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外	m	19.19	101.7	1951.62	0

			侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边单层阻燃板+单层石膏板; 顶部单层阻燃板+单层石膏板; 底部单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+270+60+40mm 5、安装固定方式:C60系列副龙 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计					
275	011502004014	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	259.13	90.66	23492.73	0
276	011502004015	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	187.87	90.66	17032.29	0
277	011502001005	金属装饰线	1、部位:顶部装饰线条 2、基层类型:12MM厚阻燃板基层 3、线条材料品种、规格、颜色:MT-1102 金属饰面 4、按展开面积计算	m ²	14.69	629.16	9242.36	0
278	011302001031	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, ϕ 10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@ \leq 1200mm, C60系列副龙骨间距@ \leq 300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	436.09	90.78	39588.25	0
279	011302001032	吊顶天棚	1、部位:局部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单	m ²	69.49	78.81	5476.51	0

			层12MM厚阻燃板基层					
280	011302001033	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(铝板面层) 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m2	59.13	485.25	28692.83	0
281	011302001034	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	246.06	77.77	19136.09	0
282	011304002031	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	1.82	697.84	1270.07	0
283	011304002032	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	315	4.58	1442.7	0
284	011304002033	铝板面开孔		个	34	13.03	443.02	0
285	011304002034	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、由于图纸设计阻燃板基层和线条基层有重合,涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	5.72	302.67	1731.27	0
286	011407002011	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	600.08	47.57	28545.81	0
287	011302001035	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨	m2	61.27	86.02	5270.45	0

			<p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, $\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
288	011304001021	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(卫生间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边单层阻燃板+单层石膏板; 顶部单层阻燃板+单层石膏板; 底部单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:300+270+60+40mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	15.02	112.18	1684.94	0
289	011502004016	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	15.02	90.66	1361.71	0
290	011302001036	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(石膏板面层)</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	56.76	77.77	4414.23	0
291	011304002035	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列</p>	m ²	1.82	697.84	1270.07	0

			轻钢次龙骨加固					
292	011304002036	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	69	4.58	316.02	0
293	011407002012	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	66.22	47.57	3150.09	0
294	011501003001	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	19.47	1000	19470	0
295	011505001002	洗漱台(定制)	1、部位:中餐包厢卫生间 2、台柜规格:定制洗漱台,详见图纸设计 3、材料品种、规格、颜色:定制石材台面+木饰面柜体 4、台盆、龙头另计	m	9.59	1000	9590	0
296	011501009002	厨房低柜	1、部位:中餐包厢备餐间 2、台柜规格:定制低柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件 5、台盆、龙头另计	m	19.36	1500	29040	0
297	011501010002	厨房吊柜	1、部位:中餐包厢备餐间 2、台柜规格:定制吊柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件	m	16.98	800	13584	0
298	011505011002	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板	m2	8.28	405.61	3358.45	0

			4、具体详见图纸节点设计					
299	011505008001	卫生纸盒		个	12	40	480	0
300	011210003002	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计	m2	9.41	1000	9410	0
		分部小计					1584805.84	
		2.14一层消控\监控室						
301	011108001010	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.66	1059.55	699.3	0
302	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	25.06	201.13	5040.32	0
303	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	1.88	268.25	504.31	0
304	011302001037	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、	m2	25.06	255.89	6412.6	0

			<p>高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、 间距:C型轻钢主龙骨 CB50X20, 间距400, 吸顶吊件 用膨胀螺栓与混凝土板固定</p> <p>3、基层材料种类、规格 :40厚岩棉毡, 建筑胶粘贴在 龙骨档内, 玻璃丝布一层绷 紧钉牢与轻钢龙骨表面</p> <p>4、面层材料品种、规格 :12mm厚防潮防火穿孔吸声 板600X600, 自攻螺丝与龙骨 固定, 中距300</p>					
305	011105006004	金属踢脚线	<p>1、踢脚线高度:40mm高</p> <p>2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢 脚线</p> <p>4、具体样式详见设计图纸</p>	m	18.6	39.37	732.28	0
306	011407001003	墙面喷刷涂料	<p>1、基层类型:一般抹灰面</p> <p>2、喷刷涂料部位:内墙</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层</p>	m ²	61.76	44.04	2719.91	0
		分部小计					16108.72	
		2.15一层东南卫生间						
307	011108001011	石材零星项目	<p>1、工程部位:门槛石</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道, 20厚DS干 拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种 类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001巴西金石 材(酸洗面), 具体详见装饰 物料表要求</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦 缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防 护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表 面做晶面处理</p>	m ²	0.26	1059.55	275.48	0

308	011102001020	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	17.49	978.07	17106.44	0
309	010903002003	墙面涂膜防水	<p>1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层</p>	m2	87.64	58.71	5145.34	0
310	010606012017	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.071	10635.68	755.13	0
311	011208001005	柱(梁)面装饰	<p>1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计)</p> <p>2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰</p>	m2	4.2	131.97	554.27	0
312	011204001011	石材墙面	<p>1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材)</p> <p>2、安装方式:石材专用粘结剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	84.81	1042.56	88419.51	0
313	010801002007	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M0824</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防</p>	樘	2	4369.79	8739.58	0

			盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
314	011207001031	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	1.92	721.36	1385.01	0
315	010606012018	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.053	10635.68	563.69	0
316	011302001038	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	17.49	86.02	1504.49	0
317	011304001022	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外 侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 顶部双层 石膏板; 底部单层阻燃板 +单层石膏板; 灯槽侧边单 层阻燃板基层 4、展开宽度 :350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、含侧边风口基层板及风 口开孔费用, 具体详见图纸 设计 7、成品风口费用另计	m	4.7	127.66	600	0
318	011502004017	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(三角形) 2、展开规格	m	4.7	90.66	426.1	0

			:100+10+78+10+46+27+10					
319	011302001039	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	15.63	100.43	1569.72	0
320	011304002037	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
321	011304002038	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
322	011407002013	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	19.16	47.57	911.44	0
323	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.58	1235.27	1951.73	0
324	011505011003	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*2100 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	2.9	385.15	1116.94	0
325	011505008002	卫生纸盒		个	8	40	320	0
326	011210003003	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金	m2	3.78	1000	3780	0

			3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计					
327	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:木饰面卫生间隔断板 2、配件品种、规格:含五金件 3、具体式样和材质满足设计要求	m2	17.7	782.5	13850.25	0
		分部小计					149217	
		2.16一层西北侧卫生间						
328	011108001012	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.15	1059.55	1218.48	0
329	011102001021	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	25.3	978.07	24745.17	0
330	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚	m2	107.94	58.71	6337.16	0

			氨酯防水涂料层					
331	010606012019	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.097	10635.68	1031.66	0
332	011208001006	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	5.7	131.97	752.23	0
333	011204001012	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	104.46	1042.56	108905.82	0
334	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	4	5099.69	20398.76	0
335	011207001032	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	4.8	721.36	3462.53	0
336	010606012020	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.076	10635.68	808.31	0
337	011302001040	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、	m2	25.3	86.02	2176.31	0

			<p>高度:简单型吊顶, $\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距@$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距@$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
338	011304001023	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	15.24	116.2	1770.89	0
339	011502004018	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	15.24	90.66	1381.66	0
340	011302001041	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	19.36	100.43	1944.32	0
341	011304002039	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.61	694.02	423.35	0
342	011304002040	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p>	个	34	4.58	155.72	0

			2、安装固定方式:嵌入式					
343	011407002014	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	30.79	47.57	1464.68	0
344	011501009003	低柜	1、部位:PA间 2、台柜规格:定制低柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件 5、台盆、龙头另计	m	3	1000	3000	0
345	011501010003	吊柜	1、部位:PA间 2、台柜规格:定制吊柜,详见图纸设计 3、材料种类、规格:木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件	m	2.3	800	1840	0
346	011505008003	卫生纸盒		个	13	40	520	0
347	011210003004	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计	m2	2.4	1000	2400	0
348	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:木饰面卫生间隔断板 2、配件品种、规格:含五金件 3、具体式样和材质满足设计要求	m2	33.9	782.5	26526.75	0
349	011505005001	卫生间扶手	1、残疾人卫生间扶手、支架等,按图纸设计方案设置 2、按整套为单位结算	套	1	2500	2500	0
		分部小计					213763.8	
		三、2F装饰						
		分部小计					0	

		3.1 二层化妆间						
350	011108001013	石材零星项目	<p>1、工程部位:门槛石</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.26	1059.55	275.48	0
351	011102003003	块料楼地面	<p>1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶), (有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏)</p> <p>2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖</p> <p>4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝</p>	m2	21.83	201.13	4390.67	0
352	011105006005	金属踢脚线	<p>1、踢脚线高度:50mm高</p> <p>2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线</p> <p>4、具体样式详见设计图纸</p>	m	20.7	45.25	936.68	0
353	011207001033	墙面装饰板	<p>1、部位:墙饰面</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:UP-2101打布</p>	m2	65.21	319.24	20817.64	0
354	010801002009	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M1024</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层</p>	樘	1	5101.1	5101.1	0

			，木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
355	011207001034	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
356	011207001035	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	2.88	794.81	2289.05	0
357	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	4.8	144.21	692.21	0
358	010810001008	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:3.5米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	4.8	1090.79	5235.79	0
359	011302001042	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,φ8热镀	m2	273.26	197.32	53919.66	0

			锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格 :600*600铝扣板					
360	011304002041	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯 具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	7	4.58	32.06	0
361	011304002042	格式灯孔		个	2	19.76	39.52	0
362	011407002015	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊 顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层	m2	1.92	47.57	91.33	0
		分部小计					94975.37	
		3.2二层新娘房/贵宾室(北)						
363	011104002003	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、 颜色:WF-2001 实木地板-三 层实木复合地板,厚度 :15mm 2、防护材料种类:木地板专 用防潮垫	m2	70.78	444.35	31451.09	0
364	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:MT-101 不锈钢压条	m	3.8	43.06	163.63	0
365	011204004006	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 2、按实际使用量结算	t	0.642	10635.68	6828.11	0
366	011207001036	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	53.49	727.49	38913.44	0
367	011207001037	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-2101扞布	m2	41.39	319.24	13213.34	0
368	011207001038	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板	m2	4.61	640.64	2953.35	0

			2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
369	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	33.64	45.25	1522.21	0
370	011304001024	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	12.8	17.92	229.38	0
371	011408001002	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	4.39	154.91	680.05	0
372	011108001014	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.53	597.23	316.53	0
373	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	8214.71	8214.71	0
374	011207001039	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	2.88	794.81	2289.05	0
375	010606012021	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.212	10635.68	2254.76	0

376	010810002009	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	5.34	144.33	770.72	0
377	010810001009	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:3.5米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	5.34	1082.37	5779.86	0
378	011302001043	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,ϕ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距\leq1200mm,C60系列副龙骨间距\leq300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m ²	70.78	90.78	6425.41	0
379	011304001025	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(直形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距\leq300mm</p>	m	37.04	87.26	3232.11	0

			6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
380	011502004019	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	42.38	90.66	3842.17	0
381	011302001044	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	68.24	77.77	5307.02	0
382	011304002043	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
383	011304002044	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	38	4.58	174.04	0
384	011407002016	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	86.67	47.57	4122.89	0
385	011501003002	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	7.68	1000	7680	0
		分部小计					146646.11	
		3.3二层新娘房-卫生间(1)						
386	011108001015	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干	m2	0.26	1059.55	275.48	0

			拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
387	011102001022	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	6.54	978.07	6396.58	0
388	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	31.81	58.71	1867.57	0
389	010606012022	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.081	10635.68	861.49	0
390	011208001007	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰	m2	6.47	131.97	853.85	0
391	011204001013	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结	m2	36.64	1042.56	38199.4	0

			剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4301石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
392	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5101.1	5101.1	0
393	011207001040	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
394	010606012023	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.02	10635.68	212.71	0
395	011302001045	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	6.54	86.02	562.57	0
396	011304001026	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单	m	3.8	109.69	416.82	0

			层阻燃板基层 4、展开宽度 :350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用,具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计					
397	011502004020	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10	m	3.8	90.66	344.51	0
398	011302001046	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	5.01	100.43	503.15	0
399	011304002045	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.2	705.6	141.12	0
400	011304002046	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	7	4.58	32.06	0
401	011407002017	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m ²	7.86	47.57	373.9	0
402	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽	m ²	1.12	1235.58	1383.85	0

			4、按石材展开面积计算，具体详见图纸节点设计					
403	011505011004	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*2100 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.1	415.66	457.23	0
404	011505008004	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					59217.57	
		3.4二层残疾人卫生间						
405	011108001016	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.27	1059.55	286.08	0
406	011102001023	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	6.04	978.07	5907.54	0

407	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	25.08	58.71	1472.45	0
408	011204001014	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4301石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	24.32	1042.56	25355.06	0
409	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5101.1	5101.1	0
410	011207001041	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
411	010606012024	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.018	10635.68	191.44	0
412	011302001047	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	6.04	86.02	519.56	0
413	011304001027	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧)	m	5.2	98.53	512.36	0

			<p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
414	011502004021	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	5.2	90.66	471.43	0
415	011302001048	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	4.02	100.43	403.73	0
416	011304002047	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.2	705.6	141.12	0
417	011304002048	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	6	4.58	27.48	0
418	011407002018	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间)</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层</p>	m ²	7.92	47.57	376.75	0
419	011505008005	卫生纸盒		个	2	40	80	0

420	011505005002	卫生间扶手	1、残疾人卫生间扶手、支架等,按图纸设计方案设置 2、按整套为单位结算	套	1	2500	2500	0
		分部小计					44500.28	
		3.5二层电梯厅06						
421	011108001017	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.38	1059.55	402.63	0
422	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	19.09	201.13	3839.57	0
423	011204004007	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.636	10635.68	6764.29	0
424	011204001015	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	42.41	1165.61	49433.52	0

			4、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
425	010808004005	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	2.55	781.07	1991.73	0
426	011507002004	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	1	16.79	16.79	0
427	011207001042	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	3.21	640.64	2056.45	0
428	011302001049	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, ϕ 8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	16.43	197.32	3241.97	0
429	011304001028	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@ \leq 300mm	m	7.6	92.1	699.96	0
430	011502004022	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	7.6	90.66	689.02	0
431	011304002049	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框	m2	0.2	705.6	141.12	0

			2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固					
432	011304002050	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.29	385.29	111.73	0
433	011304002051	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	14	4.58	64.12	0
434	011407002019	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	5.51	47.57	262.11	0
435	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1832 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	10653.47	10653.47	0
436	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1532 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	9219.23	9219.23	0
		分部小计					89587.71	
		3.6二层多功能厅-后场通道						
437	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合	m2	116.89	201.13	23510.09	0

			比:6厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
438	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	102.78	45.25	4650.8	0
439	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	287.78	44.04	12673.83	0
440	011302001050	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, ϕ 8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	106.2	197.32	20955.38	0
441	011304001029	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距 \leq 300mm	m	30.54	92.09	2812.43	0
442	011502004023	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	30.54	90.66	2768.76	0

443	011304002052	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	1.01	698.6	705.59	0
444	011304002053	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板基层另计,风口材料另计	m2	2.02	326.4	659.33	0
445	011304002054	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	77	4.58	352.66	0
446	011407002020	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	43.89	47.57	2087.85	0
		分部小计					71176.72	
		3.7二层多功能厅-后场房间						
447	011108001018	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.64	1059.55	678.11	0
448	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合	m2	22.31	201.13	4487.21	0

			比:6厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
449	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	20.7	45.25	936.68	0
450	011207001043	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-2101扞布	m2	92.71	319.24	29596.74	0
451	011302001051	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, ϕ 10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距@ \leq 1200mm, C60系列副龙骨间距@ \leq 300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	22.31	90.78	2025.3	0
452	011302001052	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	22.31	77.77	1735.05	0
453	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1832 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门	樘	4	10655.24	42620.96	0

			吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
454	011501009004	低柜	1、部位:后场房间 2、台柜规格:定制低柜, 详见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件 5、台盆、龙头另计	m	5.62	1500	8430	0
455	011501010004	吊柜	1、部位:后场房间 2、台柜规格:定制吊柜, 详见图纸设计 3、材料种类、规格:木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金配件	m	3.58	800	2864	0
		分部小计					93374.05	
		3.8二层多功能厅						
456	011108001019	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.84	1059.55	4068.67	0
457	011104001001	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-102 地毯 2、防护材料种类:专用防潮垫 3、压线条种类:含收边不锈钢压条 4、专业深化设计确认	m2	351.26	216.35	75995.1	0
458	011204004008	干挂石材钢骨	1、骨架种类、规格:包含热	t	2.224	10635.68	23653.75	0

		架	镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算					
459	011207001044	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	17.23	727.49	12534.65	0
460	011207001045	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-2101扞布	m2	153.85	319.24	49115.07	0
461	011208001008	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	48.54	646.85	31398.1	0
462	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	54.32	45.25	2457.98	0
463	010606012025	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	3.513	10635.68	37363.14	0
464	011304001030	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(双灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部单层阻燃板+单层石膏板,上底部单层石膏板,下底部单层石膏板+单层阻燃板,灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:100+160+340+460+100+50 5、安装固定方式:C60系列	m	130.8	202.59	26498.77	0

			副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
465	011304001031	灯带(槽)	1、工程部位:投影设备凹槽 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层阻燃板+单层石膏板 4、展开宽度:200+200+200	m	9.74	94.78	923.16	0
466	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	134.56	24.74	3329.01	0
467	011302001053	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	351.26	90.78	31887.38	0
468	011302001054	吊顶天棚	1、部位:局部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m ²	16	78.81	1260.96	0
469	011302001055	吊顶天棚	1、部位:平面吊顶(铝板面层) 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m ²	92.8	485.25	45031.2	0
470	011302001056	吊顶天棚	1、部位:灯槽内/线条部位(铝板面层) 2、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 3、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m ²	50.12	425.94	21348.11	0
471	011302001057	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双	m ²	197.89	77.77	15389.91	0

			层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类;包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
472	011502004024	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	124.16	90.66	11256.35	0
473	011502004025	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	60.92	90.66	5523.01	0
474	011304002055	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	1.62	696.87	1128.93	0
475	011304002056	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m ²	5.22	314.48	1641.59	0
476	011304002057	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	97	4.58	444.26	0
477	011304002058	铝板面开孔		个	108	13.03	1407.24	0
478	011407002021	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	362	47.57	17220.34	0
479	010801002016	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层	樘	4	5099.34	20397.36	0

			，木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
480	010801002017	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层，木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	8211.15	16422.3	0
481	010801002018	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1826 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层，木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	8822.62	17645.24	0
482	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸:M3532 2、门框、扇材质:实木复合门扇 3、含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	4	19256.34	77025.36	0
483	011207001046	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	16.48	794.81	13098.47	0
		分部小计					565465.41	
		3.9二层新娘房/贵宾室(南)						
484	011108001020	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干	m2	0.33	1059.55	349.65	0

			拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
485	011104002004	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板-三层实木复合地板,厚度:15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	52.99	444.35	23546.11	0
486	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	9.53	43.06	410.36	0
487	011204004009	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.302	10635.68	3211.98	0
488	011207001047	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	25.17	727.49	18310.92	0
489	011207001048	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-2101扞布	m2	44.42	319.24	14180.64	0
490	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	27.67	61.48	1701.15	0
491	011408001003	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道	m2	8.16	154.91	1264.07	0

			2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸					
492	011108001021	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面	m2	0.76	597.23	453.89	0
493	010801002019	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
494	011207001049	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	794.81	1271.7	0
495	010606012026	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.159	10635.68	1691.07	0
496	010810002010	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	7.55	144.33	1089.69	0
497	010810001010	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:3.5米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能	m	7.55	1060.44	8006.32	0

			<p>，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>					
498	011302001058	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶，$\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$，C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m2	52.99	90.78	4810.43	0
499	011304001032	灯带（槽）	<p>1、工程部位:回光灯槽（外侧）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:480+260+60+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	12.46	106.41	1325.87	0
500	011304001033	灯带（槽）	<p>1、工程部位:回光灯槽（直形）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列</p>	m	21.96	86.73	1904.59	0

			副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
501	011502004026	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	41.97	90.66	3805	0
502	011302001059	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	43.58	77.77	3389.22	0
503	011304002059	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
504	011304002060	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	24	4.58	109.92	0
505	011407002022	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	68.28	47.57	3248.08	0
		分部小计					99457.25	
		3.10二层新娘房-卫生间(2)						
506	011108001022	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰	m2	0.26	1059.55	275.48	0

			<p>物料表要求</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
507	011102001024	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.08	978.07	8880.88	0
508	010903002007	墙面涂膜防水	<p>1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层</p>	m2	23.6	58.71	1385.56	0
509	010606012027	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.083	10635.68	882.76	0
510	011208001009	柱(梁)面装饰	<p>1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计)</p> <p>2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰</p>	m2	4.85	131.97	640.05	0
511	011204001016	石材墙面	<p>1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材)</p> <p>2、安装方式:石材专用粘结剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4301石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求</p>	m2	22.88	1042.56	23853.77	0

			:石材表面做晶面处理					
512	010801002020	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5101.1	5101.1	0
513	011207001050	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
514	010606012028	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.02	10635.68	212.71	0
515	010810002011	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计	m	4.15	152.42	632.54	0
516	010810001011	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:3.4米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算	m	4.15	1079.35	4479.3	0

			时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
517	011302001060	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	9.08	86.02	781.06	0
518	011502004027	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格: :100+10+78+10+46+27+10	m	4.15	90.66	376.24	0
519	011302001061	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	7.22	100.43	725.1	0
520	011304002061	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
521	011304002062	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	9	4.58	41.22	0
522	011407002023	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	10.42	47.57	495.68	0
523	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材	m2	0.99	1235.55	1223.19	0

			2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计					
524	011505011005	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*2100 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.44	403.9	581.62	0
525	011505008006	卫生纸盒		个	2	40	80	0
526	011210003005	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源, 详见图纸设计	m2	1.28	1000	1280	0
		分部小计					53223.56	
		3.11二层北侧楼梯前室						
527	011108001023	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.36	1059.55	381.44	0
528	011102001025	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合	m2	19.15	978.07	18730.04	0

			比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
529	011204004010	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.658	10635.68	6998.28	0
530	011204001017	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	33.26	1165.61	38768.19	0
531	011205001009	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	7.95	1197.32	9518.69	0
532	011207001051	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.55	640.64	1633.63	0
533	010606012029	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.058	10635.68	616.87	0

534	011302001062	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\Phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m ²	19.15	90.78	1738.44	0
535	011304001034	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(直形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	14.1	93.15	1313.42	0
536	011502004028	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	14.1	90.66	1278.31	0
537	011302001063	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	19.15	77.77	1489.3	0
538	011304002063	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	19	4.58	87.02	0
539	011407002024	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚</p>	m ²	25.35	47.57	1205.9	0

			3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层					
		分部小计					83759.53	
		3.12二层西南侧过道						
540	011102001026	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	105.47	978.07	103157.04	0
541	011204004011	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	2.819	10815.71	30489.49	0
542	011204001018	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	137.12	1165.61	159828.44	0
543	011205001010	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	31.26	1197.32	37428.22	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
544	011205001011	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:圆形 /弧形柱面 2、安装方式:石材干挂,石 材板开槽固定与不锈钢挂件 上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防 护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理	m2	6.87	1245.9	8559.33	0
545	011207001052	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	10.85	640.64	6950.94	0
546	010606012030	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.316	10635.68	3360.87	0
547	011302001064	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:复杂型吊顶, ϕ 10热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 中距:C60系列主龙骨间距 ≤ 1200 mm, C60系列副龙骨 间距 ≤ 300 mm 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	105.47	90.78	9574.57	0
548	011304001035	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外 侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板;顶部双层 石膏板;底部单层阻燃板 +单层石膏板;灯槽侧边单 层阻燃板基层 4、展开宽度 :480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列	m	8.25	98.38	811.64	0

			副龙骨间距@≤300mm					
549	011304001036	灯带（槽）	<p>1、工程部位:回光灯槽（直形）</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	13.1	86.21	1129.35	0
550	011502004029	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条（三角形）</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	21.35	90.66	1935.59	0
551	011302001065	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层（入口门框顶部）</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格:MT-2001 金属饰面</p> <p>4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆</p> <p>5、按金属饰面展开面积计算，局部阻燃板基层加固另计</p>	m ²	17.34	652.71	11317.99	0
552	011302001066	吊顶天棚	<p>1、部位:局部天棚加固</p> <p>2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层</p>	m ²	8.42	81.96	690.1	0
553	011302001067	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层（其它位置）</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的</p>	m ²	83.97	77.77	6530.35	0

			顶部石膏板面积					
554	011304002064	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
555	011304002065	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.14	302.67	42.37	0
556	011304002066	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	64	4.58	293.12	0
557	011304002067	金属面开孔		个	32	13.03	416.96	0
558	011407002025	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	95.84	47.57	4559.11	0
		分部小计					387216.6	
		3.13二层卫生间前室						
559	011102001027	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金沙石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	7.2	978.07	7042.1	0
560	011204004012	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓	t	0.381	10635.68	4052.19	0

			等 2、按实际使用量结算					
561	011204001019	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	25.41	1165.61	29618.15	0
562	011207001053	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.54	640.64	986.59	0
563	010606012031	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.058	10635.68	616.87	0
564	011302001068	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	7.2	90.78	653.62	0
565	011304001037	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	1.6	98.34	157.34	0

566	011502004030	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	1.6	90.66	145.06	0
567	011302001069	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	6.43	77.77	500.06	0
568	011304002068	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	7	4.58	32.06	0
569	011407002026	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	7.61	47.57	362.01	0
		分部小计					44166.05	
		3.14二层北侧公共卫生间(男卫+女卫)						
570	011108001024	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.86	1059.55	911.21	0
571	011102001028	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合	m2	40.71	978.07	39817.23	0

			比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
572	010903002008	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	106.78	58.71	6269.05	0
573	010606012032	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.23	10635.68	2446.21	0
574	011208001010	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	13.53	131.97	1785.55	0
575	011204001020	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	103.1	1042.56	107487.94	0
576	010801002021	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁	樘	2	5675.9	11351.8	0

			5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
577	011207001054	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	0.8	721.36	577.09	0
578	010606012033	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.076	10635.68	808.31	0
579	011302001070	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	40.71	86.02	3501.87	0
580	011304001038	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外 侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 顶部双层 石膏板; 底部单层阻燃板 +单层石膏板; 灯槽侧边单 层阻燃板基层 4、展开宽度 :350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、含侧边风口基层板及风 口开孔费用, 具体详见图纸 设计 7、成品风口费用另计	m	16.38	114.54	1876.17	0
581	011502004031	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(三角形) 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10	m	16.38	90.66	1485.01	0

582	011302001071	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	34.57	100.43	3471.87	0
583	011304002069	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
584	011304002070	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	41	4.58	187.78	0
585	011407002027	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	46.86	47.57	2229.13	0
586	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计	m2	3.62	1235.17	4471.32	0
587	011505011006	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*2100 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	4.92	365.92	1800.33	0
588	011505008007	卫生纸盒		个	22	40	880	0
589	011210003006	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色	m2	1.04	1000	1040	0

			:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源, 详见图纸设计					
590	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:木饰面卫生间隔断板 2、配件品种、规格:含五金件 3、具体式样和材质满足设计要求	m2	69.71	782.5	54548.08	0
		分部小计					247228.19	
		3.15二层电梯厅01						
591	011108001025	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1	1059.55	1059.55	0
592	011102001029	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面), 具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	60.29	978.07	58967.84	0
593	011204004013	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓	t	0.815	10635.68	8668.08	0

			等 2、按实际使用量结算					
594	011204001021	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	34.03	1165.61	39665.71	0
595	011205001012	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	15.24	1197.32	18247.16	0
596	010808004006	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	7.47	781.07	5834.59	0
597	011207001055	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	5.32	640.64	3408.2	0
598	011507002005	电梯到站灯面层	1、箱体规格:800*50 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	3	39.34	118.02	0
599	011304001039	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	12.8	17.92	229.38	0
600	010606012034	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等	t	0.181	10635.68	1925.06	0

			3、按实际使用量结算					
601	011302001072	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m ²	60.29	90.78	5473.13	0
602	011304001040	灯带(槽)	<p>1、工程部位:电梯厅-回光灯槽(下部L形灯槽)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	19.85	87.06	1728.14	0
603	011304001041	灯带(槽)	<p>1、工程部位:电梯厅-回光灯槽(上部L形灯槽)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+180</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p>	m	15.3	70.32	1075.9	0
604	011502004032	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	19.85	90.66	1799.6	0
605	011502004033	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形)</p>	m	15.3	90.66	1387.1	0

			2、展开规格 :100+30+10+60+10+30+60+100+40+20					
606	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	15.3	24.74	378.52	0
607	011302001073	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m2	60.09	77.77	4673.2	0
608	011304002071	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
609	011304002072	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0
610	011407002028	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	76.85	47.57	3655.75	0
		分部小计					158555.13	
		3.16二层电梯厅02						
611	011108001026	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.77	1059.55	815.85	0

612	011102001030	石材楼地面	<p>1、位置:电梯厅石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	42.36	978.07	41431.05	0
613	011204004014	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	1.144	10863.59	12427.95	0
614	011204001022	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	30.29	1165.61	35306.33	0
615	011205001013	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:方形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	19.86	1197.32	23778.78	0
616	011205001014	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:圆形/弧形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p>	m2	19.58	1245.9	24394.72	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
617	010808004007	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	6.53	781.07	5100.39	0
618	011207001056	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	5.93	640.64	3799	0
619	011507002006	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	2	8.4	16.8	0
620	010606012035	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.127	10635.68	1350.73	0
621	011302001074	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, ϕ 10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@ \leq 1200mm, C60系列副龙骨间距@ \leq 300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	42.36	90.78	3845.44	0
622	011304001042	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层	m	10.05	90.35	908.02	0

			<p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
623	011304001043	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(弧形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	7.84	113.13	886.94	0
624	011502004034	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	17.89	90.66	1621.91	0
625	011302001075	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(灯槽上部)</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格:单层9.5mm厚石膏板</p> <p>4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m ²	5.9	124.71	735.79	0
626	011302001076	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(其它位置)</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的</p>	m ²	36.26	77.77	2819.94	0

			顶部石膏板面积					
627	011304002073	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
628	011304002074	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.68	302.67	205.82	0
629	011304002075	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	21	4.58	96.18	0
630	011407002029	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	50.93	47.57	2422.74	0
		分部小计					162246.62	
		3.17二层电梯厅03+会议前厅02						
631	011108001027	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金沙石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.3	1059.55	317.87	0
632	011102001031	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平	m2	77.4	978.07	75702.62	0

			<p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
633	011204004015	干挂石材钢骨架	<p>1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.934	10635.68	9933.73	0
634	011204001023	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	26.66	1165.61	31075.16	0
635	011205001015	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:方形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	16.86	1197.32	20186.82	0
636	011207001057	墙面装饰板	<p>1、部位:墙饰面</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面</p>	m2	11.57	727.49	8417.06	0
637	011207001058	墙面装饰板	<p>1、部位:墙饰面</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、</p>	m2	12.36	319.24	3945.81	0

			颜色:UP-2101打布					
638	010808004008	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	2.55	781.07	1991.73	0
639	011207001059	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	4.35	640.64	2786.78	0
640	011507002007	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	1	16.79	16.79	0
641	011408001004	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	3.8	154.91	588.66	0
642	011108001028	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面	m2	0.57	597.23	340.42	0
643	010801002022	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	8214.71	8214.71	0
644	011207001060	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.44	794.81	1144.53	0
645	010606012036	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等	t	0.232	10635.68	2467.48	0

			3、按实际使用量结算					
646	010810002012	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	5.7	144.28	822.4	0
647	010810001012	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.8米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	5.7	906.06	5164.54	0
648	011302001077	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm,C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m ²	77.4	90.78	7026.37	0
649	011304001044	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p>	m	8.8	92.1	810.48	0

			4、展开宽度 :350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距@≤300mm					
650	011304001045	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板;底部单层 阻燃板+单层石膏板;灯槽 侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计,含 侧边风口基层板及风口开孔 费用 7、成品风口费用另计	m	36.54	85.49	3123.8	0
651	011502004035	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(三角形) 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10	m	51.04	90.66	4627.29	0
652	011302001078	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双 层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 、板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程 量不含灯槽部分已计算过的 顶部石膏板面积	m2	74.72	77.77	5810.97	0
653	011304002076	检修口	1、风口材料品种、规格:定 制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
654	011304002077	送风口、回风 口	1、风口材料品种、规格:条 形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨 及木基层开洞和加固,具体 详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计 ,风口材料另计	m2	0.29	385.29	111.73	0

655	011304002078	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	37	4.58	169.46	0
656	011407002030	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	99.46	47.57	4731.31	0
		分部小计					199810.76	
		3.18二层宴会前厅01+等候区						
657	011102001032	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金沙石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	211.51	978.07	206871.59	0
658	010606012037	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	2.2	10635.68	23398.5	0
659	011207001061	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	57.92	727.49	42136.22	0
660	011502002003	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制) 3、详见设计要求	m	80	43.16	3452.8	0
661	011205001016	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面	m2	17.97	1197.32	21515.84	0

			<p>2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
662	011204001024	石材墙面	<p>1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	40.12	1165.61	46764.27	0
663	011207001062	墙面装饰板	<p>1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>3、按展开面积计算</p>	m2	4.47	640.64	2863.66	0
664	011208001011	柱(梁)面装饰	<p>1、部位:柱/梁面装饰板</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>4、按展开面积计算</p>	m2	50.68	646.85	32782.36	0
665	010606012038	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.635	10635.68	6753.66	0
666	011302001079	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm,C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>	m2	211.51	90.78	19200.88	0

667	010810002013	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	9.7	144.27	1399.42	0
668	010810001013	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.8米</p> <p>3、窗帘层数:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	9.7	959.59	9308.02	0
669	011304001046	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(上部L形灯槽)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+200</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	96.14	78.84	7579.68	0
670	011304001047	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(下部L形灯槽)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层</p>	m	118.85	83.1	9876.44	0

			阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+100+300 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm					
671	011502004036	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	128.55	90.66	11654.34	0
672	011502004037	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	96.14	90.66	8716.05	0
673	011302001080	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	198.05	77.77	15402.35	0
674	011302001081	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(卷帘顶) 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-2001 金属饰面 4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 5、按金属饰面展开面积计算,局部阻燃板基层加固另计	m ²	9.58	652.71	6252.96	0
675	011302001082	吊顶天棚	1、部位:局部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m ²	4.68	81.96	383.57	0
676	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	128.73	24.74	3184.78	0
677	011304002079	检修口	1、风口材料品种、规格:定	m ²	1.22	694.02	846.7	0

			制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固						
678	011304002080	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	179	4.58	819.82		0
679	011407002031	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底二度无机涂料面层	m2	307.88	47.57	14645.85		0
680	010801002023	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M2024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸、含配套门 锁 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	8974.61	8974.61		0
681	011207001063	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 中距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18		0
		分部小计					505938.55		
		3.19二层东南侧通道							
682	011102001033	石材楼地面	1、位置:过道石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道, 20厚DS干 拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合 比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001巴西金石 材(酸洗面), 具体详见装饰 物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦 缝 6、防护层材料种类:六面刷 防护剂	m2	42.18	978.07	41254.99		0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
683	011104001002	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-102 地毯 2、防护材料种类:专用防潮垫 3、压线条种类:含收边不锈钢压条 4、专业深化设计确认	m2	99.28	230.2	22854.26	0
684	011204004016	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.171	10635.68	12454.38	0
685	011207001064	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	118.46	727.49	86178.47	0
686	011204001025	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	18.59	1165.61	21668.69	0
687	011207001065	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-2101扞布	m2	103.04	319.24	32894.49	0
688	011502002004	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制) 3、详见设计要求	m	93.72	43.16	4044.96	0
689	011207001066	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	30.44	640.64	19501.08	0
690	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格	m	22.86	45.25	1034.42	0

			:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸					
691	010606012039	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.424	10635.68	4509.53	0
692	010810002014	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计	m	13.16	159.54	2099.55	0
693	010810001014	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.8米 3、窗帘层数:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	13.16	1018.3	13400.83	0
694	011304001048	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板	m	71.54	92.56	6621.74	0

			+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度：350+260+65+50mm 5、安装固定方式：C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用，具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计					
695	011302001083	吊顶天棚	1、内容：天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单型吊顶，Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距：C60系列主龙骨间距@≤1200mm，C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明：按水平投影面积计算	m2	141.46	86.02	12168.39	0
696	011302001084	吊顶天棚	1、部位：吊顶面层（铝板面层） 2、基层材料种类、规格：18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明：清单工程量按铝板展开面积计算	m2	15.74	485.25	7637.84	0
697	011302001085	吊顶天棚	1、部位：吊顶面层（石膏板面层） 2、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类：包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明：清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	95.42	77.77	7420.81	0
698	011502004038	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：定制（GRG）造型成品石膏线条（三角形） 2、展开规格：100+10+78+10+46+27+10	m	84.7	90.66	7678.9	0
699	011304002081	检修口	1、风口材料品种、规格：定制GRG检修口，含边框	m2	1.22	694.02	846.7	0

			2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固					
700	011304002082	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	69	4.58	316.02	0
701	011304002083	铝板面开孔		个	10	13.03	130.3	0
702	011304002084	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	3.72	291.64	1084.9	0
703	011407002032	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	159.08	47.57	7567.44	0
		分部小计					313368.69	
		3.20二层弱电机房						
704	011108001029	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.53	1059.55	561.56	0
705	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合	m2	23.06	201.13	4638.06	0

			层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
706	011105003002	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	2.11	268.37	566.26	0
707	011302001086	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB50X20,间距400,吸顶吊件用膨胀螺栓与混凝土板固定 3、基层材料种类、规格:40厚岩棉毡,建筑胶粘贴在龙骨档内,玻璃丝布一层绷紧钉牢与轻钢龙骨表面 4、面层材料品种、规格:12mm厚防潮防火穿孔吸声板600X600,自攻螺丝与龙骨固定,中距300	m2	23.06	255.89	5900.82	0
708	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	20.1	59.94	1204.79	0
709	011407001005	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	65.36	44.04	2878.45	0
		分部小计					15749.94	
		3.21二层观景露台						
710	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏)	m2	25.83	201.13	5195.19	0

			2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 800*800地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
711	011105003003	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	2.08	268.37	558.21	0
		分部小计					5753.4	
		3.22二层单间01-C						
712	011108001030	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.77	1059.55	815.85	0
713	011102001034	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001巴西金石材(酸洗面),具体详见装饰物料表要求 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	2.99	978.07	2924.43	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
714	011102001035	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体详见装饰物料表要求</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.08	978.07	8880.88	0
715	011102001036	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体详见装饰物料表要求, (防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	0.71	1373.34	975.07	0
716	011108001031	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.29	1709.41	495.73	0

717	011108001032	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.35	918.22	321.38	0
718	011104002005	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	40.97	444.35	18205.02	0
719	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.32	43.06	272.14	0
720	011104001003	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	14.95	179.92	2689.8	0
721	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	29.58	58.71	1736.64	0
722	010606012040	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.442	10635.68	4700.97	0
723	011207001067	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	31.23	179.73	5612.97	0
724	011207001068	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	15.28	727.49	11116.05	0
725	011207001069	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	24.19	319.24	7722.42	0
726	011207001070	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	15.19	303.85	4615.48	0
727	010808004009	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格	m2	2.21	781.07	1726.16	0

			:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
728	011208001012	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
729	011207001071	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	5.22	73.45	383.41	0
730	011408001005	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扣墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
731	011304001049	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	3.4	17.92	60.93	0
732	011105006013	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	29.62	59.94	1775.42	0
733	011108001033	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、 颜色:ST-3301 石材饰面	m2	0.55	597.23	328.48	0
734	011204001026	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理	m2	33.62	1042.56	35050.87	0
735	011208001013	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、	m2	10.95	131.97	1445.07	0

			颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰					
736	010801002024	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸, 房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
737	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	4.56	1161.67	5297.22	0
738	011210003007	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	4.34	1687.52	7323.84	0
739	010606012041	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.305	10635.68	3243.88	0
740	010810002015	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	6.04	116.97	706.5	0
741	010810001015	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米	m	6.04	911.97	5508.3	0

			<p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>					
742	011304001050	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(房间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>	m	5.49	101.66	558.11	0
743	011304001051	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>	m	2	137.31	274.62	0
744	011502004039	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条</p>	m	7.49	90.66	679.04	0
745	011502001012	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线</p>	m	5.97	15.99	95.46	0
746	011302001087	吊顶天棚	<p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹</p> <p>3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面</p>	m ²	2.49	811.64	2020.98	0

747	011302001088	吊顶天棚	<p>1、部位:房间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	41.29	161.13	6653.06	0
748	011302001089	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m2	2.56	265.29	679.14	0
749	011302001090	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	9.57	182.89	1750.26	0
750	011302001091	吊顶天棚	<p>1、部位:移门顶加固基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管</p> <p>3、基层材料种类、规格:双</p>	m	1.97	289.39	570.1	0

			层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆					
751	011304002085	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
752	011304002086	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	24	4.58	109.92	0
753	011407002033	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	9.71	47.57	461.9	0
754	011407002034	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	48.61	47.57	2312.38	0
755	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1233.85	1381.91	0
756	011505011007	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
757	011505011008	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0

758	011505008008	卫生纸盒		个	2	40	80	0
759	011501003003	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	5.76	1000	5760	0
		分部小计					165373.16	
		3.23二层套房02						
760	011108001034	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1	1059.55	1059.55	0
761	011102001037	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.02	978.07	2953.77	0
762	011102001038	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、	m2	10.81	978.07	10572.94	0

			颜色:20厚ST-4001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
763	011102001039	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材,(防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.71	966.11	685.94	0
764	011108001035	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.25	1728.3	432.08	0
765	011108001036	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材	m2	0.31	918.22	284.65	0
766	011104002006	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	43.61	444.35	19378.1	0
767	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.29	43.06	270.85	0

768	011104001004	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	15	179.92	2698.8	0
769	010903002010	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	45.01	58.71	2642.54	0
770	010606012042	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.899	10635.68	9561.48	0
771	011207001072	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	31.79	179.73	5713.62	0
772	011207001073	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	35.87	727.49	26095.07	0
773	011207001074	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	34.66	319.24	11064.86	0
774	011207001075	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	6.11	303.85	1856.52	0
775	010808004010	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	7.89	781.07	6162.64	0
776	011208001014	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	0.78	646.85	504.54	0
777	011208001015	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板	m2	0.7	646.85	452.8	0

			2、面层材料品种、规格、颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算					
778	011207001076	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	6.94	73.45	509.74	0
779	011408001006	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扣墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
780	011304001052	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	4.3	17.92	77.06	0
781	011105006014	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	34.56	39.37	1360.63	0
782	011108001037	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.62	597.23	370.28	0
783	011204001027	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(精贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4001石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	43.46	1042.56	45309.66	0
784	011208001016	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	12.3	131.97	1623.23	0

785	010801002025	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸,房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
786	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件,门套另计	m2	6.86	1161.67	7969.06	0
787	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸:木饰面移门 2、含门框、轨道和其他配件,门套另计	m2	5.6	1143.86	6405.62	0
788	011210003008	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	6.02	1644.47	9899.71	0
789	010606012043	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.305	10635.68	3243.88	0
790	010810002016	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	6.24	116.84	729.08	0
791	010810001016	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱	m	6.24	973.83	6076.7	0

			帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
792	011304001053	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	9.8	99.03	970.49	0
793	011304001054	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2.94	126.67	372.41	0
794	011502004040	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	12.74	90.66	1155.01	0
795	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	9.8	15.99	156.7	0
796	011302001092	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双	m ²	40.16	160.99	6465.36	0

			层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
797	011302001093	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m ²	2.66	263.87	701.89	0
798	011302001094	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	10.36	181.25	1877.75	0
799	011302001095	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	3	289.52	868.56	0
800	011304002087	送风口、回风	1、风口材料品种、规格:定	m ²	1.08	452.41	488.6	0

		口	制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固						
801	011304002088	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0	
802	011407002035	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	12.04	47.57	572.74	0	
803	011407002036	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	50.09	47.57	2382.78	0	
804	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计	m2	1.77	1233.5	2183.3	0	
805	011505011009	镜箱	1、箱体材质、规格:φ800 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1	436.26	436.26	0	
806	011505011010	剃须镜	1、详见设计要求	个	2	80	160	0	
807	011505008009	卫生纸盒		个	4	40	160	0	
808	011501003004	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m2	3.7	1000	3700	0	

		分部小计					214654.8	
		3.24二层单间04-a1/a2/a3/a4						
809	011108001038	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	2.02	1059.55	2140.29	0
810	011102001040	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	11.92	978.07	11658.59	0
811	011102001041	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	14.82	978.07	14495	0
812	011102001042	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面	m2	5.12	1244.59	6372.3	0

			2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂					
813	011108001039	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	1.53	918.22	1404.88	0
814	011104002007	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	98.21	444.35	43639.61	0
815	011502001015	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	16.36	43.06	704.46	0
816	011104001005	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	34.37	179.92	6183.85	0
817	010903002011	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	89.6	58.71	5260.42	0
818	010606012044	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.787	10635.68	19005.96	0
819	011207001077	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	48.72	179.73	8756.45	0
820	011207001078	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	75.49	727.49	54918.22	0
821	011207001079	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面	m2	29.23	319.24	9331.39	0

			2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布					
822	011207001080	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	69.78	303.85	21202.65	0
823	010808004011	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格 :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	7.1	781.07	5545.6	0
824	011208001017	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.22	646.85	4023.41	0
825	011408001007	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扞墙纸	m2	10.64	154.91	1648.24	0
826	011105006015	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢 脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	62.32	39.37	2453.54	0
827	011108001040	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、 颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	1.54	597.23	919.73	0
828	011204001028	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结 剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防 护剂	m2	21.6	1042.56	22519.3	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
829	011208001018	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	29.6	131.97	3906.31	0
830	010801002026	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	3	5091.99	15275.97	0
831	010801002027	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M0924 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	4727.07	4727.07	0
832	010801002028	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M0924(卫生间门) 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸、含配套门 锁 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	4	4728.84	18915.36	0
833	011210003009	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条	m2	10.37	1726.95	17908.47	0

			等配件					
834	011210003010	玻璃隔断	1、部位:淋浴间隔断 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含底座、边框等	m2	13.44	1102.8	14821.63	0
835	010606012045	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.744	10635.68	7912.95	0
836	010810002017	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	15.4	116.86	1799.64	0
837	010810001017	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	15.4	949.58	14623.53	0
838	011304001055	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	21.6	97.14	2098.22	0

839	011304001056	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	4.8	110.9	532.32	0
840	011502004041	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	41.8	90.66	3789.59	0
841	011502001016	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	41.8	15.99	668.38	0
842	011302001096	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨, U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m ²	6.71	811.64	5446.1	0
843	011302001097	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	103.59	161.76	16756.72	0
844	011302001098	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双	m ²	6.48	287.21	1861.12	0

			层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类;包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
845	011302001099	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	20.32	183.91	3737.05	0
846	011304002089	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	3.21	152.23	488.66	0
847	011304002090	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	72	4.58	329.76	0
848	011407002037	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	23.05	47.57	1096.49	0
849	011407002038	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	130.43	47.57	6204.56	0
850	011505001009	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材	m2	3.54	1233.5	4366.59	0

			2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计					
851	011505011011	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	4.42	422.37	1866.88	0
852	011505011012	剃须镜	1、详见设计要求	个	4	20	80	0
853	011505008010	卫生纸盒		个	8	40	320	0
854	011501003005	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m2	33.1	1000	33100	0
		分部小计					424817.26	
		3.25二层单间05						
855	011108001041	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.04	1059.55	1101.93	0
856	011102001043	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂	m2	3.21	978.07	3139.6	0

			<p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
857	011102001044	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.88	978.07	9663.33	0
858	011102001045	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材(防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	1.56	1187.77	1852.92	0
859	011108001042	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p>	m2	0.31	1872.12	580.36	0

			6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
860	011108001043	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.42	918.22	385.65	0
861	011104002008	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	26.58	444.35	11810.82	0
862	011502001017	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	4.41	43.06	189.89	0
863	011104001006	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	9.32	179.92	1676.85	0
864	010903002012	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	32.8	58.71	1925.69	0
865	010606012046	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.487	10635.68	5179.58	0
866	011207001081	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	12.18	179.73	2189.11	0
867	011207001082	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	18.87	727.49	13727.74	0
868	011207001083	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	8.71	319.24	2780.58	0
869	011207001084	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、	m2	17.44	303.85	5299.14	0

			颜色:PU-4301扞皮饰面					
870	010808004012	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.87	781.07	1460.6	0
871	011208001019	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.56	646.85	1009.09	0
872	011408001008	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
873	011105006016	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	16.08	39.37	633.07	0
874	011108001044	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.39	597.23	232.92	0
875	011204001029	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	31.49	1042.56	32830.21	0
876	011208001020	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡	m2	9.75	131.97	1286.71	0

			, 25MM厚DP-HR抹灰					
877	010801002029	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸, 房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
878	010805005003	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	9.12	1161.67	10594.43	0
879	011210003011	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	7.01	1628.74	11417.47	0
880	010606012047	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.234	10635.68	2488.75	0
881	010810002018	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	3.9	116.94	456.07	0
882	010810001018	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流	m	3.9	1255.88	4897.93	0

			220V供电, 带手拉助动功能, 支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等, 投标时综合考虑窗帘褶皱系数, 结算时按窗帘盒长度结算, 不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
883	011304001057	灯带(槽)	1、工程部位: 吊顶灯槽(房间) 2、基层材料: 12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式: C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	5.5	101.74	559.57	0
884	011304001058	灯带(槽)	1、工程部位: 吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料: 12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式: C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2.38	131.94	314.02	0
885	011502004042	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色: 定制(GRG)造型成品石膏线条	m	11.78	90.66	1067.97	0
886	011502001018	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色: 10*10不锈钢装饰线	m	11.78	15.99	188.36	0
887	011302001100	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: 木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、间距: C50系列轻钢次龙骨, U型固定夹 3、基层材料种类、规格: 12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格: WD-101木饰面	m ²	1.7	811.64	1379.79	0
888	011302001101	吊顶天棚	1、部位: 房间石膏板吊顶	m ²	27.65	160.65	4441.97	0

			<p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@\leq900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@\leq400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>					
889	011302001102	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m2	1.7	284.39	483.46	0
890	011302001103	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@\leq900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@\leq400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	11.26	183.18	2062.61	0
891	011304002091	送风口、回风口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m2	0.8	610.78	488.62	0

892	011304002092	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊面开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	23	4.58	105.34	0
893	011407002039	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	12.62	47.57	600.33	0
894	011407002040	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	33.54	47.57	1595.5	0
895	011505001010	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	3.54	1233.5	4366.59	0
896	011505011013	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	4.42	422.37	1866.88	0
897	011505011014	剃须镜	1、详见设计要求	个	4	20	80	0
898	011505008011	卫生纸盒		个	8	40	320	0
899	011501003006	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	5.76	1000	5760	0
		分部小计					159997.86	
		3.26二层单间02-a/a1/a2						

900	011108001045	石材零星项目	<p>1、工程部位:门槛石</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	1.31	1059.55	1388.01	0
901	011102001046	石材楼地面	<p>1、位置:玄关</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	24.03	978.07	23503.02	0
902	011102001047	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	33.45	978.07	32716.44	0
903	011102001048	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p>	m2	3.18	953.55	3032.29	0

			<p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>					
904	011108001046	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.29	1875.37	543.86	0
905	011108001047	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴间流槽</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p>	m2	1.13	918.22	1037.59	0
906	011104002009	竹、木(复合)地板	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板</p> <p>2、防护材料种类:木地板专用防潮垫</p>	m2	91.77	444.35	40778	0
907	011502001019	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条</p>	m	13.62	43.06	586.48	0
908	011104001007	地毯楼地面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯</p> <p>2、专业深化设计确认</p>	m2	31.8	179.92	5721.46	0
909	010606012048	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.819	10635.68	8710.62	0
910	011207001085	墙面装饰板	<p>1、部位:卧室墙面基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨</p> <p>3、隔离层材料种类、规格</p>	m2	42.84	179.73	7699.63	0

			:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板						
911	011207001086	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	54.42	727.49	39590.01	0	
912	011207001087	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布	m2	61.82	319.24	19735.42	0	
913	011207001088	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	43.6	303.85	13247.86	0	
914	010808004013	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格: :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	4.03	781.07	3147.71	0	
915	011208001021	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.6	646.85	4269.21	0	
916	011208001022	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	5.5	646.85	3557.68	0	
917	011207001089	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	7.65	73.45	561.89	0	
918	011408001009	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扞墙纸	m2	7.98	154.91	1236.18	0	

919	011304001059	灯带（槽）	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	10.2	17.92	182.78	0
920	011105006017	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	77.85	39.37	3064.95	0
921	011108001048	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	1.24	597.23	740.57	0
922	011204001030	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	118.51	1042.56	123553.79	0
923	011208001023	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等（另计） 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡，25MM厚DP-HR抹灰	m2	46.13	131.97	6087.78	0
924	010801002030	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层，木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸，房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	3	5091.99	15275.97	0
925	010805005004	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢	m2	15.48	1161.67	17982.65	0

			3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计					
926	011210003012	玻璃隔断	1、部位:淋浴间隔断 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含底座、边框等	m2	26.78	1102.8	29532.98	0
927	011210003013	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	11.52	1707.62	19671.78	0
928	010606012049	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.839	10635.68	8923.34	0
929	010810002019	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	12.42	116.87	1451.53	0
930	010810001019	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电, 带手拉助动功能, 支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等, 投标时综合考虑窗帘褶皱系数, 结算时按窗帘盒长度结算, 不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须	m	12.42	877.94	10904.01	0

			经建设单位确认后方可施工					
931	011304001060	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	25.71	99.49	2557.89	0
932	011304001061	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	12.63	119.74	1512.32	0
933	011502004043	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	38.34	90.66	3475.9	0
934	011502001020	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	25.71	15.99	411.1	0
935	011302001104	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	107.49	161.76	17387.58	0
936	011302001105	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双	m ²	5.45	280.74	1530.03	0

			层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
937	011302001106	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	32.4	184.25	5969.7	0
938	011302001107	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	6.45	276.71	1784.78	0
939	011304002093	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	2.41	202.74	488.6	0
940	011304002094	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	69	4.58	316.02	0
941	011407002041	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批	m2	39.6	47.57	1883.77	0

			4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层					
942	011407002042	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	130.96	47.57	6229.77	0
943	011505001011	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	2.97	1233.58	3663.73	0
944	011505011015	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	4.14	405.61	1679.23	0
945	011505011016	剃须镜	1、详见设计要求	个	3	80	240	0
946	011505008012	卫生纸盒		个	6	40	240	0
947	011501003007	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	17.64	1000	17640	0
		分部小计					515445.91	
		3.27二层残疾人客房						
948	011108001049	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材	m2	0.59	1059.55	625.13	0

			<p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
949	011102001049	石材楼地面	<p>1、位置:玄关</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	2.04	978.07	1995.26	0
950	011102001050	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	6.76	978.07	6611.75	0
951	011102001051	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷</p>	m2	1.73	1233.22	2133.47	0

			防护剂					
952	011108001050	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.08	1851.17	148.09	0
953	011108001051	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.08	918.22	73.46	0
954	011104002010	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	25.44	444.35	11304.26	0
955	011502001021	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	4.7	43.06	202.38	0
956	011104001008	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	5.4	179.92	971.57	0
957	010606012050	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.088	10635.68	935.94	0
958	011207001090	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	10.44	179.73	1876.38	0
959	011207001091	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	10.57	727.49	7689.57	0

960	011207001092	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	10.81	319.24	3450.98	0
961	011207001093	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	17.46	303.85	5305.22	0
962	010808004014	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.63	781.07	1273.14	0
963	011208001024	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.2	646.85	1423.07	0
964	011207001094	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	2.55	73.45	187.3	0
965	011408001010	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
966	011304001062	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	3.4	17.92	60.93	0
967	011105006018	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	20.19	39.37	794.88	0
968	011108001052	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.42	597.23	250.84	0

969	011204001031	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4301石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	32.04	1042.56	33403.62	0
970	011208001025	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰	m2	1.7	131.97	224.35	0
971	010801002031	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸,房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	5094.35	10188.7	0
972	011210003014	玻璃隔断	1、部位:淋浴间隔断 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含底座、边框等	m2	4.46	1102.83	4918.62	0
973	011210003015	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	3.6	1719.25	6189.3	0
974	010606012051	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.221	10635.68	2350.49	0

975	010810002020	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格: :12MM厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗 藏灯带基层(灯带另计) ,具体详见图纸节点设计	m	4.24	116.92	495.74	0
976	010810001020	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱 帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流 220V供电,带手拉助动功能 ,支持干接点和总线485对 接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综 合考虑窗帘褶皱系数,结算 时按窗帘盒长度结算,不另 行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须 经建设单位确认后方可施工	m	4.24	939.94	3985.35	0
977	011304001063	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房 间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风 口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	6.24	100.96	629.99	0
978	011304001064	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫 生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层,双层9.5mm厚防水石 膏板 3、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风 口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	3	115.03	345.09	0
979	011502004044	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石	m	9.24	90.66	837.7	0

			膏线条					
980	011502001022	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	6.24	15.99	99.78	0
981	011302001108	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m2	1.75	811.64	1420.37	0
982	011302001109	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	24.66	160.47	3957.19	0
983	011302001110	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	1.89	278.68	526.71	0
984	011302001111	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间	m2	10.14	183	1855.62	0

			距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
985	011304002095	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
986	011304002096	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
987	011407002043	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	11.28	47.57	536.59	0
988	011407002044	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	31.77	47.57	1511.3	0
989	011505001012	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计	m2	0.82	1233.01	1011.07	0
990	011505011017	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻	m2	1.1	415.66	457.23	0

			燃板 4、具体详见图纸节点设计					
991	011505011018	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
992	011505008013	卫生纸盒		个	2	40	80	0
993	011505005003	卫生间扶手	1、残疾人卫生间扶手、支架等，按图纸设计方案设置 2、按整套为单位结算	套	1	2500	2500	0
994	011501003008	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜（定制） 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求，面积按正投影面积计算	m2	3.31	1000	3310	0
		分部小计					129229.87	
		四、3F装饰						
		分部小计					0	
		4.1三层新娘房/贵宾室						
995	011104002011	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板 三层实木复合地板，厚度：15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	39.86	444.35	17711.79	0
996	011502001023	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	4.34	43.06	186.88	0
997	011204004017	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.491	10635.68	5222.12	0
998	011207001095	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	57.44	727.49	41787.03	0
999	011502002005	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条（定制宽度60mm） 3、详见设计要求	m	88.98	43.16	3840.38	0
1000	011207001096	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格	m2	72.44	319.24	23125.75	0

			:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布					
100 1	011208001026	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	6.76	646.85	4372.71	0
100 2	011207001097	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	5.18	640.64	3318.52	0
100 3	011304001065	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	26	17.92	465.92	0
100 4	011408001011	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	7.24	154.91	1121.55	0
100 5	011108001053	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.53	597.23	316.53	0
100 6	010801002032	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1835 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	11572.43	11572.43	0
100 7	011207001098	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	10.8	794.81	8583.95	0
100	010606012052	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑	t	0.212	10635.68	2254.76	0

8			2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算					
1009	010810002021	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计	m	5.14	157.27	808.37	0
1010	010810001021	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:6.8米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	5.14	1894.06	9735.47	0
1011	011302001112	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm,C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	39.86	90.78	3618.49	0
1012	011302001113	吊顶天棚	1、部位:天棚吊顶底边及侧边封板 2、龙骨材料种类、规格、	m2	40.24	126.41	5086.74	0

			<p>间距:C60系列副龙骨侧边加固</p> <p>3、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层</p>					
1013	011304001066	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(直形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	17.97	87.39	1570.4	0
1014	011502004045	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	24.3	90.66	2203.04	0
1015	011502004046	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形)</p> <p>2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20</p>	m	17.97	90.66	1629.16	0
1016	011302001114	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	64.55	77.77	5020.05	0
1017	011304002097	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	38	4.58	174.04	0
1018	011407002045	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊</p>	m ²	74.59	47.57	3548.25	0

			顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底二度无机涂料面层					
101 9	011501003009	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面 衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金 配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求 ,面积按正投影面积计算	m2	7.68	1000	7680	0
		分部小计					164954.33	
		4.2三层新娘房-卫生间						
102 0	011108001054	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道,20厚DS干 拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种 类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦 缝 6、防护材料种类:六面刷防 护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表 面做晶面处理	m2	0.26	1059.55	275.48	0
102 1	011102001052	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道,20厚DS干 拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合 比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦 缝 6、防护层材料种类:六面刷 防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表 面做晶面处理	m2	6.54	978.07	6396.58	0
102 2	010903002013	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚 氨酯防水涂料层	m2	31.81	58.71	1867.57	0
102	010606012053	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热	t	0.081	10635.68	861.49	0

3			镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算					
102 4	011208001027	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	6.47	131.97	853.85	0
102 5	011204001032	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结 剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4301石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防 护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理	m2	36.64	1042.56	38199.4	0
102 6	010801002033	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1032 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸、含配套门 锁 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	5505.59	5505.59	0
102 7	011207001099	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
102 8	010606012054	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.02	10635.68	212.71	0
102 9	011302001115	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, ϕ 10热 镀锌全牙吊杆	m2	6.54	86.02	562.57	0

			<p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
1030	011304001067	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	3.8	109.69	416.82	0
1031	011502004047	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	3.8	90.66	344.51	0
1032	011302001116	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	5.01	100.43	503.15	0
1033	011304002098	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.2	705.6	141.12	0
1034	011304002099	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	7	4.58	32.06	0

1035	011407002046	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	7.86	47.57	373.9	0
1036	011505001013	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1235.58	1383.85	0
1037	011505011019	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.1	415.66	457.23	0
1038	011505008014	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					59622.06	
		4.3三层残疾人卫生间						
1039	011108001055	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.27	1059.55	286.08	0
1040	011102001053	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干	m2	6.04	978.07	5907.54	0

			拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
104 1	010903002014	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	25.08	58.71	1472.45	0
104 2	011204001033	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4301石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	24.32	1042.56	25355.06	0
104 3	010801002034	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1032 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	6635.76	6635.76	0
104 4	011207001100	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
104 5	010606012055	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.018	10635.68	191.44	0
104	011302001117	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨	m2	6.04	86.02	519.56	0

6			<p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, $\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
104 7	011304001068	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	5.2	98.53	512.36	0
104 8	011502004048	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	5.2	90.66	471.43	0
104 9	011302001118	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	4.02	100.43	403.73	0
105 0	011304002100	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.2	705.6	141.12	0
105	011304002101	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯</p>	个	6	4.58	27.48	0

1			具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式					
105 2	011407002047	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	7.92	47.57	376.75	0
105 3	011505008015	卫生纸盒		个	2	40	80	0
105 4	011505005004	卫生间扶手	1、残疾人卫生间扶手、支架等,按图纸设计方案设置 2、按整套为单位结算	套	1	2500	2500	0
		分部小计					46034.94	
		4.4三层电梯厅06						
105 5	011108001056	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.38	1059.55	402.63	0
105 6	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	19.09	201.13	3839.57	0
105	011204004018	干挂石材钢骨	1、骨架种类、规格:包含热	t	0.636	10635.68	6764.29	0

7		架	镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算					
1058	011204001034	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	42.41	1165.61	49433.52	0
1059	010808004015	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	2.55	781.07	1991.73	0
1060	011507002008	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	1	16.79	16.79	0
1061	011207001101	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	3.21	640.64	2056.45	0
1062	011302001119	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	16.43	197.32	3241.97	0
1063	011304001069	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度	m	5.18	92.13	477.23	0

			:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm					
1064	011502004049	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	5.18	90.66	469.62	0
1065	011304002102	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
1066	011304002103	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.29	385.29	111.73	0
1067	011304002104	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	14	4.58	64.12	0
1068	011407002048	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	3.76	47.57	178.86	0
		分部小计					69189.63	
		4.5三层贵宾接待室-后场通道						
1069	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	81.69	201.13	16430.31	0

1070	011204004019	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.55	10635.68	16485.3	0
1071	011204001035	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	103.32	1165.61	120430.83	0
1072	011207001102	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.26	640.64	4010.41	0
1073	011105006019	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	38.21	45.25	1729	0
1074	011407001006	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	131.79	44.04	5804.03	0
1075	011302001120	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	71	197.32	14009.72	0
1076	011302001121	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(入口门框顶部) 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-2001金属饰面	m2	1.29	652.71	842	0

			4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 5、按金属饰面展开面积计算,局部阻燃板基层加固另计					
1077	011302001122	吊顶天棚	1、部位:局部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m2	1.41	81.96	115.56	0
1078	011304001070	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	29.67	92.1	2732.61	0
1079	011502004050	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	29.67	90.66	2689.88	0
1080	011304002105	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.61	694.02	423.35	0
1081	011304002106	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	1.73	316.53	547.6	0
1082	011304002107	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	54	4.58	247.32	0
1083	011407002049	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚	m2	21.51	47.57	1023.23	0

			3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层						
108 4	010801002035	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1835 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	11572.43	11572.43	0	
108 5	010801002036	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1532 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	9222.77	18445.54	0	
108 6	011207001103	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	1.8	721.36	1298.45	0	
		分部小计					218837.57		
		4.6三层贵宾接待室-后场休息室							
108 7	011108001057	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.32	1059.55	339.06	0	
108	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合	m2	8.43	201.13	1695.53	0	

8			比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶), (有地漏房间 1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
1089	011105006020	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	12.66	45.25	572.87	0
1090	011207001104	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	40.34	319.24	12878.14	0
1091	011302001123	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, ϕ 10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@ \leq 1200mm, C60系列副龙骨间距@ \leq 300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	8.43	90.78	765.28	0
1092	011302001124	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	8.43	77.77	655.6	0
1093	011407002050	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊	m2	8.43	47.57	401.02	0

			顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底二度无机涂料面层					
109 4	010801002037	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸、含配套门 锁 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	2	5101.1	10202.2	0
109 5	011207001105	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 中距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m ²	4.4	721.36	3173.98	0
109 6	011501009005	低柜	1、部位:后场房间 2、台柜规格:定制低柜,详 见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台 面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金 配件 5、台盆、龙头另计	m	3.58	1500	5370	0
		分部小计					36053.68	
		4.7三层贵宾接待室						
109 7	011108001058	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道,20厚DS干 拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种 类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦 缝 6、防护材料种类:六面刷防 护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表 面做晶面处理	m ²	3.12	1059.55	3305.8	0

1098	011104002012	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板-三层实木复合地板,厚度:15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m ²	177.59	444.35	78912.12	0
1099	011502001024	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	18.6	43.06	800.92	0
1100	011204004020	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	6.18	10635.68	65728.5	0
1101	011207001106	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m ²	102.32	727.49	74436.78	0
1102	011207001107	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m ²	131.51	319.24	41983.25	0
1103	011207001108	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-3103不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	42.6	640.64	27291.26	0
1104	011208001028	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m ²	33.25	646.85	21507.76	0
1105	011304001071	灯带(槽)	1、工程部位:墙面/门顶灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	27.2	17.92	487.42	0
1106	011105006021	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	3.2	45.25	144.8	0

1107	010606012056	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	2.664	10635.68	28333.45	0
1108	011302001125	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶(凹凸折形), $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	177.59	129.14	22933.97	0
1109	011302001126	吊顶天棚	1、部位:天棚吊顶底边及侧边封板 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m ²	138.95	81.96	11388.34	0
1110	011302001127	吊顶天棚	1、部位:天棚吊顶底边及侧边封板 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列副龙骨侧边加固 3、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m ²	111	123.51	13709.61	0
1111	011302001128	吊顶天棚	1、部位:局部天棚(平面)加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m ²	30.21	78.81	2380.85	0
1112	011304001072	灯带(槽)	1、工程部位:投影设备凹槽 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层阻燃板+单层石膏板 4、展开宽度:200+200+200	m	4.87	94.78	461.58	0
1113	011302001129	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:四周吊顶 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 4、防护材料种类:包含板缝	m ²	108.59	83.36	9052.06	0

			贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 5、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
1114	011302001130	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板面层) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:凹凸折形 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 5、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积 6、按完成石膏板面展开面积计算	m2	185.29	100.23	18571.62	0
1115	011502004051	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	48.26	90.66	4375.25	0
1116	011502004052	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	186.37	90.66	16896.3	0
1117	011304002108	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口，顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固，具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计，风口材料另计	m2	2.66	284.67	757.22	0
1118	011304002109	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	95	4.58	435.1	0
1119	011407002051	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品	m2	296.8	47.57	14118.78	0

			配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层					
1120	010801002038	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1032 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	7613.03	15226.06	0
1121	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸:M1835 2、门框、扇材质:实木复合门扇,门套另计 3、含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	4	11016.74	44066.96	0
1122	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸:M3535 2、门框、扇材质:实木复合门扇,门套另计 3、含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	21444.94	42889.88	0
1123	010808004016	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	19.8	834.22	16517.56	0
1124	011207001109	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	12	794.81	9537.72	0
		分部小计					586250.92	
		4.8三层餐厅+休息室						

1125	011108001059	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.56	1059.55	593.35	0
1126	011104002013	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板-三层实木复合地板,厚度:15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	179.97	444.35	79969.67	0
1127	011502001025	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	17.69	43.06	761.73	0
1128	011204004021	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	6.001	10635.68	63824.72	0
1129	011207001110	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	161.99	727.49	117846.11	0
1130	011207001111	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	77.25	319.24	24661.29	0
1131	011208001029	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	34.71	646.85	22452.16	0
1132	011207001112	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板	m2	26.1	640.64	16720.7	0

			2、面层材料品种、规格、颜色:MT-3103不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
113 3	011304001073	灯带(槽)	1、工程部位:墙面/门顶灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	8.7	17.92	155.9	0
113 4	011105006022	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	1.2	45.25	54.3	0
113 5	010606012057	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	3.24	10635.68	34459.6	0
113 6	010810002022	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	11.52	144.27	1661.99	0
113 7	010810001022	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:6.8米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	11.52	1920.5	22124.16	0

1138	011302001131	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	179.97	90.78	16337.68	0
1139	011302001132	吊顶天棚	1、部位:天棚吊顶底边及侧边封板 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列副龙骨侧边加固 3、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m2	114.15	108.1	12339.62	0
1140	011302001133	吊顶天棚	1、部位:局部天棚(平面)加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m2	76.41	78.81	6021.87	0
1141	011304001074	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(双灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部单层阻燃板+单层石膏板,上底部单层石膏板,下底部单层石膏板+单层阻燃板,灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:100+160+340+460+100+50 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m	38.19	205.5	7848.05	0
1142	011302001134	吊顶天棚	1、部位:平面吊顶(铝板面层) 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程	m2	64.86	512.4	33234.26	0

			量按铝板展开面积计算					
114 3	011302001135	吊顶天棚	1、部位:灯槽内/线条部位 (铝板面层) 2、面层材料品种、规格 :MT-1001 木纹铝板 3、计算规则注明:清单工程 量按铝板展开面积计算	m2	97.86	425.94	41682.49	0
114 4	011302001136	吊顶天棚	1、部位:四周拱形(铝板面 层) 2、基层材料种类、规格:根 据设计另行计算 3、面层材料品种、规格 :MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程 量按铝板展开面积计算	m2	59.63	449.87	26825.75	0
114 5	011302001137	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层(石膏板 面层) 2、面层材料品种、规格:双 层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程 量不含灯槽部分已计算过的 顶部石膏板面积	m2	56.67	77.77	4407.23	0
114 6	011502004053	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(三角形) 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10	m	94.3	90.66	8549.24	0
114 7	011502004054	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(凹形) 2、展开规格 :100+30+10+60+10+30+60+1 00+40+20	m	35.79	90.66	3244.72	0
114 8	011502004055	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(凹形) 2、展开规格 :120+40+10+80+10+40+120	m	83.88	90.66	7604.56	0
114 9	011304002110	检修口	1、风口材料品种、规格:定 制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列	m2	0.81	696.87	564.46	0

			轻钢次龙骨加固					
1150	011304002111	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	1.98	333.79	660.9	0
1151	011304002112	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	45	4.58	206.1	0
1152	011304002113	铝板面开孔		个	46	13.03	599.38	0
1153	011407002052	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	65.54	47.57	3117.74	0
1154	010801002039	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1632 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	10097.04	10097.04	0
1155	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸:M1835 2、门框、扇材质:实木复合门扇,门套另计 3、含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	11016.74	22033.48	0
1156	010801001006	木质门	1、门代号及洞口尺寸:M3535 2、门框、扇材质:实木复合门扇,门套另计 3、含相关五金配件、含配套门锁 4、具体品质和样式须符合	樘	1	21444.94	21444.94	0

			设计和业主使用要求					
1157	010808004017	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	9.9	834.22	8258.78	0
1158	011207001113	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	10.56	794.81	8393.19	0
		分部小计					628757.16	
		4.9三层北侧楼梯前室						
1159	011108001060	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.96	1059.55	1017.17	0
1160	011102001054	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	20.58	978.07	20128.68	0

116 1	011204004022	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.955	10635.68	10157.07	0
116 2	011204001036	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	42.24	1165.61	49235.37	0
116 3	011205001017	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	16.08	1197.32	19252.91	0
116 4	011207001114	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.43	640.64	1556.76	0
116 5	010606012058	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.062	10635.68	659.41	0
116 6	011302001138	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	20.58	90.78	1868.25	0

1167	011304001075	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	14.1	115.27	1625.31	0
1168	011502004056	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	14.1	90.66	1278.31	0
1169	011302001139	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	20.58	77.77	1600.51	0
1170	011304002114	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	21	4.58	96.18	0
1171	011407002053	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	30.03	47.57	1428.53	0
		分部小计					109904.46	
		4.10三层接待前室A+走道						
1172	011102001055	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、	m ²	173.31	978.07	169509.31	0

			颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1173	011204004023	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	4.921	10738.8	52845.63	0
1174	011207001115	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-3101木饰面	m2	43.08	727.49	31340.27	0
1175	011204001037	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	237.55	1165.61	276890.66	0
1176	011205001018	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	31.11	1197.32	37248.63	0
1177	011205001019	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:圆形/弧形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	4.47	1110.14	4962.33	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理						
117 8	011207001116	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	15.9	640.64	10186.18		0
117 9	011208001030	柱(梁)面装饰	1、部位:柱面装饰板 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	16	646.85	10349.6		0
118 0	010606012059	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.316	10635.68	3360.87		0
118 1	011302001140	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, $\Phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	85.82	86.02	7382.24		0
118 2	011302001141	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:复杂型吊顶, $\Phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	87.49	90.78	7942.34		0
118 3	011304001076	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外 侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 顶部双层	m	34.3	92.1	3159.03		0

			石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度：350+260+65+50mm 5、安装固定方式：C60系列副龙骨间距@≤300mm					
118 4	011304001077	灯带（槽）	1、工程部位：回光灯槽（直形） 2、基层材料：12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法：侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度：50+120+270 5、安装固定方式：C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	30.48	83.67	2550.26	0
118 5	011502004057	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：定制（GRG）造型成品石膏线条（三角形） 2、展开规格：100+10+78+10+46+27+10	m	64.78	90.66	5872.95	0
118 6	011302001142	吊顶天棚	1、部位：吊顶面层（入口门框顶部） 2、基层材料种类、规格：12MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：MT-2001 金属饰面 4、防护材料种类：包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 5、按金属饰面展开面积计算，局部阻燃板基层加固另计	m2	14.05	652.71	9170.58	0
118 7	011302001143	吊顶天棚	1、部位：局部天棚加固 2、基层材料种类、规格：单层12MM厚阻燃板基层	m2	7.08	81.96	580.28	0
118 8	011302001144	吊顶天棚	1、部位：吊顶面层（其它位置） 2、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类：包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆	m2	160.9	77.77	12513.19	0

			4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
1189	011304002115	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
1190	011304002116	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	2.15	304.27	654.18	0
1191	011304002117	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	110	4.58	503.8	0
1192	011304002118	金属面开孔		个	24	13.03	312.72	0
1193	011407002054	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	195.23	47.57	9287.09	0
		分部小计					656904.38	
		4.11三层餐厅卫生间						
1194	011108001061	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.16	1059.55	169.53	0
119	011102001056	石材楼地面	1、位置:卫生间地面	m2	7.64	978.07	7472.45	0

5			<p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
119 6	010903002015	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	31.81	58.71	1867.57	0
119 7	010606012060	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.081	10635.68	861.49	0
119 8	011208001031	柱(梁)面装饰	<p>1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计)</p> <p>2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰</p>	m2	6.47	131.97	853.85	0
119 9	011204001038	石材墙面	<p>1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材)</p> <p>2、安装方式:石材专用粘结剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	38.53	1042.56	40169.84	0
120 0	010801002040	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M1032</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁</p> <p>5、具体品质和样式须符合</p>	樘	1	5505.59	5505.59	0

			设计和业主使用要求					
120 1	011207001117	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	1.6	721.36	1154.18	0
120 2	010606012061	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.023	10635.68	244.62	0
120 3	011302001145	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m2	7.64	86.02	657.19	0
120 4	011304001078	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外 侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 顶部双层 石膏板; 底部单层阻燃板 +单层石膏板; 灯槽侧边单 层阻燃板基层 4、展开宽度 :350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、含侧边风口基层板及风 口开孔费用, 具体详见图纸 设计 7、成品风口费用另计	m	2	125.52	251.04	0
120 5	011502004058	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条(三角形) 2、展开规格 :100+10+78+10+46+27+10	m	2	90.66	181.32	0
120	011302001146	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层	m2	6.74	100.43	676.9	0

6			2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
1207	011304002119	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
1208	011304002120	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	7	4.58	32.06	0
1209	011407002055	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:底两度防水无机涂料面层	m2	8.24	47.57	391.98	0
1210	011505001014	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.65	1235.4	2038.41	0
1211	011505011020	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.1	415.66	457.23	0
1212	011505008016	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					63206.37	
		4.12三层备餐间+专业分厨房						
121	011108001062	石材零星项目	1、工程部位:门槛石	m2	0.51	1059.55	540.37	0

3			<p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
121 4	011102001057	石材楼地面	<p>1、位置:石材地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	22.14	978.07	21654.47	0
121 5	010903002016	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	82.22	58.71	4827.14	0
121 6	010606012062	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.544	10635.68	5785.81	0
121 7	011208001032	柱(梁)面装饰	<p>1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计)</p> <p>2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰</p>	m2	43.49	131.97	5739.38	0
121 8	011204003002	块料墙面	<p>1、墙体类型:砌块墙</p> <p>2、安装方式:陶瓷粘结剂粘贴</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:5厚墙砖贴面</p>	m2	79.94	194.83	15574.71	0

			4、缝宽、嵌缝材料种类:同色水泥擦缝 5、具体式样和规格须满足设计要求					
1219	010801002041	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1032 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5505.59	5505.59	0
1220	010801002042	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1532 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	9219.23	9219.23	0
1221	011207001118	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m ²	1.5	721.36	1082.04	0
1222	010606012063	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.066	10635.68	701.95	0
1223	011302001147	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	22.14	86.02	1904.48	0
122	011304001079	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外	m	3.16	92.2	291.35	0

4			侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm					
1225	011502004059	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	3.16	90.66	286.49	0
1226	011302001148	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m2	20.83	100.43	2091.96	0
1227	011304002121	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
1228	011304002122	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	16	4.58	73.28	0
1229	011407002056	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	23.2	47.57	1103.62	0
		分部小计					76522.99	
		4.13三层会议室-卫生间						
1230	011108001063	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合	m2	0.56	1059.55	593.35	0

			比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
123 1	011102001058	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	34.47	978.07	33714.07	0
123 2	010903002017	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	106.78	58.71	6269.05	0
123 3	010606012064	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.23	10635.68	2446.21	0
123 4	011208001033	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	13.53	131.97	1785.55	0
123 5	011204001039	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面	m2	103.1	1042.56	107487.94	0

			4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1236	010801002043	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	5675.9	11351.8	0
1237	011207001119	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m ²	0.8	721.36	577.09	0
1238	010606012065	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.103	10635.68	1095.48	0
1239	011302001149	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	34.47	86.02	2965.11	0
1240	011304001080	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm	m	16.38	114.54	1876.17	0

			5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用,具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计					
124 1	011502004060	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	16.38	90.66	1485.01	0
124 2	011302001150	吊顶天棚	1、部位:卫生间吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	28.33	100.43	2845.18	0
124 3	011304002123	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.41	688.38	282.24	0
124 4	011304002124	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	41	4.58	187.78	0
124 5	011407002057	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m ²	40.62	47.57	1932.29	0
124 6	011505001015	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m ²	2.18	1235.3	2692.95	0
124	011505011021	镜箱	1、箱体材质、规格	m ²	2.21	415.3	917.81	0

7			:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计					
1248	011505008017	卫生纸盒		个	12	40	480	0
1249	011210003016	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计	m2	1.85	1000	1850	0
1250	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:木饰面卫生间隔断板 2、配件品种、规格:含五金件 3、具体式样和材质满足设计要求	m2	38.25	782.5	29930.63	0
		分部小计					212765.71	
		4.14三层电梯厅01						
1251	011108001064	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.6	1059.55	635.73	0
1252	011102001059	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材	m2	57.14	978.07	55886.92	0

			5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1253	011204004024	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.797	10635.68	8476.64	0
1254	011204001040	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	29.77	1165.61	34700.21	0
1255	011205001020	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	17.53	1197.32	20989.02	0
1256	010808004018	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	7.47	781.07	5834.59	0
1257	011207001120	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	5.49	640.64	3517.11	0
1258	011507002009	电梯到站灯面层	1、箱体规格:800*50 2、面层材料种类:透光亚克力	个	3	39.34	118.02	0

			力面层					
125 9	011304001081	灯带（槽）	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	12.8	17.92	229.38	0
126 0	010606012066	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.181	10635.68	1925.06	0
126 1	011302001151	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	57.14	90.78	5187.17	0
126 2	011304001082	灯带（槽）	1、工程部位:电梯厅-回光灯槽（下部L形灯槽） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m	19.85	87.06	1728.14	0
126 3	011304001083	灯带（槽）	1、工程部位:电梯厅-回光灯槽（上部L形灯槽） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+100+180 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$	m	15.3	70.32	1075.9	0

126 4	011502004061	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	19.85	90.66	1799.6	0
126 5	011502004062	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	15.3	90.66	1387.1	0
126 6	011502001026	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	15.3	24.74	378.52	0
126 7	011302001152	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m ²	57.14	77.77	4443.78	0
126 8	011304002125	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0
126 9	011407002058	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	76.85	47.57	3655.75	0
		分部小计					152087.72	
		4.15三层电梯厅02						
127 0	011108001065	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂	m ²	0.77	1059.55	815.85	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
127 1	011102001060	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	43.01	978.07	42066.79	0
127 2	011204004025	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	2.896	11113.17	32183.74	0
127 3	011204001041	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	54.5	1165.61	63525.75	0
127 4	011205001021	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	69.51	1197.32	83225.71	0
127 5	011205001022	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:圆形/弧形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢	m2	34.42	1245.9	42883.88	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1276	010808004019	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	12.59	781.07	9833.67	0
1277	011207001121	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	9.64	640.64	6175.77	0
1278	011507002010	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	2	8.4	16.8	0
1279	010606012067	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.129	10635.68	1372	0
1280	011302001153	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 ≤ 1200 mm, C60系列副龙骨间距 ≤ 300 mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	43.01	90.78	3904.45	0
1281	011304001084	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层	m	10.05	90.35	908.02	0

			<p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
128 2	011304001085	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(弧形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	7.84	113.13	886.94	0
128 3	011502004063	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	17.89	90.66	1621.91	0
128 4	011302001154	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(灯槽上部含弧形)</p> <p>2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格:单层9.5mm厚石膏板</p> <p>4、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m ²	5.9	132.34	780.81	0
128 5	011302001155	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(其它位置)</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的</p>	m ²	36.26	77.77	2819.94	0

			顶部石膏板面积					
1286	011304002126	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
1287	011304002127	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.68	322.8	219.5	0
1288	011304002128	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	21	4.58	96.18	0
1289	011407002059	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	51.78	47.57	2463.17	0
1290	011210003017	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计	m2	5.5	1000	5500	0
		分部小计					301583.12	
		4.16三层电梯厅03						
1291	011108001066	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.3	1059.55	317.87	0

129 2	011102001061	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	32.92	978.07	32198.06	0
129 3	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 2、粘结材料种类:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 4、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 5、防滑条材料种类、规格:抽防滑槽 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.11	1306.19	4062.25	0
129 4	011204001042	石材墙面	1、墙体类型:台阶挡土墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 4、缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5、防护材料种类:六面刷防护剂 6、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.97	886.11	1745.64	0
129 5	011204004026	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.585	10635.68	6221.87	0
129 6	011204001043	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件	m2	35.27	1165.61	41111.06	0

			<p>上,涂云石胶粘牢</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>3、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
1297	011205001023	石材柱面	<p>1、柱截面类型、尺寸:方形柱面</p> <p>2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	2.79	1197.32	3340.52	0
1298	010808004020	金属门窗套	<p>1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套</p> <p>2、基层材料种类:12MM厚阻燃板</p> <p>3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>4、按展开面积计算</p>	m2	2.55	781.07	1991.73	0
1299	011207001122	墙面装饰板	<p>1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板</p> <p>3、按展开面积计算</p>	m2	4.17	640.64	2671.47	0
1300	011507002011	电梯到站灯面层	<p>1、箱体规格:200*40</p> <p>2、面层材料种类:透光亚克力面层</p>	个	1	16.79	16.79	0
1301	010606012068	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.099	10635.68	1052.93	0
1302	011302001156	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距</p>	m2	32.92	90.78	2988.48	0

			@≤1200mm, C60系列副龙骨 间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算					
130 3	011304001086	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计	m	7.6	92.1	699.96	0
130 4	011304001087	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(直形) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m	15.84	87.87	1391.86	0
130 5	011502004064	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	23.44	90.66	2125.07	0
130 6	011302001157	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝	m ²	32.72	77.77	2544.63	0

			贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
1307	011304002129	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.2	705.6	141.12	0
1308	011304002130	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	0.29	385.29	111.73	0
1309	011304002131	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	24	4.58	109.92	0
1310	011407002060	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	45.2	47.57	2150.16	0
1311	011210003018	玻璃隔断	1、部位:玻璃带光隔断 2、边框材料种类、规格:铝合金 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含光源,详见图纸设计	m2	8	1000	8000	0
		分部小计					114993.12	
		4.17三层北侧卫生间前室						
1312	011102001062	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	9.38	978.07	9174.3	0

			6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
131 3	011107001002	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 2、粘结材料种类:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 4、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 5、防滑条材料种类、规格:抽防滑槽 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.13	1363.55	4267.91	0
131 4	011204001044	石材墙面	1、墙体类型:台阶挡土墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 4、缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5、防护材料种类:六面刷防护剂 6、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.24	886.11	1098.78	0
131 5	011204004027	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.381	10635.68	4052.19	0
131 6	011204001045	石材墙面	1、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上, 涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	25.41	1165.61	29618.15	0
131 7	011207001123	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、	m2	1.54	640.64	986.59	0

			颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
131 8	010606012069	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.058	10635.68	616.87	0
131 9	011302001158	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, $\Phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	7.2	90.78	653.62	0
132 0	011304001088	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:480+260+60+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$	m	1.6	98.34	157.34	0
132 1	011502004065	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	1.6	90.66	145.06	0
132 2	011302001159	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	6.43	77.77	500.06	0

132 3	011304002132	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	7	4.58	32.06	0
132 4	011407002061	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	7.61	47.57	362.01	0
		分部小计					51664.94	
		4.18三层排烟机房+干净布草间A						
132 5	011108001067	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.82	1059.55	868.83	0
132 6	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	46.36	201.13	9324.39	0
132 7	011105003004	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	3.74	268.27	1003.33	0
132	010810002023	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格	m	2.95	144.32	425.74	0

8			<p>:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层,具体详见图纸节点设计</p>					
1329	010810001023	窗帘	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.8米</p> <p>3、含窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>4、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	2.95	835.88	2465.85	0
1330	011302001160	吊顶天棚	<p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶,Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨</p> <p>3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板</p>	m ²	22.63	197.32	4465.35	0
1331	011302001161	吊顶天棚	<p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB50X20,间距400,吸顶吊件用膨胀螺栓与混凝土板固定</p> <p>3、基层材料种类、规格:40厚岩棉毡,建筑胶粘贴在龙骨档内,玻璃丝布一层绷紧钉牢与轻钢龙骨表面</p> <p>4、面层材料品种、规格:12mm厚防潮防火穿孔吸声板600X600,自攻螺丝与龙骨固定,中距300</p>	m ²	23.73	255.89	6072.27	0
1332	011407002062	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批</p>	m ²	2.27	47.57	107.98	0

			4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层					
133 3	011105006023	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	38.9	45.25	1760.23	0
133 4	011407001007	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	87.44	44.04	3850.86	0
		分部小计					30344.83	
		4.19三层01会议室						
133 5	011108001068	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.76	1059.55	805.26	0
133 6	011104002014	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板-三层实木复合地板,厚度:15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	47.2	444.35	20973.32	0
133 7	011502001027	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	3.34	43.06	143.82	0
133 8	010606012070	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.36	10635.68	3828.84	0

1339	011207001124	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	23.98	727.49	17445.21	0
1340	011207001125	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-3103扣墙布	m2	29.07	319.24	9280.31	0
1341	011207001126	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2	640.64	1281.28	0
1342	010808004021	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	0.63	834.22	525.56	0
1343	011304001089	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	10.4	17.92	186.37	0
1344	011105006024	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	14.44	45.25	653.41	0
1345	011108001069	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面	m2	0.37	597.23	220.98	0
1346	010606012071	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.142	10635.68	1510.27	0
1347	011302001162	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶, ϕ 10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距 \leq 1200mm, C60系列副龙骨	m2	47.2	90.78	4284.82	0

			间距@≤300mm 4、计算规则注明;按水平投影面积计算					
1348	010810002024	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	6.54	144.32	943.85	0
1349	010810001024	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.9米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	6.54	921.54	6026.87	0
1350	011304001090	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(上部L形灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+100+200 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、具体详见图纸设计,含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m	17.32	107.32	1858.78	0
1351	011304001091	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(下部L形灯槽)	m	20.92	83.09	1738.24	0

			<p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+100+300</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p>					
135 2	011304001092	灯带(槽)	<p>1、工程部位:投影设备凹槽</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层阻燃板+单层石膏板</p> <p>4、展开宽度:200+200+200</p>	m	3.44	94.78	326.04	0
135 3	011502004066	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	27.46	90.66	2489.52	0
135 4	011502004067	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形)</p> <p>2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20</p>	m	20.92	90.66	1896.61	0
135 5	011302001163	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	44.58	77.77	3466.99	0
135 6	011304002133	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	0.41	688.38	282.24	0
135 7	011304002134	送风口、回风口	<p>1、风口材料品种、规格:条形装饰风口, 顶面安装</p> <p>2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固, 具体</p>	m ²	1.74	314.48	547.2	0

			详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计，风口材料另计					
1358	011302001164	吊顶天棚	1、部位:高部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m2	2.43	78.81	191.51	0
1359	011304002135	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	19	4.58	87.02	0
1360	011407002063	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	74.39	47.57	3538.73	0
1361	010801002044	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, MT-3102不锈钢饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	6037.25	12074.5	0
1362	010808004022	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:门洞上口 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	0.8	834.22	667.38	0
1363	011501008003	木壁柜	1、材料种类、规格:木饰面茶水壁柜(定制) 2、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	9.36	1000	9360	0
		分部小计					106634.93	
		4.20三层02会议室						
1364	011108001070	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平	m2	0.66	1059.55	699.3	0

			3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1365	011104002015	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF-2001 实木地板-三层实木复合地板,厚度:15mm 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	55.99	444.35	24879.16	0
1366	011502001028	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	1.57	43.06	67.6	0
1367	010606012072	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.337	10635.68	3584.22	0
1368	011207001127	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	22.46	727.49	16339.43	0
1369	011207001128	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-3103打墙布	m2	43.7	319.24	13950.79	0
1370	011207001129	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.87	640.64	1198	0
1371	010808004023	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.25	834.22	1042.78	0
1372	011105006025	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格	m	29.43	45.25	1331.71	0

			:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-3102不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸					
137 3	011108001071	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.72	597.23	430.01	0
137 4	011204003003	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:专用粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600瓷砖	m2	15.78	194.83	3074.42	0
137 5	010606012073	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.168	10635.68	1786.79	0
137 6	011302001165	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格 高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 ≤ 1200 mm, C60系列副龙骨间距 ≤ 300 mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	55.99	90.78	5082.77	0
137 7	010810002025	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格 :12MM厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度 :400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	7.63	144.16	1099.94	0
137 8	010810001025	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.9米 3、电动装置要求:交流	m	7.63	965.21	7364.55	0

			<p>220V供电，带手拉助动功能，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>					
1379	011304001093	灯带（槽）	<p>1、工程部位：回光灯槽（直形）</p> <p>2、基层材料：12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法：侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度：50+120+270</p> <p>5、安装固定方式：C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	29.79	88.16	2626.29	0
1380	011304001094	灯带（槽）	<p>1、工程部位：投影设备凹槽</p> <p>2、基层材料：12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法：侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层阻燃板+单层石膏板</p> <p>4、展开宽度：200+200+200</p>	m	3.27	94.78	309.93	0
1381	011502004068	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色：定制（GRG）造型成品石膏线条（三角形）</p> <p>2、展开规格：100+10+78+10+46+27+10</p>	m	37.42	90.66	3392.5	0
1382	011302001166	吊顶天棚	<p>1、部位：吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类：包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明：清单工程量不含灯槽部分已计算过的</p>	m ²	52.94	77.77	4117.14	0

			顶部石膏板面积					
138 3	011302001167	吊顶天棚	1、部位:局部天棚加固 2、基层材料种类、规格:单层12MM厚阻燃板基层	m2	0.25	78.81	19.7	0
138 4	011304002136	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.41	688.38	282.24	0
138 5	011304002137	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	37	4.58	169.46	0
138 6	011407002064	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	75.27	47.57	3580.59	0
138 7	010801002045	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,MT-3102不锈钢饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	6037.25	12074.5	0
138 8	010801002046	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	4689.54	9379.08	0
138 9	010808004024	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:门洞上口 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-3102不锈钢饰面板	m2	0.8	834.22	667.38	0

			4、按展开面积计算					
1390	011207001130	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、 间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	0.8	721.36	577.09	0
1391	011501009006	低柜	1、部位:会议室 2、台柜规格:定制低柜,详 见图纸设计 3、材料种类、规格:石材台 面+木饰面门板 4、五金种类、规格:含五金 配件 5、台盆、龙头另计	m	3.65	1500	5475	0
1392	011501010005	吊柜	1、部位:会议室 2、台柜规格:定制吊柜,详 见图纸设计 3、材料种类、规格:木饰面 门板 4、五金种类、规格:含五金 配件	m	3.65	800	2920	0
		分部小计					127522.37	
		4.21三层健身房						
1393	011104002016	竹、木(复合) 地板	1、面层材料品种、规格、 颜色:WF-2001 实木地板-三 层实木复合地板,厚度 :15mm 2、防护材料种类:木地板专 用防潮垫	m2	175.54	444.35	78001.2	0
1394	011502001029	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.44	43.06	277.31	0
1395	010606012074	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 2、按实际使用量结算	t	0.835	10635.68	8880.79	0
1396	011207001131	墙面装饰板	1、部位:墙/柱饰面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-3101木饰面	m2	42.98	727.49	31267.52	0
1397	011205001024	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形 柱面 2、安装方式:石材干挂,石	m2	9.5	1197.32	11374.54	0

			材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-3102石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1398	011207001132	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-3105扞布饰面	m2	30.98	319.24	9890.06	0
1399	011207001133	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-3101扞布	m2	7.32	319.24	2336.84	0
1400	011207001134	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.88	640.64	4407.6	0
1401	011105006026	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-2102不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	12.15	45.25	549.79	0
1402	010606012075	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.527	10635.68	5605	0
1403	010810002026	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗	m	31.37	147.44	4625.19	0

			藏灯带基层（灯带另计），具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计					
140 4	010810001026	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.8米 3、电动装置要求:交流220V供电，带手拉助动功能，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	31.37	937.89	29421.61	0
140 5	011302001168	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶， $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$ ，C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	160.14	90.78	14537.51	0
140 6	011302001169	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶， $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$ ，C60系列副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	15.4	86.02	1324.71	0
140 7	011304001095	灯带（槽）	1、工程部位:回光灯槽（直形） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；底部单层	m	97.85	87.43	8555.03	0

			<p>阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计，含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
1408	011502004069	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	129.22	90.66	11715.09	0
1409	011302001170	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	162.99	77.77	12675.73	0
1410	011304002138	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	38	4.58	174.04	0
1411	011407002065	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层</p>	m ²	218.59	47.57	10398.33	0
1412	010801002047	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M1024</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层，木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>	樘	2	5101.1	10202.2	0
141	010801002048	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸</p>	樘	2	13545.85	27091.7	0

3			:M2826 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求					
141 4	011207001135	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	0.4	721.36	288.54	0
141 5	011501003010	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面更衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套门板、衣架、储物格、配套密码锁等 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	17.28	1300	22464	0
		分部小计					306064.33	
		4.22三层设备用房						
141 6	011108001072	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.53	1059.55	561.56	0
141 7	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、面层材料品种、规格、	m2	23.06	201.13	4638.06	0

			颜色:T-7001 600*600地面 砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦 缝						
141 8	011105003005	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类 :水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、 颜色:T-7001 同质地砖踢脚 线	m2	2.11	268.37	566.26	0	
141 9	011302001171	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距:C型轻钢主龙骨 CB50X20,间距400,吸顶吊件 用膨胀螺栓与混凝土板固定 3、基层材料种类、规格 :40厚岩棉毡,建筑胶粘贴在 龙骨档内,玻璃丝布一层绷 紧钉牢与轻钢龙骨表面 4、面层材料品种、规格 :12mm厚防潮防火穿孔吸声 板600X600,自攻螺丝与龙骨 固定,中距300	m2	23.06	255.89	5900.82	0	
142 0	011105006027	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-3102不锈钢金属踢 脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	21.1	45.25	954.78	0	
142 1	011407001008	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层	m2	66.02	44.04	2907.52	0	
		分部小计					15529		
		4.23三层布草间{总仓}							
142 2	011108001073	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道,20厚DS干 拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种 类:石材专用粘结剂	m2	0.43	1059.55	455.61	0	

			4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1423	011102001063	石材楼地面	1、位置:石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	27.27	978.07	26671.97	0
1424	011105003006	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	2.16	268.31	579.55	0
1425	011407001009	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	51.66	44.04	2275.11	0
1426	010810002027	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层, 具体详见图纸节点设计	m	3.6	144.34	519.62	0
142	010810001027	窗帘	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱	m	3.6	835.88	3009.17	0

7			帘 2、窗帘高度:2.8米 3、含窗帘导轨等, 投标时综合考虑窗帘褶皱系数, 结算时按窗帘盒长度结算, 不另行增加其他费用 4、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
1428	011302001172	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, $\phi 8$ 热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	25.83	197.32	5096.78	0
1429	011407002066	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	2.77	47.57	131.77	0
		分部小计					38739.58	
		4.24三层消毒间+1#卫生间						
1430	011108001074	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.32	1059.55	339.06	0
1431	011102001064	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂	m2	11.83	978.07	11570.57	0

			4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
143 2	010903002018	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	31.81	58.71	1867.57	0
143 3	010606012076	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.074	10635.68	787.04	0
143 4	011208001034	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	5.94	131.97	783.9	0
143 5	011204001046	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1119石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	58.5	1042.56	60989.76	0
143 6	010801002049	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸、含配套门锁 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	2	5101.1	10202.2	0
143 7	011207001136	墙面装饰板	1、部位:门洞上口木饰面 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列轻钢龙骨	m2	3.2	721.36	2308.35	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面					
1438	010606012077	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.036	10635.68	382.88	0
1439	011302001173	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	11.83	197.32	2334.3	0
1440	011304002139	格式灯孔		个	4	19.76	79.04	0
1441	011505001016	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	0.79	1235.27	975.86	0
1442	011505011022	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*800 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.1	415.66	457.23	0
1443	011505008018	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					93157.76	
		4.25三层北侧通道						
1444	011102001065	石材楼地面	1、位置:过道石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、	m2	85.98	978.07	84094.46	0

			颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
144 5	011204004028	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.967	10635.68	10284.7	0
144 6	011207001137	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	30.91	727.49	22486.72	0
144 7	011204001047	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3102石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	21.03	1165.61	24512.78	0
144 8	011205001025	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-3102石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	13.72	1197.32	16427.23	0
144 9	011207001138	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	30.11	319.24	9612.32	0
145 0	011502002006	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制)	m	40.28	43.16	1738.48	0

) 3、详见设计要求					
145 1	011207001139	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	11.54	640.64	7392.99	0
145 2	011105006028	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	10.54	45.25	476.94	0
145 3	010606012078	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.258	10635.68	2744.01	0
145 4	010810002028	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计	m	9.7	154.6	1499.62	0
145 5	010810001028	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.9米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用	m	9.7	984.13	9546.06	0

			5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
145 6	011304001096	灯带（槽）	1、工程部位:回光灯槽（外侧） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用，具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计	m	22	92.1	2026.2	0
145 7	011302001174	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶，φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm，C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	85.98	86.02	7396	0
145 8	011302001175	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层（石膏板面层） 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积	m ²	74.4	77.77	5786.09	0
145 9	011502004070	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条（三角形） 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	31.7	90.66	2873.92	0
146	011304002140	检修口	1、风口材料品种、规格:定	m ²	0.41	688.38	282.24	0

0			制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固						
146 1	011304002141	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	32	4.58	146.56	0	
146 2	011304002142	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口, 顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固, 具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计, 风口材料另计	m2	1.4	312.45	437.43	0	
146 3	011407002067	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	147.44	47.57	7013.72	0	
		分部小计					216778.47		
		4.26三层东南侧通道							
146 4	011102001066	石材楼地面	1、位置:过道石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	37.87	978.07	37039.51	0	
146 5	011104001009	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-102 地毯 2、防护材料种类:专用防潮垫 3、压线条种类:含收边不锈钢压条 4、专业深化设计确认	m2	93.86	230.2	21606.57	0	
146	011204004029	干挂石材钢骨	1、骨架种类、规格:包含热	t	1.12	10635.68	11911.96	0	

6		架	镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算					
1467	011207001140	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	104.45	727.49	75986.33	0
1468	011204001048	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	17.86	1165.61	20817.79	0
1469	011207001141	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	84.94	319.24	27116.25	0
1470	011502002007	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制) 3、详见设计要求	m	93.72	43.16	4044.96	0
1471	011207001142	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	28.81	640.64	18456.84	0
1472	011105006029	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	22.86	45.25	1034.42	0
1473	010606012079	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.424	10635.68	4509.53	0

147 4	010810002029	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:400+270+65+50mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p> <p>5、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>6、成品风口费用另计</p>	m	13.16	159.54	2099.55	0
147 5	010810001029	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.6米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	13.16	969.23	12755.07	0
147 6	011304001097	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(外侧)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;顶部双层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用,具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	62.07	92.64	5750.16	0
147	011302001176	吊顶天棚	<p>1、内容:天棚吊筋与龙骨</p>	m2	131.73	86.02	11331.41	0

7			<p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, $\phi 10$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C60系列主龙骨间距$\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨间距$\leq 300\text{mm}$</p> <p>4、计算规则注明:按水平投影面积计算</p>					
1478	011302001177	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(铝板面层)</p> <p>2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层</p> <p>3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算</p>	m ²	11.68	512.4	5984.83	0
1479	011302001178	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层(石膏板面层)</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	93.06	77.77	7237.28	0
1480	011502004071	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	75.23	90.66	6820.35	0
1481	011304002143	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m ²	1.01	838.32	846.7	0
1482	011304002144	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	58	4.58	265.64	0
1483	011304002145	铝板面开孔		个	8	13.03	104.24	0
1484	011304002146	送风口、回风口	<p>1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装</p> <p>2、安装固定方式:轻钢龙骨</p>	m ²	3.72	291.64	1084.9	0

			及木基层开洞和加固，具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计，风口材料另计					
1485	011407002068	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	149.61	47.57	7116.95	0
		分部小计					283921.24	
		4.27三层屋顶平台						
1486	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2、粘结材料种类:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 地面砖 4、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 5、防滑条材料种类、规格:抽防滑槽	m2	4.63	423.94	1962.84	0
1487	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)，(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 800*800地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	185.03	201.13	37215.08	0
1488	011105003007	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	6.69	268.31	1794.99	0
		分部小计					40972.91	
		4.28三层单间01-C						

1489	011108001075	石材零星项目	<p>1、工程部位:门槛石</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.77	1059.55	815.85	0
1490	011102001067	石材楼地面	<p>1、位置:玄关</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	2.99	978.07	2924.43	0
1491	011102001068	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.08	978.07	8880.88	0
1492	011102001069	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p>	m2	0.71	1373.34	975.07	0

			<p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>					
149 3	011108001076	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.29	1709.41	495.73	0
149 4	011108001077	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴间流槽</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p>	m2	0.35	918.22	321.38	0
149 5	011104002017	竹、木(复合)地板	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板</p> <p>2、防护材料种类:木地板专用防潮垫</p>	m2	40.97	444.35	18205.02	0
149 6	011502001030	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条</p>	m	6.32	43.06	272.14	0
149 7	011104001010	地毯楼地面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯</p> <p>2、专业深化设计确认</p>	m2	14.95	179.92	2689.8	0
149 8	010903002019	墙面涂膜防水	<p>1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层</p>	m2	29.58	58.71	1736.64	0
149 9	010606012080	钢支架	<p>1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>2、按实际使用量结算</p>	t	0.442	10635.68	4700.97	0
150 0	011207001143	墙面装饰板	<p>1、部位:卧室墙面基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、</p>	m2	31.23	179.73	5612.97	0

			中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格: 隔音岩棉(80kg/m ³) 4、基层材料种类、规格:双 层12MM厚石膏板					
150 1	011207001144	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m ²	15.28	727.49	11116.05	0
150 2	011207001145	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布	m ²	24.19	319.24	7722.42	0
150 3	011207001146	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m ²	15.19	303.85	4615.48	0
150 4	010808004025	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格: :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	2.21	781.07	1726.16	0
150 5	011208001035	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	2.19	646.85	1416.6	0
150 6	011207001147	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m ²	5.22	73.45	383.41	0
150 7	011408001012	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扞墙纸	m ²	2.66	154.91	412.06	0
150 8	011304001098	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基 层	m	3.4	17.92	60.93	0

1509	011105006030	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	29.62	39.37	1166.14	0
1510	011108001078	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.55	597.23	328.48	0
1511	011204001049	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	33.62	1042.56	35050.87	0
1512	011208001036	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	10.95	131.97	1445.07	0
1513	010801002050	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸, 房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
1514	010805005005	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	4.56	1161.67	5297.22	0

151 5	011210003019	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条 等配件	m ²	4.34	1687.52	7323.84	0
151 6	010606012081	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.305	10635.68	3243.88	0
151 7	010810002030	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格 :12MM厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗 藏灯带基层(灯带另计) ,具体详见图纸节点设计	m	6.04	116.97	706.5	0
151 8	010810001030	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱 帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流 220V供电,带手拉助动功能 ,支持干接点和总线485对 接功能受阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综 合考虑窗帘褶皱系数,结算 时按窗帘盒长度结算,不另 行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须 经建设单位确认后方可施工	m	6.04	911.97	5508.3	0
151 9	011304001099	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房 间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风 口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	5.49	101.66	558.11	0

1520	011304001100	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2	137.31	274.62	0
1521	011502004072	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	7.49	90.66	679.04	0
1522	011502001031	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	5.97	15.99	95.46	0
1523	011302001179	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m ²	2.49	811.64	2020.98	0
1524	011302001180	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	41.29	161.13	6653.06	0
1525	011302001181	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双	m ²	2.56	265.29	679.14	0

			层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计					
152 6	011302001182	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	9.57	182.89	1750.26	0
152 7	011302001183	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	1.97	289.39	570.1	0
152 8	011304002147	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
152 9	011304002148	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	24	4.58	109.92	0
153 0	011407002069	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	9.71	47.57	461.9	0

153 1	011407002070	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	48.61	47.57	2312.38	0
153 2	011505001017	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1233.85	1381.91	0
153 3	011505011023	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
153 4	011505011024	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
153 5	011505008019	卫生纸盒		个	2	40	80	0
153 6	011501003011	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	2.95	1000	2950	0
		分部小计					161953.88	
		4.29三层单间01-A						
153 7	011108001079	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦	m2	0.8	1059.55	847.64	0

			缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1538	011102001070	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	4.02	978.07	3931.84	0
1539	011102001071	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	9.99	978.07	9770.92	0
1540	011102001072	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.62	1329.06	824.02	0

154 1	011108001080	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.28	1696.84	475.12	0
154 2	011108001081	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.3	918.22	275.47	0
154 3	011104002018	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	31.24	444.35	13881.49	0
154 4	011502001032	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.55	43.06	282.04	0
154 5	011104001011	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	7	179.92	1259.44	0
154 6	010903002020	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	30.08	58.71	1766	0
154 7	010606012082	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.505	10635.68	5371.02	0
154 8	011207001148	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	25.75	179.73	4628.05	0
154 9	011207001149	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、	m2	21.31	727.49	15502.81	0

			颜色:WD-101木饰面					
1550	011207001150	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	19.6	319.24	6257.11	0
1551	011207001151	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	15.47	303.85	4700.56	0
1552	010808004026	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.21	781.07	1726.16	0
1553	011208001037	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
1554	011207001152	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	4.86	73.45	356.97	0
1555	011408001013	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
1556	011304001101	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	6.48	17.92	116.12	0
1557	011105006031	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	26.11	39.37	1027.95	0
1558	011108001082	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、	m2	0.5	597.23	298.62	0

			颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边					
155 9	011204001050	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结 剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防 护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理	m2	47.02	1042.56	49021.17	0
156 0	011208001038	柱(梁)面装 饰	1、龙骨材料种类、规格、 间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	8.75	131.97	1154.74	0
156 1	010801002051	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
156 2	010805005006	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃 移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL- 4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	4.92	1161.67	5715.42	0
156 3	011210003020	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条 等配件	m2	5.64	1651.95	9317	0
156	010606012083	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑	t	0.248	10635.68	2637.65	0

4			<p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>					
156 5	010810002031	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:430mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	5.9	116.84	689.36	0
156 6	010810001031	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.84米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>	m	5.9	913.45	5389.36	0
156 7	011304001102	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(房间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>	m	5.59	101.6	567.94	0
156 8	011304001103	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风</p>	m	1.76	141.82	249.6	0

			口开孔费用 5、成品风口费用另计					
156 9	011502004073	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:定制(GRG)造型成品石 膏线条	m	7.35	90.66	666.35	0
157 0	011502001033	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、 颜色:10*10不锈钢装饰线	m	5.59	15.99	89.38	0
157 1	011302001184	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、 中距:C50系列轻钢次龙骨 ,U型固定夹 3、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格 :WD-101木饰面	m2	2.44	811.64	1980.4	0
157 2	011302001185	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 中距:C50系列轻钢主龙骨间 距@≤900mm,C50系列轻钢次 龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双 层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程 量不扣减检修口面积	m2	30.95	160.82	4977.38	0
157 3	011302001186	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口 处) 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双 层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双 层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风 口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	2.61	264.56	690.5	0

157 4	011302001187	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	10.38	183.04	1899.96	0
157 5	011302001188	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m ²	2.06	284.63	586.34	0
157 6	011304002149	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.8	610.78	488.62	0
157 7	011304002150	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
157 8	011407002071	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m ²	11.38	47.57	541.35	0
157 9	011407002072	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	38.34	47.57	1823.83	0

1580	011505001018	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1233.85	1381.91	0
1581	011505011025	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
1582	011505011026	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
1583	011505008020	卫生纸盒		个	2	40	80	0
1584	011501003012	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	5.5	1000	5500	0
		分部小计					176823.17	
		4.30三层单间01-B						
1585	011108001083	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.8	1059.55	847.64	0
1586	011102001073	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合	m2	2.98	978.07	2914.65	0

			比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
158 7	011102001074	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	8.26	978.07	8078.86	0
158 8	011102001075	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.62	1329.06	824.02	0
158 9	011108001084	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、	m2	0.28	1720.54	481.75	0

			颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1590	011108001085	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.3	918.22	275.47	0
1591	011104002019	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	28.2	444.35	12530.67	0
1592	011502001034	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	5.89	43.06	253.62	0
1593	011104001012	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	7	179.92	1259.44	0
1594	010903002021	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	31.68	58.71	1859.93	0
1595	010606012084	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.429	10635.68	4562.71	0
1596	011207001153	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	25.75	179.73	4628.05	0
1597	011207001154	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	20.88	727.49	15189.99	0
1598	011207001155	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	19.53	319.24	6234.76	0

1599	011207001156	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	15.47	303.85	4700.56	0
1600	010808004027	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.21	781.07	1726.16	0
1601	011208001039	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
1602	011207001157	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	4.86	73.45	356.97	0
1603	011408001014	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
1604	011304001104	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	6.48	17.92	116.12	0
1605	011105006032	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	24.91	39.37	980.71	0
1606	011108001086	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301石材饰面 3、含磨边	m2	0.45	597.23	268.75	0
1607	011204001051	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、	m2	40.01	1042.56	41712.83	0

			颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1608	011208001040	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰	m2	4.55	131.97	600.46	0
1609	010801002052	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸,房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
1610	010805005007	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件,门套另计	m2	4.92	1161.67	5715.42	0
1611	011210003021	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	5.64	1651.95	9317	0
1612	010606012085	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.221	10635.68	2350.49	0
1613	010810002032	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层	m	5.18	116.78	604.92	0

			2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计					
161 4	010810001032	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	5.18	922.85	4780.36	0
161 5	011304001105	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	5.59	101.6	567.94	0
161 6	011304001106	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	1.76	141.82	249.6	0
161 7	011502004074	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	7.35	90.66	666.35	0
161 8	011502001035	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	5.59	15.99	89.38	0

1619	011302001189	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m2	2.32	811.64	1883	0
1620	011302001190	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	28.18	160.68	4527.96	0
1621	011302001191	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	2.36	268.49	633.64	0
1622	011302001192	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板	m2	8.67	182.68	1583.84	0

			5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
1623	011302001193	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	2.06	284.63	586.34	0
1624	011304002151	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
1625	011304002152	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
1626	011407002073	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	9.81	47.57	466.66	0
1627	011407002074	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	35.1	47.57	1669.71	0
1628	011505001019	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算	m2	0.79	1233.55	974.5	0

			，具体详见图纸节点设计					
162 9	011505011027	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
163 0	011505011028	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
163 1	011505008021	卫生纸盒		个	2	40	80	0
163 2	011501003013	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	5.76	1000	5760	0
		分部小计					161475.42	
		4.31三层套房01						
163 3	011108001087	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.24	1059.55	1313.84	0
163 4	011102001076	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	8.08	978.07	7902.81	0

			6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
163 5	011102001077	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	15.33	978.07	14993.81	0
163 6	011102001078	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.84	1293.47	1086.51	0
163 7	011108001088	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.27	1734.34	468.27	0

1638	011108001089	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材	m2	0.34	918.22	312.19	0
1639	011104002020	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	71.59	444.35	31811.02	0
1640	011502001036	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.77	43.06	291.52	0
1641	011104001013	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	19.18	179.92	3450.87	0
1642	010903002022	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	44.63	58.71	2620.23	0
1643	010606012086	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.227	10635.68	13049.98	0
1644	011207001158	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	46.69	179.73	8391.59	0
1645	011207001159	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	49.45	727.49	35974.38	0
1646	011207001160	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	42.81	319.24	13666.66	0
1647	011207001161	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301打皮饰面	m2	15.08	303.85	4582.06	0
1648	010808004028	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格	m2	8.54	781.07	6670.34	0

			:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
164 9	011208001041	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.33	646.85	860.31	0
165 0	011208001042	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	0.7	646.85	452.8	0
165 1	011207001162	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	9.96	73.45	731.56	0
165 2	011408001015	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301打墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
165 3	011304001107	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	10.74	17.92	192.46	0
165 4	011105006033	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	47.36	39.37	1864.56	0
165 5	011108001090	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、 颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.79	597.23	471.81	0
165 6	011204001052	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4001石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	52.31	1042.56	54536.31	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
165 7	011208001043	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	13.68	131.97	1805.35	0
165 8	010801002053	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	7806.73	7806.73	0
165 9	010801002054	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
166 0	010805005008	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃 移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL- 4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	4.97	1161.67	5773.5	0
166 1	010801001007	木质门	1、门代号及洞口尺寸:木饰 面移门 2、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	5.6	1143.86	6405.62	0
166 2	011210003022	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色	m2	6.02	1644.47	9899.71	0

			:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件					
166 3	010606012087	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.494	10635.68	5254.03	0
166 4	010810002033	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	8	116.84	934.72	0
166 5	010810001033	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	8	945.69	7565.52	0
166 6	011304001108	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	14.66	97.85	1434.48	0
166 7	011304001109	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石	m	3.18	124.98	397.44	0

			<p>膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>					
1668	011502004075	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条</p>	m	16.9	90.66	1532.15	0
1669	011502001037	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线</p>	m	12.62	15.99	201.79	0
1670	011302001194	吊顶天棚	<p>1、部位:房间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m ²	68.33	161.75	11052.38	0
1671	011302001195	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m ²	1.56	289.49	451.6	0
1672	011302001196	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次</p>	m ²	13.95	182.18	2541.41	0

			龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
167 3	011302001197	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	2	291.32	582.64	0
167 4	011304002153	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.81	603.22	488.61	0
167 5	011304002154	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	59	4.58	270.22	0
167 6	011407002075	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	15.76	47.57	749.7	0
167 7	011407002076	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	80.41	47.57	3825.1	0
167 8	011505001020	洗漱台	1、部位:主卫 2、材料品种、规格、颜色:ST-4002石材饰面,WD-4001木饰面面层 3、支架、配件品种、规格	m2	1.74	1356.7	2360.66	0

			:热镀锌方管 4、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 5、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计					
1679	011505001021	洗漱台	1、部位:次卫 2、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 3、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 4、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 5、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	0.78	1233.11	961.83	0
1680	011505011029	镜箱	1、箱体材质、规格:1840*1000 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.84	398.56	733.35	0
1681	011505011030	镜箱	1、箱体材质、规格:φ800 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	0.5	436.26	218.13	0
1682	011505011031	剃须镜	1、详见设计要求	个	2	80	160	0
1683	011505008022	卫生纸盒		个	4	40	160	0
1684	011501003014	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	9.74	1000	9740	0
		分部小计					294921.03	
		4.32三层套房02						
1685	011108001091	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合	m2	1	1059.55	1059.55	0

			比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
168 6	011102001079	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.02	978.07	2953.77	0
168 7	011102001080	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	10.81	978.07	10572.94	0
168 8	011102001081	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂	m2	0.71	966.11	685.94	0

			4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1689	011108001092	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.25	1728.3	432.08	0
1690	011108001093	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材	m2	0.31	918.22	284.65	0
1691	011104002021	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	43.61	444.35	19378.1	0
1692	011502001038	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.29	43.06	270.85	0
1693	011104001014	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	15	179.92	2698.8	0
1694	010903002023	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	45.01	58.71	2642.54	0
1695	010606012088	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.899	10635.68	9561.48	0
1696	011207001163	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、	m2	31.79	179.73	5713.62	0

			中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格: 隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双 层12MM厚石膏板					
169 7	011207001164	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	35.87	727.49	26095.07	0
169 8	011207001165	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布	m2	34.66	319.24	11064.86	0
169 9	011207001166	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	6.11	303.85	1856.52	0
170 0	010808004029	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格: :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	7.89	781.07	6162.64	0
170 1	011208001044	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	0.78	646.85	504.54	0
170 2	011208001045	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	0.7	646.85	452.8	0
170 3	011207001167	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	6.94	73.45	509.74	0
170 4	011408001016	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、	m2	5.32	154.91	824.12	0

			颜色:WC-4301打墙纸					
1705	011304001110	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	4.3	17.92	77.06	0
1706	011105006034	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	34.56	39.37	1360.63	0
1707	011108001094	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.62	597.23	370.28	0
1708	011204001053	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4001石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	43.46	1042.56	45309.66	0
1709	011208001046	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	12.3	131.97	1623.23	0
1710	010801002055	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套, 房间智能锁另计 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
1711	010805005009	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门	m2	6.86	1161.67	7969.06	0

			2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计					
171 2	010801001008	木质门	1、门代号及洞口尺寸:木饰面移门 2、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	5.6	1143.86	6405.62	0
171 3	011210003023	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	6.02	1644.47	9899.71	0
171 4	010606012089	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.305	10635.68	3243.88	0
171 5	010810002034	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	6.24	116.84	729.08	0
171 6	010810001034	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电, 带手拉助动功能, 支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等, 投标时综合考虑窗帘褶皱系数, 结算时按窗帘盒长度结算, 不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	6.24	973.83	6076.7	0

1717	011304001111	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	9.8	99.03	970.49	0
1718	011304001112	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2.94	126.67	372.41	0
1719	011502004076	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	12.74	90.66	1155.01	0
1720	011502001039	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	9.8	15.99	156.7	0
1721	011302001198	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	40.16	160.99	6465.36	0
1722	011302001199	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双	m ²	2.66	263.87	701.89	0

			<p>层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
172 3	011302001200	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	10.36	181.25	1877.75	0
172 4	011302001201	吊顶天棚	<p>1、部位:移门顶加固基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m	3	289.52	868.56	0
172 5	011304002155	送风口、回风口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固</p>	m2	1.08	452.41	488.6	0
172 6	011304002156	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	26	4.58	119.08	0
172 7	011407002077	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间)</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层</p>	m2	12.04	47.57	572.74	0

1728	011407002078	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	50.09	47.57	2382.78	0
1729	011505001022	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.77	1233.5	2183.3	0
1730	011505011032	镜箱	1、箱体材质、规格:φ800 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1	436.26	436.26	0
1731	011505011033	剃须镜	1、详见设计要求	个	2	80	160	0
1732	011505008023	卫生纸盒		个	4	40	160	0
1733	011501003015	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	3.7	1000	3700	0
		分部小计					214654.8	
		4.33三层单间02-a/a1/a2						
1734	011108001095	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	1.31	1059.55	1388.01	0

			6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
173 5	011102001082	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	24.03	978.07	23503.02	0
173 6	011102001083	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	33.45	978.07	32716.44	0
173 7	011102001084	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	3.18	953.55	3032.29	0

1738	011108001096	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.29	1875.37	543.86	0
1739	011108001097	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	1.13	918.22	1037.59	0
1740	011104002022	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	91.77	444.35	40778	0
1741	011502001040	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	13.62	43.06	586.48	0
1742	011104001015	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	31.8	179.92	5721.46	0
1743	010606012090	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.819	10635.68	8710.62	0
1744	011207001168	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	42.84	179.73	7699.63	0
1745	011207001169	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	54.42	727.49	39590.01	0
174	011207001170	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面	m2	61.82	319.24	19735.42	0

6			2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布					
174 7	011207001171	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	43.6	303.85	13247.86	0
174 8	010808004030	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格 :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	4.03	781.07	3147.71	0
174 9	011208001047	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.6	646.85	4269.21	0
175 0	011208001048	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	5.5	646.85	3557.68	0
175 1	011207001172	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	7.65	73.45	561.89	0
175 2	011408001017	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扞墙纸	m2	7.98	154.91	1236.18	0
175 3	011304001113	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基 层	m	10.2	17.92	182.78	0
175 4	011105006035	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢 脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	77.85	39.37	3064.95	0

175 5	011108001098	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	1.24	597.23	740.57	0
175 6	011204001054	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	118.51	1042.56	123553.79	0
175 7	011208001049	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	46.13	131.97	6087.78	0
175 8	010801002056	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸, 房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	3	5091.99	15275.97	0
175 9	010805005010	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	15.48	1161.67	17982.65	0
176 0	011210003024	玻璃隔断	1、部位:淋浴间隔断 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃 4、含底座、边框等	m2	26.78	1102.8	29532.98	0

176 1	011210003025	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条 等配件	m2	11.52	1707.62	19671.78	0
176 2	010606012091	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.839	10635.68	8923.34	0
176 3	010810002035	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格 :12MM厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 ,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗 藏灯带基层(灯带另计) ,具体详见图纸节点设计	m	12.42	116.87	1451.53	0
176 4	010810001035	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱 帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流 220V供电,带手拉助动功能 ,支持干接点和总线485对 接功能受阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综 合考虑窗帘褶皱系数,结算 时按窗帘盒长度结算,不另 行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须 经建设单位确认后方可施工	m	12.42	877.94	10904.01	0
176 5	011304001114	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房 间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风 口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	25.71	99.49	2557.89	0

1766	011304001115	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	12.63	119.74	1512.32	0
1767	011502004077	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	38.34	90.66	3475.9	0
1768	011502001041	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	25.71	15.99	411.1	0
1769	011302001202	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	107.49	161.76	17387.58	0
1770	011302001203	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m ²	5.45	280.74	1530.03	0
1771	011302001204	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、	m ²	32.4	184.25	5969.7	0

			<p>高度: $\phi 8$热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、 中距:C50系列轻钢主龙骨间 距@≤ 900mm, C50系列轻钢次 龙骨间距@≤ 400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双 层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 , 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程 量不扣减检修口面积</p>					
177 2	011302001205	吊顶天棚	<p>1、部位:移门顶加固基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、 中距:40*60*3厚热镀锌方管</p> <p>3、基层材料种类、规格:双 层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:侧 边单层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 , 板面钉眼封点防锈漆</p>	m	6.45	276.71	1784.78	0
177 3	011304002157	送风口、回风 口	<p>1、风口材料品种、规格:定 制GRG检修口, 含边框</p> <p>2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固</p>	m ²	2.41	202.74	488.6	0
177 4	011304002158	石膏板面开孔	<p>1、风口材料品种、规格:灯 具、消防、弱电等吊顶开孔</p> <p>2、安装固定方式:嵌入式</p>	个	69	4.58	316.02	0
177 5	011407002079	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:石膏板吊 顶天棚(卫生间)</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度防水无机涂料面层</p>	m ²	39.6	47.57	1883.77	0
177 6	011407002080	天棚喷刷涂料	<p>1、基层类型:石膏板面</p> <p>2、喷刷涂料部位:房间石膏 板吊顶天棚</p> <p>3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层</p>	m ²	130.96	47.57	6229.77	0
177	011505001023	洗漱台	<p>1、材料品种、规格、颜色</p>	m ²	2.97	1233.58	3663.73	0

7			:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格 :热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计					
1778	011505011034	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	4.14	405.61	1679.23	0
1779	011505011035	剃须镜	1、详见设计要求	个	3	80	240	0
1780	011505008024	卫生纸盒		个	6	40	240	0
1781	011501003016	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m2	17.64	1000	17640	0
		分部小计					515445.91	
		五、4F装饰						
		分部小计					0	
		5.1四层单间01-C						
1782	011108001099	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.77	1059.55	815.85	0

178 3	011102001085	石材楼地面	<p>1、位置:玄关</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	2.99	978.07	2924.43	0
178 4	011102001086	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.08	978.07	8880.88	0
178 5	011102001087	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,(防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	0.71	1373.34	975.07	0
178 6	011108001100	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种</p>	m2	0.29	1709.41	495.73	0

			类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1787	011108001101	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.35	918.22	321.38	0
1788	011104002023	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	40.97	444.35	18205.02	0
1789	011502001042	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.32	43.06	272.14	0
1790	011104001016	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	14.95	179.92	2689.8	0
1791	010903002024	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	29.58	58.71	1736.64	0
1792	010606012092	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.442	10635.68	4700.97	0
1793	011207001173	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	31.23	179.73	5612.97	0
1794	011207001174	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	15.28	727.49	11116.05	0
1795	011207001175	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板	m2	24.19	319.24	7722.42	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布					
179 6	011207001176	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	15.19	303.85	4615.48	0
179 7	010808004031	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.21	781.07	1726.16	0
179 8	011208001050	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
179 9	011207001177	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	5.22	73.45	383.41	0
180 0	011408001018	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
180 1	011304001116	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	3.4	17.92	60.93	0
180 2	011105006036	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	29.62	39.37	1166.14	0
180 3	011108001102	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.55	597.23	328.48	0
180 4	011204001055	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材)	m2	33.62	1042.56	35050.87	0

			<p>2、安装方式:石材专用粘结剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面</p> <p>4、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
1805	011208001051	柱(梁)面装饰	<p>1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计)</p> <p>2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡,25MM厚DP-HR抹灰</p>	m2	10.95	131.97	1445.07	0
1806	010801002057	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M1024</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸,房间智能锁另计</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>	樘	1	5094.35	5094.35	0
1807	010805005011	全玻自由门	<p>1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门</p> <p>2、框材质:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃</p> <p>4、含门框、轨道和其他配件,门套另计</p>	m2	4.56	1161.67	5297.22	0
1808	011210003026	玻璃隔断	<p>1、部位:淋浴房</p> <p>2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻</p> <p>4、含拉手、铰链、密封条等配件</p>	m2	4.34	1687.52	7323.84	0
1809	010606012093	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.305	10635.68	3243.88	0

1810	010810002036	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	6.04	116.97	706.5	0
1811	010810001036	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	6.04	911.97	5508.3	0
1812	011304001117	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	5.49	101.66	558.11	0
1813	011304001118	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2	137.31	274.62	0
1814	011502004078	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石	m	7.49	90.66	679.04	0

			膏线条					
181 5	011502001043	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	5.97	15.99	95.46	0
181 6	011302001206	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m2	2.49	811.64	2020.98	0
181 7	011302001207	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	41.29	161.13	6653.06	0
181 8	011302001208	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	2.56	265.29	679.14	0
181 9	011302001209	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间	m2	9.57	182.89	1750.26	0

			距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
1820	011302001210	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆	m	1.97	289.39	570.1	0
1821	011304002159	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
1822	011304002160	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	24	4.58	109.92	0
1823	011407002081	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	9.71	47.57	461.9	0
1824	011407002082	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	48.61	47.57	2312.38	0
1825	011505001024	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管	m2	1.12	1233.85	1381.91	0

			3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计					
1826	011505011036	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
1827	011505011037	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
1828	011505008025	卫生纸盒		个	2	40	80	0
1829	011501003017	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m2	2.95	1000	2950	0
		分部小计					161953.88	
		5.2四层单间01-A						
1830	011108001103	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.8	1059.55	847.64	0
1831	011102001088	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂	m2	4.02	978.07	3931.84	0

			<p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
183 2	011102001089	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	9.99	978.07	9770.92	0
183 3	011102001090	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材(防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	0.62	1329.06	824.02	0
183 4	011108001104	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p>	m2	0.28	1696.84	475.12	0

			6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
183 5	011108001105	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.3	918.22	275.47	0
183 6	011104002024	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	31.24	444.35	13881.49	0
183 7	011502001044	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.55	43.06	282.04	0
183 8	011104001017	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	7	179.92	1259.44	0
183 9	010903002025	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	30.08	58.71	1766	0
184 0	010606012094	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.505	10635.68	5371.02	0
184 1	011207001178	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	25.75	179.73	4628.05	0
184 2	011207001179	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	21.31	727.49	15502.81	0
184 3	011207001180	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	19.6	319.24	6257.1	0
184 4	011207001181	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、	m2	15.47	303.85	4700.56	0

			颜色:PU-4301扞皮饰面					
184 5	010808004032	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.21	781.07	1726.16	0
184 6	011208001052	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
184 7	011207001182	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	4.86	73.45	356.97	0
184 8	011408001019	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301扞墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
184 9	011304001119	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	6.48	17.92	116.12	0
185 0	011105006037	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	26.11	39.37	1027.95	0
185 1	011108001106	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301石材饰面 3、含磨边	m2	0.5	597.23	298.62	0
185 2	011204001056	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求	m2	47.02	1042.56	49021.17	0

			:石材表面做晶面处理					
185 3	011208001053	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	8.75	131.97	1154.74	0
185 4	010801002058	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
185 5	010805005012	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃 移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL- 4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	4.92	1161.67	5715.42	0
185 6	011210003027	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条 等配件	m2	5.64	1651.95	9317	0
185 7	010606012095	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.248	10635.68	2637.65	0
185 8	010810002037	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格 :12MM厚阻燃板基层 , 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 , 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm	m	5.9	116.84	689.36	0

			4、包含顶部固定基层，暗藏灯带基层（灯带另计），具体详见图纸节点设计					
1859	010810001037	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电，带手拉助动功能，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	5.9	913.45	5389.36	0
1860	011304001120	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	5.59	101.6	567.94	0
1861	011304001121	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	1.76	141.82	249.6	0
1862	011502004079	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	7.35	90.66	666.35	0
1863	011502001045	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	5.59	15.99	89.38	0
1864	011302001211	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、	m2	2.44	811.64	1980.4	0

			<p>中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹</p> <p>3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面</p>					
186 5	011302001212	吊顶天棚	<p>1、部位:房间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	30.95	160.82	4977.38	0
186 6	011302001213	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m2	2.61	264.56	690.5	0
186 7	011302001214	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m2	10.38	183.04	1899.96	0

			6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
1868	011302001215	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	2.06	284.63	586.34	0
1869	011304002161	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
1870	011304002162	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
1871	011407002083	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	11.38	47.57	541.35	0
1872	011407002084	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	38.34	47.57	1823.83	0
1873	011505001025	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1233.85	1381.91	0
1874	011505011038	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000	m2	1.38	405.61	559.74	0

			2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计					
187 5	011505011039	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
187 6	011505008026	卫生纸盒		个	2	40	80	0
187 7	011501003018	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	5.5	1000	5500	0
		分部小计					176823.17	
		5.3四层单间01-B						
187 8	011108001107	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.8	1059.55	847.64	0
187 9	011102001091	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表	m2	2.98	978.07	2914.65	0

			面做晶面处理					
188 0	011102001092	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	8.26	978.07	8078.86	0
188 1	011102001093	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.62	1329.06	824.02	0
188 2	011108001108	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.28	1720.54	481.75	0
188 3	011108001109	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、	m2	0.3	918.22	275.47	0

			颜色:20厚ST-4201石材					
1884	011104002025	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	28.2	444.35	12530.67	0
1885	011502001046	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	5.89	43.06	253.62	0
1886	011104001018	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	7	179.92	1259.44	0
1887	010903002026	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	31.68	58.71	1859.93	0
1888	010606012096	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.429	10635.68	4562.71	0
1889	011207001183	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	25.75	179.73	4628.05	0
1890	011207001184	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	20.88	727.49	15189.99	0
1891	011207001185	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	19.53	319.24	6234.76	0
1892	011207001186	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301打皮饰面	m2	15.47	303.85	4700.56	0
1893	010808004033	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.21	781.07	1726.16	0

189 4	011208001054	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
189 5	011207001187	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	4.86	73.45	356.97	0
189 6	011408001020	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
189 7	011304001122	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	6.48	17.92	116.12	0
189 8	011105006038	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	24.91	39.37	980.71	0
189 9	011108001110	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.45	597.23	268.75	0
190 0	011204001057	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	40.01	1042.56	41712.83	0
190 1	011208001055	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、	m2	4.55	131.97	600.46	0

			颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰					
190 2	010801002059	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层, 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸, 房间智能锁另计 5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
190 3	010805005013	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配件, 门套另计	m2	4.92	1161.67	5715.42	0
190 4	011210003028	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件	m2	5.64	1651.95	9317	0
190 5	010606012097	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.221	10635.68	2350.49	0
190 6	010810002038	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层, 暗藏灯带基层(灯带另计), 具体详见图纸节点设计	m	5.18	116.78	604.92	0
190 7	010810001038	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米	m	5.18	922.85	4780.36	0

			<p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用</p> <p>5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工</p>					
1908	011304001123	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(房间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>	m	5.59	101.6	567.94	0
1909	011304001124	灯带(槽)	<p>1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>	m	1.76	141.82	249.6	0
1910	011502004080	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条</p>	m	7.35	90.66	666.35	0
1911	011502001047	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线</p>	m	5.59	15.99	89.38	0
1912	011302001216	吊顶天棚	<p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹</p> <p>3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面</p>	m ²	2.32	811.64	1883	0

191 3	011302001217	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	28.18	160.68	4527.96	0
191 4	011302001218	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m ²	2.36	268.49	633.64	0
191 5	011302001219	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m ²	8.67	182.68	1583.84	0
191 6	011302001220	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双	m	2.06	284.63	586.34	0

			层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆					
1917	011304002163	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
1918	011304002164	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
1919	011407002085	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度防水无机涂料面层	m2	9.81	47.57	466.66	0
1920	011407002086	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底二度无机涂料面层	m2	35.1	47.57	1669.71	0
1921	011501003019	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m2	5.76	1000	5760	0
1922	011505001026	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计	m2	0.79	1233.55	974.5	0
1923	011505011040	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000	m2	1.38	405.61	559.74	0

			2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计					
192 4	011505011041	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
192 5	011505008027	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					161475.42	
		5.4四层单间01-D						
192 6	011108001111	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.28	1059.55	1356.22	0
192 7	011102001094	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	3.14	978.07	3071.14	0
192 8	011102001095	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合	m2	7.89	978.07	7716.97	0

			比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1929	011102001096	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.7	1313.93	919.75	0
1930	011108001112	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.29	1701.8	493.52	0
1931	011108001113	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	0.3	918.22	275.47	0
1932	011104002026	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	39.82	444.35	17694.02	0
193	011502001048	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、	m	6.19	43.06	266.54	0

3			颜色:MT-101 不锈钢压条					
193 4	011104001019	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	11.2	179.92	2015.1	0
193 5	010903002027	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	25.13	58.71	1475.38	0
193 6	010606012098	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.41	10635.68	4360.63	0
193 7	011207001188	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	34.95	179.73	6281.56	0
193 8	011207001189	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	13.14	727.49	9559.22	0
193 9	011207001190	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	21.24	319.24	6780.66	0
194 0	011207001191	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	17.43	303.85	5296.11	0
194 1	010808004034	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	3.74	781.07	2921.2	0
194 2	011208001056	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	2.19	646.85	1416.6	0
194	011207001192	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层	m2	5.61	73.45	412.05	0

3			2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积					
194 4	011408001021	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
194 5	011304001125	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	7.14	17.92	127.95	0
194 6	011105006039	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	34.68	39.37	1365.35	0
194 7	011108001114	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格 颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.55	597.23	328.48	0
194 8	011204001058	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	36.38	1042.56	37928.33	0
194 9	011208001057	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板	m2	19.43	61.87	1202.13	0
195 0	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比 :挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	11.55	70.1	809.66	0
195 1	010801002060	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层	樘	1	5094.35	5094.35	0

			<p>，木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸，房间智能锁另计</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>					
195 2	010805005014	全玻自由门	<p>1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门</p> <p>2、框材质:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃</p> <p>4、含门框、轨道和其他配件，门套另计</p>	m2	13.13	1161.67	15252.73	0
195 3	011210003029	玻璃隔断	<p>1、部位:淋浴房</p> <p>2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻</p> <p>4、含拉手、铰链、密封条等配件</p>	m2	5.8	1648.66	9562.23	0
195 4	010606012099	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.221	10635.68	2350.49	0
195 5	010810002039	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:430mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	6.04	116.97	706.5	0
195 6	010810001039	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.84米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算</p>	m	6.04	911.97	5508.3	0

			时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
1957	011304001126	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	6.34	100.91	639.77	0
1958	011304001127	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	2	137.31	274.62	0
1959	011502004081	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	8.34	90.66	756.1	0
1960	011502001049	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	6.34	15.99	101.38	0
1961	011302001221	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢次龙骨, U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m ²	2.49	811.64	2020.98	0
1962	011302001222	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm	m ²	35.17	160.82	5656.04	0

			<p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>					
196 3	011302001223	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m2	2.44	267.14	651.82	0
196 4	011302001224	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	8.82	182.73	1611.68	0
196 5	011302001225	吊顶天棚	<p>1、部位:移门顶加固基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p>	m	5.47	290.11	1586.9	0

1966	011304002165	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.87	561.62	488.61	0
1967	011304002166	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
1968	011407002087	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	9.96	47.57	473.8	0
1969	011407002088	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	42.85	47.57	2038.37	0
1970	011501003020	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	8.02	1000	8020	0
1971	011505001027	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 4、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.12	1233.85	1381.91	0
1972	011505011042	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-4201镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.38	405.61	559.74	0
197	011505011043	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0

3								
197 4	011505008028	卫生纸盒		个	2	40	80	0
		分部小计					179483.18	
		5.5四层套房01						
197 5	011108001115	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1.24	1059.55	1313.84	0
197 6	011102001097	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	8.08	978.07	7902.81	0
197 7	011102001098	石材楼地面	1、位置:卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷	m2	15.33	978.07	14993.81	0

			防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
1978	011102001099	石材楼地面	1、位置:淋浴间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, (防滑处理) 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂	m2	0.84	1293.47	1086.51	0
1979	011108001116	石材零星项目	1、工程部位:淋浴房止水坎 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材, 具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.27	1734.34	468.27	0
1980	011108001117	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材	m2	0.34	918.22	312.19	0
1981	011104002027	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	71.59	444.35	31811.02	0
1982	011502001050	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.77	43.06	291.52	0
1983	011104001020	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	19.18	179.92	3450.87	0
198	010903002028	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚	m2	44.63	58.71	2620.23	0

4			氨酯防水涂料层					
1985	010606012100	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.227	10635.68	13049.98	0
1986	011207001193	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、 间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格: 隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双 层12MM厚石膏板	m2	46.69	179.73	8391.59	0
1987	011207001194	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: 12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:WD-101木饰面	m2	49.45	727.49	35974.38	0
1988	011207001195	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格: 12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:UP-4301扞布	m2	42.81	319.24	13666.66	0
1989	011207001196	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格: 12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	15.08	303.85	4582.06	0
1990	010808004035	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格: :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	8.54	781.07	6670.34	0
1991	011208001058	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.33	646.85	860.31	0
1992	011208001059	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格: :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	0.7	646.85	452.8	0
199	011207001197	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层	m2	9.96	73.45	731.56	0

3			2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积					
199 4	011408001022	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
199 5	011304001128	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	10.74	17.92	192.46	0
199 6	011105006040	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	47.36	39.37	1864.56	0
199 7	011108001118	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格 颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.79	597.23	471.81	0
199 8	011204001059	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4001石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	52.31	1042.56	54536.31	0
199 9	011208001060	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	13.68	131.97	1805.35	0
200 0	010801002061	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1824 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层	樘	1	7806.73	7806.73	0

			<p>，木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸，房间智能锁另计</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>					
200 1	010801002062	木质门带套	<p>1、门代号及洞口尺寸:M1024</p> <p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层，木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸，房间智能锁另计</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>	樘	1	5094.35	5094.35	0
200 2	010805005015	全玻自由门	<p>1、门代号及洞口尺寸:玻璃移门</p> <p>2、框材质:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、厚度:GL-4001夹丝玻璃</p> <p>4、含门框、轨道和其他配件，门套另计</p>	m2	4.97	1161.67	5773.5	0
200 3	010801001009	木质门	<p>1、门代号及洞口尺寸:木饰面移门</p> <p>2、含门框、轨道和其他配件，门套另计</p>	m2	5.6	1143.86	6405.62	0
200 4	011210003030	玻璃隔断	<p>1、部位:淋浴房</p> <p>2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻</p> <p>4、含拉手、铰链、密封条等配件</p>	m2	6.02	1644.47	9899.71	0
200 5	010606012101	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.494	10635.68	5254.03	0
200 6	010810002040	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条</p>	m	8	116.84	934.72	0

			，板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层，暗藏灯带基层（灯带另计），具体详见图纸节点设计					
2007	010810001040	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电，带手拉助动功能，支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置（管线另计）、窗帘导轨等，投标时综合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	8	945.69	7565.52	0
2008	011304001129	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	14.66	97.85	1434.48	0
2009	011304001130	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	3.18	124.98	397.44	0
2010	011502004082	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	16.9	90.66	1532.15	0
2011	011502001051	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	12.62	15.99	201.79	0
201	011302001226	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶	m2	68.33	161.75	11052.38	0

2			<p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@\leq900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@\leq400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>					
2013	011302001227	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m2	1.56	289.49	451.6	0
2014	011302001228	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@\leq900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@\leq400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m2	13.95	182.18	2541.41	0
2015	011302001229	吊顶天棚	<p>1、部位:移门顶加固基层</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p>	m	2	291.32	582.64	0

			4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆					
2016	011304002167	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.81	603.22	488.61	0
2017	011304002168	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	59	4.58	270.22	0
2018	011407002089	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m2	15.76	47.57	749.7	0
2019	011407002090	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	80.41	47.57	3825.1	0
2020	011505001028	洗漱台	1、部位:主卫 2、材料品种、规格、颜色:ST-4002石材饰面,WD-4001木饰面面层 3、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 4、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内置灯槽 5、按石材展开面积计算,具体详见图纸节点设计	m2	1.74	1356.7	2360.66	0
2021	011505001029	洗漱台	1、部位:次卫 2、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 3、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 4、基层类型:10mm厚水泥压力板+12MM厚阻燃板,含内	m2	0.78	1233.11	961.83	0

			置灯槽 5、按石材展开面积计算，具体详见图纸节点设计					
202 2	011505011044	镜箱	1、箱体材质、规格:1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.84	398.56	733.35	0
202 3	011505011045	镜箱	1、箱体材质、规格:φ800 2、玻璃品种、规格:GL-1001镜子,暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	0.5	436.26	218.13	0
202 4	011505011046	剃须镜	1、详见设计要求	个	2	80	160	0
202 5	011505008029	卫生纸盒		个	4	40	160	0
202 6	011501003021	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	9.74	1000	9740	0
		分部小计					294921.03	
		5.6四层套房02						
202 7	011108001119	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	1	1059.55	1059.55	0
202	011102001100	石材楼地面	1、位置:玄关	m2	3.02	978.07	2953.77	0

8			<p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
2029	011102001101	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	10.81	978.07	10572.94	0
2030	011102001102	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材,(防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	0.71	966.11	685.94	0
2031	011108001120	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p>	m2	0.25	1728.3	432.08	0

			4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材,具体形状做法详见设计节点 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
203 2	011108001121	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4001石材	m2	0.31	918.22	284.65	0
203 3	011104002028	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	43.61	444.35	19378.1	0
203 4	011502001052	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	6.29	43.06	270.85	0
203 5	011104001021	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	15	179.92	2698.8	0
203 6	010903002029	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5MM厚聚氨酯防水涂料层	m2	45.01	58.71	2642.54	0
203 7	010606012102	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.899	10635.68	9561.48	0
203 8	011207001198	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	31.79	179.73	5713.62	0
203 9	011207001199	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	35.87	727.49	26095.07	0
204 0	011207001200	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、	m2	34.66	319.24	11064.86	0

			颜色:UP-4301扞布					
204 1	011207001201	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、 颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	6.11	303.85	1856.52	0
204 2	010808004036	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 2、面层材料品种、规格 :MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	7.89	781.07	6162.64	0
204 3	011208001061	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	0.78	646.85	504.54	0
204 4	011208001062	柱(梁)面装 饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	0.7	646.85	452.8	0
204 5	011207001202	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	6.94	73.45	509.74	0
204 6	011408001023	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一 道 2、防护材料种类:刷(喷)清 油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301扞墙纸	m2	5.32	154.91	824.12	0
204 7	011304001131	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基 层	m	4.3	17.92	77.06	0
204 8	011105006041	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢 脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	34.56	39.37	1360.63	0
204 9	011108001122	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、	m2	0.62	597.23	370.28	0

			颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边					
205 0	011204001060	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结 剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4001石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防 护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理	m2	43.46	1042.56	45309.66	0
205 1	011208001063	柱(梁)面装 饰	1、龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	12.3	131.97	1623.23	0
205 2	010801002063	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	1	5094.35	5094.35	0
205 3	010805005016	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃 移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL- 4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	6.86	1161.67	7969.06	0
205 4	010801001010	木质门	1、门代号及洞口尺寸:木饰 面移门 2、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	5.6	1143.86	6405.62	0
205 5	011210003031	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色	m2	6.02	1644.47	9899.71	0

			:GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条等配件					
205 6	010606012103	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.305	10635.68	3243.88	0
205 7	010810002041	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	6.24	116.84	729.08	0
205 8	010810001041	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	6.24	973.83	6076.7	0
205 9	011304001132	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	9.8	99.03	970.49	0
206 0	011304001133	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石	m	2.94	126.67	372.41	0

			<p>膏板</p> <p>3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>5、成品风口费用另计</p>					
206 1	011502004083	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条</p>	m	12.74	90.66	1155.01	0
206 2	011502001053	金属装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线</p>	m	9.8	15.99	156.7	0
206 3	011302001230	吊顶天棚	<p>1、部位:房间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积</p>	m ²	40.16	160.99	6465.36	0
206 4	011302001231	吊顶天棚	<p>1、部位:错层侧面(出风口处)</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板</p> <p>4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m ²	2.66	263.87	701.89	0
206 5	011302001232	吊顶天棚	<p>1、部位:卫生间石膏板吊顶</p> <p>2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆</p> <p>3、龙骨材料种类、规格、间距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次</p>	m ²	10.36	181.25	1877.75	0

			龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
2066	011302001233	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m	3	289.52	868.56	0
2067	011304002169	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	1.08	452.41	488.6	0
2068	011304002170	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0
2069	011407002091	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度防水无机涂料面层	m ²	12.04	47.57	572.74	0
2070	011407002092	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m ²	50.09	47.57	2382.78	0
2071	011505001030	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格:热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压	m ²	1.77	1233.5	2183.3	0

			力板+12MM厚阻燃板, 含内置灯槽 4、按石材展开面积计算, 具体详见图纸节点设计						
207 2	011505011047	镜箱	1、箱体材质、规格: ϕ 800 2、玻璃品种、规格: GL-1001镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类: 12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计	m ²	1	436.26	436.26	0	
207 3	011505011048	剃须镜	1、详见设计要求	个	2	80	160	0	
207 4	011505008030	卫生纸盒		个	4	40	160	0	
207 5	011501003022	衣柜	1、材料种类、规格: 木饰面衣柜 (定制) 2、五金种类、规格: 含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求, 面积按正投影面积计算	m ²	3.7	1000	3700	0	
		分部小计					214654.8		
		5.7四层单间02-a/a1/a2							
207 6	011108001123	石材零星项目	1、工程部位: 门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比: 界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类: 石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色: 20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类: 水泥浆擦缝 6、防护材料种类: 六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求: 石材表面做晶面处理	m ²	1.31	1059.55	1388.01	0	
207 7	011102001103	石材楼地面	1、位置: 玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比: 界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比: 石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色: 20厚ST-1001石材	m ²	24.03	978.07	23503.02	0	

			<p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
2078	011102001104	石材楼地面	<p>1、位置:卫生间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	33.45	978.07	32716.44	0
2079	011102001105	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, (防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	3.18	953.55	3032.29	0
2080	011108001124	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材, 具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	0.29	1875.37	543.86	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
208 1	011108001125	石材零星项目	1、工程部位:淋浴间流槽 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材	m2	1.13	918.22	1037.59	0
208 2	011104002029	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫	m2	91.77	444.35	40778	0
208 3	011502001054	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	13.62	43.06	586.48	0
208 4	011104001022	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	31.8	179.92	5721.46	0
208 5	010606012104	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.819	10635.68	8710.62	0
208 6	011207001203	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、间距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	42.84	179.73	7699.63	0
208 7	011207001204	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	54.42	727.49	39590.01	0
208 8	011207001205	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301扞布	m2	61.82	319.24	19735.42	0
208 9	011207001206	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301扞皮饰面	m2	43.6	303.85	13247.86	0
209 0	010808004037	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格	m2	4.03	781.07	3147.71	0

			:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算					
209 1	011208001064	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	6.6	646.85	4269.21	0
209 2	011208001065	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:SF-4001 特殊材料 3、按展开面积计算	m2	5.5	646.85	3557.68	0
209 3	011207001207	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	7.65	73.45	561.89	0
209 4	011408001024	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、 颜色:WC-4301打墙纸	m2	7.98	154.91	1236.18	0
209 5	011304001134	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	10.2	17.92	182.78	0
209 6	011105006042	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格 :12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、 颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	77.85	39.37	3064.95	0
209 7	011108001126	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、 颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	1.24	597.23	740.57	0
209 8	011204001061	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面 (粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、 颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	118.51	1042.56	123553.79	0

			5、磨光、酸洗、打蜡要求 :石材表面做晶面处理					
209 9	011208001066	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格 :10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、 颜色:挂钢丝网批荡 , 25MM厚DP-HR抹灰	m2	46.13	131.97	6087.78	0
210 0	010801002064	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、门扇:实木复合门扇 3、门套:12MM厚阻燃板基层 , 木饰面门套 4、配件:包含铰链合页、防 盗安全链、门吸, 房间智能 锁另计 5、具体品质和样式须符合 设计和业主使用要求	樘	3	5091.99	15275.97	0
210 1	010805005017	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:玻璃 移门 2、框材质:MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、厚度:GL- 4001夹丝玻璃 4、含门框、轨道和其他配 件, 门套另计	m2	15.48	1161.67	17982.65	0
210 2	011210003032	玻璃隔断	1、部位:淋浴间隔断 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4001夹丝玻璃 4、含底座、边框等	m2	26.78	1102.8	29532.98	0
210 3	011210003033	玻璃隔断	1、部位:淋浴房 2、边框材料种类、规格 :MT-1001不锈钢 3、玻璃品种、规格、颜色 :GL-4202夹胶灰玻 4、含拉手、铰链、密封条 等配件	m2	11.52	11707.62	19671.78	0
210 4	010606012105	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.839	10635.68	8923.34	0

2105	010810002042	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:430mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计	m	12.42	116.87	1451.53	0
2106	010810001042	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.84米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工	m	12.42	877.94	10904.01	0
2107	011304001135	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	25.71	99.49	2557.89	0
2108	011304001136	灯带(槽)	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	12.63	119.74	1512.32	0
2109	011502004084	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石	m	38.34	90.66	3475.9	0

			膏线条					
211 0	011502001055	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	25.71	15.99	411.1	0
211 1	011302001234	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	107.49	161.76	17387.58	0
211 2	011302001235	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	5.45	280.74	1530.03	0
211 3	011302001236	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm, C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	32.4	184.25	5969.7	0

211 4	011302001237	吊顶天棚	1、部位:移门顶加固基层 2、龙骨材料种类、规格、 间距:40*60*3厚热镀锌方管 3、基层材料种类、规格:双 层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:侧 边单层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝 贴自粘胶带、成品护角条 , 板面钉眼封点防锈漆	m	6.45	276.71	1784.78	0
211 5	011304002171	送风口、回风 口	1、风口材料品种、规格:定 制GRG检修口, 含边框 2、安装固定方式:C50系列 轻钢次龙骨加固	m2	2.41	202.74	488.6	0
211 6	011304002172	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯 具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	69	4.58	316.02	0
211 7	011407002093	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊 顶天棚(卫生间) 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度防水无机涂料面层	m2	39.6	47.57	1883.77	0
211 8	011407002094	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏 板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层	m2	130.96	47.57	6229.77	0
211 9	011505001031	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色 :ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格 :热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压 力板+12MM厚阻燃板, 含内 置灯槽 4、按石材展开面积计算 , 具体详见图纸节点设计	m2	2.97	1233.58	3663.73	0
212 0	011505011049	镜箱	1、箱体材质、规格 :1380*1000 2、玻璃品种、规格:GL- 4201镜子, 暗藏灯光	m2	4.14	405.61	1679.23	0

			3、基层材料种类:12MM厚阻燃板 4、具体详见图纸节点设计					
212 1	011505011050	剃须镜	1、详见设计要求	个	3	80	240	0
212 2	011505008031	卫生纸盒		个	6	40	240	0
212 3	011501003023	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面衣柜(定制) 2、五金种类、规格:含五金配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求,面积按正投影面积计算	m2	17.64	1000	17640	0
		分部小计					515445.91	
		5.8四层单间03						
212 4	011108001127	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.59	1059.55	625.13	0
212 5	011102001106	石材楼地面	1、位置:玄关 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	2.04	978.07	1995.26	0
212	011102001107	石材楼地面	1、位置:卫生间地面	m2	6.76	978.07	6611.75	0

6			<p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>					
212 7	011102001108	石材楼地面	<p>1、位置:淋浴间地面</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,(防滑处理)</p> <p>5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护层材料种类:六面刷防护剂</p>	m2	1.73	1233.22	2133.47	0
212 8	011108001128	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴房止水坎</p> <p>2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平</p> <p>3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂</p> <p>4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材,具体形状做法详见设计节点</p> <p>5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>6、防护材料种类:六面刷防护剂</p> <p>7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理</p>	m2	0.08	1851.17	148.09	0
212 9	011108001129	石材零星项目	<p>1、工程部位:淋浴间流槽</p> <p>2、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-4201石材</p>	m2	0.08	918.22	73.46	0
213	011104002030	竹、木(复合	<p>1、面层材料品种、规格、</p>	m2	25.44	444.35	11304.26	0

0)地板	颜色:WF2001木地板 2、防护材料种类:木地板专用防潮垫					
213 1	011502001056	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-101 不锈钢压条	m	4.7	43.06	202.38	0
213 2	011104001023	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-101手工地毯 2、专业深化设计确认	m2	5.4	179.92	971.57	0
213 3	010606012106	钢支架	1、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.088	10635.68	935.94	0
213 4	011207001208	墙面装饰板	1、部位:卧室墙面基层 2、龙骨材料种类、规格、中距:75系列墙面龙骨 3、隔离层材料种类、规格:隔音岩棉(80kg/m3) 4、基层材料种类、规格:双层12MM厚石膏板	m2	10.44	179.73	1876.38	0
213 5	011207001209	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	10.57	727.49	7689.57	0
213 6	011207001210	墙面装饰板	1、部位:卧室墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	10.81	319.24	3450.98	0
213 7	011207001211	墙面装饰板	1、部位:卧室背景面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:PU-4301打皮饰面	m2	17.46	303.85	5305.22	0
213 8	010808004038	金属门窗套	1、基层材料种类:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:MT-1001不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	1.63	781.07	1273.14	0
213 9	011208001067	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1001不锈钢饰面板	m2	2.2	646.85	1423.07	0

			3、按展开面积计算					
214 0	011207001212	墙面装饰板	1、部位:卧室背景局部基层 2、基层材料种类、规格: 12MM厚阻燃板 3、单层面积	m2	2.55	73.45	187.3	0
214 1	011408001025	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数:满刮腻子一道 2、防护材料种类:刷(喷)清油一道 3、面层材料品种、规格、颜色:WC-4301打墙纸	m2	2.66	154.91	412.06	0
214 2	011304001137	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基层	m	3.4	17.92	60.93	0
214 3	011105006043	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm高 2、基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	20.19	39.37	794.88	0
214 4	011108001130	石材零星项目	1、工程部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-3301 石材饰面 3、含磨边	m2	0.42	597.23	250.84	0
214 5	011204001062	石材墙面	1、墙体类型:卫生间墙面(粘贴石材) 2、安装方式:石材专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-4201石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	32.04	1042.56	33403.62	0
214 6	011208001068	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管等(另计) 2、基层材料种类、规格: 10mm厚水泥压力板 3、面层材料品种、规格、颜色:挂钢丝网批荡, 25MM厚DP-HR抹灰	m2	1.7	131.97	224.35	0
214 7	010801002065	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024	樘	2	5094.35	10188.7	0

			<p>2、门扇:实木复合门扇</p> <p>3、门套:12MM厚阻燃板基层,木饰面门套</p> <p>4、配件:包含铰链合页、防盗安全链、门吸,房间智能锁另计</p> <p>5、具体品质和样式须符合设计和业主使用要求</p>					
2148	011210003034	玻璃隔断	<p>1、部位:淋浴间隔断</p> <p>2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4001夹丝玻璃</p> <p>4、含底座、边框等</p>	m2	4.46	1102.83	4918.62	0
2149	011210003035	玻璃隔断	<p>1、部位:淋浴房</p> <p>2、边框材料种类、规格:MT-1001不锈钢</p> <p>3、玻璃品种、规格、颜色:GL-4202夹胶灰玻</p> <p>4、含拉手、铰链、密封条等配件</p>	m2	3.6	1719.25	6189.3	0
2150	010606012107	钢支架	<p>1、用途:转换层/反向支撑</p> <p>2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等</p> <p>3、按实际使用量结算</p>	t	0.221	10635.68	2350.49	0
2151	010810002043	木窗帘盒	<p>1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层</p> <p>2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆</p> <p>3、展开宽度:430mm</p> <p>4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计</p>	m	4.24	116.92	495.74	0
2152	010810001043	窗帘(电动)	<p>1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘</p> <p>2、窗帘高度:2.84米</p> <p>3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停</p> <p>4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综</p>	m	4.24	939.94	3985.35	0

			合考虑窗帘褶皱系数，结算时按窗帘盒长度结算，不另行增加其他费用 5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
215 3	011304001138	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(房间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	6.24	100.96	629.99	0
215 4	011304001139	灯带（槽）	1、工程部位:吊顶灯槽(卫生间) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，双层9.5mm厚防水石膏板 3、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、含侧边风口基层板及风口开孔费用 5、成品风口费用另计	m	3	115.03	345.09	0
215 5	011502004085	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条	m	9.24	90.66	837.7	0
215 6	011502001057	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:10*10不锈钢装饰线	m	6.24	15.99	99.78	0
215 7	011302001238	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢次龙骨,U型固定夹 3、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:WD-101木饰面	m2	1.75	811.64	1420.37	0
215 8	011302001239	吊顶天棚	1、部位:房间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次	m2	24.66	160.47	3957.19	0

			龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积					
2159	011302001240	吊顶天棚	1、部位:错层侧面(出风口处) 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、基层材料种类、规格:双层12MM厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用 7、成品风口费用另计	m2	1.89	278.68	526.71	0
2160	011302001241	吊顶天棚	1、部位:卫生间石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢主龙骨间距@≤900mm,C50系列轻钢次龙骨间距@≤400mm 4、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 6、计算规则注明:清单工程量不扣减检修口面积	m2	10.14	183	1855.62	0
2161	011304002173	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	0.8	610.78	488.62	0
2162	011304002174	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	22	4.58	100.76	0
2163	011407002095	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊	m2	11.28	47.57	536.59	0

			顶天棚（卫生间） 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度防水无机涂料面层					
216 4	011407002096	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:房间石膏 板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层	m2	31.77	47.57	1511.3	0
216 5	011505001032	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色 :ST-4202石材 2、支架、配件品种、规格 :热镀锌方管 3、基层类型:10mm厚水泥压 力板+12MM厚阻燃板, 含内 置灯槽 4、按石材展开面积计算 , 具体详见图纸节点设计	m2	0.82	1233.01	1011.07	0
216 6	011505011051	镜箱	1、箱体材质、规格 :1380*800 2、玻璃品种、规格:GL- 4201镜子, 暗藏灯光 3、基层材料种类:12MM厚阻 燃板 4、具体详见图纸节点设计	m2	1.1	415.66	457.23	0
216 7	011505011052	剃须镜	1、详见设计要求	个	1	80	80	0
216 8	011505008032	卫生纸盒		个	2	40	80	0
216 9	011501003024	衣柜	1、材料种类、规格:木饰面 衣柜（定制） 2、五金种类、规格:含五金 配件、配套衣架 3、具体详见图纸设计要求 , 面积按正投影面积计算	m2	3.43	1000	3430	0
		分部小计					126849.87	
		5.9四层走廊通道						
217 0	011102001109	石材楼地面	1、位置:过道石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道, 20厚DS干	m2	58.56	978.07	57275.78	0

			拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
217 1	011104001024	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:CA-102 地毯 2、防护材料种类:专用防潮垫 3、压线条种类:含收边不锈钢压条 4、专业深化设计确认	m2	92.64	230.2	21325.73	0
217 2	011204004030	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	1.12	10635.68	11911.96	0
217 3	011207001213	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:WD-101木饰面	m2	104.45	727.49	75986.33	0
217 4	011204001063	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	17.86	1165.61	20817.79	0
217 5	011207001214	墙面装饰板	1、部位:墙饰面 2、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:UP-4301打布	m2	84.94	319.24	27116.25	0
217 6	011502002008	木质装饰线	1、部位:装饰柱面 2、线条材料品种、规格、颜色:实木装饰线条(定制)	m	93.72	43.16	4044.96	0

) 3、详见设计要求					
217 7	011207001215	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	28.81	640.64	18456.84	0
217 8	011105006044	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm高 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:MT-101不锈钢金属踢脚线 4、具体样式详见设计图纸	m	22.86	45.25	1034.42	0
217 9	010606012108	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.454	10635.68	4828.6	0
218 0	010810002044	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板面层 2、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆 3、展开宽度:400+270+65+50mm 4、包含顶部固定基层,暗藏灯带基层(灯带另计),具体详见图纸节点设计 5、含侧边风口基层板及风口开孔费用 6、成品风口费用另计	m	13.16	159.54	2099.55	0
218 1	010810001044	窗帘(电动)	1、窗帘材质:布艺窗帘+纱帘 2、窗帘高度:2.6米 3、电动装置要求:交流220V供电,带手拉助动功能,支持干接点和总线485对接功能遇阻即停 4、含电动装置(管线另计)、窗帘导轨等,投标时综合考虑窗帘褶皱系数,结算时按窗帘盒长度结算,不另行增加其他费用	m	13.16	969.23	12755.07	0

			5、窗帘式样及褶皱系数须经建设单位确认后方可施工					
218 2	011304001140	灯带（槽）	1、工程部位:回光灯槽（外侧） 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板；顶部双层石膏板；底部单层阻燃板+单层石膏板；灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:350+260+65+50mm 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm 6、含侧边风口基层板及风口开孔费用，具体详见图纸设计 7、成品风口费用另计	m	62.07	92.64	5750.16	0
218 3	011302001242	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶， $\phi 10$ 热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm，C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m ²	151.2	86.02	13006.22	0
218 4	011302001243	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层（铝板面层） 2、基层材料种类、规格:18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格:MT-1001 木纹铝板 4、计算规则注明:清单工程量按铝板展开面积计算	m ²	11.68	512.4	5984.83	0
218 5	011302001244	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层（石膏板面层） 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条，板面钉眼封点防锈漆 4、计算规则注明:清单工程	m ²	112.53	77.77	8751.46	0

			量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积					
2186	011502004086	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	75.23	90.66	6820.35	0
2187	011304002175	检修口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m2	1.01	838.32	846.7	0
2188	011304002176	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	58	4.58	265.64	0
2189	011304002177	铝板面开孔		个	8	13.03	104.24	0
2190	011304002178	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:条形装饰风口,顶面安装 2、安装固定方式:轻钢龙骨及木基层开洞和加固,具体详见设计要求 3、涉及阻燃板底基层另计,风口材料另计	m2	3.72	302.67	1125.93	0
2191	011407002097	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	169.08	47.57	8043.14	0
		分部小计					308351.95	
		5.10四层电梯厅01						
2192	011108001131	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防	m2	0.6	1059.55	635.73	0

			护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
219 3	011102001110	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	39.91	978.07	39034.77	0
219 4	011204004031	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.715	10635.68	7604.51	0
219 5	011204001064	石材墙面	1、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	26.16	1165.61	30492.36	0
219 6	011205001026	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂, 石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	16.13	1197.32	19312.77	0
219 7	010808004039	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板	m2	7.47	781.07	5834.59	0

			3、面层材料品种、规格 :MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算					
219 8	011207001216	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 :12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、 颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m ²	5.2	640.64	3331.33	0
219 9	011507002012	电梯到站灯面 层	1、箱体规格:800*50 2、面层材料种类:透光亚克力 力面层	个	3	39.34	118.02	0
220 0	011304001141	灯带(槽)	1、工程部位:灯槽 2、基层材料:12mm阻燃板基 层	m	12.8	17.92	229.38	0
220 1	010606012109	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热 镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓 等 3、按实际使用量结算	t	0.12	10635.68	1276.28	0
220 2	011302001245	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、 高度:复杂型吊顶, $\phi 10$ 热 镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、 中距:C60系列主龙骨间距 $\leq 1200\text{mm}$, C60系列副龙骨 间距 $\leq 300\text{mm}$ 4、计算规则注明:按水平投 影面积计算	m ²	39.91	90.78	3623.03	0
220 3	011304001142	灯带(槽)	1、工程部位:电梯厅-回光 灯槽(下部L形灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板 基层, 9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃 板+单层石膏板; 底部单层 阻燃板+单层石膏板; 灯槽 侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+120+270 5、安装固定方式:C60系列 副龙骨间距 $\leq 300\text{mm}$ 6、具体详见图纸设计, 含 侧边风口基层板及风口开孔 费用 7、成品风口费用另计	m	19.85	87.06	1728.14	0

220 4	011304001143	灯带(槽)	1、工程部位:电梯厅-回光灯槽(上部L形灯槽) 2、基层材料:12MM厚阻燃板基层,9.5mm厚石膏板 3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板;底部单层阻燃板+单层石膏板;灯槽侧边单层阻燃板基层 4、展开宽度:50+100+180 5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm	m	15.3	70.32	1075.9	0
220 5	011502004087	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形) 2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10	m	19.85	90.66	1799.6	0
220 6	011502004088	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(凹形) 2、展开规格:100+30+10+60+10+30+60+100+40+20	m	15.3	90.66	1387.1	0
220 7	011502001058	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线(展宽50mm)	m	15.3	24.74	378.52	0
220 8	011302001246	吊顶天棚	1、部位:吊顶面层 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板 3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条,板面钉眼封点防锈漆	m ²	39.71	77.77	3088.25	0
220 9	011304002179	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口,含边框 2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固	m ²	0.2	705.6	141.12	0
221 0	011304002180	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	26	4.58	119.08	0
221 1	011407002098	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一	m ²	56.67	47.57	2695.79	0

			底两度无机涂料面层					
		分部小计					123906.27	
		5.11四层电梯厅03						
221 2	011108001132	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.3	1059.55	317.87	0
221 3	011102001111	石材楼地面	1、位置:电梯厅石材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护层材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	20.13	978.07	19688.55	0
221 4	011204004032	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 2、按实际使用量结算	t	0.568	10635.68	6041.07	0
221 5	011204001065	石材墙面	1、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 3、防护材料种类:六面刷防护剂 4、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	31.39	1165.61	36588.5	0

221 6	011205001027	石材柱面	1、柱截面类型、尺寸:方形柱面 2、安装方式:石材干挂,石材板开槽固定与不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 3、面层材料品种、规格、颜色:ST-1111石材饰面 4、防护材料种类:六面刷防护剂 5、磨光、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	4.84	1197.32	5795.03	0
221 7	010808004040	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2、基层材料种类:12MM厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:MT-1102不锈钢饰面板 4、按展开面积计算	m2	2.55	781.07	1991.73	0
221 8	011207001217	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12MM厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:MT-1102不锈钢饰面板 3、按展开面积计算	m2	3.69	640.64	2363.96	0
221 9	011507002013	电梯到站灯面层	1、箱体规格:200*40 2、面层材料种类:透光亚克力面层	个	1	16.79	16.79	0
222 0	010606012110	钢支架	1、用途:转换层/反向支撑 2、钢材品种、规格:包含热镀锌方管\热镀锌角钢\螺栓等 3、按实际使用量结算	t	0.06	10635.68	638.14	0
222 1	011302001247	吊顶天棚	1、内容:天棚吊筋与龙骨 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶,Φ10热镀锌全牙吊杆 3、龙骨材料种类、规格、间距:C60系列主龙骨间距@≤1200mm, C60系列副龙骨间距@≤300mm 4、计算规则注明:按水平投影面积计算	m2	20.13	90.78	1827.4	0
222 2	011304001144	灯带(槽)	1、工程部位:回光灯槽(外侧) 2、基层材料:12MM厚阻燃板	m	3.95	92.2	364.19	0

			<p>基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 顶部双层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:350+260+65+50mm</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、含侧边风口基层板及风口开孔费用, 具体详见图纸设计</p> <p>7、成品风口费用另计</p>					
222 3	011304001145	灯带(槽)	<p>1、工程部位:回光灯槽(直形)</p> <p>2、基层材料:12MM厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板</p> <p>3、具体做法:侧边双层阻燃板+单层石膏板; 底部单层阻燃板+单层石膏板; 灯槽侧边单层阻燃板基层</p> <p>4、展开宽度:50+120+270</p> <p>5、安装固定方式:C60系列副龙骨间距@≤300mm</p> <p>6、具体详见图纸设计, 含侧边风口基层板及风口开孔费用</p> <p>7、成品风口费用另计</p>	m	14.6	88.25	1288.45	0
222 4	011502004089	石膏装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:定制(GRG)造型成品石膏线条(三角形)</p> <p>2、展开规格:100+10+78+10+46+27+10</p>	m	18.55	90.66	1681.74	0
222 5	011302001248	吊顶天棚	<p>1、部位:吊顶面层</p> <p>2、面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3、防护材料种类:包含板缝贴自粘胶带、成品护角条, 板面钉眼封点防锈漆</p> <p>4、计算规则注明:清单工程量不含灯槽部分已计算过的顶部石膏板面积</p>	m ²	19.93	77.77	1549.96	0
222 6	011304002181	检修口	<p>1、风口材料品种、规格:定制GRG检修口, 含边框</p>	m ²	0.2	705.6	141.12	0

			2、安装固定方式:C50系列轻钢次龙骨加固					
2227	011304002182	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	17	4.58	77.86	0
2228	011407002099	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板面 2、喷刷涂料部位:石膏板吊顶天棚 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	29.22	47.57	1390	0
		分部小计					81762.36	
		5.12四层布草间						
2229	011108001133	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.45	1059.55	476.8	0
2230	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶),(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	10.04	201.13	2019.35	0
2231	011105003008	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚	m2	1.25	268.19	335.24	0

			线					
223 2	011407001010	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品 配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一 底两度无机涂料面层	m2	29.04	44.04	1278.92	0
223 3	011302001249	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度:简单型吊顶, φ8热镀 锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格 :600*600铝扣板	m2	10.04	197.32	1981.09	0
223 4	011304002183	石膏板面开孔	1、风口材料品种、规格:灯 具、消防、弱电等吊顶开孔 2、安装固定方式:嵌入式	个	3	4.58	13.74	0
223 5	011304002184	格式灯孔		个	3	19.76	59.28	0
		分部小计					6164.42	
		5.13四层强电间						
223 6	011108001134	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合 比:界面剂一道, 20厚DS干 拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种 类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、 颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦 缝 6、防护材料种类:六面刷防 护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表 面做晶面处理	m2	0.3	1059.55	317.87	0
223 7	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合 比:素水泥浆结合层一道(内 掺建筑胶), (有地漏房间 1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合 比:6厚建筑胶水泥砂浆结合 层 3、面层材料品种、规格、 颜色:T-7001 600*600地面	m2	5.3	201.13	1065.99	0

			砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
223 8	011105003009	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	0.43	268.62	115.51	0
223 9	011407001011	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	19.92	44.04	877.28	0
224 0	011302001250	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单型吊顶, φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	5.3	197.32	1045.8	0
		分部小计					3422.45	
		5.14四层排烟机房						
224 1	011108001135	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道, 20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂 7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理	m2	0.62	1059.55	656.92	0
224 2	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶), (有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层	m2	22.67	201.13	4559.62	0

			3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 600*600地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
224 3	011105003010	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	2.11	268.37	566.26	0
224 4	011302001251	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB50X20,间距400,吸顶吊件用膨胀螺栓与混凝土板固定 3、基层材料种类、规格:40厚岩棉毡,建筑胶粘贴在龙骨档内,玻璃丝布一层绷紧钉牢与轻钢龙骨表面 4、面层材料品种、规格:12mm厚防潮防火穿孔吸声板600X600,自攻螺丝与龙骨固定,中距300	m2	22.67	255.89	5801.03	0
224 5	011407001012	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、刮腻子要求:2厚与产品配套腻子满批 4、涂料品种、喷刷遍数:一底两度无机涂料面层	m2	66.02	44.04	2907.52	0
		分部小计					14491.35	
		5.15四层屋顶平台						
224 6	011108001136	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DS干拌砂浆找平 3、贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚ST-1001石材 5、勾缝材料种类:水泥浆擦缝 6、防护材料种类:六面刷防护剂	m2	0.74	1059.55	784.07	0

			7、酸洗、打蜡要求:石材表面做晶面处理					
224 7	011102003018	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶), (有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 800*800地面砖 4、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	199.64	201.13	40153.59	0
224 8	011105003011	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:T-7001 同质地砖踢脚线	m2	5.41	268.33	1451.67	0
		分部小计					42389.33	
		分部分项合计					21556329.37	
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度:吊顶面层在8m内 2、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及(建建[200]230号)等规范自行确定	m2	305.67	34.17	10444.74	0
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚吊顶 2、搭设高度:吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m, 面层3.6m内 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及(建建[200]230号)等规范自行确定	m2	1839.22	16.32	30016.07	0
3	011701006003	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚吊顶 2、搭设高度:吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m, 面层3.6m内 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现	m2	1922.88	16.32	31381.4	0

			行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定						
4	011701006004	满堂脚手架	1、搭设高度:吊顶面层在8m内 2、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	357.56	34.17	12217.83	0	
5	011701006005	满堂脚手架	1、搭设高度:吊顶面层在5m内 2、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	193.89	27.2	5273.81	0	
6	011701006006	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚吊顶 2、搭设高度:吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m, 面层3.6m内 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	1625.8	16.32	26533.06	0	
7	011701006007	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚吊顶 2、搭设高度:吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m, 面层3.6m内 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	1003.16	16.32	16371.57	0	
8	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:20m内 3、按当前楼层建筑图纸图示建筑面积数量作为结算依据	m2	8557.97	14.71	125887.74	0	
		单价措施合计					258126.22		
合计								21814455.59	0

广联达

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达电子招投标

广联达

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工		100	418837.55			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7	370845.75			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22	47991.8			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.8	174515.64			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	6544.34			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	13088.67			
合计					612986.2			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		654881.3	100	654881.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	22427441.79	2.4	538258.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	22427441.79	0.42	94195.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	22427441.79	0.1	22427.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	23082323.09	9	2077409.08
合计					2732290.38

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼装饰工程（003）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3113166.95	0
1.1	人工费	346505.28	0
1.2	材料费	2508987.7	0
1.3	施工机具使用费	56673.5	0
1.4	企业管理费	152500.41	0
1.5	利润	48500.09	0
2	措施项目	61513.61	0
2.1	单价措施项目费	21383.56	0
2.2	总价措施项目费	40130.05	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23662.89	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	41578.59	0
5	税金	289463.32	0
6	工程造价	3505722.47	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		1. 空调水系统							
1	031006006001	地源（水源、气源）热泵机组	1、名称：低温变频风冷热泵机组 制冷量145KW，制热量155KW，制冷功率46.8KW，制热功率45.3KW 2、型号、规格：详见图纸设计，满足图纸设计及实际要求 3、减震装置形式：包括配套底座、减震基座、型钢支架 4、其它：检查、接线、调试 5、推荐品牌：麦克维尔、约克、格力、美的	组	7	181539.02	1270773.14	0	
2	031006015001	水箱	1、名称：膨胀水箱 有效容积1m ³ 2、型号、规格：详见图纸设计，满足图纸设计及实际要求 3、其它：成套报价，包含阀门、管道	套	1	6606.17	6606.17	0	
3	030109001001	离心式泵	1、名称：冷冻水泵（变频）流量93m ³ /h，扬程28m，功率11KW 2、型号、规格：详见图纸设计，满足图纸设计及实际要求 3、减震装置形式、数量：包括配套底座、减震基座、型钢支架 4、单机试运转要求：检查、接线、调试 5、其它：包括配套转换接头 6、推荐品牌：德国威乐、格兰富、赛莱默	台	3	20158.57	60475.71	0	
4	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调供、回水 3、规格、压力等级：热浸镀锌镀锌钢管DN20	m	1155	42.03	48544.65	0	

			4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件					
5	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	64	56.35	3606.4	0
6	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	308	60.64	18677.12	0
7	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	223	71.44	15931.12	0
8	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	213	80.17	17076.21	0
9	031001002001	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D76*4	m	154.5	81.14	12536.13	0

			4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件					
10	031001002002	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D89*4 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	102.6	93.92	9636.19	0
11	031001002003	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D108*4 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	260	116.69	30339.4	0
12	031001002004	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D133*4 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	109	140.29	15291.61	0
13	031001002005	钢管	1、安装部位:管井内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D159*4.5 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	7.5	192.56	1444.2	0
14	031001002006	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:空调供、回水 3、规格、压力等级:无缝钢管D219*6	m	125	280.21	35026.25	0

			4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件					
15	031001001006	PVC管	1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:PVC管 DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	577	18.42	10628.34	0
16	031001001007	PVC管	1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:PVC管 DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	10	19.49	194.9	0
17	031001001008	PVC管	1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:PVC管 DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	547	20.88	11421.36	0
18	031001001009	PVC管	1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:PVC管 DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件	m	85	22.69	1928.65	0
19	031001001010	PVC管	1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:PVC管 DN50	m	11	22.03	242.33	0

			4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、备注:包括管件					
20	031002001001	管道支架	1、材质:碳钢 2、管架形式:一般支架、吊架、托架、防晃支架等 3、其它:包括配套木卡夫	kg	2355.8	18.02	42451.52	0
21	031002001002	管道支架	1、名称:管道抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	83	177.46	14729.18	0
22	031002003001	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管DN150 2、填料材质:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	1	84.35	84.35	0
23	031002003002	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管DN250 2、填料材质:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	2	146.23	292.46	0
24	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管DN300 2、填料材质:满足图纸设计及施工验收规范要求	个	6	171.96	1031.76	0
25	031003001001	螺纹阀门	1、名称:铜制截止阀DN20 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接	个	390	47.09	18365.1	0
26	031003001002	螺纹阀门	1、名称:电动二通阀DN20 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接 4、其它:检查、接线、调试	个	195	242.45	47277.75	0
27	031003001003	螺纹阀门	1、名称:自动排气阀DN25 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接	个	2	90.79	181.58	0
28	031003001004	螺纹阀门	1、名称:泄水阀DN32 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接	个	2	81.64	163.28	0
29	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:蝶阀DN65 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	14	342.79	4799.06	0

30	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:蝶阀DN80 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	2	403.82	807.64	0
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:蝶阀DN100 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	11	486.13	5347.43	0
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称:蝶阀DN125 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	4	603.26	2413.04	0
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称:蝶阀DN200 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	3	1105.57	3316.71	0
34	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称:止回阀DN100 2、连接形式:法兰连接 3、备注:包括配套法兰	个	3	1262.05	3786.15	0
35	031003008001	除污器(过滤器)	1、名称:Y型过滤器DN20 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接	组	195	54.97	10719.15	0
36	031003008002	除污器(过滤器)	1、名称:Y型过滤器DN65 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰	组	7	513.68	3595.76	0
37	031003008003	除污器(过滤器)	1、名称:Y型过滤器DN100 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰	组	3	732.05	2196.15	0
38	031003010001	软接头(软管)	1、名称:金属软接头DN20 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:螺纹连接	个	390	55.96	21824.4	0
39	031003010002	软接头(软管)	1、名称:橡胶软接头DN65 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰	个	14	402.86	5640.04	0
40	031003010003	软接头(软管)	1、名称:橡胶软接头DN100 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰	个	6	539.22	3235.32	0
41	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称:压差旁通阀DN100 2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰	个	1	1782.05	1782.05	0
42	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称:电子除垢仪DN200	个	1	4432.64	4432.64	0

			2、材质:满足图纸设计要求 3、连接形式:法兰连接 4、备注:包括配套法兰					
43	030601001001	温度仪表	1、名称:金属温度计	支	14	59.99	839.86	0
44	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表 2、其它:包括配套截止阀、 压力表弯等	台	20	161.23	3224.6	0
		分部小计					1772916.86	
		2. 空调风系统						
45	030701004001	风机盘管	1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:340CMH;制冷量:2.08Kw;制热量:3.48Kw;静压:30Pa;功率:43W 2、型号、规格:详见图纸设计 3、减振器、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道 4、其它:包括控制管线、温控面板等,检查、接线、调试,结构开补槽 5、推荐品牌:麦克维尔、约克、格力、美的	台	9	1757.37	15816.33	0
46	030701004002	风机盘管	1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:510CMH;制冷量:3Kw;制热量:5.18Kw;静压:30Pa;功率:57W 2、型号、规格:详见图纸设计 3、减振器、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道 4、其它:包括控制管线、温控面板等,检查、接线、调试,结构开补槽 5、推荐品牌:麦克维尔、约克、格力、美的	台	5	1922.37	9611.85	0
47	030701004003	风机盘管	1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:680CMH;制冷量:3.8Kw;制热量:6.7Kw;静压:30Pa;功率:70W 2、型号、规格:详见图纸设计	台	2	2017.37	4034.74	0

			<p>计</p> <p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等,检查、接线、调试,结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌:麦克维尔、约克、格力、美的</p>					
48	030701004004	风机盘管	<p>1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:850CMH;制冷量:4.5Kw;制热量:7.91Kw;静压:30Pa;功率:84W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等,检查、接线、调试,结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌:麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	13	2077.37	27005.81	0
49	030701004005	风机盘管	<p>1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:1020CMH;制冷量:5.8Kw;制热量:9.98Kw;静压:30Pa;功率:105W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等,检查、接线、调试,结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌:麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	49	2147.37	105221.13	0
50	030701004006	风机盘管	<p>1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:1360CMH;制冷量:7.6Kw;制热量:13.59Kw;静压:30Pa;功率:151W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p>	台	75	2687.37	201552.75	0

			<p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等, 检查、接线、调试, 结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>					
51	030701004007	风机盘管	<p>1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:1700CMH;制冷量:9Kw;制热量:16Kw;静压:30Pa; 功率: 169W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等, 检查、接线、调试, 结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	25	2747.37	68684.25	0
52	030701004008	风机盘管	<p>1、名称:风机盘管(带回风箱) 风量:2040CMH;制冷量:10.8Kw;制热量:19Kw;静压:30Pa; 功率: 206W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、减振器、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等, 检查、接线、调试, 结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	9	2922.37	26301.33	0
53	030701004009	风机盘管	<p>1、名称:风管盘管(带回风箱) 风量:2380CMH;制冷量:12.6Kw;制热量:21Kw;静压:30Pa; 功率: 245W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、减振器、支架形式、材</p>	台	8	3022.37	24178.96	0

			<p>质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:包括控制管线、温控面板等, 检查、接线、调试, 结构开补槽</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>					
54	030701003001	空调器	<p>1、名称:全热交换器XFHQ-10 风量:1000CMH;静压:100Pa; 功率: 620W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:检查、接线、调试</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	4	6719.08	26876.32	0
55	030701003002	空调器	<p>1、名称:全热交换器XFHQ-12 风量:1200CMH;静压:100Pa; 功率: 620W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:检查、接线、调试</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔、约克、格力、美的</p>	台	3	6953.58	20860.74	0
56	030701003003	空调器	<p>1、名称:全热交换器XFHQ-15 风量:1500CMH;静压:160Pa; 功率: 840W</p> <p>2、型号、规格:详见图纸设计</p> <p>3、隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢支架, 包括非镀锌件除锈、刷油、防腐; 非镀锌件刷红漆2道, 调和漆1道</p> <p>4、其它:检查、接线、调试</p> <p>5、推荐品牌: 麦克维尔</p>	台	2	8801.58	17603.16	0

			、约克、格力、美的					
57	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤800mm 4、板材厚度:0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计要求	m2	338.69	193.53	65546.68	0
58	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤2000mm 4、板材厚度:0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计要求	m2	272.55	146.85	40023.97	0
59	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤2000mm 4、板材厚度:0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计要求	m2	36.24	151.9	5504.86	0
60	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤2000mm 4、板材厚度:0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计要求	m2	32.04	165.24	5294.29	0
61	030702001005	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤4000mm 4、板材厚度:0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计	m2	201.3	136.3	27437.19	0

			要求					
62	030702001006	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长≤4000mm 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:满足图纸设计要求	m2	563.41	142.15	80088.73	0
63	030702008001	柔性软风管	1、名称:保温软接 2、材质、规格:满足图纸设计及实际要求	m2	496.99	88.5	43983.62	0
64	030703001001	碳钢阀门	1、名称:对开调节阀 120*120 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架	个	29	157.73	4574.17	0
65	030703001002	碳钢阀门	1、名称:对开调节阀 160*120 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架	个	2	161.18	322.36	0
66	030703001003	碳钢阀门	1、名称:对开调节阀 160*160 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架	个	13	165.78	2155.14	0
67	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 320*200 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架 4、其它:检查、接线、调试	个	4	616.95	2467.8	0
68	030703001005	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 400*200 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架	个	3	628.45	1885.35	0

			4、其它:检查、接线、调试					
69	030703001006	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 400*250 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架 4、其它:检查、接线、调试	个	2	672.99	1345.98	0
70	030703001007	碳钢阀门	1、名称:70° C防火阀 320*200 2、型号、规格:详见图纸设计 3、支架形式、材质:包括根据规范要求设置的型钢支架	个	2	210.82	421.64	0
71	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:空调出风口 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及实际要求	个	195	320	62400	0
72	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:空调回风口 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及实际要求	个	195	380	74100	0
73	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:铝合金防雨风口 320*200 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及实际要求	个	4	258.31	1033.24	0
74	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:铝合金防雨风口 400*200 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及实际要求	个	3	278.31	834.93	0
75	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:铝合金防雨风口 400*250 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及实际要求	个	2	348.55	697.1	0
76	030703020001	消声器	1、名称:ZP100消声器 320*200 2、材质、形式:详见图纸设计 3、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道	个	10	933.82	9338.2	0
77	030703020002	消声器	1、名称:ZP100消声器 400*200	个	2	973.82	1947.64	0

			2、材质、形式:详见图纸设计 3、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道					
78	030703020003	消声器	1、名称:ZP100消声器 400*250 2、材质、形式:详见图纸设计 3、支架形式、材质:型钢支架,包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;包括非镀锌件除锈、刷油、防腐;非镀锌件刷红漆2道,调和漆1道	个	6	1013.82	6082.92	0
		分部小计					985233.18	
		地暖系统						
79	031005006001	地板辐射采暖	1、名称:地板辐射加热盘管 2、内容:采用De20(壁厚2.0mm)耐热增强型聚乙烯管(PE-RT管),盘管使用条件4级,管系列(s)直接5.0选用;其热工性能要求工作水温不超过60°C,工作压力不超过0.8MPa; 3、备注:含聚苯乙烯泡沫板(30mm)、钢丝网、反射膜、塑料卡扣等安装 4、其余详见图纸	m2	330	177.26	58495.8	0
80	031005007001	热媒集配装置	1、名称:分集水器 2、规格:7分支 3、附件名称、规格、数量:分水器、集水器、回水阀、进水过滤阀、泄水阀、放气阀、箱体 4、成套报价综合考虑	台	4	1480.31	5921.24	0
		分部小计					64417.04	
		3.其它(阀门保温费用均综合考虑在报价中,结算时不另行计取相关费用)						
81	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:刷防锈底漆 2道	m2	618.63	16.82	10405.36	0

82	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷红漆2道 ，调和漆1道 3、结构类型:管道支架、风管非镀锌部件等	kg	7861.4	2.21	17373.69	0
83	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃型B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度:详见图纸设计 3、使用部位:空调供回水 4、其它:包括接缝处密封	m3	36.87	2031.6	74905.09	0
84	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃型B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度:详见图纸设计 3、使用部位:空调冷凝水 4、其它:包括接缝处密封	m3	3	2688.71	8066.13	0
85	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:难燃型B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度:详见图纸设计 3、其它:包括接缝处密封	m3	43.33	2403.13	104127.62	0
86	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:0.5mm铝板	m2	148	86.07	12738.36	0
87	030413003001	结构开堵洞、开补槽	1、内容:包括管道经过结构处开堵洞,施工区域内结构凿除、恢复等	项	1	8872.9	8872.9	0
88	030704001001	通风工程检测、调试		项	1	16006.37	16006.37	0
89	031009001001	采暖工程和空调水工程系统调试		项	1	38104.35	38104.35	0
		分部小计					290599.87	
		分部分项合计					3113166.95	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	21383.56	21383.56	0
		单价措施合计					21383.56	
合计							3134550.51	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	23662.89			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	20756.92			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	2905.97			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	15221.74			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	415.14			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	830.28			
合计					40130.05			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		41578.59	100	41578.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1423924.56	2.4	34174.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1423924.56	0.42	5980.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1423924.56	0.1	1423.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	3216259.15	9	289463.32
合计					331041.91

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼空调工程（004）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2658513.58	0
1.1	人工费	178467.19	0
1.2	材料费	2339976.61	0
1.3	施工机具使用费	37259.59	0
1.4	企业管理费	77894.92	0
1.5	利润	24915.26	0
2	措施项目	28071.23	0
2.1	单价措施项目费	7687.09	0
2.2	总价措施项目费	20384.14	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12019.61	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	21119.95	0
5	税金	243693.43	0
6	工程造价	2951398.19	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
一、综合布线系统								
1	030502005001	六类四对非屏蔽低烟无卤阻燃电缆	1、规格：六类四对非屏蔽低烟无卤阻燃电缆 UTP, 0.58mm 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	m	19500	8.29	161655	0
2	030502007001	通信光缆 GYTA-24B1	1、规格：24芯单模层绞式加强铠装室外光缆 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	m	300	9.67	2901	0
3	030502010001	24口光纤配线架	1、规格：高度1U，标准19”， 2、不含适配器面板 3、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	个	8	497.18	3977.44	0
4	030502010002	LC双联光纤适配器	1、规格：陶瓷套筒，LC双工 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	个	192	27.62	5303.04	0
5	030502016001	LC单模尾纤	1、规格 ：LC/SM/1.5m, Φ3.0mm 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	根	192	29	5568	0
6	030502009001	LC-LC双芯单模光纤跳线	1、类别：LC-LC/SM2/3m(双工), Φ3.0mm 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	对	192	31.02	5955.84	0
7	030502010003	理线器	1、规格：理线架 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	个	70	52.75	3692.5	0
8	030502010004	六类配线架	1、规格：模块化组合式24位配线架(空架) 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	个	35	177.87	6225.45	0
9	030502012001	六类网络模块	1、规格：六类RJ45插座模块(180度) UTP, 180° 2、推荐品牌：爱谱华顿、一	个	536	15.94	8543.84	0

			舟、普天					
10	030502009002	六类网络跳线	1、类别:成品六类标准跳线,2M 2、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	根	536	8.83	4732.88	0
11	030502012002	六类网络面板	1、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	只	50	13.65	682.5	0
12	030502012003	六类网络地插	1、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	只	20	193.15	3863	0
13	030411003001	桥架	1、规格:200*100 2、品质要求:国优	m	400	89	35600	0
14	030411001001	配管	1、规格:KBG20 2、品质要求:国优 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	9000	9.76	87840	0
15	030502016002	辅材	1、名称:布线辅材 2、品质要求:国优	批	1	2597.4	2597.4	0
		分部小计					339137.89	
		二、视频监控系统						
16	030507008001	400万高清全彩半球	400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测:10项事件检测,1项异常检测 最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白:0 Lux with IR 宽动态:120 dB 调节角度:水平:0°~360°, 垂直:0°~75°, 旋转:0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角:97°, 垂直视场角:52.3°, 对角线视场角:114.3° 4 mm, 水平视场角:78.8°, 垂直视场角:40.5°, 对角线视场角:93.9° 6 mm, 水平视场角:49.1°, 垂直视场角	台	100	444.29	44429	0

			<p>: 26.3° , 对角线视场角 : 57.2° 8 mm, 水平视场角 : 37.5° , 垂直视场角 : 20.7° , 对角线视场角 : 43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: 主码流 : H.265/H.264 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 ; PoE: 802.3af, Class 3 推荐品牌:海康威视、大华、宇视</p>					
17	030507008002	400万枪球联动摄像机	<p>设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成, 具有1个RJ45网络接口, 可输出两路视频图像 全景摄像机内置4颗暖光灯, 靶面尺寸不小于1/1.8英寸, 镜头光圈不小于F1.0 细节摄像机内置4颗混合补光灯, 内置2个GPU芯片和2个图像传感器, 靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 ★细节摄像机内置磁悬浮传动镜片, 镜头焦距13~52mm, 光学变倍倍数4倍; 支持快速变焦功能, 细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s, 从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。 全景路视频分辨率为2560x1440, 细节路视频分辨率为2560x1440。</p>	台	1	5271.14	5271.14	0

支持最低照度可达彩色
0.0002Lux，黑白
0.0001Lux。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

推荐品牌:海康威视、大华、宇视

设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出。

具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。

设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。

可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。

设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应 $\leq 1\%$ 。设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。

设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显

			<p>示。</p> <p>★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。</p> <p>含配套的摄像机支架和电源。</p> <p>推荐品牌:海康威视、大华、宇视</p>					
18	030507008003	双400万双目摄像机	<p>★具有两个图像采集模块，双镜头支持垂直角度调节功能，具有不小于1/1.2"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。</p> <p>最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx，信噪比不小于60dB。</p> <p>内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。</p> <p>支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。</p> <p>支持行人、非机动车属性提</p>	台	1	4295.12	4295.12	0

			<p>取；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。</p> <p>★可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤ 20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。</p> <p>人脸检出率不小于99%，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>★支持暮影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。</p> <p>支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。</p> <p>设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$。</p> <p>采用金属外壳，不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。</p> <p>含配套的摄像机支架和电源。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
19	030507008004	400万高清人脸半球	<p>内置2个麦克风、1个扬声器、1个GPU芯片，分辨率$\geq 2560 \times 1440$</p> <p>镜头焦距：2.7-13.5mm</p> <p>★内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出</p>	台	2	905.59	1811.18	0

			<p>接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。</p> <p>最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。</p> <p>支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。</p> <p>在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。</p> <p>支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。</p> <p>支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>支持IK10防暴等级；支持IP67防尘防水。</p> <p>同时支持DC12V和POE供电。</p> <p>★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
20	030507008005	400万高清电梯半球	<p>传感器类型≥1/3"</p> <p>Progressive Scan CMOS</p> <p>主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。</p> <p>最低照度彩色0.0051x，黑白0.00051x。</p> <p>内置GPU芯片，麦克风，扬声器。</p>	台	8	479.69	3837.52	0

可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。

可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。

当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。

可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。

支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。

★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。

支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。

支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。

			支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）。 推荐品牌：海康威视、大华、宇视					
21	030904016001	监控电源	1、名称:12V30A 2、品质要求:国产	个	4	95.89	383.56	0
22	030507014001	55寸LCD拼接屏（3.5mm）	55寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤6.5ms。 LCD显示单元亮度达到600cd/m ² ，静态对比度达到3500:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 ★采用宽动态技术，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1。 垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。 平均无故障运行时间在30万小时。 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。 用户通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。 具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作。	台	9	5699.83	51298.47	0

大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。

设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目。

支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示：图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。

支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。

设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。

设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。

当有新信号输入时，自动切换到相应信源；当前显示信源断开后，自动切换到下一个有信号的信源。

拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸。

支持4比3、16比9、点对点等比例显示。

★内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息；可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。

屏幕支持防灼烧功能，能够

			<p>有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。</p> <p>具有一种适用于液晶拼接器自动识别编码地址的装置，具有一种超高分辨率高清拼接器的制作方法，具有四倍高清LCD显示器信号同步输出装置，具有字符叠加中快速加载字符的装置。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
23	031002002001	落地支架	<p>1、材质：优质冷轧钢板（SPCC）</p> <p>2、颜色：黑色</p> <p>3、厚度：支架+屏幕=160+屏幕厚度</p> <p>4、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米</p> <p>5、品质要求：国产</p>	个	9	1004.33	9038.97	0
24	030507012001	10路高清解码器	<p>采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>具有10个HDMI输出接口、2个VGA输入接口、2个DVI输入接口、2个HDMI输入接口、2个RJ45网络接口，2个光口支持光电自适应、10个3.5mm独立音频输出接口、采用AC220V电源供电。</p> <p>具有1个电源指示灯、2个VGA信号接入指示灯、2个HDMI信号接入指示灯和2个DVI信号接入指示灯。</p> <p>支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。</p> <p>★支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面</p>	台	1	21207.95	21207.95	0

		<p>和报警信息实时解码上墙显示；支持接入人脸摄像机，可将人脸摄像机的视频画面和人脸检测结果实时解码上墙显示。</p> <p>支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备</p> <p>★支持通过YUV422编码格式将输入信号解码上墙显示；支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理。</p> <p>支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。</p> <p>支持通过客户端软件，将客户端所在PC机的显示画面实时解码上墙显示，画面帧率可设置为30fps。</p> <p>支持通过遥控器进行视频源切换、场景切换。</p> <p>可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840×2160（30Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1024×768（60Hz）。</p> <p>支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。</p> <p>★可将当前的解码输出模式设置为一个场景，并可通过客户端软件切换场景，可保存1024个场景。</p> <p>支持通过HDMI视频输入接口接入分辨率为</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>: 3840×2160 (25Hz)、 1920×1080 (60Hz)、 1680×1050 (60Hz)、 1600×1200 (60Hz)、 1440×900 (60Hz)、 1366×768 (60Hz)、 1280×1024 (60Hz)、 1280×1024 (50Hz)、 1280×960 (60Hz)、 1280×800 (60Hz)、 1024×768 (60Hz)、 1280×720 (60Hz)、 1280×720 (50Hz)、 800×600 (60Hz) 的视频图像并显。</p> <p>支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。</p> <p>支持通过鼠标双击将单个窗口放大到整个屏幕；支持客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可通过鼠标调节显示窗口大小。</p> <p>支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。</p> <p>支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。</p> <p>可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。</p> <p>支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。</p> <p>音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
25	030501003001	平台服务器	<p>CPU：配置1颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz（可扩展至2颗）</p> <p>内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存</p> <p>硬盘：配置2块1T 7.2K</p>	台	2	21307.65	42615.3	0

			<p>3.5寸 SATA硬盘：最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡；配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；</p> <p>PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽</p> <p>网口板载：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口</p> <p>电源：标配550W (1+1) 高效铂金CRPS冗余电源</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
26	030501004001	存储服务器	<p>服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。</p> <p>支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。</p> <p>标配≥2个千兆网口，可扩展≥4个千兆网口，或可扩展≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口</p> <p>★可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T</p> <p>SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。</p> <p>内置36块8T企业级SATA硬盘。</p> <p>具有36块硬盘热插拔插槽</p>	台	1	70640.96	70640.96	0

；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量。

设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘。支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。

支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。

应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于

1024MbpsMbps图片并发输出

★当发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警。

网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。

提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。

可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。

★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出。

可扩展支持将前端一路视频

			<p>流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管</p> <p>可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。</p> <p>支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设</p> <p>★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度</p> <p>设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志。</p> <p>更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
27	030501017001	综合管理应用软件	<p>系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；</p> <p>支持监控点的批量迁移；</p> <p>支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图；</p> <p>★支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲；</p> <p>支持客户端预览记忆功能</p>	套	1	48892.58	48892.58	0

，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；

预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；

要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加；

支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；

支持通过车牌搜索定位录像并回放；

支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段；

支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；

支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景；

支持设置平台级联协议为GB/T 28181-2016；支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲。

支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；

支持特殊卡（残疾人卡、黑

		<p>名单卡、胁迫卡、超级卡) 、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用；支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询；支持人员出入实时事件投屏；</p> <p>支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面；</p> <p>★支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；</p> <p>支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；</p> <p>支持设置门禁权限为长期有效，权限时间可精确到秒；可对门禁权限进行手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围内未使用的门禁权限功能；</p> <p>支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发；</p> <p>多重认证的方式支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门；</p> <p>多重认证的方式支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；</p> <p>多门互锁应用支持在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个控制器下门之间的互锁）。</p> <p>提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。</p> <p>实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。</p> <p>定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。</p> <p>本次包含200路视频监控、50路门禁、50路信息发布终端、50路紧急报警授权。</p> <p>推荐品牌：海康威视、大华、宇视</p>					
28	030501003002	管理电脑	<p>1、CPU：I5-12400；</p> <p>2、内存：8GB；</p> <p>3、硬盘：1个256G SSD</p> <p>4、显示器：21.5寸；</p> <p>5、显卡：集成显卡；</p> <p>6、推荐品牌：戴尔、AOC、明基</p>	台	1	3278.27	3278.27	0
		分部小计					307000.02	
		三、门禁系统						
29	030507005001	刷卡读卡器	<p>32位高速处理器，性能强劲。</p> <p>同时支持RS485和韦根协议。</p> <p>内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。</p> <p>带有触摸按键。</p>	台	15	313.61	4704.15	0

			支持防拆报警功能。 支持在线升级。 防水等级IP64。 工作电压DC12V, 功耗 ≤2W。 安装方式: 120盒、86盒安 装。 推荐品牌:海康威视、中控 、大华					
30	030904003001	开门按钮	结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压250V; 输出: 常开; 类型: 适合埋入式电器盒使 用; 品质要求:国产	个	15	58.53	877.95	0
31	030507007001	双门门磁力锁	锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg ± 5%*2; 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯 为开锁状态, 绿灯为上锁 状态); 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM接点; 适用门型: 木门、玻璃门、 金属门、防火门; 推荐品牌:海康威视、中控 、大华	台	15	483.21	7248.15	0
32	030507007002	双门磁力锁支 架	高强铝合金, 表面喷沙, 颜 色为氧化银。 阳极硬化电镀处理 适用门型: 木门、金属门 开门方式: 90度内开式门 推荐品牌:海康威视、中控 、大华	个	15	243.64	3654.6	0
33	030904016002	门禁电源	输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 工作温度: -10℃~+50℃; 工作湿度: <95%; 品质要求:国产	台	15	140.25	2103.75	0
34	030501002001	发卡器	支持发卡类型: ID卡、 Mifare卡、身份证物料卡号	台	1	826.8	826.8	0

			<p>(序列号)、普通CPU卡、国密CPU卡；</p> <p>USB2.0接口；</p> <p>具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；</p> <p>工作电压：DC 5V；</p> <p>工作电流：0.2A；</p> <p>推荐品牌：海康威视、中控、大华</p>					
35	030501003003	四门门禁主机	<p>主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：</p> <p>TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；</p> <p>wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。</p> <p>主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：</p> <p>反潜回功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡和双向刷卡开门。</p> <p>★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。</p> <p>主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。</p> <p>主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。</p> <p>主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。</p> <p>★主机应具防区报警功能</p>	台	4	1662.49	6649.96	0

			，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 主机应具有手动或自动校时功能。 系统平台应具有视频联动报警功能。 推荐品牌：海康威视、中控、大华					
36	030501003004	管理电脑	1、CPU：I5-12400； 2、内存：8GB； 3、硬盘：1个256G SSD 4、显卡：集成显卡； 5、推荐品牌：戴尔、AOC、明基	台	1	3278.27	3278.27	0
		分部小计					29343.63	
		四、紧急报警系统						
37	030904012001	总线式报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个，4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘。支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级，远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm ² ） 用户在进行授权操作，由逻	台	1	1902.06	1902.06	0

			<p>辑钥匙（如个人授权代码、数字钥匙、生物钥匙）进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定。键盘的密钥量不低于10000，软件的密钥量不低于10000。</p> <p>具有规定权限的用户应对设备进行全部和/或部分设防/撤防操作。设防成功或失败时，设备应有相应的指示、信号、信息。</p> <p>功耗：≤60W（负载供电≤40W）</p> <p>电源：AC220V</p> <p>工作温度： ： -10℃~+55℃；工作湿度：10%--90%</p> <p>推荐品牌；海康威视、脉盾、大华</p>					
38	030904016003	主机备用电池	<p>1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）</p> <p>2、标准电压 12V</p> <p>3、额定容量 7.0Ah</p> <p>4、推荐品牌；海康威视、脉盾、大华</p>	台	1	104.53	104.53	0
39	030904008001	8防区扩展模块	<p>1、总线网络报警主机八防区扩展模块</p> <p>2、8个扩展防区数</p> <p>3、推荐品牌；海康威视、脉盾、大华</p>	台	10	455.8	4558	0
40	030501002002	控制键盘	<p>LCD报警键盘： 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 支持刷卡布撤防</p> <p>主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键</p>	台	1	311.73	311.73	0

			<p>, 右键;</p> <p>防拆功能: 支持; 与主机通讯: 485; 键盘警情输出: 蜂鸣器;</p> <p>功能特性: 对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询;</p> <p>工作温度: -10℃~+55℃; 工作湿度: 10%~90%;</p> <p>推荐品牌;海康威视、脉盾、大华</p>					
41	030501003005	遥控器	<p>支持布防、撤防、周界、紧急、消警</p> <p>工作频率433MHz</p> <p>遥控距离≥100m(空旷无遮挡)</p> <p>支持滚动码DES加密模式</p> <p>电池3V/210mAh</p> <p>推荐品牌;海康威视、脉盾、大华</p>	台	1	60	60	0
42	030904004001	警号	<p>警号(红白色);</p> <p>报警音量: 105dB at 30cm</p> <p>防护等级: IP54, 室外防水</p> <p>内置水平仪,</p> <p>支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换</p> <p>工作湿度: 10%~90%</p> <p>工作温度: -20℃~+60℃</p> <p>电源: DC 8~16V 0.22A Max</p> <p>推荐品牌;海康威视、脉盾、大华</p>	台	1	59.58	59.58	0
43	030904003002	紧急报警按钮	<p>防火ABS阻燃外壳</p> <p>报警输出: 常闭;常开</p> <p>标称电流: ≤2A(耐电流)</p> <p>标称电压: ≤125 VDC(耐压)</p> <p>工作温度: -10 ° C ~ 55 ° C</p> <p>推荐品牌;海康威视、脉盾、大华</p>	台	38	25.94	985.72	0
44	030502016003	辅材	1、名称:各类管线接插件等	批	1	4329	4329	0

			2、品质要求:国优 3、含29间房					
		分部小计					12310.62	
		五、巡更系统						
45	030501003006	巡更单兵	操作系统 Android 10.0 CPU≥4核 2.0GHz 存储≥2GB+32GB; SIM接口 Nano SIM*2 (双卡 双待) 存储扩展 TF卡, 最大支持 512GB NFC 支持 5.5寸高清屏幕, 支持多点 电容触摸, 分辨率720*1440 ★ 电池容量≥4900mAh, 连 续录像时间≥8h, 待机时间 ≥120h 后置相机分辨率 4208*3120, 前置摄像机分 辨率2592*1944 ★ 支持群组语音对讲, 群 组文字消息; 单对单语音对 讲 支持4G, 支持2.4G/5G双频 无线网络; 支持蓝牙5.0 支持GPS、北斗卫星定位 防护等级IP68 产品具有CCC认证 推荐品牌:海康威视、脉盾 、兰德华	台	2	528.92	1057.84	0
46	030501002003	巡更卡	NFC巡更打卡, 3M背胶设计 , 可直接粘贴于墙面, 也可 通过中间固定孔进行螺丝固 定 识别距离: 近距离 工作频率: 13.56M 信号类别: 无源 推荐品牌:海康威视、脉盾 、兰德华	台	16	18.73	299.68	0
47	030501003007	管理电脑	1、I5、16GB、1TB, 22寸 , 含巡更管理软件 2、推荐品牌:戴尔、AOC、 明基	台	1	4786.66	4786.66	0
		分部小计					6144.18	

		六、信息发布系统						
48	030507014002	32寸壁挂信息发布屏	<p>屏幕尺寸：≥ 32英寸，分辨率≥1920*1080</p> <p>系统为Android，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G</p> <p>满足emc+B4:B20电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626. 2-2018的要求，浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626. 5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验</p> <p>设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机</p> <p>支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理</p> <p>产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材</p> <p>素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材。</p> <p>支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC）、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时更新）的图片、视频、文字）</p> <p>产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审</p>	台	11	2665.25	29317.75	0

		<p>核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。</p> <p>支持的节目分辨率： ：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）</p> <p>★节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。</p> <p>信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须设置初始密码才能使用信息发布功能</p> <p>★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换密钥，使用密钥进行AES加密，对报文体进行全加密。</p> <p>★终端安全策略：锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全；保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容；播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。</p> <p>支持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理</p> <p>终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置（支持按日、按周配置，每人至少可配置8组策略），终端亮度设置，默认音量设置，开机 logo 设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、终端adb调试、时区设置、SADP开关、附加组件信息（显示SADP、SDK、本地升级、遥控器配对的软件版本号）、终端网络设置、通道关联；终端开机，终端关机，终端重启，终端升级，终端播放，停止播放，查看终端日程，终端截屏，定时开关机生效，定时开关机失效，定时音量生效，定时音量失效，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。</p> <p>在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。</p> <p>支持设置系统方向，包括 0度、90度、180度、270度、360度。</p> <p>推荐品牌：汉邦、南翼、润禄</p>					
49	030507014003	55寸立式信息发布屏	<p>屏幕尺寸：≥ 55 英寸，分辨率≥1920*1080</p>	台	20	7367.89	147357.8	0

		<p>系统为Android, 内存≥ 2 G, 存储≥ 16 G</p> <p>设备支持红外触控</p> <p>满足emc+B4:B20电磁兼容测试, 静电放电抗扰度试验应符合GBT17626. 2-2018的要求, 浪涌(冲击)抗扰度试验应符合GBT17626. 5-2019的要求; 满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验</p> <p>设备有温度保护功能, 从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机, 恢复到安全值时自动开机</p> <p>支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理</p> <p>产品支持功能: 添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览, 下载素材</p> <p>素材模糊搜索, 素材精确搜索, 替换素材。</p> <p>支持素材类型: 图片</p> <p>(bmp、jpg、png、动画(gif)、音频(mp3、wav、wma)、视频(rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本(txt)、PDF、Word、PPT、Excel、网页(静态: html/htm.; 动态: URL、APP、网络摄像机(IPC)、URL图片、流媒体服务器(过流媒体的取流链接)、通用数据(弹图、叫号、抓拍)、数据源(支持实时动态更新的图片、视频、文字))</p> <p>产品支持新建节目, 修改节目(名称、分辨率、属性、描述口), 删除节目, 复制节目(复制节目模板和完全复制两种), 节目预览, 审核节目(通过、未通过), 隐藏锁定窗口。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

支持的节目分辨率：
：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）

★节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。

信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须设置初始密码才能使用信息发布功能

★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换密钥，使用密钥进行AES加密，对报文体进行全加密。

★终端安全策略：锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全；保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容；播放

			<p>策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。</p> <p>支持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理</p> <p>终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置（支持按日、按周配置，每人至少可配置8组策略），终端亮度设置，默认音量设置，开机 logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、终端adb调试、时区设置、SADP开关、附加组件信息（显示SADP-SDK、本地升级、遥控器配对的软件版本号）、终端网络设置、通道关联；终端开机，终端关机，终端重启，终端升级，终端播放，停止播放，查看终端日程，终端截屏，定时开关机生效，定时开关机失效，定时音量生效，定时音量失效，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。</p> <p>在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。</p> <p>支持设置系统方向，包括0度、90度、180度、270度、360度。</p> <p>推荐品牌：汉邦、南翼、润禄</p>					
50	030501003008	信息发布服务器	<p>1、CPU：配置I7处理器</p> <p>2、内存：配置16G DDR4</p> <p>3、硬盘：配置1块1T 7.2K</p> <p>3.5寸 SATA硬盘</p>	台	1	10997.69	10997.69	0

			4、含信息发布管理软件，支持分区发布不同内容（图片、文字、视频） 5、推荐品牌:戴尔、AOC、明基						
		分部小计						187673.24	
		七、计算机网络系统							
		分部小计						0	
		7.1外网（含无线覆盖）							
51	030501011001	防火墙	<p>1. 硬件采用非X86、多核嵌入式架构设计，功能采用模块化结构设计；加电即可运行，启动过程无须人工干预，提供CPU型号、频率；</p> <p>2. 内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启等情况时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；</p> <p>3. 支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阈值可自定义设置。</p> <p>★4. 标配不少于千兆SFP光接口数量≥4，1000M自适应电接口数量≥8，高速扩展插槽数量≥1；网络吞吐能力≥5Gbps、并发连接数≥100万，内置H硬盘。</p> <p>5. 支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。</p> <p>6. 支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包含、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等。</p>	台	1	23473.77	23473.77	0	

★7. 支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括资产描述、用户、部门、风险级别、重要度、操作系统、端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。

★8. 支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。

★9. 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不限于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。

★10. 支持展示全球热门和新型的威胁事件，支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的配置向导，通过引导方式帮助用户完成安全加固，规避威胁风险；支持通过一键添加的方式，新增防护措施，减轻管理员的运维工作量

★11. 本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录

			<p>、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。</p> <p>★12. 支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。</p> <p>13. 具备推送广告页面，支持针对用户、接口、安全域、源地址、目的地址、时间等维度推送本地自定义广告或引用第三方广告，针对PC端支持推送4个方位的广告，手机端支持推送全屏广告，支持自定义推送间隔。</p> <p>★14. 提供智能策略分析功能，支持隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。</p> <p>推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>					
52	030501011002	上网行为管理	<p>1. 硬件采用非X86、多核嵌入式架构设计，功能采用模块化结构设计；加电即可运行，启动过程无须人工干预，提供CPU型号、频率；</p> <p>2. 内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启等情况时</p>	台	1	26000.5	26000.5	0

		<p>，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；</p> <p>3. 标配不少于千兆SFP光接口数量≥ 4，1000M自适应电接口数量≥ 8，网络吞吐能力$\geq 5\text{Gbps}$；</p> <p>4. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备；</p> <p>★5. 应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个。支持智能和快速识别模式配置。</p> <p>★6. 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。</p> <p>★7. 支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持数据下钻跳转至详细列表，针对用户支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该用户网络会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。针对应用支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该应用会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表使用该应用的用户、速率和会话数等情况。</p> <p>★8. 支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。</p> <p>★9. 支持APP认证，智能解析用户上传流量，获取APP特征和用户名信息，当存在未安装APP或未实名登录APP时，系统阻断用户上传请求并弹送APP安装页面；支持兼容PC、IOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。</p> <p>★10. 支持直接对接任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、派博-上海、网博（加密）、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈、网络督察、安博通、纳斯威尔、中科新业（国标）、任子行（加密）、浙江青兴等30+网监后端平台（非额外部署日志服务器方式对接）。</p> <p>★11. 支持网监平台特征库化，可通过特征库升级方式新增网监平台。</p> <p>12. 为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌 推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>					
53	030501012001	核心交换机	<p>1. 扩展槽6个，其中2个固定插主控，4个为业务槽位；</p>	台	1	42655.51	42655.51	0

		<p>★2. 满足电源冗余，至少支持3个电源扩展；</p> <p>★3. 支持GPON业务卡扩展，单板不低于16个GPON端口；</p> <p>4. 交换容量 ≥20.8/87.2Tbps, 包转发速率≥3240/26800Mpps；</p> <p>5. 支持IPv6 ND, Pv6 ACL, NAT-PT, IPv6隧道, 6PE, Ipv6静态路由, RIPng, OSPFv3, BGP4+；</p> <p>6. 支持4K VLAN, 支持PVLAN, 支持Super Vlan, 支持VLAN Stacking；</p> <p>7. 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议；</p> <p>8. 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能；</p> <p>9. 支持Ingress和Egress ACL, 支持匹配L2、L3、L4和IP五元组, 进行复制、转发、丢弃；</p> <p>10. 支持Hash同源同宿负载均衡, 保证流量输出的会话完整性；</p> <p>11. 支持MCE, 支持MPLS VPN的P/PE功能要求；</p> <p>12. 支持虚拟化技术, 支持将多台设备虚拟为一台设备；</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB；</p> <p>★14. 配置主控*1块, 电源*2块, 千兆光口≥24个, 千兆电≥24个, 万兆光口≥16；</p> <p>★15. 原厂提供ISO9001、ISO14001管理体系认证证书, CMMI5认证证书</p> <p>16. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			推荐品牌:华三、博达、万网博通					
54	030501012002	48口接入交换机	<p>1. 提供48个千兆电口, 4个万兆/千兆自适应SFP+光口,</p> <p>2. 交换容量$\geq 336\text{Gbps}$, 包转发能力$\geq 132\text{Mpps}$</p> <p>3. 标准19寸机架安装, 为节约安装空间, 机箱深度不大于280MM</p> <p>4. 支持IEEE 802.1d (STP)、802.1w (RSTP)、802.1s (MSTP)</p> <p>5. 支持802.1q VLAN, 支持QINQ</p> <p>6. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合</p> <p>7. 支持802.1p, 支持SP、WRR算法队列</p> <p>8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能</p> <p>9. 支持静态路由, rip/ospf动态路由, 支持vrrp虚拟路由</p> <p>10. 支持DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay</p> <p>11. 支持802.1X/Radius认证, 支持IP+MAC+端口绑定</p> <p>12. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能</p> <p>13. 支持ZTP零接触配置开通 (Zero Touch Provisioning)</p> <p>14. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>15. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>	台	6	3008.72	18052.32	0
55	030501012003	24口POE交换	1. 提供24个千兆POE电口	台	6	3274.91	19649.46	0

		机	<p>, 4千兆光口</p> <p>2. 支持802.3af/at智能 POE智能POE, POE功率370W</p> <p>3. 交换容量\geq256Gbps, 包转发能力\geq40Mpps,</p> <p>4. 支持IEEE 802.1d (STP)、802.1w (RSTP)、802.1s (MSTP)</p> <p>5. 支持802.1q VLAN, 支持QINQ</p> <p>6. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合</p> <p>7. 支持802.1p, 支持SP、WRR算法队列</p> <p>8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能</p> <p>9. 支持静态路由, rip/ospf动态路由</p> <p>10. 支持DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay</p> <p>11. 支持802.1X/Radius认证, 支持IP+MAC+端口绑定</p> <p>12. 支持ZTP零接触配置开通 (Zero Touch Provisioning)</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>14. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌 推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
56	030501009001	无线控制器	<p>1. 使用64位ARM多核处理器和DDR4高速运行内存设计;</p> <p>2. 支持双FLASH冗余存储设计;</p> <p>3. 支持1个千兆Combo接口, 8千兆交换口, 支持WAN/LAN角色切换;</p> <p>4. 支持彩色LCD液晶屏, 提供运行信息自动轮播显示和手动切换显示;</p> <p>5. 支持CAPWAP无线管理协议</p>	台	1	7563.34	7563.34	0

			<p>，支持本地转发和集中转发模式；</p> <p>6.支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线；</p> <p>7.支持AP和SSID的无线参数模板下发，并预置办公、室外、高密等8种场景；</p> <p>8.支持无线AP和用户的负载均衡，支持5G优先，低功率用户自动下线，一键网优和定时自动优化等体验改进功能；</p> <p>9.内置本地、短信、微信、访客和Voucher卡券等方式的Portal认证功能，支持认证模板自定义，提供营销手段；</p> <p>10.支持无线和认证漫游功能；</p> <p>11.支持统一管理路由、无线AC、认证、交换、安全等；</p> <p>12.支持对接在线云管，实现设备列表、网络拓扑、日志告警、体验报告等实用运维功能；支持与交换、无线、安全、POL等产品统一品牌；</p> <p>13.支持VRRP双机热备；</p> <p>14.内置128个放装AP或256个面板AP授权；</p> <p>15.为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌 推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>					
57	030501009002	放装AP	<p>1.支持吸顶式、放装式安装部署；</p> <p>2.支持802.11ax WiF6无线协议，整机四条空间流，1775Mbps无线速率；</p> <p>3.2个千兆网口，支持802.3af POE和Adaptor双重供电方式；</p> <p>4.AP支持网口内缩隐藏和超薄设计，厚度不超过33mm；</p>	台	62	908.66	56336.92	0

			<p>5. 一键开关LED指示灯，支持AC远程/批量开关LED；</p> <p>6. 支持多SSID，中文SSID和SSID隐藏；</p> <p>7. 支持CAPWAP无线管理协议，支持本地转发和集中转发模式；</p> <p>8. 支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线；</p> <p>9. 支持AP和SSID的无线参数模板下发，并预置办公、室外、高密等8种场景；</p> <p>10. 支持无线AP和用户的负载均衡，支持5G优先，低功率用户自动下线；</p> <p>11. 内置本地、短信、微信、访客和Voucher卡券等方式的Portal认证功能，支持认证模板自定义，提供营销手段；</p> <p>12. 支持无线和认证漫游功能；</p> <p>13. 支持在线云管，实现设备列表、网络拓扑、日志告警、体验报告等实用运维功能；支持与交换、无线、安全、POL等产品统一品牌；</p> <p>14. 支持AC、AP版本同步、配置同步和时钟同步；</p> <p>15. 支持无线探针功能，支持合规、室内定位系统的对接组网；</p> <p>16. 为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
58	030501009003	面板AP	<p>1. 国标86*86mm入墙式安装，网口提供防尘遮罩；</p> <p>2. 支持802.11ac Wave2无线协议，整机四条空间流，1267M无线速率；</p> <p>3. 2个千兆以太网口，支持802.3af POE供电；</p> <p>4. 一键开关LED指示灯，支持AC远程/批量开关LED；</p>	台	34	589.24	20034.16	0

			<p>5. 支持多SSID，中文SSID和SSID隐藏；</p> <p>6. 支持CAPWAP无线管理协议，支持本地转发和集中转发模式；</p> <p>7. 支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线；</p> <p>8. 支持AP和SSID的无线参数模板下发，并预置办公、室外、高密等8种场景；</p> <p>9. 支持无线AP和用户的负载均衡，支持5G优先，低功率用户自动下线；</p> <p>10. 内置本地、短信、微信、访客和Voucher卡券等方式的Portal认证功能，支持认证模板自定义，提供营销手段；</p> <p>11. 支持无线和认证漫游功能；</p> <p>12. 支持在线云管，实现设备列表、网络拓扑、日志告警、体验报告等实用运维功能；支持与交换、无线、安全、POL等产品统一品牌；</p> <p>13. 支持AC、AP版本同步、配置同步和时钟同步；</p> <p>14. 支持无线探针功能，支持合规、室内定位系统的对接组网；</p> <p>15. 为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
59	030502012004	千兆光模块	<p>千兆SFP单模 (10Km, 1310nm, LC, DDM)</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>	台	12	367.24	4406.88	0
60	030502012005	万兆光模块	<p>万兆SFP+单模 (10Km, 1310nm, LC, DDM)</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>	台	12	519.59	6235.08	0

61	030501017002	运维管理软件	B/S架构设计，支持路由器、交换机、无线产品、xPON、防火墙全产品的全方位监控和运维，可接入512个网络节点 推荐品牌:华三、博达、万网博通	台	1	10206.74	10206.74	0
62	030501003009	运维管理服务器	1、CPU: 1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2、内存: 64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘: 2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡: SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展: 最大可支持6个PCIE扩展插槽 6、网口: 2个千兆电口 7、其他接口: 1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8、电源: 标配550W (1+1) 高效铂金CRPS冗余电源 9、推荐品牌:宝德、戴尔、联想	台	1	16737.92	16737.92	0
		分部小计					251352.6	
		7.2 智能化专网						
63	030501012004	核心交换机	1. 扩展槽6个，其中2个固定插主控，4个为业务槽位； 2. 满足电源冗余，至少支持3个电源扩展； 3. 支持GPON业务卡扩展，单板不低于16个GPON端口； 4. 交换容量≥20.8/87.2Tbps, 包转发速率≥3240/26800Mpps； 5. 支持IPv6 ND, Pv6 ACL, NAT-PT, IPv6隧道, 6PE, Ipv6静态路由, RIPng, OSPFv3, BGP4+;	台	1	42655.51	42655.51	0

			<p>6. 支持4K VLAN，支持PVLAN，支持Super Vlan，支持VLAN Stacking;</p> <p>7. 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议;</p> <p>8. 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能;</p> <p>9. 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃;</p> <p>10. 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性;</p> <p>11. 支持MCE，支持MPLS VPN的P/PE功能要求;</p> <p>12. 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备;</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>★14. 配置主控*1块，电源*2块，千兆光口≥24个，千兆电≥24个，万兆光口≥16;</p> <p>15. 为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>					
64	030501012005	24口POE交换机	<p>1. 提供24个千兆POE电口，4千兆光口</p> <p>2. 支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率370W</p> <p>3. 交换容量≥256Gbps，包转发能力≥40Mpps，</p> <p>4. 支持IEEE 802.1d (STP)、802.1w (RSTP)、802.1s(MSTP)</p> <p>5. 支持802.1q VLAN, 支持QINQ</p> <p>6. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态</p>	台	8	3274.91	26199.28	0

			<p>LACP或静态聚合</p> <p>7. 支持802.1p, 支持SP、WRR算法队列</p> <p>8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能</p> <p>9. 支持静态路由, rip/ospf动态路由</p> <p>10. 支持DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay</p> <p>11. 支持802.1X/Radius认证, 支持IP+MAC+端口绑定</p> <p>12. 支持ZTP零接触配置开通 (Zero Touch Provisioning)</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>14. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
65	030502012006	光模块	<p>千兆SFP单模 (10Km, 1310nm, LC, DDM)</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>	块	16	349.31	5588.96	0
		分部小计					74443.75	
		7.3酒店管理网 (酒店管理软件系统、客房控制系统、门锁系统)						
66	030501012006	核心交换机	<p>1. 整机不高于4U, 扩展槽3个, 支持双冗余高密度业务型主控卡;</p> <p>★2. 满足电源冗余, 至少支持3个电源扩展;</p> <p>3. 主控卡至少提供24个GE端口, 8个10GE端口</p> <p>4. 交换容量 ≥20.8/48Tbps, 包转发速率 ≥2880/16800Mpps;</p> <p>5. 支持IPv6 ND, IPv6 ACL, NAT-PT, IPv6隧道, 6PE, IPv6静态路由, RIPng, OSPFv3,</p>	台	1	23578.78	23578.78	0

			<p>BGP4+;</p> <p>6. 支持4K VLAN, 支持PVLAN, 支持Super Vlan, 支持VLAN Stacking;</p> <p>7. 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议;</p> <p>8. 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能;</p> <p>9. 支持Ingress和Egress ACL, 支持匹配L2、L3、L4和IP五元组, 进行复制、转发、丢弃;</p> <p>10. 支持Hash同源同宿负载均衡, 保证流量输出的会话完整性;</p> <p>11. 支持MCE, 支持MPLS VPN的P/PE功能要求;</p> <p>12. 支持虚拟化技术, 支持将多台设备虚拟为一台设备;</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>★14. 配置电源*2块; 业务型主控卡*1块, 千兆电≥24个, 万兆光口≥8。</p> <p>15. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
67	030501012007	24口POE交换机	<p>1. 提供24个千兆POE电口, 4千兆光口</p> <p>2. 支持802.3af/at智能POE智能POE, POE功率370W</p> <p>3. 交换容量≥256Gbps, 包转发能力≥40Mpps,</p> <p>4. 支持IEEE 802.1d (STP)、802.1w (RSTP)、802.1s (MSTP)</p> <p>5. 支持802.1q VLAN, 支持QINQ</p> <p>6. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态</p>	台	3	3274.91	9824.73	0

			<p>LACP或静态聚合</p> <p>7. 支持802.1p, 支持SP、WRR算法队列</p> <p>8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能</p> <p>9. 支持静态路由, rip/ospf动态路由</p> <p>10. 支持DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay</p> <p>11. 支持802.1X/Radius认证, 支持IP+MAC+端口绑定</p> <p>12. 支持ZTP零接触配置开通 (Zero Touch Provisioning)</p> <p>13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;</p> <p>14. 为了保障整体网络兼容性和统一售后, 要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>					
68	030502012007	光模块	<p>千兆SFP单模 (10Km, 1310nm, LC, DDM)</p> <p>推荐品牌: 华三、博达、万网博通</p>	块	6	349.31	2095.86	0
		分部小计					35499.37	
		八、会议系统						
		分部小计					0	
		8.1、二层宴会厅						
69	030507014004	户内全彩LED屏	<p>显示屏净尺寸: 7.04m*3.36m</p> <p>1. 具有中国质量认证中心出具的中国强制性3C产品认证证书 (证书编号在网站必需可以查询到); LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装; LED封装形式: SMD1515黑灯;</p> <p>2. LED显示屏采用 ≤1.86mm点间距, 像素点密度 ≥288906点/m², 模组重</p>	m2	23.65	15926.86	376670.24	0

量 $\leq 0.48\text{kg/张}$ ，亮度 $200\sim 600\text{CD/m}^2$ ，峰值功耗： $\leq 500\text{W/m}^2$ ，平均功耗： $\leq 168\text{W/m}^2$

3. LED显示屏像素中心距相对偏差 $\leq 1\%$ ，对比度 $\geq 10000:1$ ，像素失控率 $\leq 1/100000$ ，水平/垂直视角 $\geq 175^\circ$ ，平整度 $\leq 0.1\text{mm}$ ，刷新率 $\geq 3840\text{Hz}$ ，色温 $1000\text{K}\sim 20000\text{K}$ 连续可调，亮度均匀性 $\geq 99\%$ ，色度均匀性 $\pm 0.001\text{Cx}$ ， Cy 之内，各色光的波长误差在 $\pm 2\text{nm}$ 之内，屏前1米噪音值 $< 2\text{dB}$

4. LED显示屏采用前/后维护安装方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作，平均故障恢复时间（MTTR） ≤ 2 分钟

★5. LED显示屏为保证使用的安全性隐患，依据GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级

★6. LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚 $\geq 1.6\text{mm}$ ，铜厚 ≥ 1 盎司，TG ≥ 150 ，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化；

★7. LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果

★8. LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周

			<p>期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况</p> <p>9. LED显示屏具备VICO指数测试值在$0 \leq VICO < 1$间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A+级</p> <p>10. LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，使用镀金工艺，镀金厚度$\geq 50 \mu$</p> <p>11. LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A, 340nm, 60℃）及4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化</p> <p>12. LED显示屏符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式；</p> <p>13. LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
70	030501002004	发送盒	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。</p> <p>2. 输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。</p> <p>3. 单卡最大带载面积：≥ 230万像素，最宽可达</p>	台	4	1344.81	5379.24	0

			<p>≥4096点，或最高可达 ≥2560点。</p> <p>4. ≥4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。</p> <p>5. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。</p> <p>6. 支持多发送器任意拼接级联，严格同步。</p> <p>7. 支持亮度和色温调节。</p> <p>8. 支持HDCP。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
71	030502001001	视频处理器机箱	<p>1、采用≥1U金属结构机箱；最大具备安装输入槽位：≥1张；最大具备安装输出槽位：≥2张；输入信号类型：DVI、HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DP1.2、VGA、3G-SDI、12G-SDI、智能中控卡、3.5mm音频卡；输出信号类型：DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2</p> <p>2、纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、无病毒侵扰、兼容性广，允许频繁开关机，上电即可工作，开机启动响应时间不超过18秒；</p> <p>3、单张板卡具备2/4/6/8分割画面显示，每个单独分割窗口可随意拖动、缩放、漫游，也可对信号窗口添加字符；</p> <p>4、具备条幅功能，支持在拼接屏上显示字幕条幅，条幅布局可变，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配；</p> <p>5、具备台标显示，可对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字或图片大小位置、字体颜色；</p>	台	1	4318.2	4318.2	0

		<p>6、具备板卡热插拔，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常；</p> <p>7、具备输入板卡备份，不同输入卡的两个端口可以实现对输入信号的板卡间备份，任意一路信号中断，显示图像不受影响；</p> <p>8、具备Genlock参考同步，可实现设备与设备之间级联后同步；</p> <p>9、具备整面多行多列显示屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂，错位等现象；</p> <p>10、具备在线编辑EDID，所有输入输出信号都可通过EDID编辑来自定义分辨率；</p> <p>11、具备分组管理，最大支持≥9组，每组可独立控制，可独立设置每组输出分辨率；</p> <p>12、具备异形拼接，每个输出口任意自定义分辨率，任意布局显示；</p> <p>13、支持智能中控功能，可配置中控卡对大屏环境进行控制；</p> <p>14、具备故障智能自检，可在软件查询相关硬件故障信息，方便问题排查；</p> <p>15、具备亮度调节，窗口静帧设置，无缝切换；</p> <p>16、具备PC场景，可导出场景文件，作为备份；</p> <p>17、具备截取输入图像的局部进行显示；</p> <p>18、具备场景定时，场景轮播；</p> <p>19、支持3.5mm音频输入/输出以及HDMI随路音频输入；</p> <p>20、具备PC端，pad端，手机端，中控密令等方式进行控制，场景可任意调取切换；</p> <p>21、具备多用户管理，多个</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>用户可同时登录，主用户可给二三级用户授权功能使用；</p> <p>22、具备C/S架构控制方式；</p> <p>23、具备B/S架构，可通过浏览器直接访问设备，进行信号源切换，场景调用；</p> <p>24、软件具备Windows、iOS、Android、HarmonyOS、银河麒麟等操作系统；</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
72	030501001001	HDMI输入卡	<p>产品介绍:</p> <p>4路HDMI1.4输入卡，支持EDID管理，支持随路音频输入，最大支持3840x2160@30Hz/2048*1152@60Hz分辨率；</p> <p>技术参数:</p> <p>1、接口类型: HDMI1.4</p> <p>2、接口数量: 4</p> <p>3、输入信号: HDMI</p> <p>4、最高分辨率: 3840x2160@30Hz/2048*1152@60Hz</p> <p>5、工作温度: 0℃-50℃</p> <p>6、工作湿度: 10%-80%</p> <p>7、板卡类型: 刀片式卡</p> <p>8、产品尺寸(L*W*H): 188mm*152mm*19mm</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	11549.06	11549.06	0
73	030501002005	HDMI输出卡	<p>1、接口类型: DVI-D</p> <p>2、接口数量: ≥4</p> <p>3、输出信号: DVI</p> <p>4、最高分辨率: 等同或优于2048*1152@60Hz</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	4730.24	4730.24	0
74	030404017001	配电柜	<p>1. 额定功率: 20KW, 输出路数: ≥6路</p> <p>2. 配电柜输入电压为交流380V±15%, 工频50Hz。具</p>	台	1	4467.96	4467.96	0

			<p>有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。</p> <p>3. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。</p> <p>4. 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。</p> <p>5. 支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
75	030506001001	专业音箱	<p>1. 阻抗: 8Ω</p> <p>2. 频响: 45Hz-20KHz</p> <p>3. 额定功率≥300W</p> <p>4. 灵敏度≥98dB/W/M</p> <p>5. 水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°</p> <p>6. 高音: 1.7"压缩高音单元×1; 低音: 10"低音×1</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	8	3909.74	31277.92	0
76	030506001002	专业功放	<p>1. 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有: 过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率: 立体声 @8Ω: ≥700W×2; 立体声 @4Ω: ≥1000W×2; 桥接 @16Ω: ≥1400W; 桥接 @8Ω: ≥2000W</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	4	4743.15	18972.6	0
77	030506001003	数字调音台	<p>1. 具有≥10.1英寸</p>	台	1	25561.92	25561.92	0

		<p>1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板，能够快速方便地进行设置。</p> <p>★2. 具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。（提供功能界面接佐证）</p> <p>3. 支持中英文界面切换，且无需重启。</p> <p>4. 内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。</p> <p>★5. 内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面接佐证）</p> <p>6. 具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。</p> <p>7. 支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。</p> <p>8. 可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。</p> <p>★9. 每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面接佐证）</p> <p>★10. 每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面接佐证）</p> <p>11. 模拟输入≥24CH（MIC/Line）；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>12. 支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。</p> <p>13. 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。</p> <p>14. 支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。</p> <p>15. 接线方式：平衡式输入、输出卡侬。</p> <p>16. 支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。</p> <p>17. 具有面板锁定按键，防止误操作。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
78	030506001004	音频处理器 VN.YM231110	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），输入每通道≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>2. 输出每通道≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>★3. 提供≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪。</p> <p>★4. 具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。</p> <p>★5. 每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元,有效保障系统的安全。</p> <p>★6. 具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到</p>	台	1	12622.93	12622.93	0

			<p>现场扩声或是音箱预设中。</p> <p>★7. 全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。</p> <p>8. 配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。</p> <p>9. 具有$\geq 2*20$液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。</p> <p>10. 内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。</p> <p>★11. 具有编组功能，可以同时控制≥ 32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。</p> <p>12. 支持通道联控功能。</p> <p>13. 具有≥ 1路USB B型接口VN.YM231110，用于连接电脑通信。具有≥ 1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥ 1路RS485协议接口，提供≥ 1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
79	030904016004	电源管理器	<p>1. 支持不小于≥ 8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。</p>	台	2	915.02	1830.04	0

			<p>3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200W$，所有通道负载总功率不小于 $6000W$。输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>4. 具有 ≥ 1 路及以上 USB 输出接口。</p> <p>参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督管理委员会查询</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
80	030506001005	无线双手持话筒	<p>1. 频率范围：优于 $640MHz-690MHz$。</p> <p>2. 配套有 ≥ 1 台接收主机和 ≥ 2 个无线手持话筒。</p> <p>3. 采用独有数字 U 段传输技术，$\pi/4-DQPSK$ 调制方式。</p> <p>4. 采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。</p> <p>5. 采用独有的 ID 码导频技术，可防止出现串频干扰。</p> <p>6. 具有混响、高中低音调节。</p> <p>7. 具有 ≥ 2 路平衡输出、≥ 1 路非平衡混音输出。</p> <p>8. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置 5 秒自动静音、≥ 8 分钟自动关机。</p> <p>9. 具有一键静音功能，实用性强。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	套	2	1623.72	3247.44	0
81	030501009004	天线分配器	1. 提供 ≥ 2 进 ≥ 8 出的天线信	台	1	1860.1	1860.1	0

			<p>号分配器设备。</p> <p>2. 简化天线装配工程，提升接收距离及效能。</p> <p>3. 两路天线信号接收到分配器的天线输入端。</p> <p>4. 两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、S00ANN</p>					
82	030501009005	话筒天线	<p>1. 射频频率范围：优于450-950MHz</p> <p>2. 驻波比：≤2.0</p> <p>3. 输入阻抗：50Ω</p> <p>4. 放大器底噪：<3.6dB</p> <p>5. 增益：18db(典型)</p> <p>6. 极化方式：垂直</p> <p>7. 前后比：≥25dB</p> <p>8. 指向性：≥180度指向</p> <p>推荐品牌:itc、特控、S00ANN</p>	台	2	1623.72	3247.44	0
83	030501002006	分线盒	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书(证书编号在网站必需可以查询到)，支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。</p> <p>2. 输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。</p> <p>3. 单卡最大带载面积：≥230万像素，最宽可达≥4096点，或最高可达≥2560点。</p> <p>4. ≥4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。</p> <p>5. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。</p> <p>6. 支持多发送器任意拼接级联，严格同步。</p> <p>7. 支持亮度和色温调节。</p> <p>8. 支持HDCP。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、</p>	台	2	942.19	1884.38	0

			S00ANN					
84	030502012008	多媒体信息墙插	配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	个	4	43.75	175	0
85	030506001006	音频隔离器	1. 一款专业高品质双通道音频隔离器。 2. 低底噪、无50Hz交流“嗡嗡”声、无高频“滋滋”干扰，高层次CD音质。 3. 点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4. 即插即用，支持热插拔，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5. 隔离滤波音频传输最远传输信号≥450—600米。 6. 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7. 具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 推荐品牌：itc、特控、S00ANN	个	4	730.62	2922.48	0
86	030506001007	播放器	1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），专业无损数字播放器是一个取代CD机和声卡播放器的高端音响播放解决方案。 2. 可通过SD卡、U盘、PC等多种存储进行选择。 3. 可对APE, FLAC, WAV, MP3, WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持≥24bit/96KHz解码，向下兼容。 4. ≥96khz/24位采样率，支持Windows电脑, 苹果电脑，安卓手机, 苹果手机等系统连接。 5. ≥5英寸TFT真彩屏显示。	台	1	2773.63	2773.63	0

			<p>6. 支持手机通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放。</p> <p>7. 多种接口输出。支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出。</p> <p>8. 支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。12组播放清单，每组清单可编程100首歌按顺序播放。</p> <p>9. 支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放。</p> <p>10. 歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、S00ANN</p>					
87	030506001008	多媒体音箱	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），中低音采用4寸PP盘振膜，大磁路低失真扬声器。高音采用20mm丝膜钕磁HIFI级扬声器。功放采用二棵TI的TPA3116低失真数字功率放大器。采用三阶有源电子滤波器作为分频器。MDF木质箱体，厚实，并有效降低箱体的共振。双扩散型倒相管设计，有效降低大动态时的倒相管风噪。DAC采用TI的发烧级PCM5102芯片。全铝合金面板，水滴造型。</p> <p>2. 支持AUX, 光纤, 同轴, 蓝牙四种音频输入。支持触摸控制切换通道, 轻触顶部灰色圆圈切换输入音源。支持通道输入状态指示灯。支持蓝牙5.0。支持音量调节功能。支持高音音调调节, 低音音调调节功能。</p> <p>3. 声学系统：二路四阶倒相式；高音扬声器：20mm软球顶高音；低音扬声器：4"PP盆中低音</p> <p>4. 功率放大器：17W×4；</p>	套	1	1168.02	1168.02	0

			<p>5. 光纤同轴：输入阻抗 75Ω；44.1k, 48k, 88.2k, 96kHz, 192kHz/16bit, 24bit</p> <p>6. 高音调节：±3dB；低音调节：±3dB</p> <p>推荐品牌：itc、特控、S00ANN</p>					
88	031002002002	音箱壁挂支架	<p>1. 固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm</p> <p>2. 臂杆长度：241mm</p> <p>3. 箱体固定杆长度：124mm</p> <p>4. 重量：2.2kg</p> <p>推荐品牌：itc、特控、S00ANN</p>	只	8	145.45	1163.6	0
89	030506001009	会议系统主机	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到）；设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。</p> <p>2. 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。</p> <p>★3. 音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。</p> <p>★4. 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。</p> <p>5. 支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数</p>	台	1	7865.02	7865.02	0

量，可通过外部设备扩展。

6. 支持 ≥ 16 通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置 $\geq nx16$ 音频矩阵处理器，实现 ≥ 16 通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。

7. 会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。

★8. 通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。

9. 超大系统容量，系统最大支持 ≥ 4096 台有线会议单元和 ≥ 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 ≥ 16 个有线话筒和 ≥ 8 个无线话筒。

★10. 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续进行。

11. 具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示

12. PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。

13. 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。

14. 具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。

15. 支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清

		<p>摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。</p> <p>16. ≥四种话筒管理模式： :FIFO（先进先出）、 NORMAL（普通模式）、 VOICE（声控模式）、 APPLY（申请模式）。</p> <p>17. 系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。</p> <p>18. 具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。</p> <p>19. 强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。</p> <p>20. 具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。</p> <p>21. 支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。</p> <p>★22. 支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。</p> <p>23. 支持触摸屏输入注册码进行主机注册。</p> <p>24. 支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能</p> <p>★25. 会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能</p> <p>★由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。</p> <p>★投标产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖”的设备</p> <p>★为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>兼容(EMC)测试合格证书 参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》 《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询 推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
90	030506001010	会议话筒处理器	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。</p> <p>★2. 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。</p> <p>★3. 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。</p> <p>3. 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。</p> <p>★4. 具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现</p>	台	1	4291.8	4291.8	0

			<p>摄像跟踪。具有≥ 1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥ 1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证）</p> <p>5. 支持话筒同时开麦数量≥ 16个有线单元+≥ 8个无线单元。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
91	030506001011	会议主席话筒	<p>★1. 为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容(EMC)测试合格证书；采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。</p> <p>2. 采用≥ 128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。</p> <p>3. 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。</p> <p>4. 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥ 4800mAh，可持续≥ 15小时发言。</p> <p>5. 支持后台≥ 5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	1801.18	1801.18	0
92	030506001012	会议代表话筒	<p>★1. 为了保证产品质量，投</p>	台	6	1801.18	10807.08	0

			<p>标产品需具有带CE标志的电磁兼容(EMC)测试合格证书；采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。</p> <p>2. 采用≥ 128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。</p> <p>3. 支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。</p> <p>4. 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量$\geq 4800\text{mAh}$，可持续≥ 15小时发言。</p> <p>5. 支持后台≥ 5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
93	030501009006	发射器	<p>1. 遵从Wi-Fi 6协议标准 (IEEE 802.11ax)，向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达</p> <p>1. 601Gbps</p> <p>2. 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。</p> <p>3. 支持中文SSID，可指定最长包含≥ 31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID</p> <p>4. 支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。</p> <p>5. 支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。</p>	台	1	3274.34	3274.34	0

			推荐品牌:itc、特控、SOOANN					
94	081103004001	充电箱	<p>1. 充电箱具有≥ 10个USB接口, 支持使用USB线充电, 提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元, 支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。</p> <p>2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电, 同时有过流保护功能。</p> <p>3. 智能自动电路保护, 所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	1623.38	1623.38	0
95	030501012008	交换机	<p>8个百兆端口支持PoE+供电, 符合IEEE 802.3af/at标准, 单端口PoE功率可达30W, 整机最大PoE输出功率为125W。</p> <p>推荐品牌:华三、博达、万网博通</p>	台	1	1352.18	1352.18	0
96	030506001013	音频隔离器	<p>1. 一款专业高品质双通道音频隔离器。</p> <p>2. 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“啞啦”干扰, 高层次CD音质。</p> <p>3. 点对点平衡传输音频, 可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入, 从后面板对应COMBO接口输出。</p> <p>4. 即插即用, 支持热插拔, 无需电源, 无需任何操作系统限制, 无需软件设置和维护。</p> <p>5. 隔离滤波音频传输最远传输信号$\geq 450-600$米。</p> <p>6. 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。</p> <p>7. 具有≥ 2路XLR输入; 具有≥ 2路XLR输出</p> <p>推荐品牌:itc、特控、</p>	台	1	730.62	730.62	0

			S00ANN					
97	030506001014	无缝高清矩阵切换器	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV, VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV, VGA信号。</p> <p>2. 采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。</p> <p>★3. 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。</p> <p>4. 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。</p> <p>5. 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。</p> <p>★6. 支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232, ≥1路RS-485, ≥1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供控制板卡的接口图佐证）</p> <p>7. HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。</p> <p>8. 支持KVM坐席管理功能</p>	台	1	10754.74	10754.74	0

			<p>，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。</p> <p>★9. 机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证）</p> <p>10. 支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。</p> <p>★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
98	030501001002	HDMI无缝高清输入卡	<p>1. 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。</p> <p>2. 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。</p> <p>3. 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。</p> <p>4. 兼容HDMI1.3a的标准， HDCP1.3协议， DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。</p> <p>★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	块	2	3137.55	6275.1	0

99	030501001003	SDI无缝高清输入卡	<p>1. 支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。</p> <p>2. 带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。</p> <p>3. 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。</p> <p>4. 支持断电现场切换记忆保护功能。</p> <p>5. 兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。</p> <p>★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	块	1	4184.55	4184.55	0
100	030501002007	HDMI无缝高清输出卡	<p>1. 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。</p> <p>2. 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。</p> <p>3. 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。</p> <p>4. 兼容HDMI1.3a的标准， HDCP1.3协议， DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。</p> <p>★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	块	2	3252.9	6505.8	0
101	030501002008	SDI无缝高清输出卡	<p>1. 支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔。</p> <p>2. 带宽高达19Mbps至</p>	块	1	4184.55	4184.55	0

			<p>2. 97Gbps, 支持分辨率1080P, 完全兼容HDTV。</p> <p>3. 快速无缝切换, 无闪烁, 无黑屏。</p> <p>4. 支持断电现场切换记忆保护功能。</p> <p>5. 兼容各种格式的SDI信号, 包括: SD/HD/3G-SDI(自适应)。</p> <p>★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性, 要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》, 软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
102	030501003010	网络中控主机	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC (证书编号在网站必需可以查询到); 采用SMT全贴片式生产工艺, 高度集成处理芯片, 系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器, 处理速度高达720MHz。</p> <p>2. 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议, 兼容性强, 可对接第三方设备。</p> <p>★3. 主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/O控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。(提供设备接口图佐证)</p> <p>4. 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态, 设备受控情况一目了然, 大大减轻操作人员工作强度, 使用更加人性化。</p>	台	1	14501.57	14501.57	0

5. 支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。

6. 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。

7. 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。

8. 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。

9. 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。

10. 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。

11. 支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。

12. 支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。

13. 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并

			<p>切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。</p> <p>14. 支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。</p> <p>15. 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。</p> <p>★由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督管理委员会查询</p> <p>推荐品牌: itc、特控、SOOANN</p>					
103	030501003011	平板触摸屏	<p>内存容量: 128GB</p> <p>分辨率: 2560*1600</p> <p>支持IPv6: 支持IPv6</p> <p>护眼模式: 莱茵认证</p> <p>CPU核心数: 八核屏幕</p> <p>尺寸: 10.95英寸</p> <p>运行内存: 8GB</p> <p>推荐品牌: 华为、明基、苹</p>	台	1	3696.32	3696.32	0

			果					
104	030501009007	无线路由器	<p>无线传输速度：450Mbps 有线传输率：10/100Mbps 无线传输速率：450Mbps 网络标准 ：802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率：2.4G USB接口数量：不支持 是否支持VPN：不支持 是否内置防火墙：是 是否支持WDS：支持 推荐品牌：华三、博达、万网博通</p>	只	1	899.79	899.79	0
105	030501003012	控制器	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到）；具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 3. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4. 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5. 具有键盘锁（LOCK）功能。 6. 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证</p>	台	1	2085.8	2085.8	0

			<p>书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询</p> <p>推荐品牌:itc、特控、S00ANN</p>					
106	030501003013	录播主机	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC、节能产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。</p> <p>2. 基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。</p> <p>3. 音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps~12Mbps，支持1920x1080等分辨率。</p> <p>4. 主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。</p> <p>★5. 主机具备一款不小于4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快速实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。（提供设备图以及UI截图佐证）</p> <p>★6. 主机具备不少于3路HDMI信号输入接口、不少于4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于6路控制接口，不少于5路USB接口，不少于2路音频输出接口。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★7. 主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适</p>	台	1	17826.77	17826.77	0

			<p>应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。（提供设备图佐证）</p> <p>8. 支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。</p> <p>9. 支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。</p> <p>★10. 支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供二维抠像功能界面截图佐证）</p> <p>11. 支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。</p> <p>★12. 支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供检测报告佐证）</p> <p>★由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“自动录制控制内嵌软件”或相近的软件。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
107	030507008006	摄像机	<p>1. 高清摄像机具备20倍光学变焦镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。</p> <p>2. 镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm，光圈系数F1.8 ~</p>	只	3	4170.9	12512.7	0

			<p>F2.8。</p> <p>3. 支持1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 720P60, 720P59.94, 720P50分辨率, 支持输出帧率60帧/秒。</p> <p>4. 支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。</p> <p>5. 支持RS232和RS485串口, 可对摄像机进行控制; 支持预置位数量255个, 预置位精度: 0.1°。</p> <p>6. 水平视场角: 60.7° ~3.36°; 支持水平转动范围: -170° ~+170°, 垂直转动范围: -30° ~+90°, 水平转动速度范围: 水平: 1.7° ~ 100° /s, 俯仰: 1.7° ~ 69.9° /s。</p> <p>7. 支持先进的2D、3D降噪技术。</p> <p>8. 内置AI技术和行人重识别技术, 支持与会人员自动框选, 发言人员自动跟踪。</p> <p>9. 内置双麦克风阵列; 支持AAC音频编码, 音质更佳, 带宽占用更小。</p> <p>10. 支持PoE供电。</p> <p>11. 具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口, 具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。(提供符合此功能的接口截图佐证)</p> <p>推荐品牌: itc、特控、SOOANN</p>					
108	031002002003	设备支架	<p>1. 尺寸: 75-150cm</p> <p>2. 表面处理: 高温喷漆闪银色;</p> <p>3. 材料: 铝合金</p> <p>4. 旋转角度: 360度。</p> <p>推荐品牌: itc、特控、</p>	个	1	125.97	125.97	0

			S00ANN					
109	030502001002	机柜	1. 42U 2. 推荐品牌: 图腾、龙腾、爱谱华顿	台	2	1682.94	3365.88	0
110	030502009003	HDMI	1. HDMI-15米 2. 品质要求: 国优	根	2	69	138	0
111	030502009004	光纤HDMI线	1. 光纤HDMI线-50米 2. 品质要求: 国优	根	2	225	450	0
112	030502005002	网线	1、六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色 2、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	m	305	4.3	1311.5	0
113	030502005003	音频线	1、RVPE2*0.5 2、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	m	150	4.63	694.5	0
114	030502005004	音箱线	1、2-金银线(300*0.1) 2、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	m	280	2.82	789.6	0
115	030502005005	SDI线	1、SYV75-5 2、推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	m	90	4.63	416.7	0
116	030502005006	辅材	1. 辅材 2. 品质要求: 国优	批	1	865.8	865.8	0
		分部小计					639153.68	
		8.2、三层接待室						
117	030506001015	会议音柱300W	1. 额定功率 ≥300W(1200W, PEAK) 2. 标称阻抗: 4Ω 3. 灵敏度≥100dB/W/m 4. 水平覆盖角≥90° , 垂直覆盖角≥45° 5. 频率响应: 75Hz-20KHz 6. 喇叭单元: 5.5寸低音*4+1寸高音*10 推荐品牌:itc、特控、S00ANN	只	2	9090.91	18181.82	0
118	030506001016	专业功放	1. 1U机箱设计, 采用最新D类数字功放设计方案。 2. 标准XLR输入接口, 和LINK输出口, 简洁的接口更加方便不同用户需求。 3. 电源采用开关电源技术	台	1	4104.3	4104.3	0

			<p>，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率：立体声 @8Ω：≥500W×2；立体声 @4Ω：≥850W×2；桥接 @8Ω：≥1700W。 推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
119	030506001017	调音台	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口 幻象电源：+48V。</p> <p>★2. 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证）</p> <p>3. 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。</p> <p>4. 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。</p> <p>★5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） 推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	台	1	4683.99	4683.99	0
120	030904016005	电源管理器	<p>1. 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程</p>	台	1	915.02	915.02	0

			<p>控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>4. 具有≥一路及以上USB输出接口VN.YM231110。</p> <p>参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督管理委员会查询</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOQANN</p>					
121	030506001018	抑制器	<p>1. 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。</p> <p>★2. 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★3. 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>4. 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。</p>	台	1	3306.38	3306.38	0

			<p>5. 具有一个≥ 2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。</p> <p>6. 具有≥ 48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥ 12个静态+≥ 12个动态陷波器。</p> <p>7. 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。</p> <p>8. 支持≥ 4个场景切换。</p> <p>9. 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。</p> <p>10. 输入通道及插座≥ 2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥ 2路XLR公座+≥ 2路TRS公座模拟输出。</p> <p>推荐品牌: itc、特控、SOOANN</p>					
122	030506001019	单短咪杆会议话筒	<p>1. 换能方式: 电容式</p> <p>2. 咪杆数量: 单咪杆</p> <p>3. 频率响应: 优于50Hz-18kHz</p> <p>4. 指向性: 超心型指向</p> <p>5. 输出阻抗(欧姆): $\leq 1200 \Omega$ 平衡</p> <p>6. 供电电压: \geq幻象48V</p> <p>推荐品牌: itc、特控、SOOANN</p>	只	2	825.16	1650.32	0
123	030502012009	话筒地插盒	<p>1. 弹起式全铜防水地面插座地插母卡依插座卡依头多媒体地插 双母卡依</p> <p>2. 推荐品牌: 爱谱华顿、一舟、普天</p>	个	1	211.26	211.26	0
124	030502001003	机柜	<p>1. 22U</p> <p>2. 推荐品牌: 图腾、龙腾、爱谱华顿</p>	台	1	1239.3	1239.3	0
125	030502005007	音频线	<p>1. RVPE2*0.5</p> <p>2. 推荐品牌: 爱谱华顿、一舟、普天</p>	m	30	4.63	138.9	0
126	030502005008	音箱线	<p>1. 2-金银线(300*0.1)</p> <p>2. 推荐品牌: 爱谱华顿、一舟、普天</p>	m	40	2.82	112.8	0
127	030502005009	其它附材	<p>1. 接插件、专用插座等</p>	批	1	865.8	865.8	0

			2. 品质要求：国优					
		分部小计					35409.89	
		8.3、三层会议室（2间）						
128	030501003014	86寸交互智能平板	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的中国强制性3C、节能产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓8.0，采用配置不低于CORTEX(双核A53+双核A73)@1.5GHz处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。</p> <p>2. 支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。</p> <p>3. 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*10W。</p> <p>4. 支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。</p> <p>5. 支持任意通道下书写批注功能。</p> <p>6. 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。</p> <p>7. 支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。</p> <p>8. 支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。</p> <p>9. 支持计时功能，具备有计时器小工具。</p> <p>10. 采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥300cd/m²</p>	台	2	25541.13	51082.26	0

			<p>，视角（度）$\geq 178^\circ$，支持分辨率≥ 3840（H）*2160（V）。</p> <p>★11. HDMI输入端口≥ 3组；VGA端口≥ 1组；COAX/OPTICA端口≥ 1组；USB2.0≥ 3组；USB3.0≥ 2组；COAX/OPTICA端口≥ 1组；Mini av输入端口≥ 1组；RJ45 端口≥ 2组；HDMI输出端口≥ 1组；TOUCH 端口≥ 2*USB 2.0 B，≥ 1*USB 2.0 A；Earphone /Line OUT端口≥ 1组。（提供设备接口图佐证）</p> <p>12. 内置$\geq 1300W$像素高清摄像头，≥ 8阵列麦克风，摄像头视场角$\geq 101^\circ$，麦克风拾音距离：$\geq 8m$。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
129	030501003015	控制设备	<p>1. 操作系统：Windows®10</p> <p>2. 处理器：I5（6核），内存不小于8G，硬盘不小于SSD-256G</p> <p>3. 推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	台	2	5246.75	10493.5	0
130	030507014005	无线投屏器	<p>1. 支持操作系统：Windows7/8/8.1/10；Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.14</p> <p>2. 帧数：可达≥ 30 帧</p> <p>3. 输出分辨率：1920×1080</p> <p>4. 输入分辨率：1920×1080 & 3840×2160</p> <p>5. 噪音级别：最大28dBA</p> <p>6. 音频：兼容音频</p> <p>7. 无线传输协议：802.11 a/g/n</p> <p>8. 无线数据速率：$\geq 400Mbps$</p> <p>9. 频段：2.4 GHz 和5 GHz</p> <p>10. 推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	台	2	1004.33	2008.66	0

131	030506001020	专业音箱	<p>★1. 为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容(EMC)测试合格证书；</p> <p>. 阻抗：8Ω</p> <p>2. 频响：70Hz-20KHz</p> <p>3. 额定功率$\geq 120W$</p> <p>4. 灵敏度$\geq 96dB/W/M$</p> <p>5. 水平覆盖角$\geq 90^\circ$，垂直覆盖角$\geq 70^\circ$</p> <p>6. 高音：1.3"高音单元$\times 1$</p> <p>7. 低音：6.5"低音$\times 1$</p> <p>8. 推荐品牌：itc、特控、S00ANN</p>	只	4	1793.94	7175.76	0
132	030506001021	专业功放	<p>1. 1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率：立体声 $@8\Omega: \geq 350W \times 2$；立体声 $@4\Omega: \geq 600W \times 2$。</p> <p>7. 推荐品牌：itc、特控、S00ANN</p>	台	2	2978.35	5956.7	0
133	030506001022	调音台	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），支持≥ 8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥ 2路立体声输入接口，≥ 4路RCA输入，话筒接口幻象电源：$+48V$。</p> <p>★2. 具有≥ 2组立体主输出、≥ 4路编组输出、≥ 4路辅助输出、≥ 1组立体声监听输出、≥ 1个耳机监听输出</p>	台	2	4344.59	8689.18	0

			<p>、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证）</p> <p>3. 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。</p> <p>4. 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。</p> <p>★5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）</p> <p>6. 推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
134	030506001023	音频处理器 VN.YM231110	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），输入每通道≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>2. 输出每通道≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>★3. 提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪。</p> <p>★4. 具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。</p> <p>★5. 每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元,有效保障系统的安全。</p> <p>★6. 具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。</p> <p>★7. 全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道</p>	台	2	8424.24	16848.48	0

			<p>，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。</p> <p>8. 配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。</p> <p>9. 具有$\geq 2*20$液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。</p> <p>10. 内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。</p> <p>★11. 具有编组功能，可以同时控制≥ 32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。</p> <p>12. 支持通道联控功能。</p> <p>13. 具有≥ 1路USB B型接口VN.YM231110，用于连接电脑通信。具有≥ 1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥ 1路RS485协议接口，提供≥ 1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。</p> <p>14. 推荐品牌:itc、特控、SOQANN</p>					
135	030506001024	抑制器	<p>1. 高性能DSP处理，≥ 40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥ 32-bit/48kHz卓越的高品质声音。</p> <p>★2. 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥ -10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★3. 均衡器支持≥ 31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>4. 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。</p>	台	2	3025.97	6051.94	0

			<p>5. 具有一个≥ 2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。</p> <p>6. 具有≥ 48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥ 12个静态+≥ 12个动态陷波器。</p> <p>7. 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。</p> <p>8. 支持≥ 4个场景切换。</p> <p>9. 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。</p> <p>10. 输入通道及插座≥ 2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥ 2路XLR公座+≥ 2路TRS公座模拟输出。</p> <p>11. 推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
136	030904016006	电源管理器	<p>1. 支持不小于≥ 8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率$\geq 2200W$，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>4. 具有≥ 1路及以上USB输出接口。</p> <p>参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有</p>	台	2	915.02	1830.04	0

			害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询 5. 推荐品牌:itc、特控、SOOANN					
137	030506001025	一拖四数字无线会议麦克风（四桌面短咪杆）	1. 采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3. 话筒底座显示屏选用OLED屏。显示频点、通道数、电池电量和充电状态。 4. 从不低于470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，807-830MHz各≥100-≥200个频点可调。 5. 话筒底座内置充电电路，具有外部的充电口可直接进行充电，充电状态在显示屏上表示。 6. 支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7. 采用方形短咪杆，具有单色LED显示话筒开启状态。 8. 配套包括有≥1台接收机和≥4台无线方形短咪杆麦克风 9. 推荐品牌:itc、特控、SOOANN	台	2	6259.74	12519.48	0
138	030502012010	多媒体信息墙插	配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，推荐品牌:爱谱华顿、一舟、普天	个	2	43.29	86.58	0
139	031002002004	音箱壁挂支架	固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 推荐品牌:itc、特控、SOOANN	只	4	95.24	380.96	0
140	030502001004	机柜	1. 22U 2. 推荐品牌：图腾、龙腾、	台	2	1239.3	2478.6	0

			爱谱华顿					
141	030502009005	HDMI	1. HDMI-3米 2. 品质要求：国优	根	2	30	60	0
142	030502005010	网线	1、六类网线 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	m	60	4.3	258	0
143	030502005011	音频线	1、RVPE2*0.5 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	m	60	4.63	277.8	0
144	030502005012	音箱线	1、2-金银线(300*0.1) 2、推荐品牌：爱谱华顿、一舟、普天	m	80	2.82	225.6	0
145	030502005013	其它附材	1. 接插件、专用插座等 2. 品质要求：国优	批	1	2424.24	2424.24	0
		分部小计					128847.78	
		九、背景音乐系统						
146	030506004001	控制主机	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的国内ROHS产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；采用工控机设计，具有≥ 17.3英寸LED液晶触摸屏，要求CPU配置不低于四核/i7。</p> <p>★2. 配备有标准接口： $\geq 1 \times$PS/2接口、$\geq 6 \times$串口、$\geq 1 \times$VGA、 $\geq 1 \times$HDMI、$\geq 8 \times$USB接口； 自带工控抽拉式键盘。 （提供接口图佐证）</p> <p>3. 接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。</p> <p>4. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。</p> <p>5. 服务器级系统（Linux系统）作为核心操作平台</p> <p>7. 系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换。设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最</p>	套	1	22930.82	22930.82	0

			<p>高达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。</p> <p>8. 支持多台服务器分布式部署与服务器集群架构。</p> <p>9. 最大可管理≥300个终端设备，支持最大≥150组差异化的实时任务。</p> <p>★本项目招标要求的广播系统/属于公共扩声系统，要求产品制造商制造的公共扩声系统通过省级以上质量技术监督局的企业产品标准备案</p> <p>★投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书》</p> <p>★投标产品需具有《中国环境标志(II型)产品认证证书》</p> <p>★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书</p> <p>★投标产品制造商参与制定行业权威机构“数字公共广播系统技术规范”相关团体标准</p> <p>★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书</p> <p>★属于国家强制性产品认证目录内的产品，需通过CCC认证，或CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询截图截图</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
147	030506004002	数字化IP网络广播系统 VN.YM231110	<p>1、广播系统需要为嵌入式(B/S架构)，操作系统需为Linux操作系统。</p> <p>2、为方便管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计</p>	套	1	4762.34	4762.34	0

信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。

3、支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。

4、支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统最大支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。

5、系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。

6、支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。

★7、系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。（提供此项所有触发类型及执行任务的功能界面截图）

8、支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范

			<p>围、可选择男声或女声。</p> <p>9、集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。</p> <p>★10、支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调。</p> <p>11、软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。</p> <p>12、推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
148	030506004003	调音台	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。</p> <p>2. 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。</p> <p>3. 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。</p> <p>4. 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>	台	1	2199.58	2199.58	0
149	030506004004	CD播放器	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC、CB产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；吸入式机芯；</p> <p>2. 自动播放控制，全数码伺</p>	台	1	1016.88	1016.88	0

			服; 3. 可播放 : CD/VCD/MP3/DVD碟片; 4. 内置宽频监听扬声器; 5. 内置MP3播放器, 可读USB和SD卡; 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7. 支持上电自动播放功能。 推荐品牌: itc、特控、SOOANN					
150	030506004005	调谐器	1. 具有中国质量认证中心出具的CB产品认证证书(证书编号在网站必需可以查询到); 调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选, 电台频率记忆存储≥99个; 2. 电台频率自动搜索存储功能, 且有断电记忆功能; 3. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术; 4. ≥两组接收天线输入: AM接收天线输入; FM接收天线75Ω输入; 5. ≥1路音频信号左右声道(L/R)输出; 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 推荐品牌: itc、特控、SOOANN	台	1	910.32	910.32	0
151	030506004006	话筒	1. 换能方式: 驻极体 2. 钟声提示: 带钟声提示功能 3. 线材配备: 10米(卡农母头转6.35音频线) 4. 咪杆长度: 390mm 5. 具备有灯环提示功能 推荐品牌: itc、特控、SOOANN	台	1	425.88	425.88	0
152	030506004007	寻呼话筒	1. 话筒设备采用桌面式设计, 自带≥8英寸电容式触摸屏、含有≥4.3英寸液晶显示屏。 2. 图形化UI界面显示, 可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量; 实时显示节	台	1	3132.11	3132.11	0

			<p>目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。</p> <p>3. 支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。</p> <p>4. 支持离线自动播放功能。</p> <p>5. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。</p> <p>6. 内置全频对讲扬声器 $\geq 2W$，自带咪杆拾音。</p> <p>7. 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达 $\geq 1000M$；支持 ≥ 1路AUX音频输入、≥ 1组MIC输入。</p> <p>★8. 支持 ≥ 2路短路输出接口，≥ 2路短路输入接口（提供设备接口图）；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。（提供短路触发执行任务设置界面截图）</p> <p>9. 支持变声功能，发起通话方可选择变声，适应于特殊场所的对讲需求。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
153	030501003016	控制器	<p>1. 设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。</p> <p>★2. 液晶显示屏可显示时间。</p> <p>3. 支持与公共广播系统对接</p>	台	1	3032.59	3032.59	0

			<p>作为校时系统。</p> <p>4. 系统带北斗卫星导航系统 (BDS) +GPS 卫星定位系统两大定位系统, 可以实现后台远程切换两个不同系统。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
154	030501009008	IP网络音箱	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书 (证书编号在网站必需可以查询到), 终端设备采用壁挂式设计, 自带$\geq 2 \times 60W$功率放大器模块。</p> <p>2. 支持离线自动播放功能。</p> <p>3. 具备≥ 1路AUX音频输入接口、≥ 1组MIC输入接口、≥ 1路EMC紧急输入接口、≥ 1路Line out独立音频输出接口。</p> <p>★4. 自带LED显示屏, 支持显示系统时间, 可实时同步显示服务器时间。(提供设备图佐证)</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	2142.86	2142.86	0
155	030501009009	IP音频采集器	<p>1. 设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号, 可将模拟音频采集编码成数字音频, 通过网络传输到指定区域终端播放。</p> <p>2. 内置≥ 1路网络硬件音频编码模块。</p> <p>3. 内置≥ 1组RCA、≥ 1路6.35单插输入端子, 带输入音量调节。</p> <p>4. 支持定时采播任务、临时采播任务, 采播任务优先级可通过服务器设置。</p> <p>5. 支持终端发起≥ 5个分区终端采集任务, 分区执行终端可由服务器自由配置。</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>	台	1	2048.05	2048.05	0
156	030502012011	消防信号智能接口	<p>1、30路消防报警采集接口, 可扩展至300路;</p> <p>2、由地址码可配制两种报</p>	台	1	3272.73	3272.73	0

			<p>警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；</p> <p>3、准确的报警分区LED显示；内置高保真监听喇叭，监听更直接；</p> <p>4、内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；</p> <p>5、采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质，随机配送2G SD存储卡；</p> <p>6、具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；</p> <p>7、待机功率小于3W，满足国家环保节能认证的标准；</p> <p>8、产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书</p> <p>推荐品牌:itc、特控、SOOANN</p>					
157	030904016007	电源管理器	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CB产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到）；机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；</p> <p>2. 支持≥ 16路电源输出，具有≥ 14个AC220V(10A)，≥ 2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量达 6KVA；</p> <p>3. 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>4. 支持≥ 16路电源插座依次间隔1秒打开；</p> <p>5. 有≥ 1路24V消防信号输入接口；≥ 1路消防短路报警触发信号输出。</p> <p>参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》</p>	台	1	1278.81	1278.81	0

			《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询 推荐品牌：itc、特控、SOOANN					
158	030502001005	机柜	1. 42U 2. 推荐品牌：图腾、龙腾、爱谱华顿	台	1	1682.94	1682.94	0
159	030501003017	管理电脑	1. E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM 2. 推荐品牌：戴尔、AOC、明基	套	1	3278.27	3278.27	0
160	030501017003	远程分控移动端操作软件	1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 ★3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供移动APP软件的辅助工具界面截图） 推荐品牌：itc、特控、SOOANN	套	1	1732.47	1732.47	0
161	030506004008	寻呼话筒	1. 话筒设备采用桌面式设计，自带≥8英寸电容式触摸屏、含有≥4.3英寸液晶显	台	1	3214.29	3214.29	0

			<p>示屏。</p> <p>2. 图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。</p> <p>3. 支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。</p> <p>4. 支持离线自动播放功能。</p> <p>5. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。</p> <p>6. 内置全频对讲扬声器 $\geq 2W$，自带咪杆拾音。</p> <p>7. 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达 $\geq 1000M$；支持 ≥ 1路AUX音频输入、≥ 1组MIC输入。</p> <p>★8. 支持 ≥ 2路短路输出接口，≥ 2路短路输入接口（提供设备接口图）；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。（提供短路触发执行任务设置界面截图）</p> <p>9. 支持变声功能，发起通话方可选择变声，适应于特殊场所的对讲需求。</p> <p>推荐品牌：itc、特控、SOOANN</p>					
162	030501009010	IP网络功放终端60W	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到）；设备采用 ≥ 19英寸机架式设计，自</p>	台	6	3333.77	20002.62	0

带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。

2. 图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。

3. 支持离线自动播放功能。

4. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。

5. 内置≥60W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。

6. 具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。

★7. 支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。（提供设备接口图）

8. 具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。

9. 具备≥1路三线制音控的强切接口。

参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证

			<p>书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询</p> <p>推荐品牌:itc、特控、S00ANN</p>					
163	030501009011	IP网络功放终端120W	<p>1. 具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到）；设备采用≥19英寸机架式设计，自带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。</p> <p>2. 图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。</p> <p>3. 支持离线自动播放功能。</p> <p>4. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。</p> <p>5. 内置≥120W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。</p> <p>6. 具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。</p> <p>★7. 支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。（提供设备接口图）</p> <p>8. 具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发</p>	台	4	3690.91	14763.64	0

			送邮件、弹窗提醒。 9. 具备≥1路三线制音控的强切接口。 参与所投产品应符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》 《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督管理委员会查询 推荐品牌：itc、特控、SOOANN					
164	030506004009	天花喇叭6W	★1. 为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容(EMC)测试合格证书； 额定功率 (100V)1.5W, 3W, 6W 2. 额定功率 (70V)0.75W, 1.5W, 3W 3. 灵敏度≥92dB 4. 频率响应(-10dB)130-16KHz 5. 喇叭单元4"×1 推荐品牌：itc、特控、SOOANN	台	65	77.97	5068.05	0
165	030506004010	壁挂音箱20W	1. 额定功率 (100V)：2.5W, 5W, 10W, 20W 2. 额定功率 (70V)：1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W 3. 输入：70V/100V/8Ω 4. 灵敏度≥86dB 5. 频率响应：120-18KHz 6. 喇叭单元 ：4"×1, 1.5"×1 7. 防护等级：IP66 推荐品牌：itc、特控、SOOANN	台	3	319.09	957.27	0
166	030502009006	音频YM连接线	1、1.2米音频连接线：莲花	条	4	25.97	103.88	0

			(RCA) -6.35话筒插头 2、品质要求：国优						
167	030502009007	音频YM连接线	1、1.8米音频连接线 ：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 2、品质要求：国优	条	1	38.96	38.96	0	
168	030501012009	交换机	1.24口千兆交换机 2.推荐品牌：华三、博达、万网博通	台	2	790.49	1580.98	0	
169	030502005014	广播专用音箱线	1、RVV2*1.5 2、品质要求：国优	m	1500	3.72	5580	0	
170	030502005015	其它附材	1.接插件、专用插座等 2.品质要求：国优	批	1	865.8	865.8	0	
		分部小计					106022.14		
		十、程控交换系统							
171	030503002001	IPPBX通信系统	1.web界面易操作、DSCOM-GQL管理系统 2.并发通话能力支持不小于200注册用户和60并发； 3.通话功能支持呼叫停泊，呼叫转移，呼叫前转，免打扰，振铃组，代答组，传呼/对讲、一号多机、呼出匹配、黑名单、外传外等功能， 4.软电话：支持软电话，同步企业通讯录，和桌面话机同时响铃，实现方便快捷的移动办公，与设备同一品牌； 5.支持自动录音及电话会议，与设备同为一体； 6.用户权限：支持对于不同的用户赋予不同的权限； 7.事件中心：事件中心帮助管理员记录和监控系统的所有动作和重要事件，还可以将重要事件以发送邮件、发送短信、拨打手机、拨打内部分机四种方式通知管理员，使管理员获得最佳的维护时机； 8.安全网管功能：包含维护管理、数据传送、访问限制	套	1	31515.15	31515.15	0	

			<p>9. 话务台功能：包含转移通话、夜服、代拨外线；</p> <p>10. 双系统备份：双系统备份技术，单一设备，双系统。</p> <p>11、系统交换核心：具备转接，代接，呼叫转移，语音导航，总机管理，远程管理，语音信箱，话务清单，权限管理，话务管理，来电防火墙管理等</p> <p>12、配置：包含100用户端口许可.30并发。</p> <p>13、多业务外线接口，灵活配置，支持VOIP中继，环路中继，无线中继（手机模块），数字中继。</p> <p>14、支持自动录音（通过SD卡/U盘或网络磁盘储存录音文件），配置64G存储卡。</p> <p>15、支持IP话机接入、网关支持分布式部署。</p> <p>16、支持电话会议功能，支持彩铃功能，支持中英文界面设定。</p> <p>推荐品牌：飞音、申瓯、亿联</p>					
172	030502012012	模拟接口单元	<p>1、同时2个并发模拟外线接口；无需电话配线架RJ11接口；</p> <p>2、端口带标号，维护方便，每台可以独立放到楼房，机房通过一个网线跟主机连接或统一部署在机房位置均可。</p> <p>3、软件维护无需COM口数据线，前台有网即可维护。</p> <p>4、FX0接口：2，协议：SIP、IAX。</p> <p>5、语音编码：G. 711, G. 722, G. 726, G. 729A。</p> <p>6、语音处理能力：支持全并发，</p> <p>推荐品牌：飞音、申瓯、亿</p>	台	1	1125.54	1125.54	0

			联					
173	030501009012	酒店专用IP话机(摆放)	<p>酒店专用话机:</p> <p>1、无屏幕, 屏蔽号码。</p> <p>2、以太网供电,</p> <p>3、编解码器: G. 711A/U, G. 723. 1 High/Low, G. 729AB, G. 722 , G. 726 32</p> <p>4、吾音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)</p> <p>5、智能速拨键 (一键呼叫)</p> <p>6、10/100Mbps 以太网 (桥接模式); IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE</p> <p>7、支持协议: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS</p> <p>8、通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR 069 进行自动部署配置 (Auto Provisioning)</p> <p>推荐品牌; 飞音、申瓯、亿联</p>	台	56	389.61	21818.16	0
174	030501009013	酒店专用IP话机(挂式)	<p>酒店专用话机:</p> <p>1、无屏幕, 屏蔽号码。</p> <p>2、以太网供电,</p> <p>3、编解码器: G. 711A/U, G. 723. 1 High/Low, G. 729AB, G. 722 , G. 726 32</p> <p>4、吾音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)</p> <p>5、智能速拨键 (一键呼叫)</p> <p>6、10/100Mbps 以太网 (桥接模式); IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE</p> <p>7、支持协议: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS</p>	台	50	294.37	14718.5	0

			8、通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR 069 进 行自 动部署配置 (Auto Provisioning) 推荐品牌;飞音、申瓯、亿 联					
175	030501013001	管理服务器	1. 15、16GB、1TB, 含电话 管理软件 2. 推荐品牌;飞音、申瓯、 亿联	台	1	9523.81	9523.81	0
176	030501012010	24口POE交换机	1. 提供24个千兆POE电口 , 4千兆光口 2. 支持802.3af/at智能 POE智能POE, POE功率370W 3. 交换容量≥256Gbps, 包 转发能力≥40Mpps, 4. 支持IEEE 802.1d (STP)、 802.1w (RSTP)、 802.1s (MSTP) 5. 支持802.1q VLAN, 支持 QINQ 6. 支持802.3ad端口聚合每 组最大8个、支持动态 LACP或静态聚合 7. 支持802.1p, 支持SP、 WRR算法队列 8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM- SM、PIM-DM, 支持组播流量 跨VLAN复制功能 9. 支持静态路由 , rip/ospf动态路由 10. 支持DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay 11. 支持802.1X/Radius认证 , 支持IP+MAC+端口绑定 12. 支持ZTP零接触配置开通 (Zero Touch Provisioning) 13. 支持Console、Telnet、 SSH、WEB; 14. 为了保障整体网络兼容 性和统一售后, 要求与防火 墙统一品牌	台	6	3274.91	19649.46	0

			推荐品牌:华三、博达、万网博通					
177	030502012013	光模块	1. 千兆SFP单模 (10Km, 1310nm, LC, DDM) 2. 推荐品牌:华三、博达、万网博通	块	12	358.2	4298.4	0
178	030501012011	核心交换机	1. 整机不高于4U, 扩展槽3个, 支持双冗余高密度业务型主控卡; ★2. 满足电源冗余, 至少支持3个电源扩展; 3. 主控卡至少提供24个GE端口, 8个10GE端口 4. 交换容量 ≥20.8/48Tbps, 包转发速率 ≥2880/16800Mpps; 5. 支持IPv6 ND, Pv6 ACL, NAT-PT, IPv6隧道, 6PE, Ipv6静态路由, RIPng, OSPFv3, BGP4+; 6. 支持4K VLAN, 支持PVLAN, 支持Super Vlan, 支持VLAN Stacking; 7. 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议; 8. 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨VLAN复制功能; 9. 支持Ingress和Egress ACL, 支持匹配L2、L3、L4和IP五元组, 进行复制、转发、丢弃; 10. 支持Hash同源同宿负载均衡, 保证流量输出的会话完整性; 11. 支持MCE, 支持MPLS VPN的P/PE功能要求; 12. 支持虚拟化技术, 支持将多台设备虚拟为一台设备; 13. 支持Console、Telnet、SSH、WEB;	台	1	7552.8	7552.8	0

			<p>★14. 配置电源*2块；业务型主控卡*1块，千兆电≥24个，万兆光口≥8。</p> <p>15. 为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求与防火墙统一品牌</p> <p>推荐品牌：华三、博达、万网博通</p>					
		分部小计					110201.82	
		十一、客控系统						
179	030404017002	RCU外箱	<p>1、标准电箱尺寸：490*380*100mm</p> <p>2、米色</p> <p>3、推荐品牌：尊爵、立林、施耐德</p>	个	24	112.55	2701.2	0
180	030501003018	客控一体模块化主机	<p>1、基本配置为电源模块，2路0-10V调光，12路10A继电器输出，1路30A大功率继电器输出，1组空调风机输出；预留扩展板输出，满足客房内对调光、照明、窗帘、空调的控制，主机485端口可扩展强电和弱电模块，可满足回路或开关更多场合环境。</p> <p>2、标准IO输入输出板，弱电24路输入，24路输出，输入输出采用同一根线传输，一根网线最多可同时带6个按键及指示，可大大减少施工布线成本，满足标间和套房的IO带反馈指示灯的输出控制。</p> <p>3、国际标准TCP/IP 协议。</p> <p>4、2路 RS485 总线通讯，可外接协议面板、空调面板、窗帘控制模块、继电器模块。</p> <p>推荐品牌：尊爵、立林、施耐德</p>	套	24	1350.65	32415.6	0
181	030507014006	多功能门外电子显示牌	<p>1. 房号/清洁/勿扰/门铃按键为一体，安装于客房外面，显示房态信息，来访门铃功能；</p> <p>2. 输入电压：12V；</p>	个	24	354.98	8519.52	0

			3. 显示方式: LED背光 4. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德					
182	030404019001	入户门门磁开关	1. DC12V圆形门磁, 嵌入式安装门顶和门框上, 适用于非铁质门或窗; 2. 常开触点 3. 控制开门, 廊灯打开, 4. 可与RCU配套实现场景控制 5. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	对	24	10.39	249.36	0
183	030904004002	叮咚门铃	1. 尺寸大小: 92*63*30mm 2. 标准工艺: PC料注塑 3. 标准色: 白色 4. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	24	47.62	1142.88	0
184	030507014007	进门一体化触摸屏	1. 插开取电开关+二开(廊灯/房灯)+三开(马桶灯/台盆灯/排气扇)+二开(请勿打扰/请即清理) 2. 工作电压: 弱电12V, 轻触式按键; 接线: 弱电线; 3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	台	24	389.61	9350.64	0
185	030507014008	床头一体化触摸屏	1. 三开(吊灯/夜灯/灯带)+二开(阅读灯+/阅读灯-)+二开(总开关/电视开关)+五孔插座/双USB 2. 工作电压: 弱电12V, 轻触式按键; 接线: 弱电线; 3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	台	24	562.77	13506.48	0
186	030507014009	床头一体化触摸屏	1. 五孔插座/双USB+四开(窗帘开/窗帘关/窗纱开/窗纱关)+二开(阅读灯+/阅读灯-)+三开(吊灯/夜灯/灯带) 2. 工作电压: 弱电12V, 轻触式按键; 接线: 弱电线; 3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	台	24	562.77	13506.48	0

187	030507014010	马桶旁一体化触摸屏	1. 一开（请稍后）+紧急求救按钮 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	台	24	173.16	4155.84	0
188	030502012014	空调一体化触摸面板	1. 温控器，485通讯 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	190.48	4571.52	0
189	030502012015	电视三联体插座面板	1. 五孔插座+五孔插座+电视/网络 2. 工作电压：220v；接线：强电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	125.54	3012.96	0
190	030502012016	单体插座面板	1. 网络+五孔插座+五孔插座/双USB 2. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	125.54	3012.96	0
191	030502012017	单体插座面板	1. 电话 2. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	41.56	997.44	0
192	030502012018	单体插座面板（房间各处）	1. 五孔插座 2. 工作电压：220v；接线：强电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	31.17	748.08	0
193	030502012019	单体面板	1. 防水盒 2. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	24	15.58	373.92	0
194	030501003019	小度大金刚酒店版	1. 主芯片：四核 ARM A53 1.2GHz 2. 内存：RAM-56MB;ROM-256MB 4. 输出：1 micro usb, 1 DC Jack 3. 系统：DuerOS酒店系统 4. 尺寸：90*90*119mm 5. 推荐品牌：小度、天猫精灵	台	24	441.56	10597.44	0

195	030404017003	RCU外箱	<p>1. 标准电箱尺寸：490*380*100mm</p> <p>2. 米色</p> <p>3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	个	5	112.55	562.75	0
196	030501003020	客控一体模块化主机	<p>1、基本配置为电源模块，2路0-10V调光，12路10A继电器输出，1路30A大功率继电器输出，1组空调风机输出；预留扩展板输出，满足客房内对调光、照明、窗帘、空调的控制，主机485端口可扩展强电和弱电模块，可满足回路或开关更多场合环境。</p> <p>2、标准IO输入输出板，弱电24路输入，24路输出，输入输出采用同一根线传输，一根网线最多可同时带6个按键及指示，可大大减少施工布线成本，满足标间和套房的IO带反馈指示灯的输出控制。</p> <p>3、国际标准TCP/IP 协议。</p> <p>4、2路 RS485 总线通讯，可外接协议面板、空调面板、窗帘控制模块、继电器模块。</p> <p>5. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	套	5	1350.65	6753.25	0
197	030501003021	客控主机 (10路扩展模块)	<p>1、基本配置为10路10A继电器输出，可用于2组空调风机或10路灯光控制。</p> <p>2、标准IO输入输出板，弱电16路输入，16路输出。输入输出采用同一根线传输，一根网线最多可同时带6个按键及指示。</p> <p>3、2路RS485总线通讯。</p> <p>4、推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	套	5	415.58	2077.9	0
198	030507014011	多功能门外电子显示牌	<p>1. 房号/清洁/勿扰/门铃按键为一体，安装于客房外面，显示房态信息，来访门铃功能；</p> <p>2. 输入电压：12V；</p>	个	5	354.98	1774.9	0

			<p>3. 显示方式: LED背光;</p> <p>4. 材质: 锌合金边框, 钢化玻璃面板; 尺寸: 130mm*230mm。</p> <p>5. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>					
199	030404019002	入户门门磁开关	<p>1. DC12V圆形门磁, 嵌入式安装门顶和门框上, 适用于非铁质门或窗;</p> <p>常开触点</p> <p>2. 控制开门, 廊灯打开,</p> <p>3. 可与RCU配套实现场景控制</p> <p>4. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	对	5	10.39	51.95	0
200	030904004003	叮咚门铃	<p>1. DC12V叮咚门铃</p> <p>2. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	个	5	47.62	238.1	0
201	030502012020	窗帘控制模块	<p>1. 额定电压: DC 12V</p> <p>2. 回路类型: AC 220V&DC 12V</p> <p>3. 信号接口: RS485</p> <p>4. 安装方式: 电机位置隐藏安装</p> <p>5. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	个	5	161.9	809.5	0
202	030507014012	进门一体化触摸屏	<p>1. 插开取电开关+二开(廊灯/房灯)+三开(马桶灯/台盆灯/排气扇)+二开(请勿打扰/请即清理)</p> <p>2. 工作电压: 弱电12V, 轻触式按键; 接线: 弱电线;</p> <p>3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	个	5	389.61	1948.05	0
203	030507014013	床头一体化触摸屏	<p>1. 三开(吊灯/夜灯/灯带)+二开(阅读灯+/阅读灯-)+二开(总开关/电视开关)+五孔插座/双USB</p> <p>2. 工作电压: 弱电12V, 轻触式按键; 接线: 弱电线;</p> <p>3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德</p>	个	5	562.77	2813.85	0

204	030507014014	床头一体化触摸屏	1. 五孔插座/双USB+四开（窗帘开/窗帘关/窗纱开/窗纱关）+二开（阅读灯+/阅读灯-）+三开（吊灯/夜灯/灯带） 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	562.77	2813.85	0
205	030507014015	客厅一体化触摸屏	1. 四开（窗帘开/窗帘关/窗纱开/窗纱关）+二开（廊灯/客厅灯） 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	303.03	1515.15	0
206	030502012021	客厅单体开关面板	1. 二开（吊灯/灯带） 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	151.52	757.6	0
207	030507014016	卧室卫生间一体化触摸屏	1. 二开（马桶灯/台盆灯）+二开（淋浴灯/排气扇） 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	294.37	1471.85	0
208	030507014017	马桶旁一体化触摸屏	1. 一开（请稍后）+紧急求救按钮 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	181.82	909.1	0
209	030502012022	空调一体化触摸面板	1. 温控器，485通讯 2. 工作电压：弱电12V，轻触式按键；接线：弱电线； 3. 推荐品牌：尊爵、立林、施耐德	个	5	190.48	952.4	0

210	030502012023	电视三联体插座面板	1. 五孔插座+五孔插座+电视/网络 2. 工作电压: 220v; 接线: 强电电线; 3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	5	125.54	627.7	0
211	030502012024	单体插座面板	1. 网络+五孔插座+五孔插座/双USB 2. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	5	125.54	627.7	0
212	030502012025	单体插座面板	1. 电话 2. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	5	41.56	207.8	0
213	030502012026	单体插座面板 (房间各处)	1. 五孔插座 2. 工作电压: 220v; 接线: 强电电线; 3. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	5	31.17	155.85	0
214	030502012027	单体面板	1. 防水盒 2. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	个	5	15.58	77.9	0
215	030501003022	小度大金刚酒店版	1. 主芯片: 四核 ARM A53 1. 2GHz 2. 内存: RAM-56MB;ROM-256MB 4. 输出: 1 micro usb, 1 DC Jack 3. 系统: DuerOS酒店系统 4. 尺寸: 90*90*119mm 5. 可对接电视创维、海信、TCL等 6. 可对接机顶盒移动、联通、电信等 7. 推荐品牌: 小度、天猫精灵	台	5	441.56	2207.8	0
216	030501017004	酒店客房智能控制系统(专业版)软件	1. 可对接中软、西软、绿云、五星、捷信达等 2. 推荐品牌: 尊爵、立林、施耐德	套	1	7792.21	7792.21	0
		分部小计					146009.48	
		十二、酒店管理系统(含客房门锁)						
217	030507002001	酒店智能门锁	1. 根据门风格确定样式 2. 推荐品牌: 必达、杨格、	把	29	679.65	19709.85	0

			爱迪尔					
218	030507002002	酒店智能门锁 发卡器	1. 门锁读卡器 2. 推荐品牌：尊爵、立林、 施耐德	个	1	346.32	346.32	0
219	030507002003	卡片	1. 门卡 2. 推荐品牌：尊爵、立林、 施耐德	套	100	11.26	1126	0
220	030501017005	酒店管理软件	1. 推荐品牌：中软、西软、 绿云、五星	套	1	5194.81	5194.81	0
221	030501003023	前台管理电脑	1. I5、16GB、1TB, 22寸 2. 推荐品牌：戴尔、AOC、 明基	台	2	4786.66	9573.32	0
222	031101066001	打印机	1. 激光, A4, 打印复印扫描 一体机 2. 推荐品牌;HP、EPSON、联 想	台	1	1419.66	1419.66	0
		分部小计					37369.96	
		十三、无线对讲信号覆盖系统						
223	030501013002	数字集群基站	1、名称:数字中继台 2、工作频率 : 136MHz~174MHz; 350- 400MHz、400-470MHz; 发射功率: 1~50w连续可调 ; 工作电压: 100V~240V (交 流) /13.6V(最低 10.8V、 最高15.6V) (直流); 信道间隔 : 12.5kHz/20kHz/25kHz (模 拟) /12.5kHz (数字); 信道容量: 1024个; 工作方式: 异频双工; 待机电流: 1A (1A DC 典型 值); 外形尺寸 : 482.5mm*450mm*44mm; 重量: 11.2kg; 频率稳定度: ±0.5ppm; 额定内置音频输出功率 : 0.5W; 工作温度范围: - 30℃~+60℃; 贮存温度范围: - 40℃~+85℃;	套	1	16316.37	16316.37	0

			推荐品牌:海能达、摩托罗拉、金飞迅					
224	030904016008	中继台电源	1. 推荐品牌:海能达、摩托罗拉、金飞迅	套	1	1786.41	1786.41	0
225	030501009014	四合路器	<p>1、名称:发射合路器</p> <p>2、频率范围 (MHz): 136~174MHz\350~380MHz\400~430MHz\440~470MHz;</p> <p>插入损耗 (dB):</p> <p>2路 : FH150\FH350≤3.5dB; FH400\FH440: ≤3.7dB;</p> <p>3路 : FH150\FH350≤5.0dB; FH400\FH440: ≤5.4dB;</p> <p>4路 : FH150\FH350≤7.1dB; FH400\FH440: ≤7.5dB;</p> <p>驻波比: 输入:1.3:1; 输出:1.3:1; 端口隔离度: >70dB; 单端口承载功率 (W): 15; 阻抗 (Ω): 50; 接口类型: N-Female; 安装方式: 机架式 ; 温度: -20~55℃; 相对湿度: 5%~95%; 推荐品牌:上涌通信、烽火、功格</p>	套	1	376.29	376.29	0
226	030501009015	四分路器	<p>1、名称:接收分路器</p> <p>2、频率范围 (MHz): 136~174MHz\350~380MHz\400~430MHz\440~470MHz;</p> <p>增益 (dB):</p> <p>2路 : FH150\FH350≤3.5dB; FH400\FH440: ≤5.5dB;</p> <p>3路 : FH150\FH350≤5.5dB; FH400\FH440: ≤5.5dB;</p> <p>4路 : FH150\FH350≤6.5dB; FH</p>	套	1	3925.45	3925.45	0

			<p>400\FH440: ≤5.5dB; 端口隔离度: 23dB; 驻波比: ≤1.3:1; 单端口承载功率: 1W; 阻抗(Ω): 50; 接口类型: N-Female; 安装方式: 机架式; 温度: -20~55℃; 相对湿度: 5%~95%; 电源: AC 180V ~ 250V; 推荐品牌: 上涌通信、烽火、功格</p>					
227	030501009016	双工器	<p>1、名称: 双工器 2、频率范围 (MHz): 136~174MHz\350~380MHz\400~470MHz; 工作带宽 (MHz): ±1MHz\±2MHz\±2MHz; 插入损耗 (dB): ≤1.5dB; 收发频率间隔 (MHz): 5.7MHz\10MHz\10MHz 收发隔离度(dB): ≥80; 驻波比: 1.3:1; 单端口承载功率 (W): 200; 阻抗(Ω): 50; 接口类型: N-Female; 安装方式: 机架式; 推荐品牌: 上涌通信、烽火、功格</p>	套	1	1736.37	1736.37	0
228	030501009017	天线	<p>频率范围 (MHz): 400~470MHz\350~380MHz\136~174MHz; 增益(dBi): 3±0.5dBi; 辐射方向: 360°; 极化方式: 垂直; 最大承载功率(W): 50 驻波比: ≤1.3:1; 阻抗(Ω): 50; 防护等级: IP66 接口类型: N-Female; 推荐品牌: 上涌通信、烽火、功格</p>	套	1	1094.98	1094.98	0

229	030402010001	避雷器	1、品质要求：国优	套	1	495.88	495.88	0
230	031101074001	馈线	1、7/8馈线，HCAAYZ-50-22；或1/2馈线，HCAAYZ-50-12 2、品质要求：国优	m	200	12.63	2526	0
231	031101074002	天馈连接器	1. 品牌要求：上涌通信、烽火、功格	式	6	209.74	1258.44	0
232	030506001026	手式数字集群对讲机	1、名称：数字对讲机 2、工作频段：VHF：136-174MHz、UHF：350-400MHz、400-470MHz、450-520MHz； 信道容量：256信道（16*16信道）； 信道间隔：模拟：12.5kHz/20kHz /25kHz 数字：12.5kHz； 电池容量：DC7.4V 2000mAH锂电池； 发射功率：VHF：1W/5W UHF：1W/4W； 声码器：AMBE++； 推荐品牌：海能达、摩托罗拉、金飞迅	台	20	480.19	9603.8	0
233	030607001001	频率申请办理费	1. 定制	个	2	1597.12	3194.24	0
234	030607001002	电磁环境监测	1. 定制	笔	1	1597.12	1597.12	0
		分部小计					43911.35	
		十四、机房系统						
235	011104004001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、要求：1. 面层材料品种、规格、颜色 600×600×35无边框的抗静电活动地板，2.0厚陶瓷贴面，敷设高度400mm，承重：集中负荷：≥500Kg，绕度<2mm；均布荷载≥1200Kg/m2。系统电阻值：在温度为15~30℃，相对湿度为30%~75%时，活动地板系统电阻值：1.0×10 ⁶ ~1.0×10 ¹⁰ Ω。室内防火级别：A级 3、品质要求：国产	m ²	44	242.43	10666.92	0

236	011104004002	防静电地板台阶	<p>1、名称：防静电地板台阶</p> <p>2、要求：1. 面层材料品种、规格、颜色</p> <p>600×600×35无边框的抗静电活动地板，2.0厚陶瓷贴面，敷设高度400mm，承重：集中负荷：≥500Kg，绕度<2mm；均布荷载≥1200Kg/m²。系统电阻值：在温度为15~30℃，相对湿度为30%~75%时，活动地板系统电阻值：1.0×10⁶~1.0×10¹⁰Ω。室内防火级别：A级</p> <p>3、品质要求：国产</p>	项	1	432.9	432.9	0
237	030411003002	桥架	<p>1、名称：金属桥架</p> <p>2、参数：镀锌金属网格桥架300*100，含支架制作安装；</p> <p>3、品质要求：国优国标</p>	m	6	99.71	598.26	0
238	031002002005	设备支架	<p>1. 设备承重底座采用拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺（与机柜一致），板材厚度为2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0~50mm；底座满足静载2000KG和抗震8烈度的要求。</p> <p>2. 品质要求：国优国标</p>	套	7	399.28	2794.96	0
239	030502001006	网络机柜	<p>1、前门为单开网孔门；</p> <p>2、后门为双开网孔门；</p> <p>3、不含左右侧门，含底板；</p> <p>4、螺丝、螺母50套；</p> <p>5、规格：600*1200*2000。</p> <p>6、推荐品牌：图腾、龙腾、爱谱华顿</p>	台	5	2836.42	14182.1	0
240	030404035001	PDU	<p>1. 电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-输出国标12位10A+3位国标16A</p> <p>2. 推荐品牌：公牛、突破、爱谱华顿</p>	个	5	526.82	2634.1	0
241	030408009001	层板	<p>1. 承载IT设备，承重不小于</p>	个	10	69.26	692.6	0

			200KG。 2. 品质要求:国产						
242	030404017004	综合配电箱	1. 市电综合配电柜, 输出至UPS供电、空调供电、浪涌保护等; UPS输出回路等 2. 推荐品牌:山顿、台达、山特	项	1	3594.16	3594.16		0
243	080608003001	UPS电源主机	1. 30kVA塔式式, 380Vac/380Vac, 输出功率因数1, 电池电压±192-±240V, 电池节数32-40节偶数可选, 默认32节 2. 推荐品牌:山顿、台达、山特	台	1	27783.65	27783.65		0
244	030405001001	铅酸蓄电池	1. 12V120AH阀控式铅酸蓄电池, 电池内阻低内阻, 静置28天容量保存率>98.5%。 2. 推荐品牌:山顿、台达、山特	件	64	894.22	57230.08		0
245	030404012001	电池柜/架	1、尺寸: 880x780x1200mm; 4层结构。 2、电池线缆及断路器。 3、推荐品牌:山顿、台达、山特	台	2	1894.1	3788.2		0
246	030701003001	3P空调	1. 3P 2. 推荐品牌:美的、海尔、TCL	台	2	6192.75	12385.5		0
		分部小计					136783.43		
		十五、电梯五方通话布线							
247	030411004001	配线	1、规格:RVVP6*1.0 2、配线部位:电梯五方通话布线	m	480	11.27	5409.6		0
		分部小计					5409.6		
		十六、系统调试							
248	030905002001	系统调试	1、名称:智能化系统调试 2、含施工范围内所有系统的单机调试、联动调试	项	1	26489.15	26489.15		0
		分部小计					26489.15		
		分部分项合计					2658513.58		
		措施项目							

1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7687.09	7687.09	0
		单价措施合计					7687.09	
合计							2666200.67	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	12019.61			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	10543.52			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1476.09			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	7731.92			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	210.87			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	421.74			
合计					20384.14			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

暂列金额明细表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		21119.95	100	21119.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	723285.78	2.4	17358.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	723285.78	0.42	3037.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	723285.78	0.1	723.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	2707704.76	9	243693.43
合计					264813.38

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼智能化工程（005）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3038516.9	0
1.1	人工费	398009.45	0
1.2	材料费	2418571.66	0
1.3	施工机具使用费	6951.24	0
1.4	企业管理费	159382.12	0
1.5	利润	55602.5	0
2	措施项目	100230.24	0
2.1	单价措施项目费	18074.68	0
2.2	总价措施项目费	82155.56	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	48443.45	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	85121.09	0
5	税金	290148.14	0
6	工程造价	3514016.37	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL01 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	6849.34	6849.34	0
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱AL02 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	6139.51	6139.51	0
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱AL03 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	7026.8	7026.8	0
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱AL04 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	4808.57	4808.57	0
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱AP01 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件，具体参数详见设计施	台	1	4897.3	4897.3	0

			工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础					
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱AP02 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	4897.3	4897.3	0
7	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱APX01、APX02 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	2	9688.67	19377.34	0
8	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱APK01 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	11463.25	11463.25	0
9	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱APK02 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	8801.38	8801.38	0
10	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱APK03 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	8801.38	8801.38	0

11	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱APK04 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌、基础等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 4、10#槽钢基础	台	1	8801.38	8801.38	0
12	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱APcf01 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	7483.19	7483.19	0
13	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱APcf02 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3934.03	3934.03	0
14	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱APcf03 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3934.03	3934.03	0
15	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱ALXK 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3557.31	3557.31	0
16	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱ALRD 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3469.4	3469.4	0
17	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱ALJK	台	1	3925.7	3925.7	0

			2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求					
18	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱APdt 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	3	3035.48	9106.44	0
19	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱APkt 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	3	3212.94	9638.82	0
20	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱APSO 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3020.59	3020.59	0
21	030404017021	配电箱	1、名称:事故通风机配电箱APsg【风机厂家配套】 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	350.54	350.54	0
22	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱1ALE 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3088.36	3088.36	0
23	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱2ALE 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸	台	1	3088.36	3088.36	0

			3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求					
24	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱3ALE 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2885.59	2885.59	0
25	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱4ALE 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2416.62	2416.62	0
26	030404017026	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1AFP1 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2566.63	2566.63	0
27	030404017027	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1AFP2 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2744.09	2744.09	0
28	030404017028	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱2AFP1 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2744.09	2744.09	0
29	030404017029	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱2AFP2 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2744.09	2744.09	0
30	030404017030	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱3AFP1	台	1	2744.09	2744.09	0

			2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求						
31	030404017031	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱3AFP2 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2744.09	2744.09	0	
32	030404017032	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱4AFP1 2、规格:含箱体、模块等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2566.63	2566.63	0	
33	030404017033	配电箱	1、名称:防火卷帘门配电箱 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	1590.61	1590.61	0	
34	030404017034	配电箱	1、名称:排烟风机配电箱APpy1 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	4318.03	4318.03	0	
35	030404017035	配电箱	1、名称:排烟风机配电箱APpy2 2、规格:含箱体、开关、断路器、浪涌等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3430.74	3430.74	0	
36	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱1ALCO 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参	台	1	3075.83	3075.83	0	

			数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求					
37	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱2ALK0 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3164.56	3164.56	0
38	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱3ALK0 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2987.1	2987.1	0
39	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱4ALK0 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3342.02	3342.02	0
40	030404017040	配电箱	1、名称:配电箱1AL1 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3820.6	3820.6	0
41	030404017041	配电箱	1、名称:配电箱1AL2 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2536.44	2536.44	0
42	030404017042	配电箱	1、名称:配电箱1AL3 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2510.18	2510.18	0
43	030404017043	配电箱	1、名称:配电箱1AL4 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3621.61	3621.61	0

			规格:满足设计要求					
44	030404017044	配电箱	1、名称:配电箱1AL5 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3616.8	3616.8	0
45	030404017045	配电箱	1、名称:配电箱2AL1 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3867.37	3867.37	0
46	030404017046	配电箱	1、名称:配电箱2AL2 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2234.28	2234.28	0
47	030404017047	配电箱	1、名称:配电箱2AL3 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2582.31	2582.31	0
48	030404017048	配电箱	1、名称:配电箱2AL4 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3856.63	3856.63	0
49	030404017049	配电箱	1、名称:配电箱3AL1 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3820.6	3820.6	0
50	030404017050	配电箱	1、名称:配电箱3AL2 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2541.37	2541.37	0
51	030404017051	配电箱	1、名称:配电箱3AL3	台	1	2025.64	2025.64	0

			2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求					
52	030404017052	配电箱	1、名称:配电箱3AL4 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2554.04	2554.04	0
53	030404017053	配电箱	1、名称:配电箱3AL5 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	3758.21	3758.21	0
54	030404017054	配电箱	1、名称:配电箱3AL6 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	1717.45	1717.45	0
55	030404017055	配电箱	1、名称:配电箱3AL7 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2025.64	2025.64	0
56	030404017056	配电箱	1、名称:配电箱3AL8 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	1415.29	1415.29	0
57	030404017057	配电箱	1、名称:配电箱4AL1 2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	2213.81	2213.81	0
58	030404017058	配电箱	1、名称:配电箱1ALC1、2、3、5、6、7 2、规格:含箱体、开关、断	台	6	538.53	3231.18	0

			路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求					
59	030404017059	配电箱	1、名称:配电箱1ALC4 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	6	582.89	3497.34	0
60	030404017060	配电箱	1、名称:配电箱2ALK1、3~11 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	10	614.46	6144.6	0
61	030404017061	配电箱	1、名称:配电箱2ALK2 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1	658.82	658.82	0
62	030404017062	配电箱	1、名称:配电箱3ALK1、3、4、6~9 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	7	614.46	4301.22	0
63	030404017063	配电箱	1、名称:配电箱3ALK2、5 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	2	658.82	1317.64	0
64	030404017064	配电箱	1、名称:配电箱4ALK1、2、4、5、7~10 2、规格:含箱体、开关、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	8	614.46	4915.68	0
65	030404017065	配电箱	1、名称:配电箱4ALK3、6	台	2	658.82	1317.64	0

			2、规格:含箱体、开关、断路器所有元器件,具体参数详见设计施工图纸 3、端子板外部接线材质、规格:满足设计要求						
66	030404018001	插座箱	1、名称:柜式空调用插座箱 2、安装方式:墙壁	台	2	273.15	546.3		0
67	030404018002	无障碍卫生间呼叫系统	1、名称:无障碍卫生间呼叫系统 2、含变压器、呼叫按钮、迅响器、配套线缆等全套	套	3	532.37	1597.11		0
68	030412004001	装饰灯	1、名称:灯带(配电源) 2、规格:10W/m 3、按五星级酒店标准配置	m	4693	53.29	250089.97		0
69	030412004002	装饰灯	1、名称:壁灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	170	250.55	42593.5		0
70	030412004003	装饰灯	1、名称:可调节度射灯 2、规格:LED、2700K、8W 3、具体参数详见设计图纸 4、按五星级酒店标准配置	套	832	132.4	110156.8		0
71	030412004004	装饰灯	1、名称:筒灯 2、规格:LED、2700K、8W 3、具体参数详见设计图纸 4、按五星级酒店标准配置	套	829	132.4	109759.6		0
72	030412004005	装饰灯	1、名称:双眼斗胆灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	138	176.84	24403.92		0
73	030412004006	装饰灯	1、名称:三眼斗胆灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	146	221.65	32360.9		0
74	030412005001	装饰灯	1、名称:格栅灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	11	226.6	2492.6		0
75	030412004007	装饰灯	1、名称:艺术吊灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	10	4937.85	49378.5		0
76	030412004008	装饰灯	1、名称:方型吸顶灯 2、具体参数详见设计图纸 3、按五星级酒店标准配置	套	21	571.09	11992.89		0
77	030412005002	荧光灯	1、名称:单管应急荧光灯 2、规格:15W	套	9	55.49	499.41		0

			3、安装形式:吸顶					
78	030412005003	荧光灯	1、名称:双管应急荧光灯 2、规格:2*15W 3、安装形式:吸顶	套	15	107.3	1609.5	0
79	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯 2、安装形式:壁装	套	24	71.31	1711.44	0
80	030412004009	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:12W,应急时间 90min,(36V) 3、安装形式;吸顶 4、其他设计要求:金属底座,防眩光处理,应急光通量不小于400lm	套	211	155.43	32795.73	0
81	030412004010	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:5W,应急时间 90min,(36V) 3、安装形式;墙壁 4、其他设计要求:金属底座,防眩光处理,应急光通量不小于400lm	套	70	141.08	9875.6	0
82	030412004011	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:1W,应急时间 90min,(36V) 3、安装形式;壁装 4、其他设计要求:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,长度大于360mm	套	42	141.08	5925.36	0
83	030412004012	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:1W,应急时间 90min,(36V) 3、安装形式;壁装 4、其他设计要求:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,长度大于360mm	套	13	141.08	1834.04	0
84	030412004013	装饰灯	1、名称:疏散指示标志灯 2、规格:1W,应急时间 90min,(36V) 3、安装形式;壁装 4、其他设计要求:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,长度大于360mm	套	105	141.08	14813.4	0
85	030412004014	装饰灯	1、名称:文字标识灯 2、规格:1W,应急时间 90min,(36V)	套	1	141.08	141.08	0

			3、安装形式;壁装 4、其他设计要求; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 长度大于360mm					
86	030412004015	装饰灯	1、名称:地面标识灯 2、规格:1W, 应急时间90min, (36V) 3、安装形式;壁装 4、其他设计要求; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 长度大于360mm	套	4	141.08	564.32	0
87	030412004016	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:1W, 应急时间90min, (36V) 3、安装形式;壁装 4、其他设计要求; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 长度大于360mm	套	11	141.08	1551.88	0
88	030412004017	装饰灯	1、名称:双向疏散指示灯 2、规格:1W, 应急时间90min, (24V) 3、安装形式;吊装 4、其他设计要求; 水晶吊片	套	61	148.43	9054.23	0
89	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	9	29.14	262.26	0
90	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	5	34.28	171.4	0
91	030404034003	照明开关	1、名称:双控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	24	24.71	593.04	0
92	030404035001	插座	1、名称:五孔插座 2、规格:220V, 10A 3、安装方式:暗装	个	175	42.18	7381.5	0
93	030404035002	插座	1、名称:防溅水电源插座 2、规格:220V, 10A 3、安装方式:暗装	个	23	40.37	928.51	0
94	030404035003	插座	1、名称:三孔插座 2、规格:220V, 16A 3、安装方式:暗装	个	23	39.44	907.12	0
95	030404035004	插座	1、名称:井道插座	个	24	30.4	729.6	0

			2、规格:220V, 16A 3、安装方式:暗装					
96	030404035005	插座	1、名称:地插 2、规格:220V、10A	个	135	255.76	34527.6	0
97	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、暗装	个	542	7.62	4130.04	0
98	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、明装	个	621	11.88	7377.48	0
99	030411006003	开关盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	418	7.82	3268.76	0
100	030411001001	配管	1、名称:阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式::明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	186.6	11.68	2179.49	0
101	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	1290.5	24.22	31255.91	0
102	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	277.4	30.08	8344.19	0
103	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	42.5	30.61	1300.93	0
104	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	45.6	42.12	1920.67	0
105	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	138.7	49.82	6910.03	0
106	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC65 3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架	m	132.2	69.13	9138.99	0
107	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管	m	133.8	91.41	12230.66	0

			2、规格:SC80 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架					
108	030411001009	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	162.9	106.67	17376.54	0
109	030411001010	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC125 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	35.9	122.79	4408.16	0
110	030411001011	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	72.8	146.95	10697.96	0
111	030411001012	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	15092.03	11.19	168879.82	0
112	030411001013	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:TC20 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	604.52	10.05	6075.43	0
113	030411001014	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	334.89	15.14	5070.23	0
114	030411001015	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG32 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	199.34	18.74	3735.63	0
115	030411004001	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZBN2.5	m	155.2	3.69	572.69	0
116	030411004002	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZB-BYJ2.5	m	14985.46	3.65	54696.93	0
117	030411004003	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZN-BYJ2.5	m	6051.82	3.8	22996.92	0

118	030411004004	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZBN-BYJ2.5	m	3082.88	3.82	11776.6	0
119	030411004005	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZ-BYJ4	m	16256.63	4.56	74130.23	0
120	030411004006	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZB-BYJ4	m	13337.21	4.61	61484.54	0
121	030411004007	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZB-BYJ6	m	2767.23	6.16	17046.14	0
122	030411004008	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、配线形式:照明线路 3、规格:WDZB-BYJ10	m	1375.26	11.21	15416.66	0
123	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:NH-YJV-5*2.5	m	147.45	17.36	2559.73	0
124	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4*2.5	m	8.8	14.76	129.89	0
125	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*2.5	m	78.1	17.48	1365.19	0
126	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*4	m	53.6	22.39	1200.1	0
127	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位:管道、桥架	m	113.1	31.54	3567.17	0
128	030408001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*10	m	228.6	54.07	12360.4	0
129	030408001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*16	m	247.7	74.21	18381.82	0
130	030408001008	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16	m	233.5	109.03	25458.51	0
131	030408001009	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5*25	m	140.7	109.03	15340.52	0

132	030408001010	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16	m	167.9	139.58	23435.48	0
133	030408001011	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4*35	m	7.8	134.54	1049.41	0
134	030408001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4*50	m	7.6	196.39	1492.56	0
135	030408001013	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY22-4*16	m	280	59.15	16562	0
136	030408001014	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY22-4*16	m	390	61.83	24113.7	0
137	030408001015	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY22-3*50+1*25	m	220	186.81	41098.2	0
138	030408001016	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY22-4*50	m	445	204.06	90806.7	0
139	030408001017	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY22-4*70	m	1680	332.54	558667.2	0
140	030408001018	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY22-4*95	m	555	356.56	197890.8	0
141	030408001019	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY22-3*120+1*70	m	130	359.7	46761	0
142	030408001020	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY22-4*120	m	260	392.77	102120.2	0
143	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头(干包) 2、规格:截面16mm ² 以下	个	61	30.28	1847.08	0
144	030408006002	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘电力电缆头 2、规格:截面25mm ² 以下	个	14	162.3	2272.2	0
145	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头(干包) 2、规格:截面35mm ² 以下,16mm ² 以上	个	12	158.66	1903.92	0
146	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头(干包) 2、规格:截面120mm ² 以下,35mm ² 以上	个	50	265.96	13298	0
147	030408001021	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆	m	202.3	58.07	11747.56	0

			2、规格:BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位:管道、 桥架						
148	030408001022	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:BTTRZ-5*35 3、敷设方式、部位:管道、 桥架	m	50.8	185.31	9413.75	0	
149	030408001023	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:BTTRZ-5*50 3、敷设方式、部位:管道、 桥架	m	136.4	231.43	31567.05	0	
150	030408006005	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘电力电缆 头 2、规格:35mm ²	个	4	241.38	965.52	0	
151	030408006006	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘电力电缆 头 2、规格:50mm ²	个	8	320.4	2563.2	0	
152	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*2.5	m	26.8	16.22	434.7	0	
153	030411003001	桥架	1、名称:桥架 2、规格:300*200 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费 用	m	389.2	167.52	65198.78	0	
154	030411003002	桥架	1、名称:桥架 2、规格:400*200 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费 用	m	15.3	190.89	2920.62	0	
155	030411003003	桥架	1、名称:桥架 2、规格:500*200 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费 用	m	15.3	234.17	3582.8	0	
156	030413001001	桥架支架	1、名称:桥架支架 2、材质:镀锌型钢(综合)	kg	498.65	22.76	11349.27	0	
157	031002001001	桥架支架	1、名称:抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑 (按照《建筑机电工程抗震 设计规范》要求设置抗震支 架)	套	28	310.55	8695.4	0	
158	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线	m	45.08	25.44	1146.84	0	

			2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-25*4					
159	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	115.15	27.96	3219.59	0
160	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10 4、安装形式:明敷,如有支墩,包含支墩的费用	m	922.54	44.87	41394.37	0
161	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	126.8	29.84	3783.71	0
162	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	223.6	8.77	1960.97	0
163	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位联结端子箱	台	5	347.28	1736.4	0
164	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位联结端子箱	台	36	46.18	1662.48	0
165	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、包含综合楼(除人防地下室)强电系统、弱电系统、自动报警系统所有桥架穿各种墙、板及配电箱位置的防火封堵,所有通风、排烟、空调风管穿墙、板的防火封堵,投标人结合图纸综合考虑此部分费用	项	1	7098.32	7098.32	0
166	030414011001	接地装置	1、名称:接地网调试	系统	1	954.43	954.43	0
167	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统 2、电压等级(kV):1kV	系统	1	879.58	879.58	0
168	030412004018	装饰灯	1、名称:可调节度射灯(防水) 2、规格:LED、2700K、8W 3、具体参数详见设计图纸 4、按五星级酒店标准配置	套	97	145.84	14146.48	0

169	030412004019	装饰灯	1、名称:筒灯(防水) 2、规格:LED、2700K、8W 3、具体参数详见设计图纸 4、按五星级酒店标准配置	套	114	141.36	16115.04	0
		分部小计					3038516.9	
		分部分项合计					3038516.9	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	18074.68	18074.68	0
		单价措施合计					18074.68	
合计							3056591.58	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	48443.45			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	42494.25			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	5949.2			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	31162.45			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	849.89			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	1699.77			
合计					82155.56			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

暂列金额明细表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		85121.09	100	85121.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2915105.66	2.4	69962.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2915105.66	0.42	12243.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2915105.66	0.1	2915.11
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	3223868.23	9	290148.14
合计					375269.23

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼电气工程（006）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	109192.21	0
1.1	人工费	26372.91	0
1.2	材料费	62531.02	0
1.3	施工机具使用费	6051.39	0
1.4	企业管理费	10541.32	0
1.5	利润	3695.58	0
2	措施项目	3379.73	0
2.1	单价措施项目费	907.82	0
2.2	总价措施项目费	2471.91	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1457.58	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	2561.14	0
5	税金	10361.98	0
6	工程造价	125495.06	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		空调及通风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:圆形 3、规格:直径200mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接,满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	26.07	238.73	6223.69	0
2	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接,满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	100.87	187.76	18939.35	0
3	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以上,2000以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接,满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	24.32	142.19	3458.06	0
4	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以上,2000以下 4、板材厚度:0.6mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接,满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	100.58	147.24	14809.4	0

			要求					
5	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接	m2	6.88	171.67	1181.09	0
6	030703007001	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:150*150	只	4	56.63	226.52	0
7	030703007002	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:250*120	只	7	61.07	427.49	0
8	030703007003	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:250*250	只	1	77.15	77.15	0
9	030703007004	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*400	只	2	119.85	239.7	0
10	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:φ100	个	29	216.53	6279.37	0
11	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:φ150	个	14	349.62	4894.68	0
12	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*120	个	2	234.27	468.54	0
13	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*200	个	4	243.15	972.6	0
14	030703001005	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:250*160	个	1	266.22	266.22	0
15	030703001006	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:400*200	个	2	305.26	610.52	0
16	030703001007	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:630*320	个	1	464.97	464.97	0
17	030703001008	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:φ100	个	29	159.21	4617.09	0
18	030703001009	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:φ150	个	14	203.57	2849.98	0
19	030703001010	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:160*120	个	47	110.41	5189.27	0
20	030703001011	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:200*120	个	17	119.28	2027.76	0
21	030703001012	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:250*120	个	12	123.72	1484.64	0
22	030703001013	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:250*160	个	1	132.59	132.59	0
23	030701010001	过滤器	1、名称:活性炭过滤器 2、规格:400*160*1000	台	1	462.95	462.95	0

24	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、面漆二道	kg	993.28	2.66	2642.12	0
25	030404033001	风扇	1、名称:吊顶式排气扇 2、规格:风量100m ³ /h、功率0.06KW	台	18	152.68	2748.24	0
26	030404033002	风扇	1、名称:吸顶式房间通风器 2、规格:风量120m ³ /h、机外静压100Pa、功率30W	台	4	179.3	717.2	0
27	030108003001	事故通风及全面排风机	1、名称:事故通风及全面排风机 2、型号:GXF-II-4.5F 3、规格:风量4200m ³ /h、全压450Pa、功率1.1KW 4、其它:检查、接线、调试	台	1	1839.55	1839.55	0
28	030108003002	事故通风及全面排风机	1、名称:事故通风及全面排风机 2、型号:SWF(B)-I-3.0 3、规格:风量1465m ³ /h、全压192Pa、功率0.55KW 4、其它:检查、接线、调试	台	2	1573.36	3146.72	0
29	030108003003	消音型排风机	1、名称:消音型排风机 2、型号:GDF3.0-4 3、规格:风量2540m ³ /h、全压370Pa、功率0.75KW	台	1	1084.34	1084.34	0
30	030108003004	消音型排风机	1、名称:消音型排风机 2、型号:GDF3.0-6 3、规格:风量1300m ³ /h、全压220Pa、功率0.18KW	台	1	1261.8	1261.8	0
31	030108003005	消音型排风机	1、名称:消音型排风机 2、型号:GDF4.0-10 3、规格:风量1780m ³ /h、全压190Pa、功率0.18KW	台	1	1439.25	1439.25	0
32	030108003006	消音型排风机	1、名称:消音型排风机 2、型号:ST100D-12DP 3、规格:风量180m ³ /h、全压160Pa、功率0.036KW	台	30	463.23	13896.9	0
33	030108003007	消音型排风机	1、名称:消音型排风机 2、型号:ST150D-15DP 3、规格:风量360m ³ /h、全压160Pa、功率0.038KW	台	1	551.96	551.96	0
34	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	项	1	3560.5	3560.5	0

		分部小计					109192.21	
		分部分项合计					109192.21	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	907.82	907.82	0
		单价措施合计					907.82	
合计							110100.03	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	1457.58			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	1278.58			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	179			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	937.62			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	25.57			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	51.14			
合计					2471.91			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

暂列金额明细表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		2561.14	100	2561.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	87710.31	2.4	2105.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	87710.31	0.42	368.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	87710.31	0.1	87.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	115133.08	9	10361.98
合计					12923.12

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼通风工程（007）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1445721.42	0
1.1	人工费	87281.43	0
1.2	材料费	1307932.51	0
1.3	施工机具使用费	3366.38	0
1.4	企业管理费	34921.09	0
1.5	利润	12220.05	0
2	措施项目	44248.22	0
2.1	单价措施项目费	4736.23	0
2.2	总价措施项目费	39511.99	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23298.45	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	40938.25	0
5	税金	137781.71	0
6	工程造价	1668689.6	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水（管道开槽补槽、开洞补洞投标人自行考虑在综合报价中，不再单独列项）						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	66.38	49.85	3309.04	0
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	43.2	58.33	2519.86	0
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	51.4	66.66	3426.32	0
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	8.9	77.66	691.17	0
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	50.3	93.06	4680.92	0
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN70 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计	m	14.9	146.81	2187.47	0

			要求:水压试验及消毒冲洗					
7	031001003007	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:卡压 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	24.5	162.55	3982.48	0
8	031001003008	不锈钢管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:抱箍或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	88.2	188.42	16618.64	0
9	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:内衬塑热镀锌钢管、DN25 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	29.8	63.52	1892.9	0
10	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:内衬塑热镀锌钢管、DN32 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	22.4	70.69	1583.46	0
11	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:内衬塑热镀锌钢管、DN40 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	41.6	81.44	3387.9	0
12	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:内衬塑热镀锌钢管、DN50 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒冲洗	m	25.3	95.15	2407.3	0
13	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水	m	9.1	117.4	1068.34	0

			3、材质、规格:钢塑复合管、DN70 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗					
14	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN80 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	53.3	118.43	6312.32	0
15	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN100 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	90.8	131.72	11960.18	0
16	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、De20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	417.9	25.61	10702.42	0
17	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDe25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	35.7	27.17	969.97	0
18	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDe32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	49.3	32.96	1624.93	0
19	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDe40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	29.5	34.83	1027.49	0
20	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内	m	245.69	35.58	8741.65	0

			2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC50 4、连接形式:零件粘接					
21	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC75 4、连接形式:零件粘接	m	79.73	52.08	4152.34	0
22	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC110 4、连接形式:零件粘接	m	979.3	64.87	63527.19	0
23	031002003001	套管	1、名称、类型:刚套管 2、规格:DN150	个	72	82.95	5972.4	0
24	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN100	个	26	85.64	2226.64	0
25	031003013001	水表	1、型号、规格:DN100 (带远传抄表功能)	个	1	507.9	507.9	0
26	031003001001	螺纹阀门	1、类型:ARSX微量排气阀 2、规格、压力等级:DN20	个	6	101.11	606.66	0
27	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹	个	41	41.2	1689.2	0
28	031003001003	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹	个	9	54.78	493.02	0
29	031003001004	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹	个	8	70.26	562.08	0
30	031003001005	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹	个	32	102.71	3286.72	0
31	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹	个	7	297.59	2083.13	0
32	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80	个	1	563.35	563.35	0
33	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	6	671.81	4030.86	0
34	031004014001	地漏安装	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢	个	92	58.34	5367.28	0

			3、型号、规格:DN50					
35	031004014002	地漏安装	1、名称:清扫口 2、型号、规格:DN100	个	20	86.16	1723.2	0
36	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆台盆 2、规格、类型:成套瓷质 (不含大理石台面) 3、附件名称、数量:含水嘴、下水口、角阀、金属软管等附件 4、五星级酒店配置标准	组	33	2339.97	77219.01	0
37	031004003002	洗脸盆	1、名称:洗脸盆台盆 2、规格、类型:成套瓷质柜式洗脸盆 3、附件名称、数量:含水嘴、下水口、角阀、金属软管等附件 4、五星级酒店配置标准	组	35	3684.22	128947.7	0
38	031004007001	小便器	1、名称:成套感应式小便器 2、五星级酒店配置标准	组	17	4182.6	71104.2	0
39	031004006001	大便器	1、位置:客房内坐 2、名称:高端智能坐便器 3、附件:含水箱、金属软管、角阀等附件 4、五星级酒店配置标准	组	35	9069.77	317441.95	0
40	031004006002	大便器	1、位置:其它房间卫生间及公区卫生间 2、名称:智能坐便器 3、附件:含水箱、金属软管、角阀等附件 4、五星级酒店配置标准	组	40	4588.96	183558.4	0
41	031004004001	洗涤盆	1、名称:拖把池 2、附件:含水嘴 3、五星级酒店配置标准	组	12	784.7	9416.4	0
42	031004010001	淋浴器	1、名称:淋浴器 2、附件名称、数量:含淋浴花洒、水嘴等 3、五星级酒店配置标准	套	25	2812.16	70304	0
43	031004001001	浴缸	1、规格、类型:高端浴缸 2、附件名称、数量:含龙头等所有附件 3、五星级酒店配置标准	组	25	10810.47	270261.75	0
		分部小计					1314140.14	

		给排水（增项）						
44	031006015001	水箱	1、材质、类型:不锈钢保温水箱 2、型号、规格:2m×2.5m×2m（高） 3、其他:型钢基础	台	1	17242.82	17242.82	0
45	031006006001	地源（水源、气源）热泵机组	1、名称:空气源热泵 2、型号、规格:单台制热量:21KW，最大输入功率:7.29KW，最大输入电流:13A，产水量:0.451m ³ /h，循环水流量:3.61m ³ /h，电压:380V 3、减震装置形式:包括配套底座、减震基座、型钢支架 4、其它:检查、接线、调试	组	2	37377.22	74754.44	0
46	031006001001	变频给水设备	1、设备名称:热水供水增压设备 2、水泵主要技术参数:流量:12m ³ /h;扬程:40m 3、附件名称、规格、数量:包括但不限于:变频热水增压泵2台，以及楼顶上所有配套的闸阀、软接头、过滤器、基础等 4、减震装置形式:满足运行需求	套	1	14542.16	14542.16	0
47	031006001002	变频给水设备	1、设备名称:热水供水循环设备 2、水泵主要技术参数:流量:7.22m ³ /h;扬程:15m 3、附件名称、规格、数量:包括但不限于:热水循环泵2台，以及楼顶上所有闸阀、软接头、过滤器、基础等 4、减震装置形式:满足运行需求	套	1	10238.81	10238.81	0
48	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R管，De20 4、连接形式:热熔20 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	388.5	27.82	10808.07	0

49	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R管 ， De25 4、连接形式:热熔20 5、压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒	m	58.47	27.91	1631.9	0
50	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R管 ， De32 4、连接形式:热熔20 5、压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒	m	49.2	36.38	1789.9	0
51	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R管 ， De40 4、连接形式:热熔20 5、压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒	m	12.8	44.78	573.18	0
		分部小计					131581.28	
		分部分项合计					1445721.42	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4736.23	4736.23	0
		单价措施合计					4736.23	
合计							1450457.65	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	23298.45			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	20437.24			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	2861.21			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	14987.31			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	408.74			
14	031302015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	817.49			
合计					39511.99			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

暂列金额明细表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		40938.25	100	40938.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1401994.85	2.4	33647.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1401994.85	0.42	5888.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1401994.85	0.1	1401.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	1530907.89	9	137781.71
合计					178719.96

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼给排水工程（008）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1350000	0
1.1	人工费	0	0
1.2	材料费	1350000	0
1.3	施工机具使用费	0	0
1.4	企业管理费	0	0
1.5	利润	0	0
2	措施项目	0	0
2.1	单价措施项目费	0	0
2.2	总价措施项目费	0	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	0	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	0	0
5	税金	121500	0
6	工程造价	1471500	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030107001001	交流电梯	1、名称:DT1 2、用途:无障碍电梯 3、层数:1-4F 4、额定载重量（kg）:1050 5、额定速度（m/s）:1.0 6、底坑深度（m）:1.8 7、井道尺寸（宽X深）m:2.1*2.3（净） 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无 10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用	部	1	250000	250000	0
2	030107001002	交流电梯	1、名称:DT2 2、用途:客梯 3、层数:1-4F 4、额定载重量（kg）:825 5、额定速度（m/s）:1.0 6、底坑深度（m）:1.8 7、井道尺寸（宽X深）m:2.0*2.3（净） 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无 10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用	部	1	240000	240000	0
3	030107001003	交流电梯	1、名称:DT3 2、用途:无障碍电梯 3、层数:1-4F 4、额定载重量（kg）:1050 5、额定速度（m/s）:1.0 6、底坑深度（m）:1.9 7、井道尺寸（宽X深）m:2.2*2.1（净） 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无	部	1	230000	230000	0

			10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用					
4	030107001004	交流电梯	1、名称:DT4 2、用途:无障碍电梯 3、层数:1-3F 4、额定载重量(kg):1050 5、额定速度(m/s):1.0 6、底坑深度(m):1.5 7、井道尺寸(宽X深)m:2.5*2.7(净) 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无 10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用	部	1	210000	210000	0
5	030107001005	交流电梯	1、名称:DT5 2、用途:客梯 3、层数:1-3F 4、额定载重量(kg):1050 5、额定速度(m/s):1.0 6、底坑深度(m):1.5 7、井道尺寸(宽X深)m:2.7*2.7(净) 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无 10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用	部	1	220000	220000	0
6	030107001006	交流电梯	1、名称:DT6 2、用途:无障碍电梯 3、层数:1-3F 4、额定载重量(kg):1050 5、额定速度(m/s):1.0 6、底坑深度(m):1.5 7、井道尺寸(宽X深)m:2.6*1.8(净) 8、提升高度:具体见图纸 9、有无机房:无 10、轿厢内装饰要求:详见技术规范书要求 11、运转调试要求:含调试、检测、验收等所有费用	部	1	200000	200000	0

		分部分项合计					1350000	
		措施项目						
		单价措施合计					0	
合计							1350000	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	0			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	0			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	0			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.075	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.025	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	0			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	0			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	0			
合计					0			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

暂列金额明细表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		0	100	0
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	0	2.4	0
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	0	0.42	0
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	0	0.1	0
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	1350000	9	121500
合计					121500

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼电梯工程（009）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	327777.34	0
1.1	人工费	68012.89	0
1.2	材料费	210293.98	0
1.3	施工机具使用费	9982.33	0
1.4	企业管理费	29949.66	0
1.5	利润	9538.49	0
2	措施项目	14061	0
2.1	单价措施项目费	6177.51	0
2.2	总价措施项目费	7883.49	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4648.54	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	8168.06	0
5	税金	31500.58	0
6	工程造价	381506.98	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030108003001	消防高温排烟风机	1、名称：消防高温排烟风机 2、型号：HTF-III-16.0# 3、参数：风量：100000m ³ /h、全压800Pa、电机功率30KW，具体参数详见设计图纸 4、其它：检查、接线、调试	台	1	26396	26396	0
2	030108003002	消防高温排烟风机	1、名称：消防高温排烟风机 2、型号：HTF-III-16.0# 3、参数：风量：122152m ³ /h、全压1064Pa、电机功率55KW，具体参数详见设计图纸 4、其它：检查、接线、调试	台	1	40218.15	40218.15	0
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*320	个	10	736.53	7365.3	0
4	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：900*320	个	1	763.15	763.15	0
5	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1000*500	个	1	869.63	869.63	0
6	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1200*1000	个	1	1451.66	1451.66	0
7	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1250*630	个	4	1274.2	5096.8	0
8	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1500*1000	个	1	1584.75	1584.75	0
9	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀 2、规格：800*320	个	10	431.3	4313	0
10	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀 2、规格：900*320	个	1	443.73	443.73	0
11	030703001009	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀 2、规格：1250*630	个	4	590.99	2363.96	0
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1250*1250	个	1	414.72	414.72	0

13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:2000*1300	个	1	635.81	635.81	0
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:850*800	只	12	216.99	2603.88	0
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*650	只	11	216.99	2386.89	0
16	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以上, 4000mm以下 4、板材厚度:1mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接, 满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	537.15	139.73	75055.97	0
17	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:1mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接, 满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	63.1	155.47	9810.16	0
18	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接, 满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	192.48	165.56	31866.99	0
19	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、面漆二道	kg	3326.78	2.72	9048.84	0
20	031002002001	设备支架	1、材质:型钢(综合)	kg	60	16.45	987	0
21	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接	m2	6.01	173.45	1042.43	0
22	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉板 2、绝热厚度:≥50mm 3、具体参数要求详见设计	m3	38.56	929.97	35859.64	0

			图纸					
23	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:FFR贴面	m2	700.07	25.72	18005.8	0
24	030703019002	固定挡烟垂壁	1、名称:固定挡烟垂壁 2、材质:防火玻璃	m2	3	177.46	532.38	0
25	030703019003	活动挡烟垂壁	1、名称:活动挡烟垂壁 2、规格:详见设计图纸 3、材质:防火布 (含电动控制器)	m2	106.99	354.92	37972.89	0
26	031002001001	抗震支架	1、名称:风管抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑 (按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架)	套	15	310.55	4658.25	0
27	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	项	1	6029.56	6029.56	0
		分部分项合计					327777.34	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6177.51	6177.51	0
		单价措施合计					6177.51	
合计							333954.85	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	4648.54			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	4077.67			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	570.87			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	2990.29			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	81.55			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	163.11			
合计					7883.49			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		8168.06	100	8168.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	279728.06	2.4	6713.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	279728.06	0.42	1174.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	279728.06	0.1	279.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	350006.4	9	31500.58
合计					39668.64

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼防排烟工程（010）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1389424.06	0
1.1	人工费	350300.35	0
1.2	材料费	811488.36	0
1.3	施工机具使用费	24476.38	0
1.4	企业管理费	154123.76	0
1.5	利润	49035.27	0
2	措施项目	50607.47	0
2.1	单价措施项目费	16764.18	0
2.2	总价措施项目费	33843.29	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19955.87	0
3	其他项目	0	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	35064.91	0
5	税金	132758.68	0
6	工程造价	1607855.12	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	77.4	72.49	5610.73	0
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	139.7	109	15227.3	0
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN150 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	18.3	163.27	2987.84	0
4	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN200 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	229.4	249.38	57207.77	0
5	030901010001	消火栓	1、安装方式:室内 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:箱内均设DN65消火栓一只、DN65长25m水带一条、φ19mm铝合金水枪一支、JPS1.0-19消防软管卷盘一套。	套	36	1099.41	39578.76	0
6	030901010002	消火栓	1、安装方式:试验用消火栓 2、型号、规格:单栓65	套	1	573.3	573.3	0
7	030901013001	灭火器箱	1、形式:放置式 2、规格、型号:含	组	70	246.98	17288.6	0

			MF/ABC5*2					
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、型号:ZSFP15	个	1	78.68	78.68	0
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	1	37.32	37.32	0
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	16	675.54	10808.64	0
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	2	1105.85	2211.7	0
12	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN200	个	17	1744.94	29663.98	0
13	031002001001	管道支架	1、材质:型钢(综合)	kg	584.36	18.13	10594.45	0
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、调和漆二道。	kg	584.36	2.72	1589.46	0
15	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:樟丹二道、红色调和漆二道。	m ²	235.71	23.03	5428.4	0
16	031002001002	管道支架	1、名称:管道抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	16	177.46	2839.36	0
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150	个	34	84.4	2869.6	0
18	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、填料材质:防火材料封堵	个	2	147.33	294.66	0
19	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称:消防稳压给水设备 2、附件名称、规格、数量:含水箱、气压罐、稳压泵、配套管路、阀门、流量开关、软接头、电控系统等配套设施 3、具体参数详见设计图纸	套	1	88728.98	88728.98	0
		分部小计					293619.53	
		喷淋系统						
20	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀	m	1920.15	47.32	90861.5	0

			锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗					
21	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	504.31	51.96	26203.95	0
22	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	252.02	64.64	16290.57	0
23	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	451.75	69.33	31319.83	0
24	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	196.92	87.47	17224.59	0
25	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	289.52	102.67	29725.02	0
26	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	136.29	120.68	16447.48	0
27	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽连接	m	253.91	173.96	44170.18	0

			4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗					
28	031002001003	管道支架	1、材质:型钢(综合)	kg	4156.65	18.13	75360.06	0
29	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、调和漆二道。	kg	4156.65	2.72	11306.09	0
30	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:樟丹二道、红色黄环调和漆二道。	m2	681.61	23.03	15697.48	0
31	031002001004	管道支架	1、名称:管道抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	78	177.46	13841.88	0
32	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:ZSTZ15	个	1067	42.89	45763.63	0
33	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、型号:ZSFP15	个	2	78.68	157.36	0
34	031003001004	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	2	37.32	74.64	0
35	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级:DN150	个	4	665.63	2662.52	0
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150 2、连接形式:法兰连接	个	4	709.69	2838.76	0
37	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 含压力表、试水阀、排水漏斗、连接管路等配套设施,具体参数及要求详见设计施工图纸	组	4	684.13	2736.52	0
38	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	4	394.48	1577.92	0
39	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150 3、填料材质:防火材料封堵	个	3	84.4	253.2	0
40	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN200 3、填料材质:防火材料封堵	个	6	119.01	714.06	0
41	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150	个	4	112.72	450.88	0

			3、填料材质:防火材料封堵					
42	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN100 3、填料材质:防火材料封堵	个	1	87.31	87.31	0
43	030905002001	水灭火控制装置调试	1、名称:50点以下	系统	1	1606.49	1606.49	0
		分部小计					447371.92	
		火灾报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统						
44	030411003001	桥架	1、名称:防火桥架 2、规格:200*100 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费用	m	437.1	101.07	44177.7	0
45	030411003002	桥架	1、名称:防火桥架 2、规格:300*100 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费用	m	333.6	119.38	39825.17	0
46	030411003003	桥架	1、名称:防火桥架 2、规格:400*100 3、接地方式:满足设计要求 如有隔板,需包含隔板的费用	m	36.9	178.98	6604.36	0
47	030413001001	桥架支架	1、名称:桥架支架 2、材质:型钢(综合)	kg	758.68	23.19	17593.79	0
48	031002001005	桥架支架	1、名称:抗震支架 2、说明:规格型式综合考虑 (按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架)	套	24	310.55	7453.2	0
49	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	3735.98	24.6	91905.11	0
50	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:明配暗配综合考虑,含开槽补槽及吊支架	m	1692.24	30.51	51630.24	0
51	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32	m	28.6	30.97	885.74	0

			3、配置形式:明配暗配综合考虑, 含开槽补槽及吊支架					
52	030411004001	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、规格:WDZBN-BYJ2.5	m	2864.69	4.23	12117.64	0
53	030411004002	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、规格:NH-RVS-2*2.5	m	368.96	6.79	2505.24	0
54	030411004003	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5	m	4743.41	4.84	22958.1	0
55	030411004004	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、规格:WDZBN-RYJSP-2*1.5	m	589.01	13.68	8057.66	0
56	030411004005	配线	1、名称管内穿线/线槽配线 2、规格:WDZBN-RYJSP-2*2.5	m	1222.6	18.19	22239.09	0
57	030411004006	配线	1、名称:管内穿线/线槽配线 2、规格:WDZBN-RYJSP-4*2.5	m	639.7	33.11	21180.47	0
58	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZBN-KYJY-2*2.5	m	136.8	12.61	1725.05	0
59	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZBN-KYJY-3*2.5	m	213.2	15.92	3394.14	0
60	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZBN-KYJY-4*1.5	m	511.54	14.14	7233.18	0
61	030408002004	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZBN-KYJY-4*2.5	m	98.88	19.23	1901.46	0
62	030408002005	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZB-KYJYP-7*1.5	m	17.4	20.97	364.88	0
63	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱	个	5	341.66	1708.3	0
64	030411005002	接线箱	1、名称:模块箱	个	2	386.37	772.74	0
65	030904001001	点型探测器	1、名称:可燃气体探测器	个	2	203.07	406.14	0
66	030904001002	点型探测器	1、名称:感烟探测器	个	328	141.92	46549.76	0
67	030904001003	点型探测器	1、名称:感温探测器	个	23	145.65	3349.95	0
68	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:扬声器	个	217	83.11	18034.87	0

69	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	39	230.86	9003.54	0
70	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:消防电话分机	个	4	233.21	932.84	0
71	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔手动报警按钮	个	23	164.87	3792.01	0
72	030904005002	重复显示器	1、名称:火灾显示盘	个	4	2125.73	8502.92	0
73	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	36	164.87	5935.32	0
74	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:广播模块	个	4	272.13	1088.52	0
75	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离器	个	42	241.75	10153.5	0
76	030904008003	模块(模块箱)	1、名称:输入模块	个	29	254.11	7369.19	0
77	030904008004	模块(模块箱)	1、名称:监控模块	个	18	254.11	4573.98	0
78	030904008005	模块(模块箱)	1、名称:输入输出模块	个	67	327.17	21920.39	0
79	030607001001	安全监测装置	1、名称:可燃气体报警控制器 2、具体参数详见设计图纸	台	1	3590.24	3590.24	0
80	030503006001	四路剩余电流检测、四路温度监测	1、名称:四路剩余电流检测、四路温度监测 2、具体参数详见设计图纸	个	16	1733.11	27729.76	0
81	030601002001	电压信号传感器	1、名称:电压信号传感器 2、具体参数详见设计图纸	台	9	366.98	3302.82	0
82	030904008006	防火门中继器	1、名称:防火门中继器	个	1	447.07	447.07	0
83	030904012001	应急照明控制主机	1、名称:应急照明控制主机 2、带图形显示装置,具体参数详见设计图纸	台	1	6357.9	6357.9	0
84	030904012002	电气火灾监控主机	1、名称:电气火灾监控主机 2、具体参数详见设计图纸	台	1	6801.55	6801.55	0
85	030904012003	消防设备电源状态监控主机	1、名称:消防设备电源状态监控主机 2、具体参数详见设计图纸	台	1	5736.8	5736.8	0
86	030904012004	防火门监控主机	1、名称:防火门监控主机 2、具体参数详见设计图纸	台	1	5470.61	5470.61	0
87	030904017001	报警联动一体机	1、名称:火灾报警联动一体机 2、规格、线制:总线制	台	1	48355.16	48355.16	0

			3、安装方式:落地式 (含柜体、联动控制器、 CRT显示装置、联动外控电 源、消防电话主机、消防广 播主机、城市联网等,具体 参数详见设计图纸)					
88	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒/开关盒 2、材质:钢制	个	678	7.77	5268.06	0
89	030905001001	自动报警系统 调试	1、点数:1000点以下	项	1	27526.45	27526.45	0
		分部小计					648432.61	
		分部分项合计					1389424.06	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	16764.18	16764.18	0
		单价措施合计					16764.18	
合计							1406188.24	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工		100	19955.87			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	17505.15			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	2450.72			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	12837.11			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	350.1			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	700.21			
合计					33843.29			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	0		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	0		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

表-12-3

计日工表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		35064.91	100	35064.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1200853.46	2.4	28820.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1200853.46	0.42	5043.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	1200853.46	0.1	1200.85
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	1475096.44	9	132758.68
合计					167823.59

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东苑宾馆1号楼消防工程（011）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	0	0
1.1	人工费	0	0
1.2	材料费	0	0
1.3	施工机具使用费	0	0
1.4	企业管理费	0	0
1.5	利润	0	0
2	措施项目	0	0
2.1	单价措施项目费	0	0
2.2	总价措施项目费	0	0
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	0	0
3	其他项目	2405000	0
3.1	其中：暂列金额	0	0
3.2	其中：专业工程暂估价	2405000	0
3.3	其中：计日工	0	0
3.4	其中：总承包服务费	0	0
4	规费	70226	0
5	税金	222770.34	0
6	工程造价	2697996.34	0

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					0	
		措施项目						
		单价措施合计					0	
合计							0	0

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工		100	0			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	0			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	0			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	0			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			

			费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0	0			
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	0			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.06	0			
合计					0			

编制人（造价人员）： 1

复核人（造价工程师）： 1

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	2405000		
2.1	材料暂估价	0		
2.2	专业工程暂估价	2405000		
3	计日工	0		
4	总承包服务费	0		
	合计	2405000		

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	外墙修补		25000			综合单价 ： 25000元 /项 数量 ： 1项
2	室外停车位		150000			综合单价 ： 150000元 /项 数量 ： 1项
3	全日制餐厅专业厨房柜台		200000			综合单价 ： 200000元 /项 数量 ： 1项
4	入口旋转门		150000			综合单价 ： 150000元 /项 数量 ： 1项
5	室外亮化		300000			综合单价 ： 300000元 /项 数量 ： 1项
6	室外小品、廊亭等		450000			综合单价 ： 450000元 /项 数量 ： 1项
7	室外绿化		450000			综合单价 ： 450000元 /项 数量 ： 1项
8	室外管网		300000			综合单价 ： 300000元 /项 数量 ： 1项
9	室外消防		180000			综合单价 ： 180000元 /项 数量 ： 1项
10	庭院水系统		200000			综合单价 ： 200000元

						/项 数量 : 1项
合计			2405000			

表-12-3

计日工表

工程名称：专业工程暂估价（012）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工					0	
二	材料					0	
三	施工机械					0	
四	企业管理费和利润					0	
总计						0	

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料	0		项目价值	0	0
2	发包人发包专业工程	0		项目价值	0	0
合计						0

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		70226	100	70226
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2405000	2.4	57720
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2405000	0.42	10101
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费-除税工程设备费	2405000	0.1	2405
2	税金	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费+规费-除税甲供 材料和甲供设备费/1.01	2475226	9	222770.34
合计					292996.34

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：专业工程暂估价（012）

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

表-21