
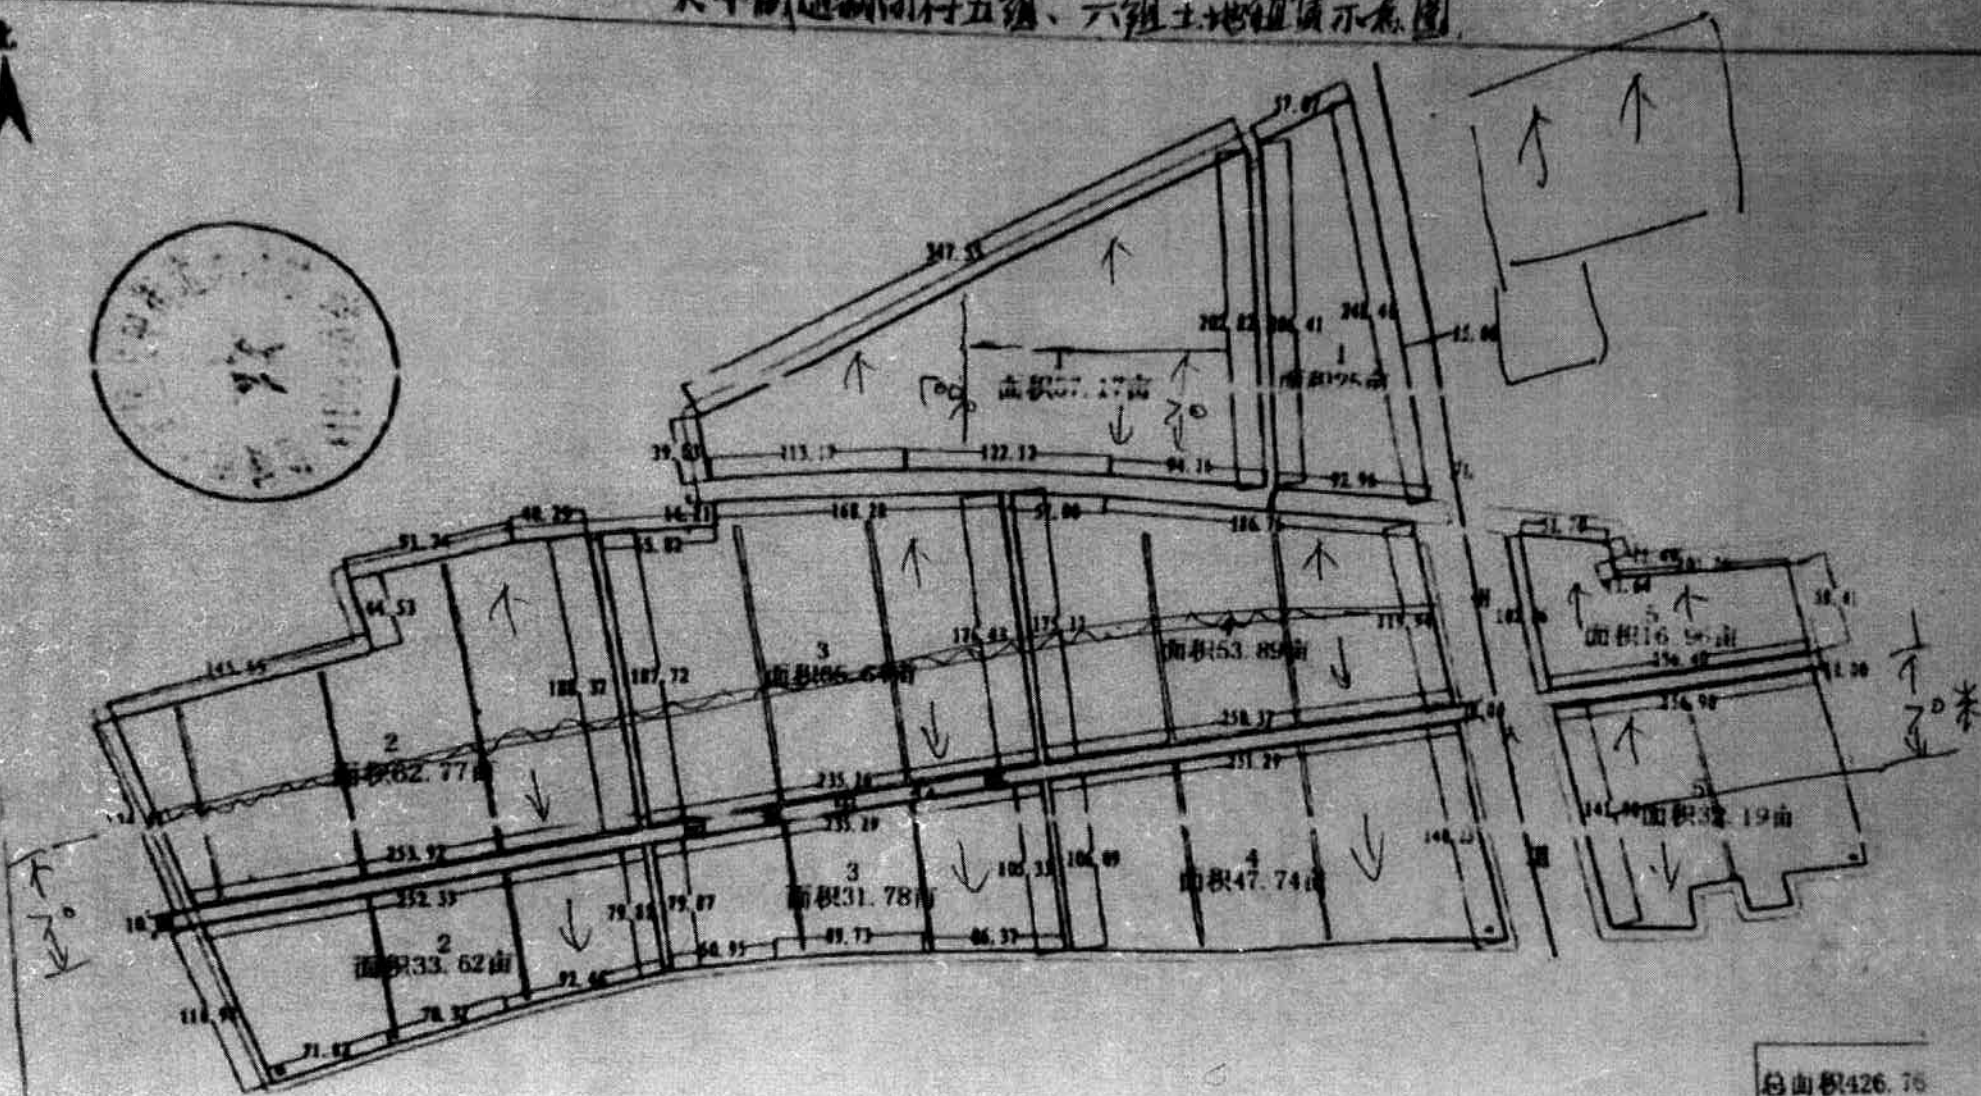



大中街道新同村五组、六组土地组赁示意图




总面积426.76

“三” ②


一个波浪种=一行树，树种在坡中，有利于排水和机械行走。春季用开沟机在谷底开一条沟，春季雨季和梅雨季排水为。

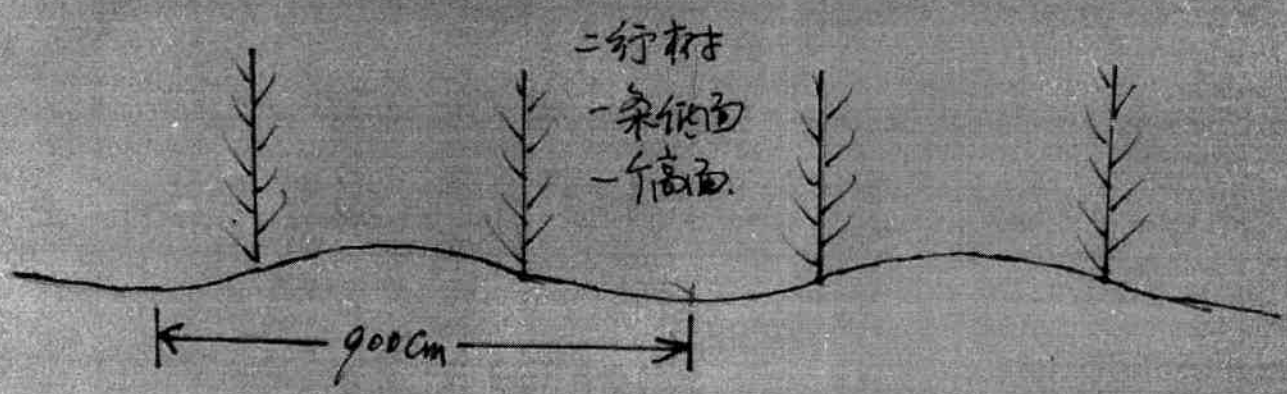

① 正常梨树种植情况

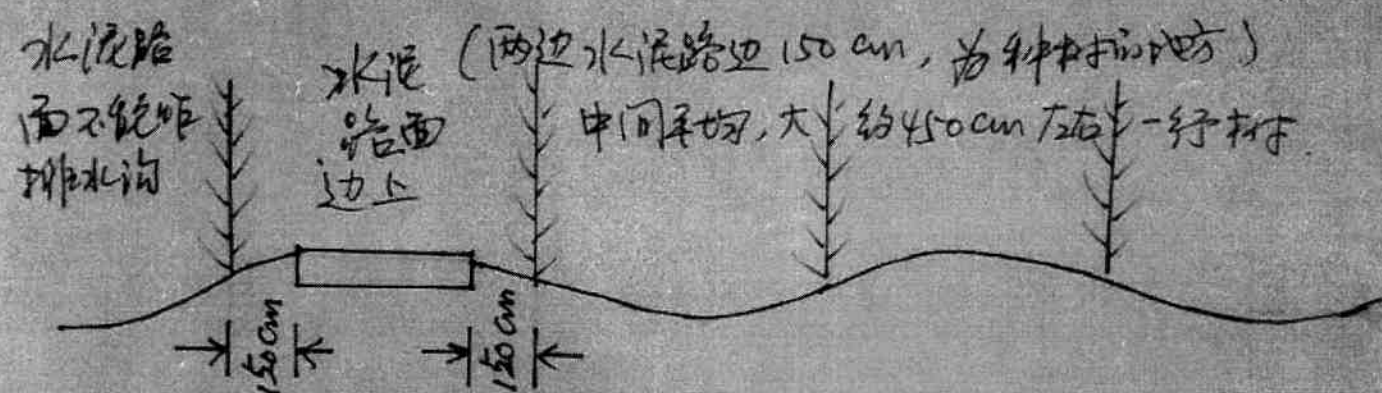

② 双数行水泥路面边种植情况
(水泥路面两边各种一行)

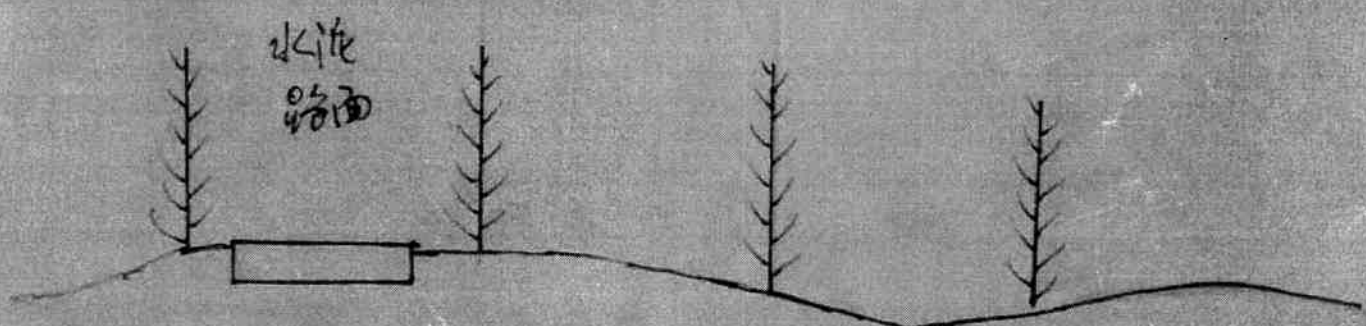

③ 单数行水泥路一边种植情况
(水泥路面一边要种二行树)

张家港市南丰镇永联村梨树种植设计图.


① 梨主干形栽培示意图.

(解决排水和机械入梨园)


总体要求

行距4.5米, 株距1.2米
行向: 南北, 行内水泥柱间隔6米
地面刻成高差30厘米, 树种植在斜坡
定植沟宽80cm, 深60cm
每行有滴灌, 肥水一体化

防草地布宽100cm
树2边各50cm.

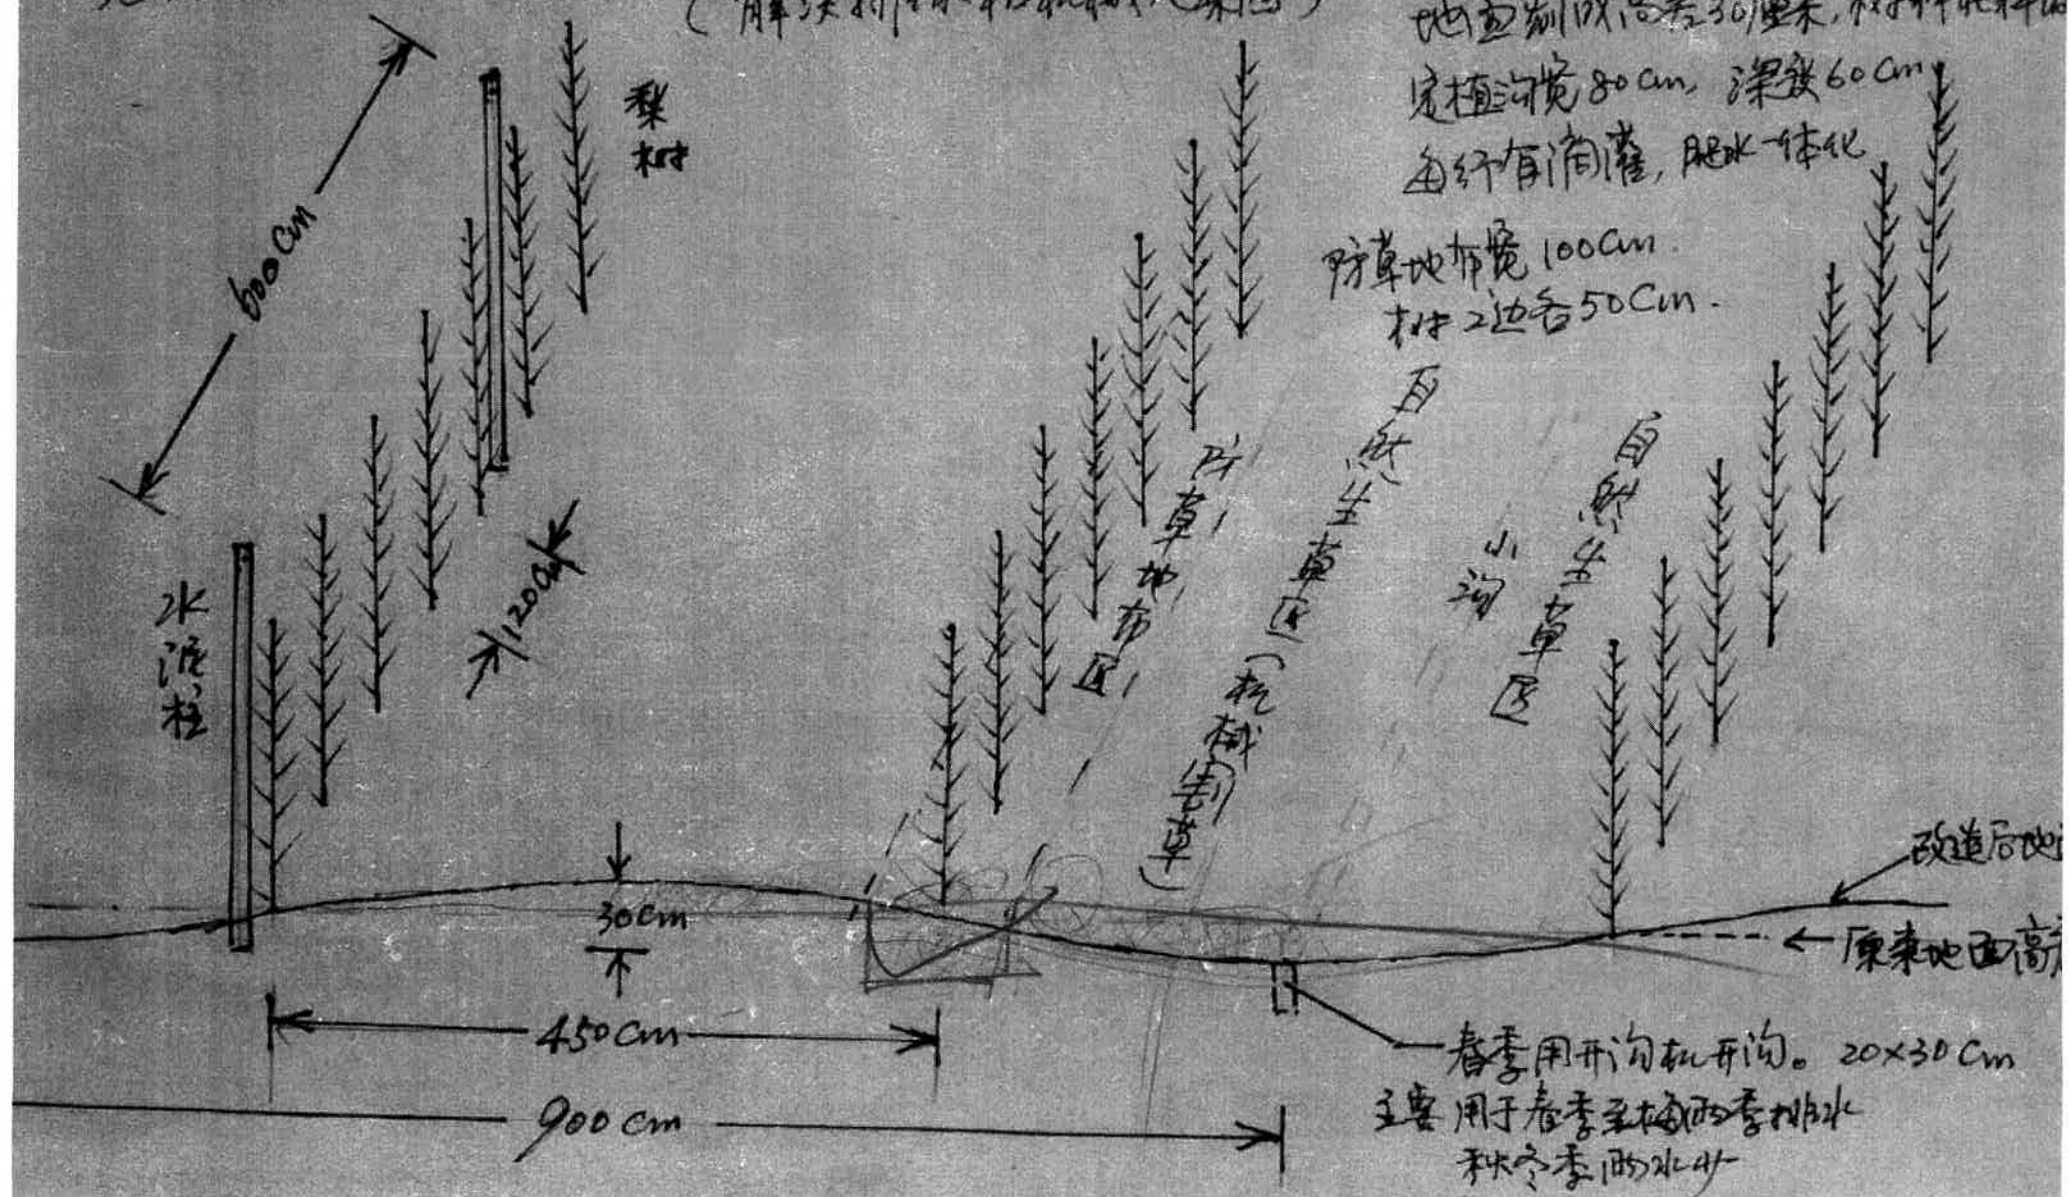


“五”

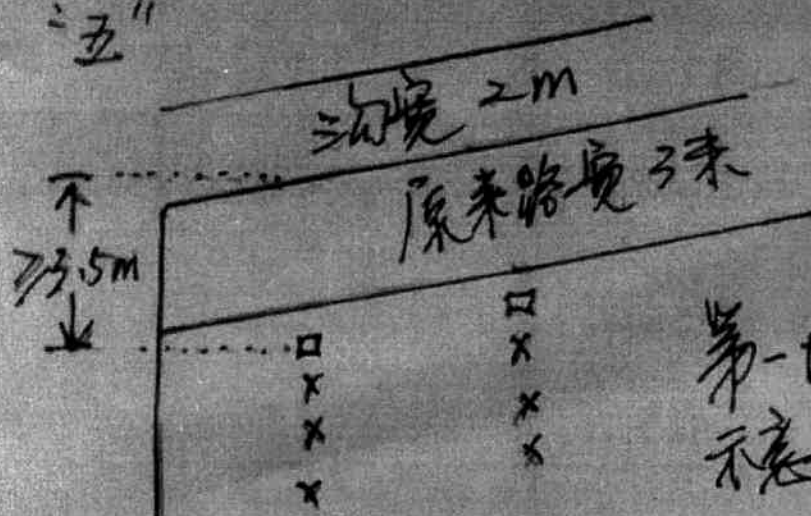

第一块地西北角示意图

左边有路，可行驶机械，宽1.5米种树。

← 左边无路，是边，宽3至3.5米。才能走机械

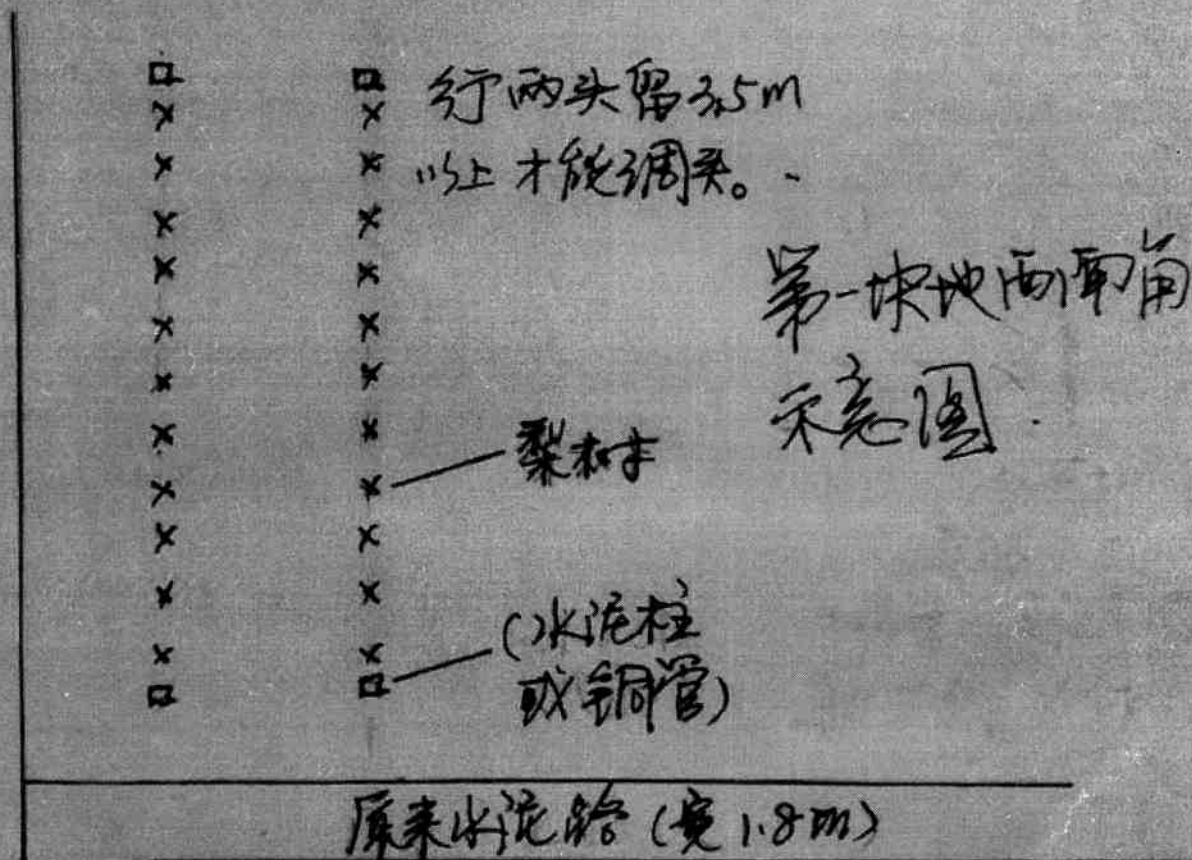


第一块地西南角示意图

原来水泥路 (宽1.8m)

小河


“田” ③ 整地方法 (分4步)

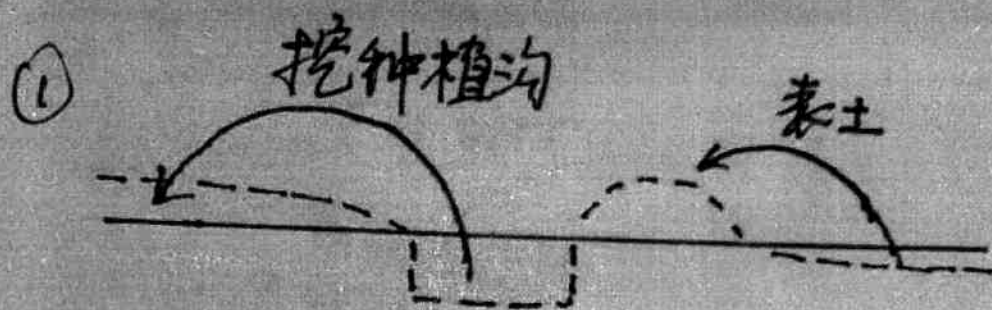

开沟土放在一边, 另一边将备回填土




定植沟宽80cm, 深60cm.

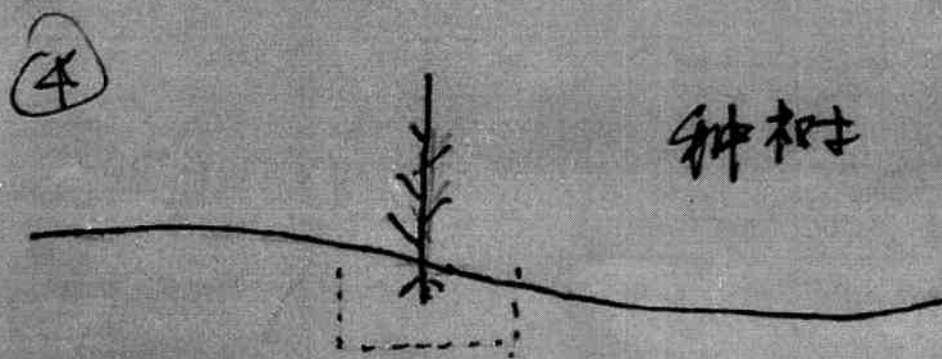


种树的地方, 正好在坡中间.

每行顶端
有3.5米以上
的机械通道，
用于调头

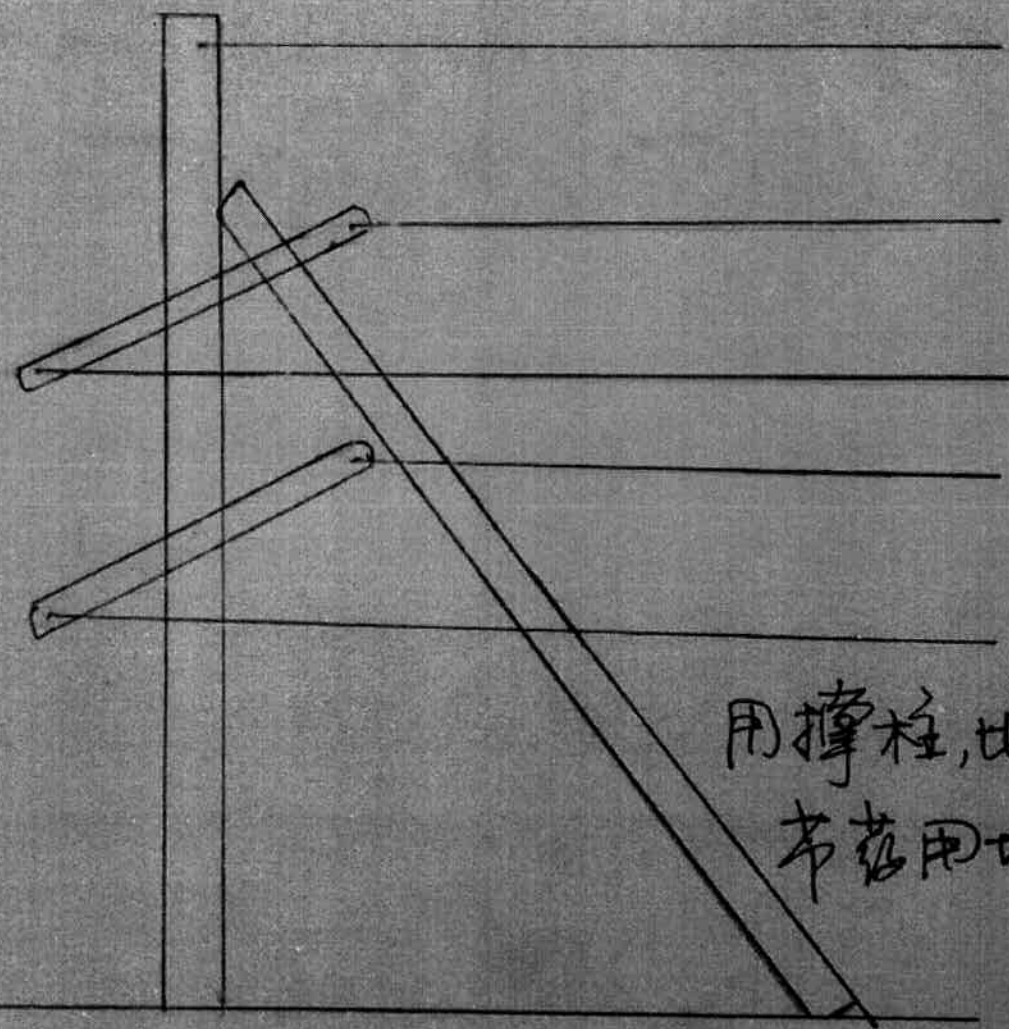

用撑柱,也用线拉
布苗用地。

主干形梨树水泥柱支撑方法

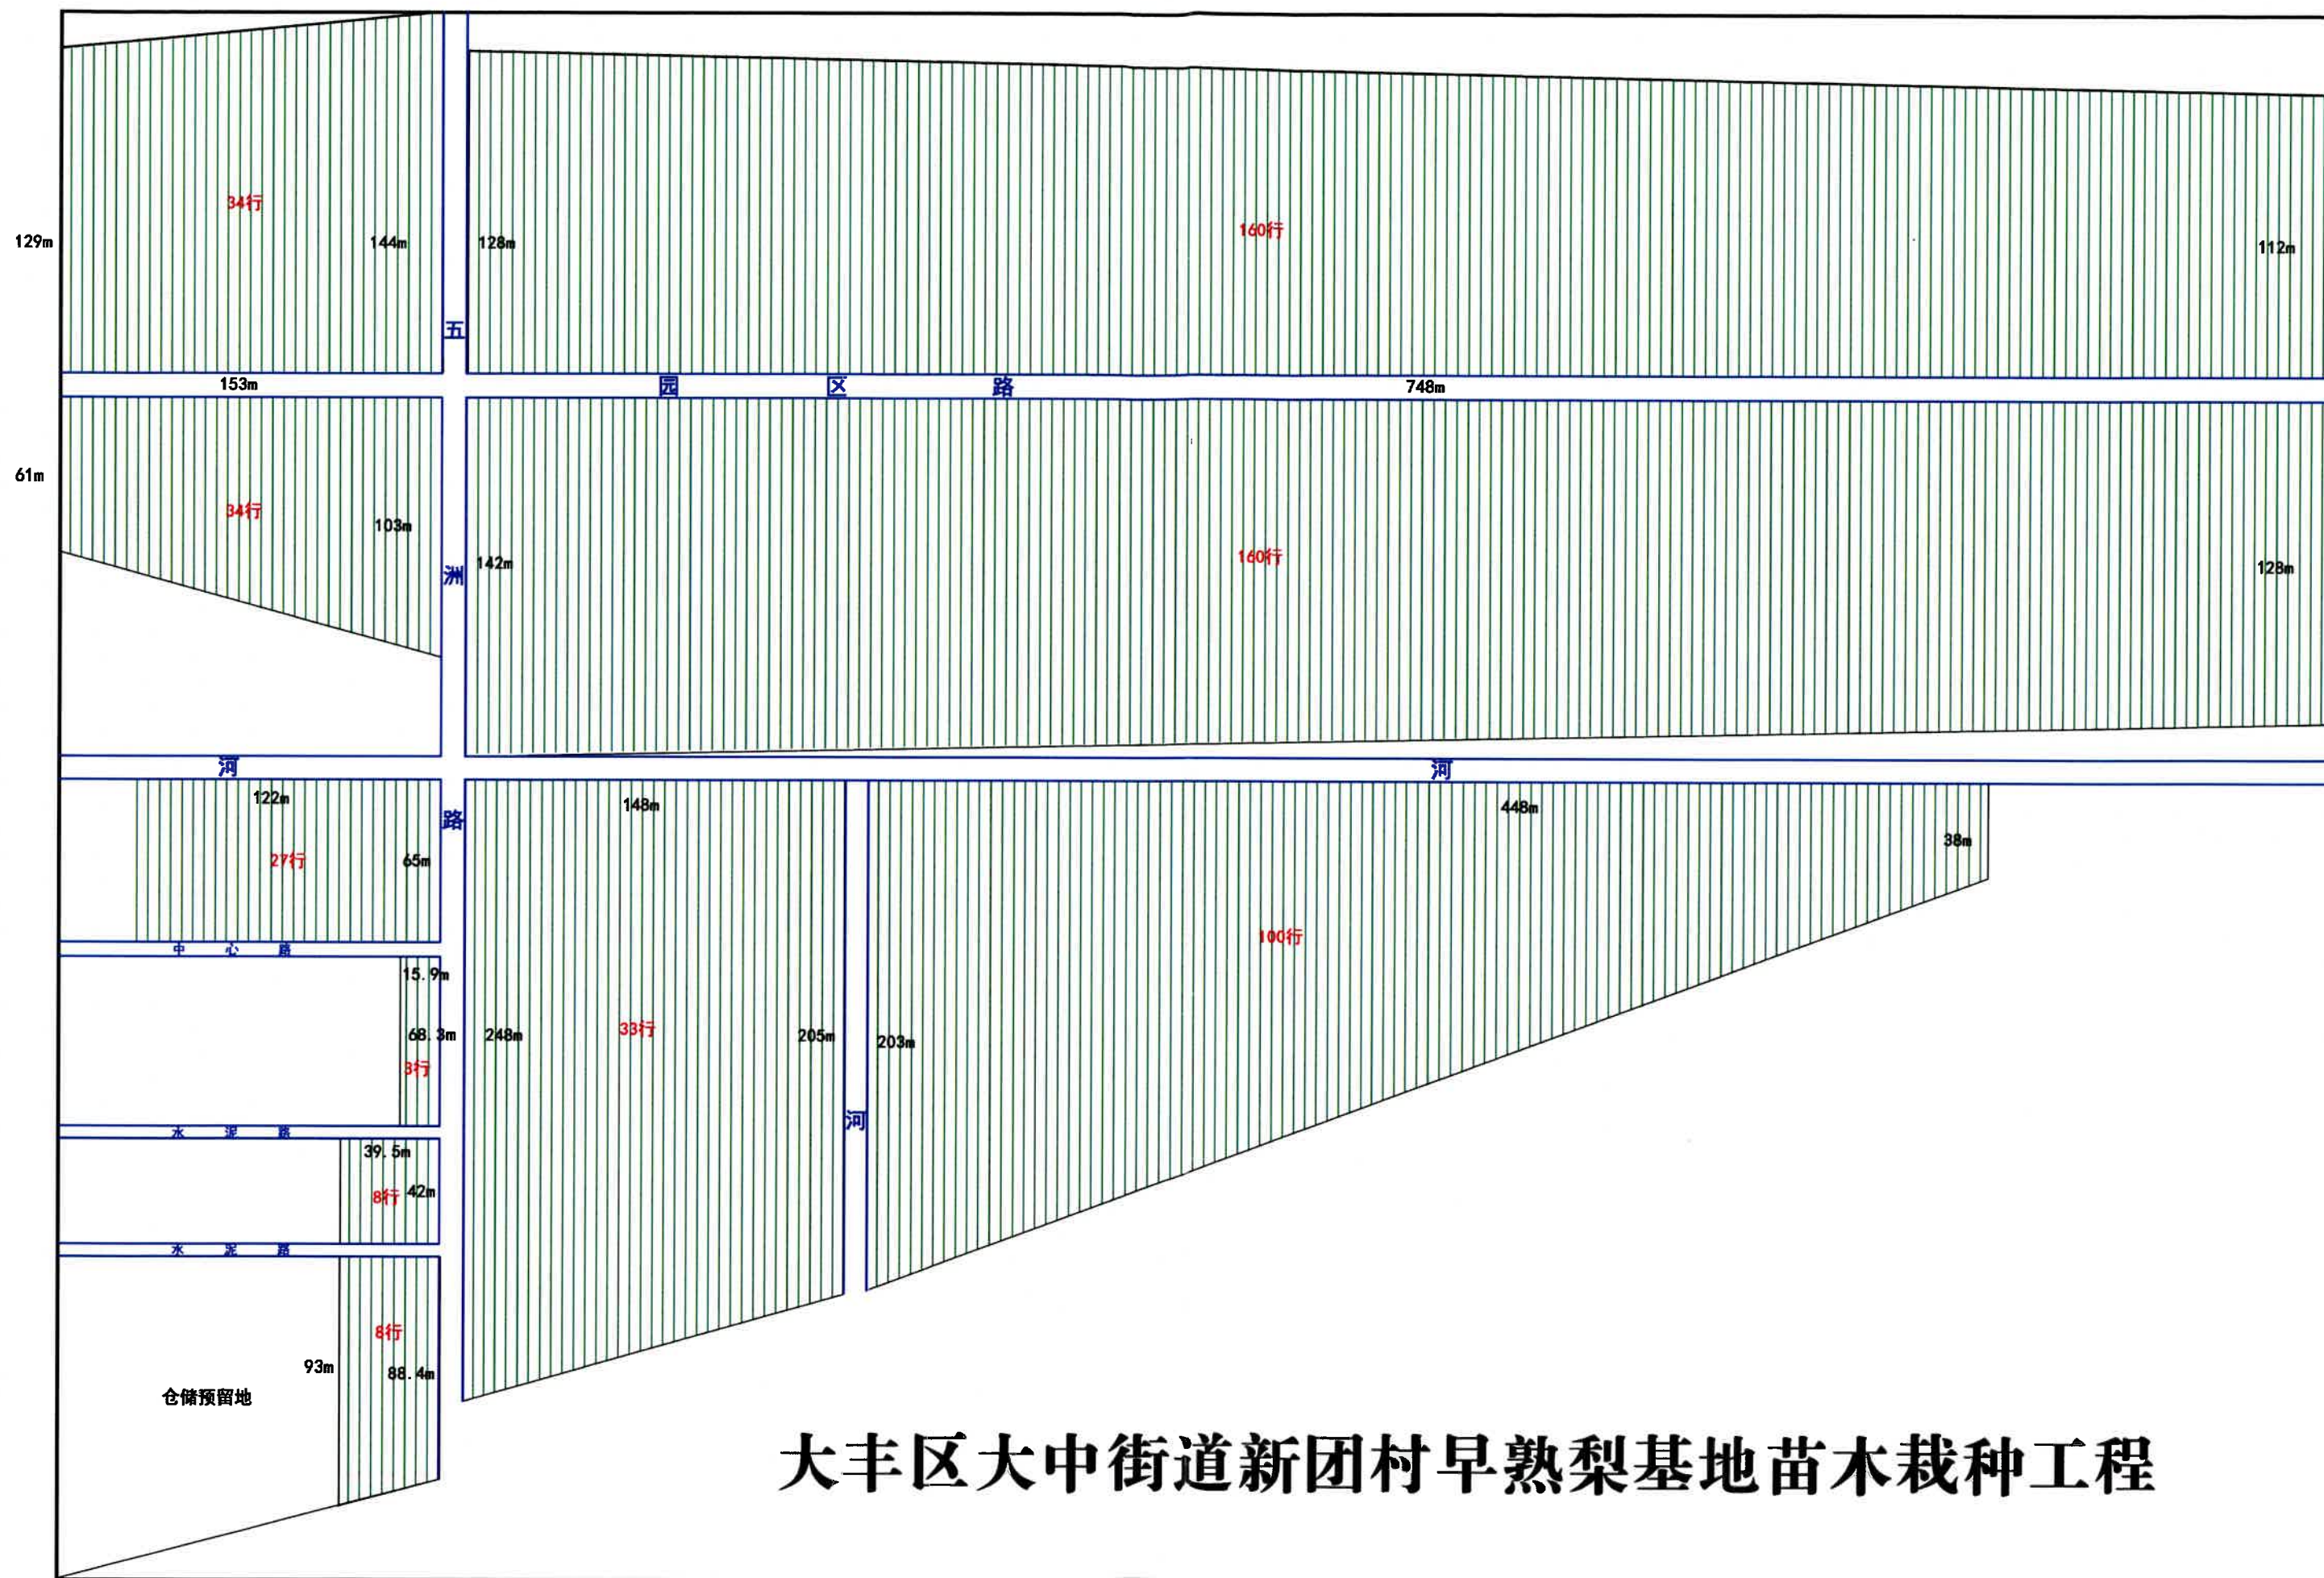

大丰区大中街道新团村早熟梨基地苗木栽种工程